

Спецификация сервиса взаимодействия АСВ и ЕФРСБ
Версия 4.0

История изменений документа

| Дата | Версия | Описание |
|----------|--------|---|
| 27.02.17 | 1.0 | Создан документ Разделы 1, 2, 3.1 (п. 1, 2), 4.1, 4.2 (метод SendMessageData) |
| 26.01.18 | - | Записи об изменении документа перенесены в Архив истории изменений документа |
| 26.01.18 | 1.10 | Добавлены разделы с описанием сообщений 4.2.3.5 – 4.2.3.11 |
| 29.01.18 | 1.11 | Добавлены разделы с описанием сообщений 4.2.3.12 – 4.2.3.16 |
| 30.01.18 | 1.11.1 | В разделе 4.2.3.5 уточнено описание элемента «MeetingSite» |
| 30.01.18 | 1.11.2 | В разделе Ошибка! Источник ссылки не найден. исправлен идентификатор верхнего уровня на «Other» |
| 27.02.18 | 1.12 | Добавлены разделы с описанием сообщений 4.2.3.17 – 4.2.3.19 |
| 30.03.18 | 1.12.1 | В разделе 4.2.3.17 уточнено описание элементов DeclarationNoticeDate и DeclarationDate |
| 07.09.18 | 1.12.2 | Добавлены разделы с описанием сообщений 4.2.3.19 – 4.2.3.28 |
| 11.09.18 | 1.12.3 | Добавлен тип «Объявление о проведении торгов» |
| 30.10.18 | 1.12.4 | Добавлено описание к типу «Объявление о проведении торгов» |
| 20.11.18 | 1.13.1 | Добавлено описание по 2ум типам судебных актов к сообщению о судебном акте. Добавлены разделы с описанием сообщений 4.2.3.30- 4.2.3.33 |
| 12.12.18 | 1.13.2 | Удалено ограничение для типа элемента int. Изменены типы элемента <DealInvalidMessageNumber> < ActDealInvalidMessageNumber> и их размерность. |
| 13.12.18 | 1.13.3 | Изменен тип и ограничение для всех типов сообщений с DealParticipants |
| 24.01.18 | 1.13.4 | Изменен алгоритм вычисления хэша ГОСТ Р 34.11-2012 512 |
| 14.03.19 | 1.14 | Изменены элементы типов Meeting и Auction, удалены следующие типы: ActDealInvalid2 ActReviewDealInvalid2 ActPersonSubsidiary ActReviewPersonSubsidiary ActPerson Damages ActReviewPersonDamages |
| 04.04.19 | 1.14.1 | Изменена обязательность тегов в сообщениях с типами <Meeting>. <MeetingWorker> , <Auction>. |
| 10.04.19 | 1.14.2 | Добавлено описание по новым типам: DemandAnnouncement CourtAssertAcceptance BankPayment AssetsReturning CourtAcceptanceStatement |
| 08.05.19 | 1.15 | Добавлены разделы с описанием сообщений: с 4.2.3.26 – 4.2.3.34 |
| 03.07.19 | 1.15.1 | В раздел 4.2.3.29 добавлен элемент <Deals> |
| 03.09.19 | 1.15.2 | В разделе 4.1.4 добавлена дополнительная информация по элементу ID . |
| 10.09.19 | 1.15.3 | В раздел 4.2.3.2 «Сообщение о судебном акте» добавлена дополнительная информация по элементу <FileNumber> . |

| | | |
|----------|---------|---|
| 25.11.19 | 1.16 | В раздел 4.2.3.10 «Отчет оценщика об оценке имущества должника» добавлено описание новой структуры сообщения. |
| 20.12.19 | 1.16.1 | В раздел 4.1.5.1 Перечень возвращаемых в Notification уведомлений и ошибок внесены корректировки в IncorrectValue. |
| 17.03.20 | 1.16.2 | В раздел 4.2.3.16 «Заявление о признании сделки должника недействительной» внесены изменения в части описания элемента DeclarationNoticeDate. |
| 20.04.20 | 1.16.3 | Изменено описание блока ExpertDecision в разделе 4.2.3.10 «Отчет оценщика об оценке имущества должника». |
| 21.10.22 | 1.16.4 | Снята обязательность с тега Message/LegalCaseNumber при публикации сообщения с типом ProcessInventoryDebtor |
| 24.11.22 | 1.16.5 | Добавлены разделы с описанием новых типов сообщений: 4.2.3.6 «Уведомление о проведении комитета кредиторов» (Новое сообщение) 4.2.3.21 «Сообщение о собрании кредиторов» (Новое сообщение) 4.2.3.23 «Уведомление о проведении собрания работников, бывших работников должника» (Новое сообщение) 4.2.3.29 «Объявление о проведении торгов» (Новое сообщение) |
| 05.07.23 | 1.16.6 | Исправлены опечатки в тэге <ExpertDecision>. Изменение обязательности идентификатора FileInfoList. |
| 29.09.23 | 1.16.7 | В 4.2.3.29 «Объявление о проведении торгов» (Новое сообщение). Auction2 увеличено количество вводимых символов для идентификатора Rules (Правила подачи заявок) |
| 29.03.24 | 1.16.8 | Добавлены новые типы сообщений в п. 4.2.3. Структура данных сообщения. Добавлены пункты: 4.2.3.36 «Сообщение об изменении объявления о проведении торгов» 4.2.3.37 «Сообщение об отмене сообщения об объявлении торгов или сообщения о результатах торгов» 4.2.3.38 «Сообщение о результатах торгов» 4.2.3.39 «Сведения о заключении договора купли-продажи» Дополнен перечень возвращаемых данных при использовании метода SendMessageData. Дополнен перечень возвращаемых данных при использовании метода GetEFRSBIDByASVMessageID. |
| 23.08.24 | 1.16.9 | Добавлены типы сообщений в п. 4.2.3. Структура данных сообщения. Добавлены пункты: 4.2.3.40 «Сообщение о намерении исполнить обязательства кредитной организации» 4.2.3.41 «Сообщение о признании исполнения заявителем обязательств кредитной организации несостоявшимся» 4.2.3.42 «Сообщение об исполнении обязательств кредитной организации» 4.2.3.43 «Объявление о наличии у кредитной организации оставшегося имущества и праве ее учредителей (участников) получить указанное имущество» 4.2.3.44 «Сообщение о праве кредитора выбрать способ распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности» |
| 27.08.24 | 1.16.10 | Добавлены типы сообщений в п. 4.2.3. Структура данных сообщения. Добавлены пункты: 4.2.3.45 «Сообщение о реализации права приобрести право требования о привлечении к субсидиарной ответственности» 4.2.3.46 «Решение об отказе в принятии заявления о намерении предоставить денежные средства для исполнения обязательств» 4.2.3.47 «Определение о признании исполнения заявителем обязательств несостоявшимся» |
| 05.12.24 | 1.16.11 | Актуализировано описание 4.2.3.29 «Объявление о проведении торгов» (Новое сообщение). Добавлены типы сообщений в п. 4.2.3. Структура данных сообщения. Добавлены пункты: 4.2.3.48 «Уведомление о получении требований кредитора» 4.2.3.49 «Сообщение о включении заявленных требований в реестр требований |

| | | |
|--|--|---|
| | | кредиторов» Добавлено Приложение 1. Справочник стран |
|--|--|---|

Содержание

| | |
|--|-----|
| История изменений документа | 2 |
| Содержание | 5 |
| 1. Термины и сокращения | 7 |
| 2. Общие требования к <i>Сервису</i> | 7 |
| 2.1 Ограничения | 7 |
| 3. Описание взаимодействия при публикации сообщения | 9 |
| 3.1 Описание процесса публикации сообщения | 10 |
| 3.2 Служебные методы | 11 |
| 4. Методы сервиса | 13 |
| 4.1 Общие | 13 |
| 4.1.1 Правила | 13 |
| 4.1.2 Пояснения к описанию структур данных | 13 |
| 4.1.3 Структура PublishInfoList в возвращаемых данных методов | 14 |
| 4.1.4 Структура DraftInfoList в возвращаемых данных методов | 15 |
| 4.1.5 Структура NotificationList в возвращаемых данных методов | 17 |
| 4.2 SendMessageData | 19 |
| 4.2.1 Входные параметры | 20 |
| 4.2.2 Возвращаемые данные | 20 |
| 4.2.3 Структура данных сообщения | 21 |
| 4.3 SendDebtorData | 120 |
| 4.3.1 Входные параметры | 120 |
| 4.3.2 Возвращаемые данные | 121 |
| 4.3.3 Структура данных должника | 121 |
| 4.4 SendFileData | 123 |
| 4.4.1 Входные параметры | 124 |
| 4.4.2 Возвращаемые данные | 125 |
| 4.5 RejectDraft | 125 |
| 4.5.1 Входные параметры | 126 |
| 4.5.2 Возвращаемые данные | 126 |
| 4.6 GetDraftInfoList | 126 |
| 4.6.1 Входные параметры | 127 |
| 4.6.2 Возвращаемые данные | 127 |
| 4.7 GetEFRSBIDByASVMessageID | 127 |
| 4.7.1 Входные параметры | 128 |
| 4.7.2 Возвращаемые данные | 128 |
| 4.8 GetReferenceCourt | 128 |
| 4.8.1 Входные параметры | 129 |
| 4.8.2 Возвращаемые данные | 129 |
| 4.9 GetReferenceTradePlace | 130 |
| 4.9.1 Входные параметры | 130 |
| 4.9.2 Возвращаемые данные | 130 |
| 4.10 GetReferenceClassifier | 131 |
| 4.10.1 Входные параметры | 131 |
| 4.10.2 Возвращаемые данные | 131 |
| 4.11 GetReferenceRegion | 132 |
| 4.11.1 Входные параметры | 132 |
| 4.11.2 Возвращаемые данные | 132 |
| 4.12 GetReferenceOKOPF | 133 |
| 4.12.1 Входные параметры | 133 |
| 4.12.2 Возвращаемые данные | 133 |
| 5. Приложения | 134 |
| Приложение 1. Справочник стран. | 134 |
| Архив истории изменений документа | 144 |

1. Термины и сокращения

| | Термин/сокращение | Описание |
|---|--------------------|---|
| 1 | АСВ | Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» |
| 2 | ИС АСВ | Информационная система АСВ |
| 3 | ЕФРСБ | Единый федеральный реестр сведений о банкротстве |
| 4 | <i>Сервис</i> | Веб-сервис ЕФРСБ, предназначенный для обеспечения процесса приема, проверки и обработки данных, с последующим созданием и публикацией сообщения в ЕФРСБ |
| 5 | <i>Черновик</i> | Совокупность данных, необходимых для формирования сообщения в ЕФРСБ. Данные передаются посредством вызовов методов <i>Сервиса</i> . <i>Черновик</i> имеет уникальный идентификатор, который позволяет ассоциировать вызов методов с формированием и публикацией конкретного сообщения. |
| 6 | <i>Разработчик</i> | Сотрудники ЕФРСБ, отвечающие за проектирование, согласование, разработку, развертывание и поддержку <i>Сервиса</i> |

2. Общие требования к *Сервису*

1. На стороне ЕФРСБ реализуется WCF сервис.
2. Протокол взаимодействия SOAP.
3. Данные передаются по протоколу HTTPS.
4. Аутентификация при вызове методов *Сервиса* производится по логину и паролю.
5. Данные для формирования сообщения передаются в формате XML в кодировке UTF-8.
6. Данные сообщения подписываются ЭЦП в соответствии со стандартом PKCS#7, с включением данных в подпись
7. К сообщению может быть прикреплен один или несколько файлов. Для этого в сообщение включается информация о файлах, содержащая идентификаторы и хэши файлов.
 - 7.1. Информация о файлах включается в сообщение до его подписи (пункт 6 данного раздела) и входит в состав подписываемых данных.
 - 7.2. Идентификатор файла определяется АСВ. Идентификатором файла принята пара наименование + расширение файла. Если в информации о файлах указывается более одного файла, то идентификаторы должны быть уникальными в пределах данного сообщения.
 - 7.3. Допустимые расширения файла указаны в Приказе Минэкономразвития России от 05.04.2013 № 178
 - 7.4. Хэш вычисляется по ГОСТ Р 34.11-2012 512 бит.
 - 7.5. Файлы передаются в бинарном виде отдельно от подписанных данных.
 - 7.6. Файлы не подписываются.
 - 7.7. Целостность файла и его принадлежность к сообщению подтверждается совпадением идентификатора и хэша с данными, которые указаны в сообщении.
8. Сообщение публикуется незамедлительно при наличии и успешном прохождении проверок всех данных, относящихся к сообщению.
9. Методы сервиса описаны в разделе 4 «Методы сервиса»

2.1 Ограничения

1. Количество сообщений, которые могут находиться в процессе публикации ограничено 100. По согласованию между АСВ и ЕФРСБ это значение может быть изменено.

2. Если сообщение невозможно опубликовать сразу при получении (например, ввиду отсутствия должника или необходимости передачи файлов), то принятые от АСВ и прошедшие проверку данные хранятся на стороне ЕФРСБ. Если в течении 3-х дней, со дня приема первых данных, по ним не будет опубликовано сообщение ЕФРСБ, то эти данные будут безвозвратно удалены из хранилища ЕФРСБ. По согласованию между АСВ и ЕФРСБ время хранения может быть изменено.
3. За возможные перебои в доступе к *Сервису*, вызванные некорректной работой интернет провайдеров, обеспечивающих связь между АСВ и *Сервисом*, ответственность несут соответствующие интернет провайдеры.
4. Размер отдельного файла и суммарный размер файлов, прикрепляемых к сообщению, формально не ограничен, но передача отдельных файлов большого объема может приводить к ошибкам, не относящихся к *Сервису*.

3. Описание взаимодействия при публикации сообщения

На диаграмме рис. 1 отображен процесс публикации сообщения в ЕФРСБ. Для упрощения диаграммы на ней не отображены обрабатываемые ошибки и детали проверок.


Вызов методов должен производиться в следующей последовательности:

- (1) Метод передачи XML данных сообщения
- (2) Методы передачи дополнительных данных.
 - Метод передачи данных о должнике (допускается многократный вызов)
 - Метод передачи файла (допускается многократный вызов)

Методы пункта 2 вызываются при необходимости передачи соответствующих данных.

Последовательность вызова данных методов не имеет значения

Методы *Сервиса* возвращают либо уведомление о публикации сообщения, либо уведомление об успешной обработке данных без публикации сообщения, либо уведомление об обнаруженных ошибках (в случае выявления таковых). Если сообщение невозможно опубликовать, то полученные *Сервисом* корректные данные хранятся в *Черновике* до момента получения недостающих данных и публикации сообщения в ЕФРСБ, либо до удаления (см. раздел 2.1 пункт 2).

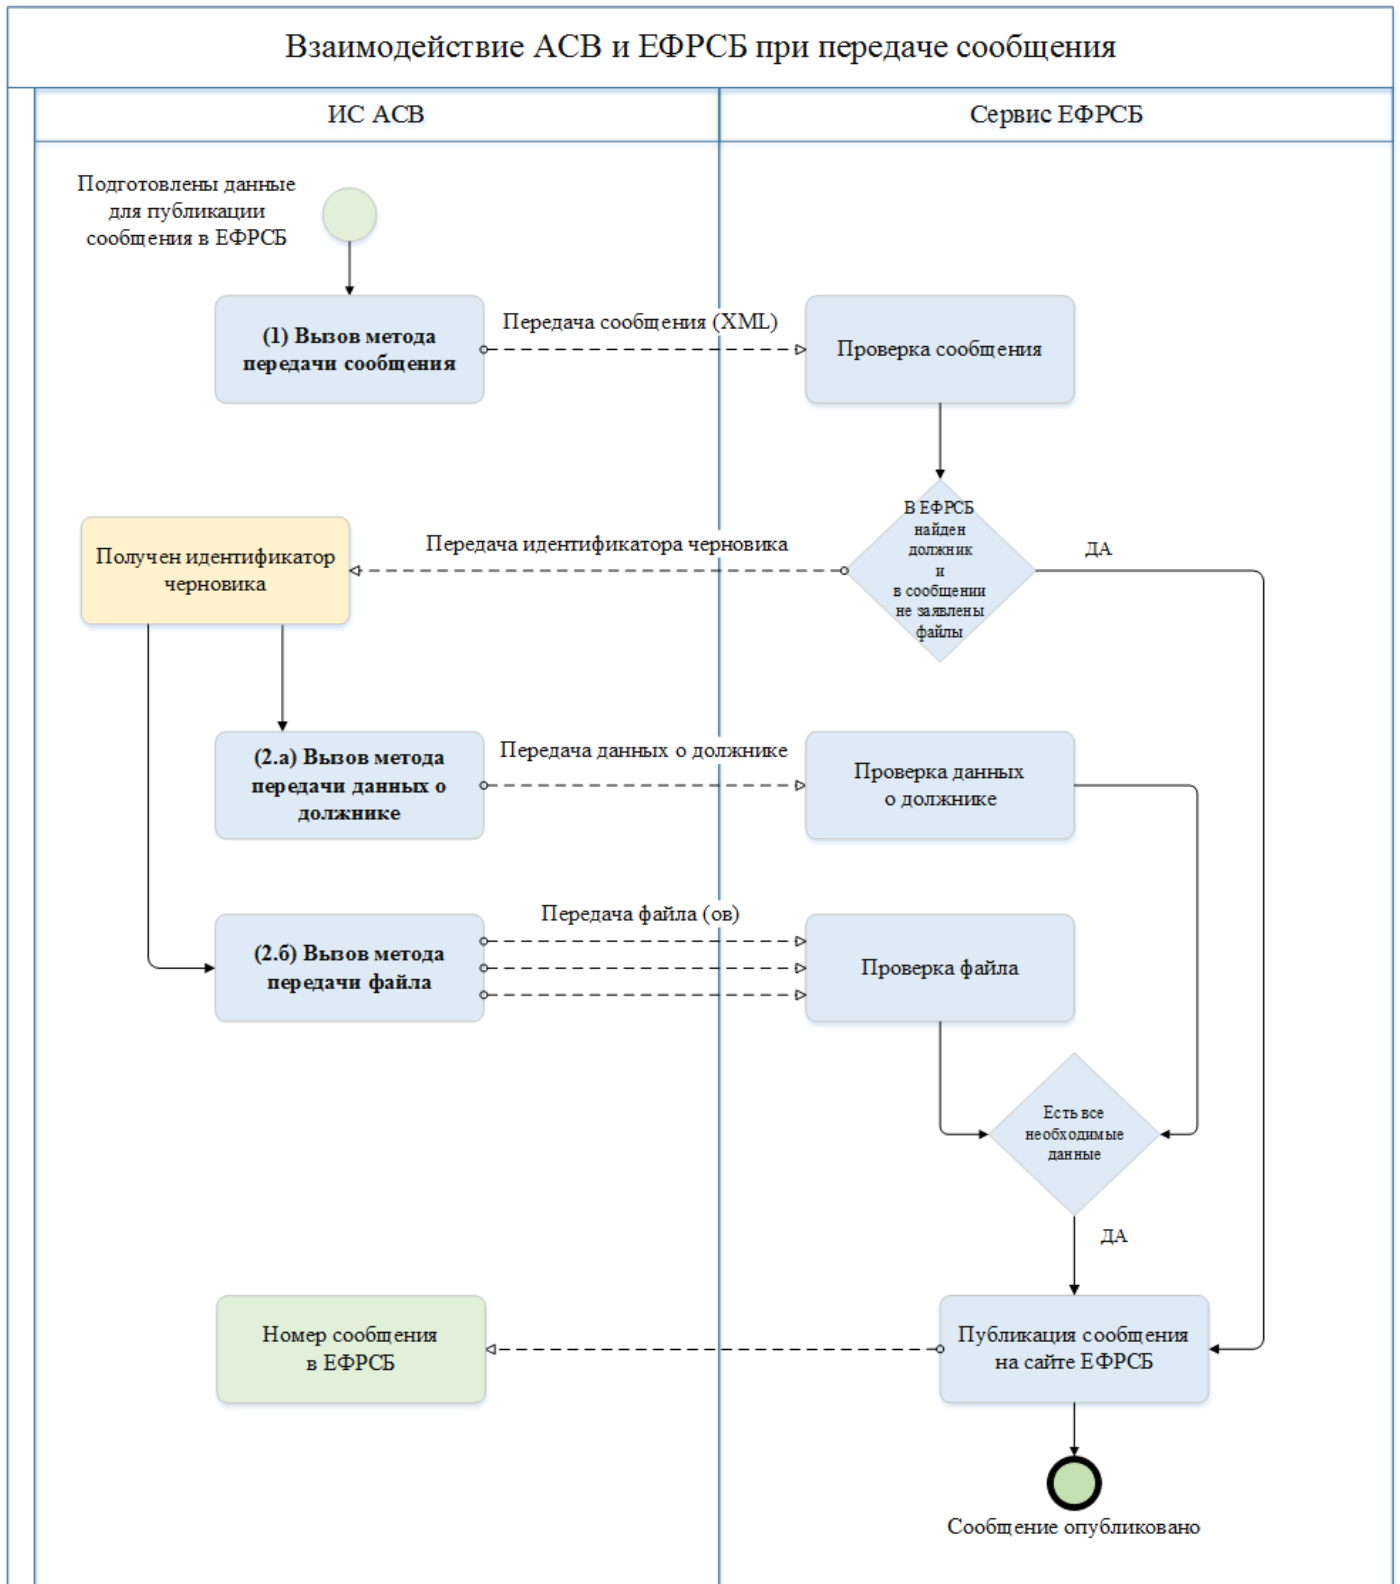

3.1 Описание процесса публикации сообщения

1. ИС АСВ формирует сообщение в соответствии с разделом [4.2.3](#). Если к сообщению должны быть прикреплены файлы, то добавляется информация о прикрепляемых файлах в соответствии с

разделом 2 пунктами 7 – 7.7. Сформированные данные подписываются ЭЦП АСВ в соответствии с разделом 2 пунктом 6. ИС АСВ вызывает метод [SendMessageData](#).

2. Получив подписанные данные *Сервис* проверяет подпись. Если проверка пройдена, то *Сервис* извлекает данные для формирования сообщения и в соответствии с разделом 4.2.3 проверяет их структуру и содержимое. По значению, переданному в элементе «Message/OGRN» производится поиск должника в ЕФРСБ.
 - 2.1. Если указанный в сообщении должник не найден в ЕФРСБ, то будет создан *Черновик*, и ответ будет содержать уведомление о необходимости передачи данных о должнике.
 - 2.2. Если к сообщению должны быть прикреплены файлы, то будет создан *Черновик*, и ответ будет содержать уведомление о необходимости передачи файлов
 - 2.3. Если должник найден, файлы не требуются, то сообщение будет опубликовано и ответ будет содержать идентификатор сообщения ЕФРСБ
3. Если при вызове метода [SendMessageData](#) ИС АСВ получила уведомление об отсутствии в ЕФРСБ данных о должнике, то в соответствии с разделом 4.3.3 ИС АСВ формирует необходимую информацию, подписывает данные ЭЦП и вызывает метод *Сервиса* [SendDebtorData](#).
4. Получив подписанные данные *Сервис* проверяет подпись. Если проверка пройдена, то *Сервис* извлекает данные о должнике и в соответствии с разделом 4.3.3 проверяет их структуру и содержимое. При успешном прохождении всех проверок *Сервис* возвращает подтверждение. В противном случае возвращается описание выявленной ошибки.
 - 4.1. Если к сообщению должны быть прикреплены файлы, то ответ будет содержать информацию о *Черновике*
 - 4.2. Если файлы не требуются, то сообщение будет опубликовано и ответ будет содержать идентификатор сообщения ЕФРСБ
5. Если при формировании сообщения в него была включена информация о прикрепляемых файлах, то для передачи содержимого каждого указанного файла ИС АСВ вызывает метод *Сервиса* [SendFileData](#).
6. Получив файл *Сервис* выполняет необходимые проверки, указанные в описании метода [SendFileData](#). При успешном прохождении всех проверок *Сервис* возвращает подтверждение. В противном случае возвращается описание выявленной ошибки.
 - 6.1. Если к сообщению должны быть прикреплены другие файлы или ожидается информация о должнике, то ответ будет содержать информацию о *Черновике*
 - 6.2. Если дополнительные файлы и информация о должнике не требуются, то сообщение будет опубликовано и ответ будет содержать идентификатор сообщения ЕФРСБ

3.2 Служебные методы

1. В любой момент времени может быть вызван метод [RejectDraft](#), предназначенный для удаления *Черновика* по ее идентификатору.
2. В любой момент времени может быть вызван метод
3. [GetDraftInfoList](#), который предоставит информацию о наличии *Черновики* и информации по полученным и ожидаемым данным, либо об отсутствии *Черновика*.

4. В любой момент времени может быть вызван метод [GetEFRSBIDByASVMessageID](#), который по идентификатору сообщения АСВ предоставит информацию о номере (или номерах) сообщения, опубликованного в ЕФРСБ.
5. В любой момент времени может быть вызван любой из методов [GetReferenceCourt](#), [GetReferenceTradePlace](#), [GetReferenceClassifier](#), [GetReferenceRegion](#), [GetReferenceOKOPF](#) которые возвращают значения соответствующих справочников ЕФРСБ

4. Методы сервиса

4.1 Общие

1. В каждом методе проверяется структура XML – все обязательные элементы должны присутствовать.
2. Если в спецификации элемент заявлен как одиночный, а в запросе он будет передан несколько раз, то метод будет использовать значение из первого элемента, а остальные проигнорированы.
3. Проверяется каждый обязательный элемент и присутствующие необязательные элементы – должен иметь значение отличное от пустого, значение должно быть указанного типа и размерности, а также удовлетворять указанным в описании ограничениям и дополнительным проверкам.
4. Если по какой-либо причине метод не сможет опубликовать сообщение, для которого есть все данные, то метод вернет идентификатор *Черновика*, а *Сервис* опубликует данное сообщение при первой же возможности. Получить

4.1.1 Правила

| Идентификатор | Задача | Описание |
|---------------|---------------------------------|---|
| RUL.1 | Проверка логина и пароля | Контрольные значения логина и пароля хранятся на стороне <i>Сервиса</i> . Если логин и/или пароль не совпали с контрольными значениями, то проверка считается не пройденной. Уточнение! Логин и пароль для подключения к <i>Сервису</i> формирует <i>Разработчик</i> . |
| RUL.2 | Проверка ЭЦП | <ul style="list-style-type: none"> • Подпись не повреждена • Сертификат является действующим • В разделе «Субъект» сертификата указаны данные, позволяющие подтвердить принадлежность сертификата АСВ: <ul style="list-style-type: none"> ○ ОГРН = 1047796046198 ○ ИНН = 007708514824 <p>Данная проверка считается пройденной, если оба значения совпадают с указанными выше.</p> |
| RUL.3 | Действия при обнаружении ошибки | Если не сказано иное, то при обнаружении ошибки процесс обработки данных прекращается. Переданные при вызове метода данные не сохраняются (если принятые данные подлежали сохранению). |
| RUL.4 | Запрещенные в значениях символы | Правило применяется для значений всех элементов, даже если это не указано в его описании. В значении элемента запрещены символы: <ul style="list-style-type: none"> • < • > |

4.1.2 Пояснения к описанию структур данных

Обозначения в столбце «Тип элемента»:

Атрибут – указывает на то, что данный идентификатор является атрибутом

<[гиперссылка](#)> – ссылка на раздел в данном документе

Остальные типы в соответствии с указанием

Обозначения в столбце «**Размерность Диапазон**»:

Для типа **String**:

10 – строка должна иметь длину указанного значения

[5...50] – строка может иметь длину не менее меньшего и не более большего из указанных значений

max – строка может иметь любую длину (в том числе нулевую), если иное не указано в столбце «**Ограничение**»

Обозначения входных параметров в столбце «**Обязательность**»:

О – обязательно должен присутствовать один элемент

УО – при возникновении условий, указанных в столбце «**Ограничение**», обязательно должен присутствовать один элемент

НМ – элемент может отсутствовать, допускается наличие одного или нескольких элементов

ОМ – обязательно должен присутствовать один элемент, допускается наличие нескольких элементов

Обозначения возможного наличия элементов в возвращаемых данных в столбце «**Наличие элементов**»:

О – обязательно присутствует один элемент

ОМ – обязательно присутствует один или несколько элементов

Н – элемент может отсутствовать, либо может присутствовать один

НМ – элемент может отсутствовать, либо может присутствовать один или несколько элементов

4.1.3 Структура PublishInfoList в возвращаемых данных методов

Информация об опубликованных сообщениях

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|------------------------|----------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| PublishInfoList | | | | | |
| PublishInfo | | < PublishInfo > | | ОМ | |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|--------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| PublishInfo | | | | | |
| ASVMessageID | Идентификатор сообщения в ИС АСВ | String | [1...60] | О | |
| EFRSBID | Идентификатор сообщения ЕФРСБ | int | [6-30] | О | |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|--------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| EFRSBMessageNumber | Номер сообщения ЕФРСБ | String | | О | |
| EFRSBDatePublish | Дата публикации сообщения ЕФРСБ | dateTime | | О | |
| EFRSBGuid | GUID сообщения ЕФРСБ | String | [1-36] | О | |

Пример возвращаемых данных

```

<PublishInfoList>
  <PublishInfo>
    <ASVMessageID>...</ASVMessageID>
    <EFRSBID>...</EFRSBID>
    <EFRSBMessageNumber>...</EFRSBMessageNumber>
    <EFRSBDatePublish>...</EFRSBDatePublish>
    <EFRSBGuid>...</EFRSBGuid>
  </PublishInfo>
</PublishInfoList>
    
```

4.1.4 Структура DraftInfoList в возвращаемых данных методов

Информация по *Черновикам* сообщений, которые ожидают публикации или удалены

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|----------------------|---|-------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| DraftInfoList | | | | | |
| DraftInfo | Информация о сохраненном <i>Черновике</i> | < DraftInfo > | | ОМ | |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|--|
| DraftInfo | | | | | |
| ASVMessageID | Идентификатор сообщения в ИС АСВ | String | [1...60] | О | |
| DraftGUID | Идентификатор черновика | GUID | | О | |
| DateCreate | Дата создания черновика | DateTime | | О | |
| DateDelete | Дата удаления черновика | DateTime | | Н | Возвращается если <i>Черновик</i> был удален |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|---------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|---|
| Debtor | Данные по должнику | <Debtor> | | Н | Не возвращается если Черновик был удален |
| FileInfoList | Список файлов | <FileInfoList> | | Н | Возвращается если в Черновике заявлены файлы. Не возвращается если Черновик был удален |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|---------------|--|-----------------|----------------------|-------------------|---|
| Debtor | | | | | |
| IsRequired | Потребность в передаче данных о должнике | Атрибут Boolean | | О | Описание значений: <ul style="list-style-type: none"> false – передача не требуется true – требуется передать |
| OGRN | ОГРН | | | О | |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|---------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| FileInfoList | | | | | |
| FileInfo | Информация о файле | <DraftFileInfo> | | ОМ | |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|-----------------|------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|---|
| FileInfo | | | | | |
| IsRequired | Потребность в передаче файла | Атрибут Boolean | | О | Описание значений: <ul style="list-style-type: none"> false – передача не требуется true – требуется передать |
| ID | Идентификатор файла | String | [1...255] | О | Производится проверка типа файла со справочником типов файлов, доступных для публикации в ЕФРСБ |
| HASH | Хэш | String | 128 | О | |

Пример возвращаемых данных

```

<DraftInfoList>
  <DraftInfo>
    <ASVMessageID>...</ASVMessageID>
    <DraftGUID>...</DraftGUID>
    <DateCreate>...</DateCreate>
  
```

```

<DateDelete>...</DateDelete>
<Debtor IsRequired = "true">
  <OGRN>...</OGRN>
</Debtor>
<FileInfoList>
  <FileInfo IsRequired = "true">
    <ID>...</ID>
    <HASH>...</HASH>
  </FileInfo>
  ...
</FileInfoList>
</DraftInfo>
...
</DraftInfoList>
    
```

4.1.5 Структура NotificationList в возвращаемых данных методов

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|-------------------------|----------|---------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| NotificationList | | | | | |
| MessageNotificationList | | <NotificationMessageList> | | ОМ | |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|--------------------------------|----------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| MessageNotificationList | | | | | |
| Notification | | <Notification> | | ОМ | |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|---------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|---|
| Notification | | | | | |
| ASVMessageID | Идентификатор сообщения в ИС АСВ | Атрибут String | [1...60] | О | |
| Type | Тип уведомления / ошибки | String | [4...7] | О | Возможно одно из значений (в скобках дано описание значения): <ul style="list-style-type: none"> • Info (дополнительная информация) • Warning (предупреждение) • Error (обнаруженная ошибка) |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|---------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------|---|
| Code | Код уведомления / ошибки | String | [1...50] | 0 | Коды указаны в разделе 4.1.5.1 Перечень кодов может быть изменен в процессе эксплуатации <i>Сервиса</i> |
| Description | Описание уведомления / ошибки | String | max | 0 | Описания к кодам указаны в разделе 4.1.5.1 . Допускается добавление информации в текст описания в возвращаемых данных |

4.1.5.1 Перечень возвращаемых в Notification уведомлений и ошибок

| Code | Description |
|-----------------------------------|---|
| 0 общие | |
| NotSpecified | <любая информация> |
| 1 Info – информация | |
| BeginActionTime | Время получения запроса |
| EndActionTime | Время завершения обработки запроса |
| 2 Warning - предупреждение | |
| IncorrectControlNumber | Значение <идентификатор элемента> не прошло проверку по контрольному числу |
| MessageNotPublish | Сообщение не опубликовано |
| 3 Error – ошибки | |
| RequestFailure | При вызове не передан запрос |
| AccessDenied | Логин или пароль не прошли проверку |
| DeserializationFailed | При десериализации данных обнаружена ошибка |
| SignatureContentIsEmpty | ЭЦП не содержит данных |
| SignatureVerificationFailed | ЭЦП не прошла проверку |
| CertificateVerificationFailed | ИНН или ОГРН в сертификате не соответствуют требуемым |
| IncorrectStructure | Структура объекта не соответствует требованиям. Отсутствует обязательный элемент <идентификатор элемента> |
| IncorrectValue | <u>При выявлении ошибки длины строки:</u> В значении элемента <идентификатор элемента> длина строки не соответствует требованиям <минимальное значение, если есть, + « - » + |

| Code | Description |
|------|--|
| | <p>максимальное значение, если есть></p> <p><u>При выявлении ошибки размерности дробных данных:</u> Значение элемента <идентификатор элемента> не соответствует требованиям. Разрешено число в диапазоне 0,01...999999999999,99, при наличии дробной части разделитель "точка" . После разделителя возможно указать до 2ух цифр дробной части включительно</p> <p><u>Остальные ошибки:</u> Описание некорректности значения элемента с указанием <идентификатор элемента></p> |

Пример возвращаемых данных

```

<NotificationList>
  <MessageNotificationList ASVMessageID="...">
    <Notification>
      <Type>...</Type>
      <Code>...</Code>
      <Description>...</Description>
    </Notification>
    ...
  </MessageNotificationList>
  ...
</NotificationList>
    
```

4.2 SendMessageData

Метод предназначен для передачи данных, на основании которых будет создано сообщение в ЕФРСБ.

Условия вызова метода описаны в разделе [3.1](#) пункт [1](#)

Алгоритм работы метода:

1. Метод на вход получает данные и проверяет логин и пароль в соответствии с правилом [RUL.1](#).
2. Если проверка **не** пройдена, то метод возвращает результат Failure, уведомление с соответствующим кодом (см. [4.1.5.1](#)) и применяется правило [RUL.3](#).
3. Если логин и пароль прошли проверку, то проверяется значение элемента «SignedData» в соответствии с правилом [RUL.2](#)
4. Если подпись **не** прошла проверку, то метод возвращает результат Failure, уведомление с соответствующим кодом (см. [4.1.5.1](#)) и применяется правило [RUL.3](#).
5. Если подпись прошла проверку, то из элемента «SignedData» извлекаются данные.
6. Извлеченные данные проверяются в соответствии с разделом [4.2.3](#).
7. Если структура данных или какое-либо из значений, подлежащие проверке, **не** прошли проверку, то метод возвращает результат Failure, уведомления с кодами

соответствующих ошибок (см. [4.1.5.1](#)) и применяется правило [RUL.3](#).

8. Если структура данных и их значения прошли проверку, но в ЕФРСБ отсутствует должник с указанным ОГРН, либо в переданных данных (Message) присутствует [FileInfoList](#) (т. е. ожидается передача файлов), то метод создает *Черновик* сообщения, возвращает результат Success, значение DraftGUID и информацию о *Черновике*.
9. Если должник найден и отсутствует [FileInfoList](#), то метод публикует сообщение и возвращает результат Success и идентификатор опубликованного сообщения.

4.2.1 Входные параметры

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|------------------------------|--------------|----------------------|----------------|------------------------------|--|
| Login | Логин | String | [5...50] | О | | |
| Password | Пароль | String | [5...50] | О | | |
| SignedData | Подписанные данные сообщения | Base64String | max | О | Не допускается пустая строка | Содержит подписанные данные для создания сообщения. Структура данных описана в разделе 4.2.3 |

4.2.2 Возвращаемые данные

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|------------------|--|--------------------------------------|----------------------|-------------------|--|
| Result | Результат проверки данных | String | 7 | О | Возможно одно из значений (в скобках дано описание значений): <ul style="list-style-type: none"> • Success (при проверке принятых данных ошибки не обнаружены) • Failure (при проверке принятых данных обнаружены ошибки) |
| PublishInfoList | Информация о публикации сообщений | < PublishInfoList > | | Н | Элемент обязательно возвращается, если состоялась публикация |
| DraftInfoList | Информация о сохраненных <i>Черновиках</i> | < DraftInfoList > | | Н | Элемент обязательно возвращается, если не состоялась публикация и «Result» имеет значение «Success» |
| NotificationList | Список уведомлений / ошибок | < NotificationList > | | О | |

Пример возвращаемых данных

- 1) Если сообщение опубликовалось

<SendMessageDataResponse>

Для служебного пользования

```

<Result>Success</Result>
<PublishInfoList>
    ... описание в разделе PublishInfoList
</PublishInfoList>
<NotificationList>
    ... описание в разделе NotificationList
</NotificationList>
</SendMessageDataResponse>
    
```

2) Если создан *Черновик*

```

<SendMessageDataResponse>
    <Result>Success</Result>
    <DraftInfoList>
        ... описание в разделе DraftInfoList
    </DraftInfoList>
    <NotificationList>
        ... описание в разделе NotificationList
    </NotificationList>
</SendMessageDataResponse>
    
```

3) Если обнаружены ошибки

```

<SendMessageDataResponse>
    <Result>Failure</Result>
    <NotificationList>
        ... описание в разделе NotificationList
    </NotificationList>
</SendMessageDataResponse>
    
```

4.2.3 Структура данных сообщения

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|----------|---------------------------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| MessageList | | < MessageList > | | 0 | | Корневой элемент |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|----------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| | | > | | | | |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|--------------------|----------|-----------------------------|----------------------|----------------|-------------|--|
| MessageList | | | | | | |
| Message | | < Message > | | ОМ | | Набор из одного или более элементов Message, количество элементов указано в ограничениях в MessageInfo |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|-----------------|----------------------------------|--------------|----------------------|----------------|--------------|---|
| Message | | | | | | |
| ASVMessageID | Идентификатор сообщения в ИС АСВ | String | [1...60] | О | | При проверке удаляются в начале и в конце значения <ul style="list-style-type: none"> • Пробелы • Табуляторы • Переносы строк |
| OGRN | ОГРН должника | String | 13 | О | Только цифры | Дополнительная проверка: проверка контрольного числа ОГРН. При несоответствии контрольного числа возвращается уведомление с соответствующим кодом (см. 4.1.5.1). Отрицательный результат проверки не запрещает публикацию сообщения или сохранение <i>Черновика</i> |
| LegalCaseNumber | Номер судебного дела | String | [8...60] | ОУ | | Тег необязателен к заполнению при передаче сообщения с типом ProcessInventoryDebtor Дополнительная проверка: формат номера дела и значения индексов судов должны соответствовать |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|--|----------------------------------|----------------------|----------------|---|--|
| | | | | | | требованиям приказа №100 Высшего арбитражного суда. Допускается двузначное написание года. При несовпадении формата возвращается уведомление с соответствующим кодом (см. 4.1.5.1). Наличие данной ошибки запрещает публикацию сообщения / сохранение <i>Черновика</i> Коды арбитражных судов можно получить используя метод GetReferenceCourt атрибут Code |
| MessageInfo | Содержимое сообщения | < MessageInfo > | | O | Обязательно должен содержать какой-либо из элементов, описанных в разделе MessageInfo . | Перечень элементов, указанных в разделе MessageInfo , может быть расширен в процессе эксплуатации <i>Сервиса</i> |
| FileInfoList | Список файлов, прикрепляемых к сообщению | < FileInfoList > | | YO | | Обязательный для типов сообщений: Meeting MeetingWorker Auction AssessmentReport |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-------------|--|
| FileInfoList | | | | | | |
| FileInfo | Информация о прикрепляемом файле | < FileInfo > | | OM | | Каждому прикрепляемому файлу отдельный должен соответствовать элемент «FileInfo» |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|-----------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------|--|--|
| FileInfo | | | | | | |
| ID | Идентификатор файла | String | [1...255] | O | Обязательна уникальность идентификаторов в пределах текущего сообщения | Наименование файла (с расширением) |
| Hash | Хэш файла | String | 128 | O | | Строковое представление байтового массива. |

Пример передаваемых данных

```

<MessageList>
  <Message>
    <ASVMessageID>...</ASVMessageID>
    <OGRN>...</OGRN>
    <LegalCaseNumber>...</LegalCaseNumber>
    <MessageInfo>
      ... ниже для каждого сообщения приведены отдельные описания элемента MessageInfo
    </MessageInfo>
    <FileInfoList>
      <FileInfo>
        <ID>...</ID>
        <Hash>...</Hash>
      </FileInfo>
      ...
    </FileInfoList>
  </Message>
  ...
</MessageList>
    
```

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|----------------------------|---------------|------------------------------|----------------------|----------------|--------------|---|
| MessageInfo | | | | | | |
| MessageType | Тип сообщения | Атрибут String | [1...50] | О | | Наименование типа сообщения (идентификатор используемого элемента типа сообщения) |
| Other | | <Other> | | УО | Один элемент | Тип сообщения «Иное сообщение» |
| ArbitralDecree | | <CourtDecision> | | УО | Один элемент | Тип сообщения «Сообщение о судебном акте» |
| InformationAboutBankruptcy | | <InformationAboutBankruptcy> | | УО | Один элемент | Тип сообщения «Сообщение о ходе конкурсного производства» |
| EstimatesCurrentExpenses | | <EstimatesCurrentExpenses> | | УО | Один элемент | Тип сообщения «Сообщение о смете текущих расходов» |
| Committee | | <Committee> | | УО | Один элемент | Тип сообщения «Уведомление о проведении комитета кредиторов» |
| MeetingResult | | <MeetingResult> | | УО | Один элемент | Тип сообщения «Сообщение о результатах проведения собрания» |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|--|----------|--|----------------------|----------------|--------------|---|
| | | | | | | кредиторов» |
| CommitteeResult | | < CommitteeResult > | | УО | Один элемент | Тип сообщения «Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов» |
| TransferResponsibilitiesFund | | < TransferResponsibilitiesFund > | | УО | Один элемент | Тип сообщения «Решение о передаче обязанности по выплате пожизненных негосударственных пенсий и средств пенсионных резервов другому негосударственному пенсионному фонду» |
| OrderAndTimingCalculations | | < OrderAndTimingCalculations > | | УО | Один элемент | Тип сообщения «Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами» |
| PropertyEvaluationReport/ AssessmentReport | | < PropertyEvaluationReport > < AssessmentReport > | | УО | Один элемент | Тип сообщения «Отчет оценщика об оценке имущества должника» |
| SelectionPurchaserAssets | | < SelectionPurchaserAssets > | | УО | Один элемент | Тип сообщения «Сведения о проведении отбора приобретателей имущества (активов) и обязательств кредитной организации» |
| ProcessInventoryDebtor | | < ProcessInventoryDebtor > | | УО | Один элемент | Тип сообщения «Сведения о ходе инвентаризации имущества должника» |
| PropertyInventoryResult | | < PropertyInventoryResult > | | УО | Один элемент | Тип сообщения «Сведения о результатах инвентаризации имущества должника» |
| FinancialStateInformation | | < Other > | | УО | Один элемент | Тип сообщения «Информация о финансовом состоянии» |
| EstimatesAndUnsoldAssets | | < EstimatesAndUnsoldAssets > | | УО | Один элемент | Тип сообщения «Сведения об исполнении сметы текущих расходов и стоимости нереализованного имущества кредитной организации» |
| DealInvalid | | < DealInvalid > | | УО | Один элемент | Тип сообщения «Заявление о признании сделки должника недействительной» |
| DeclarationPersonSubs | | < DeclarationP > | | УО | Один элемент | Тип сообщения «Заявление о |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|----------------------------|----------|--|----------------------|----------------|--------------|--|
| idiary | | ersonSubsidiary > | | | | привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности» |
| DeclarationPersonDamages | | < DeclarationPersonDamages > | | УО | Один элемент | Тип сообщения «Заявление о привлечении контролирующих должника лиц, а также иных лиц, к ответственности в виде возмещения убытков» |
| Meeting | | < Meeting > | | УО | Один элемент | Тип сообщения «Сообщение о собрании кредиторов» |
| MeetingWorker | | < MeetingWorker > | | УО | Один элемент | Тип сообщения «Уведомление о проведении собрания работников, бывших работников должника» |
| MeetingWorkerResult | | < MeetingWorkerResult > | | УО | Один элемент | Тип сообщения «Сведения о решениях, принятых собранием работников, бывших работников должника» |
| ReceivingCreditorDemand | | < ReceivingCreditorDemand > | | УО | Один элемент | Тип сообщения «Уведомление о получении требований кредитора» |
| ProcedureGrantingIndemnity | | < ProcedureGrantingIndemnity > | | УО | Один элемент | Тип сообщения «Предложение о погашении требований кредиторов путем предоставления отступного» |
| StartSettlement | | < StartSettlement > | | УО | Один элемент | Тип сообщения «Сообщения о начале расчетов» |
| Auction | | < Auction > | | УО | Один элемент | Тип сообщения «Объявление о проведении торгов» |
| ImpendingTransferAssets | | < ImpendingTransferAssets > | | УО | Один элемент | Тип сообщения «Сообщение о предстоящей передаче приобретателю имущества (активов) и обязательств кредитной организации или их части» |
| TransferAssets | | < TransferAssets > | | УО | Один элемент | Тип сообщения «Сообщение о передаче приобретателю имущества и обязательств кредитной организации» |
| DemandAnnouncement | | < Other > | | УО | Один элемент | Тип сообщения «Извещение о возможности предъявления требований» |
| CourtAssertAcceptance | | < Other > | | УО | Один элемент | Тип сообщения «Объявление о |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|-------------------------------|----------|---------------------------------|----------------------|----------------|--------------|---|
| | | | | | | принятии арбитражным судом заявления» |
| BankPayment | | <Other> | | YO | Один элемент | Тип сообщения «Объявление о выплатах Банка России» |
| AssetsReturning | | <Other> | | YO | Один элемент | Тип сообщения «Объявление о возврате ценных бумаг и иного имущества» |
| CourtAcceptanceState ment | | <Other> | | YO | Один элемент | Тип сообщения «Сведения о принятии заявления о признании должника банкротом» |
| ChangeAuction2 | | <ChangeAuction2> | | YO | Один элемент | Тип сообщения «Сообщение об изменении объявления о проведении торгов» |
| CancelAuctionTradeResult | | <CancelAuctionTradeResult> | | YO | Один элемент | Тип сообщения «Сообщение об отмене сообщения об объявлении торгов или сообщения о результатах торгов» |
| TradeResult | | <TradeResult> | | YO | Один элемент | Тип сообщения «Сообщение о результатах торгов» |
| SaleContractResult2 | | <SaleContractResult2> | | YO | Один элемент | Тип сообщения «Сведения о заключении договора купли-продажи» |
| IntentionCreditOrg | | <IntentionCreditOrg> | | YO | Один элемент | Тип сообщения «Сообщение о намерении исполнить обязательства кредитной организации» |
| LiabilitiesCreditOrg | | <LiabilitiesCreditOrg> | | YO | Один элемент | Тип сообщения «Сообщение о признании исполнения заявителем обязательств кредитной организации несостоявшимся» |
| PerformanceCreditOrg | | <PerformanceCreditOrg> | | YO | Один элемент | Тип сообщения «Сообщение об исполнении обязательств кредитной организации» |
| RemainingAssetsAndRight | | <RemainingAssetsAndRight> | | YO | Один элемент | Тип сообщения «Объявление о наличии у кредитной организации оставшегося имущества и праве ее учредителей (участников) получить указанное имущество» |
| CreditorChoiceRightSubsidiary | | <CreditorChoiceRightSubsidiary> | | YO | Один элемент | Тип сообщения «Сообщение о праве кредитора выбрать способ |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|-----------------------------|----------|---|----------------------|----------------|--------------|---|
| | | iary> | | | | распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности» |
| RightOfAcquisitionExecution | | <RightOfAcquisitionExecution> | | УО | Один элемент | Тип сообщения «Сообщение о реализации права приобрести право требования о привлечении к субсидиарной ответственности» |
| RefusalOfIntentionCreditOrg | | <RefusalOfIntentionCreditOrg> | | УО | Один элемент | Тип сообщения «Решение об отказе в принятии заявления о намерении предоставить денежные средства для исполнения обязательств» |
| LiabilitiesCreditOrgAct | | <LiabilitiesCreditOrgAct> | | УО | Один элемент | Тип сообщения «Определение о признании исполнения заявителем обязательств несостоявшимся» |
| ReceivingCreditorDemand2 | | <ReceivingCreditorDemand2> | | УО | Один элемент | Тип сообщения «Уведомление о получении требований кредитора» |
| CreditorsDemandRegistered | | <CreditorsDemandRegistered> | | УО | Один элемент | Тип сообщения «Сообщение о включении заявленных требований в реестр требований кредиторов» |

4.2.3.1 «Иное сообщение»

Элемент <Other> также используется в следующих типах сообщений:

- DemandAnnouncement
- CourtAssertAcceptance
- BankPayment
- AssetsReturning
- CourtAcceptanceStatement

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| Other | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | О | | |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="Other">
  <Other>
    <Text>...</Text>
  </Other>
</MessageInfo>
```

4.2.3.2 «Сообщение о судебном акте»

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|--|---|----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|---|
| CourtDecision | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | О | | |
| DecisionType | Судебный акт | < DecisionType > | | О | | |
| CourtDecree | Сведения о суде и деле | < CourtDecree > | | О | | |
| LossesFromArbitrManagerActionsAmount | Сумма убытков | decimal | [0.00...999999999999.99] | О | | Сумма убытков, причиненных арбитражным управляющим. Разделитель целой и дробной части точка Значение xsi:nil="true" для всех судебных актов (DecisionType) кроме: будет указан конкретный судебный акт |
| CitizenNotReleasedFromResponsibility | Не используется для ЮЛ | | | О | | Значение xsi:nil="true" для всех судебных актов |
| CreditorClaimRegisterCloseDate | Дата закрытия реестра требований кредиторов | Date | | О | | Значение xsi:nil="true" для всех судебных актов (DecisionType) кроме: <ul style="list-style-type: none"> о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства При заполнении значением формат YYYY-MM-DD |
| CreditorClaimSettingRequirementsExpirationDate | Дата истечения срока установления требований кредиторов | Date | | О | | Значение xsi:nil="true" для всех судебных актов (DecisionType) кроме: <ul style="list-style-type: none"> о признании должника банкротом |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|--|-------------------------------|--------------|----------------------|----------------|--|--|
| | | | | | | и открытия конкурсного производства При заполнении значением формат YYYY-MM-DD |
| DecisionMadeDueToCancellationRestructuringPlan | Не используется для ЮЛ | | | О | | Значение xsi:nil="true" для всех судебных актов |
| ArbitrManagerType | Тип управляющего | | | УО | Одно из значений: <ul style="list-style-type: none"> Administrative ActingAdministrative External ActingExternal Temporary ActingTemporary Concours ActingConcours Financial ActingFinancial | <ul style="list-style-type: none"> Administrative – Административный ActingAdministrative – Исполняющий обязанности административного External – Внешний ActingExternal – Исполняющий обязанности внешнего Temporary – Временный ActingTemporary – Исполняющий обязанности временного Concours – Конкурсный ActingConcours – Исполняющий обязанности конкурсного Financial – Финансовый ActingFinancial – Исполняющий обязанности финансового Идентификатор отсутствует в следующих типах судебных актов: <ul style="list-style-type: none"> о прекращении производства по делу о признании действий (бездействий) арбитражного управляющего незаконными |
| ArbitrManagerIllegalActionType | Тип незаконного действия | String | [1...1000] | УО | | Идентификатор отображается для заполнения при <DecisionType Name=" о признании действий (бездействий) арбитражного управляющего незаконными " |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|----------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| | | | | | | Id="22" />. |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------------|------------------------------|----------------|----------------------|----------------|---|---------------------------|
| DecisionType | | | | | | |
| Name | Судебный акт | Атрибут String | [1...200] | О | Наименование должно соответствовать указанному в таблице Судебные акты | |
| Id | Идентификатор судебного акта | Атрибут int | | О | Идентификатор должен соответствовать указанному в таблице Судебные акты | |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|--------------------|---|--------------|----------------------|----------------|--|---|
| CourtDecree | | | | | | |
| CourtId | Идентификатор суда | int | | О | Идентификатор должен соответствовать указанному в справочнике. | Данные можно получить используя метод GetReferenceCourt атрибут ID |
| CourtName | Наименование суда | String | [1...300] | О | Наименование должно соответствовать указанному в справочнике | Данные можно получить используя метод GetReferenceCourt атрибут Name |
| FileNumber | Номер судебного дела | String | [1...60] | О | Номер судебного дела должен соответствовать постановлению ВАС №100 | Допускается как двух-, так и четырехзначное написание года. Значение элемента должно быть равно значению элемента <LegalCaseNumber> . |
| DecisionDate | Дата вынесения судом публикуемого решения | Date | | О | | Формат YYYY-MM-DD |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------------------------|--|--------------|----------------------|----------------|--|---|
| LegalCaseTerminationType | | | | | | |
| Code | Код наименования для основания прекращения производства по | String | | УО | Одно из значений: <ul style="list-style-type: none"> RecoverDuringFinancialRecovery RecoverDuringExternalManag | Заполняется при <DecisionType Name="о прекращении производства по делу" Id="8" />. <ul style="list-style-type: none"> RecoverDuringFinancialRecovery |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|---|--------------|----------------------|----------------|--|--|
| | делу | | | | ement <ul style="list-style-type: none"> • SettlementAgreement • UnfoundedClaim • ClaimRefusal • ClaimFulfilment • LackOfFunding • Other | - восстановление платежеспособности должника в ходе финансового оздоровления. <ul style="list-style-type: none"> • RecoverDuringExternalManagement - восстановление платежеспособности должника в ходе внешнего управления. • SettlementAgreement - заключение мирового соглашения. • UnfoundedClaim - признание в ходе наблюдения необоснованными требований заявителя. • ClaimRefusal - отказ всех кредиторов от заявленных требований или требования о признании должника банкротом. • ClaimFulfilment - удовлетворение всех требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов. • LackOfFunding - отсутствие средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур. • Other – любой текст ручного ввода. |
| Description | Наименование основания прекращения производства по делу | String | 200 | УО | Одно из значений: <ul style="list-style-type: none"> • восстановление платежеспособности должника в ходе финансового оздоровления • восстановление | Заполняется при <DecisionType Name="о прекращении производства по делу" Id="8" />. Соотношения кода к наименованию описано выше. |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|----------|--------------|----------------------|----------------|--|---------------------------|
| | | | | | платежеспособности должника в ходе внешнего управления <ul style="list-style-type: none"> • заключение мирового соглашения • признание в ходе наблюдения необоснованными требований заявителя • отказ всех кредиторов от заявленных требований или требования о признании должника банкротом • удовлетворение всех требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов • отсутствие средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур • иное | |

Судебные акты

| Идентификатор | Описание |
|---------------|--|
| 7 | о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства |
| 8 | о прекращении производства по делу |
| 22 | о признании действий (бездействий) арбитражного управляющего незаконными |

Пример передаваемых данных

```

<MessageInfo MessageType="ArbitralDecree">
  <CourtDecision>
    <Text>...</Text>
    <DecisionType Name="..." Id="..." />
  </CourtDecision>
</MessageInfo>
    
```

```

<CourtDecree>
  <CourtId>...</CourtId>
  <CourtName>...</CourtName>
  <FileNumber>...</FileNumber>
  <DecisionDate>...</DecisionDate>
</CourtDecree>
<LossesFromArbitrManagerActionsAmount xsi:nil="true" />
<CitizenNotReleasedFromResponsibility xsi:nil="true" />
<CreditorClaimRegisterCloseDate>...</CreditorClaimRegisterCloseDate>
<CreditorClaimSettingRequirementsExpirationDate>...</CreditorClaimSettingRequirementsExpirationDate>
<DecisionMadeDueTorCancellationRestructuringPlan xsi:nil="true" />
<ArbitrManagerType>...</ArbitrManagerType>
</CourtDecision>
</MessageInfo>

```

Пример передаваемых данных с типом судебного акта «о прекращении производства по делу»

```

<MessageInfo MessageType="ArbitralDecree">
  <CourtDecision>
    <Text>...</Text>
    <DecisionType Name="о прекращении производства по делу" Id="8" />
    <CourtDecree>
      <CourtId>...</CourtId>
      <CourtName>...</CourtName>
      <FileNumber>...</FileNumber>
      <DecisionDate>...</DecisionDate>
    </CourtDecree>
    <LossesFromArbitrManagerActionsAmount xsi:nil="true" />
    <CitizenNotReleasedFromResponsibility xsi:nil="true" />
    <CreditorClaimRegisterCloseDate xsi:nil="true" />
    <CreditorClaimSettingRequirementsExpirationDate xsi:nil="true" />
    <DecisionMadeDueTorCancellationRestructuringPlan xsi:nil="true" />
    <LegalCaseTerminationType>
      <Code>...</Code>
      <Description>...</Description>
    </LegalCaseTerminationType>
  </CourtDecision>
</MessageInfo>

```

</MessageInfo>

Пример передаваемых данных с типом судебного акта «о признании действий (бездействий) арбитражного управляющего незаконными»

```
<MessageInfo MessageType="ArbitralDecree">
  <CourtDecision>
    <Text>...</Text>
    <DecisionType Name="о признании действий (бездействий) арбитражного управляющего незаконными" Id="22" />
    <CourtDecree>
      <CourtId>..</CourtId>
      <CourtName>...</CourtName>
      <FileNumber>... </FileNumber>
      <DecisionDate>...</DecisionDate>
    </CourtDecree>
    <LossesFromArbitrManagerActionsAmount xsi:nil="true" />
    <CitizenNotReleasedFromResponsibility xsi:nil="true" />
    <CreditorClaimRegisterCloseDate xsi:nil="true" />
    <CreditorClaimSettingRequirementsExpirationDate xsi:nil="true" />
    <ArbitrManagerIllegalActionType>...</ArbitrManagerIllegalActionType>
    <DecisionMadeDueTorCancellationRestructuringPlan xsi:nil="true" />
  </CourtDecision>
</MessageInfo>
```

4.2.3.3 «Сообщение о ходе конкурсного производства»

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| InformationAboutBankruptcy | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | О | | |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="InformationAboutBankruptcy">
  <InformationAboutBankruptcy>
    <Text>...</Text>
  </InformationAboutBankruptcy>
</MessageInfo>
```

4.2.3.4 «Сообщение о смете текущих расходов»

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| EstimatesCurrentExpenses | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | О | | |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="EstimatesCurrentExpenses">
  <EstimatesCurrentExpenses>
    <Text>...</Text>
  </EstimatesCurrentExpenses>
</MessageInfo>
```

4.2.3.5 «Уведомление о проведении комитета кредиторов» (Старое сообщение)

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------------|
| Committee | | | | | | |
| MeetingSite | | String | max | О | | |
| MeetingDate | | Date | | О | | Формат YYYY-MM-DDTHH:MM:SS |
| Text | Текст сообщения | String | max | О | | |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="Committee">
  <Committee>
    <MeetingSite>...</MeetingSite>
    <MeetingDate>...</MeetingDate>
    <Text>...</Text>
  </Committee>
</MessageInfo>
```

4.2.3.6 «Уведомление о проведении комитета кредиторов» (Новое сообщение)

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|-------------|---|
| Committee2 | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | O | | |
| MeetingSite | Место проведения | String | max | O | | |
| MeetingDateTime | Дата и время начала собрания | MeetingDateTime | | O | | |
| RegistrationSite | Место регистрации | String | [1-255] | N | | |
| RegistrationDateTimeBegin | Дата и время начала регистрации | RegistrationDateTimeBegin | | N | | |
| RegistrationDateTimeEnd | Дата и время окончания регистрации | RegistrationDateTimeEnd | | N | | |
| Notice | Повестка | String | [1-5000] | N | | |
| MeetingDateTime | | | | | | |
| Date | Дата начала собрания | date | | O | | Заполняется в формате YYYY-MM-DD Дата должна быть больше текущей |
| Time | Время начала собрания | time | | O | | Заполняется в формате hh:mm:ss |
| MSKTimeZoneOffset | Часовой пояс | MSKTimeZoneOffset | | O | | |
| RegistrationDateTimeBegin | | | | | | |
| Date | Дата начала регистрации | date | | O | | Заполняется в формате YYYY-MM-DD Дата должна быть больше текущей |
| Time | Время начала регистрации | time | | O | | Заполняется в формате hh:mm:ss |
| MSKTimeZoneOffset | Часовой пояс | MSKTimeZoneOffset | | O | | |
| RegistrationDateTimeEnd | | | | | | |
| Date | Дата окончания регистрации | date | | O | | Заполняется в формате YYYY-MM-DD Дата должна быть больше текущей |
| Time | Время окончания регистрации | time | | O | | Заполняется в формате hh:mm:ss |
| MSKTimeZoneOffset | Часовой пояс | MSKTimeZoneOffset | | O | | |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|--------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|----------------|---|--|
| MSKTimeZoneOffset | | | | | | |
| Code | Часовой пояс | string | | О | Возможные значения: -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Описание значений: -1 - Калининградское время 0 - Московское время 1 - Самарское время 2 - Екатеринбургское время 3 - Омское время 4 - Красноярское время 5 - Иркутское время 6 - Якутское время 7 - Владивостокское время 8 - Магаданское время 9 - Камчатское время |
| Description | Описание часового пояса | string | | О | Возможные значения в зависимости от выбранного значения в Code: Калининградское время Московское время Самарское время Екатеринбургское время | |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|----------|--------------|----------------------|----------------|---|---------------------------|
| | | | | | Омское время Красноярское время Иркутское время Якутское время Владивостокское время Магаданское время Камчатское время | |

Пример передаваемых данных

```

<MessageInfo MessageType="Committee2">
  <Committee2>
    <Text>...</Text>
    <MeetingSite>...</MeetingSite>
    <MeetingDateTime>...</MeetingDateTime>
      <Date>...</Date>
      <Time>...</Time>
      <MSKTimeZoneOffset>
        <Code>...</Code>
        <Description>...</Description>
      </MSKTimeZoneOffset>
    </MeetingDateTime>
    <RegistrationSite>...</RegistrationSite>
    <RegistrationDateTimeBegin>
      <Date>...</Date>
      <Time>...</Time>
      <MSKTimeZoneOffset>
        <Code>...</Code>
        <Description>...</Description>
      </MSKTimeZoneOffset>
  </Committee2>
</MessageInfo>
    
```

```

</RegistrationDateTimeBegin>
<RegistrationDateTimeEnd>
  <Date>...</Date>
  <Time>...</Time>
  <MSKTimeZoneOffset>
    <Code>...</Code>
    <Description>...</Description>
  </MSKTimeZoneOffset>
</RegistrationDateTimeEnd>
<Notice>...</Notice>
</Committee2>
</MessageInfo>
    
```

4.2.3.7 «Сообщение о результатах проведения собрания кредиторов»

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|----------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| MeetingResult | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | 0 | | |

Пример передаваемых данных

```

<MessageInfo MessageType="MeetingResult">
  <MeetingResult>
    <Text>...</Text>
  </MeetingResult>
</MessageInfo>
    
```

4.2.3.8 «Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов»

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|------------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| CommitteeResult | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | 0 | | |

Пример передаваемых данных

```

<MessageInfo MessageType="CommitteeResult">
    
```

```
<Other>
  <Text>...</Text>
</Other>
</MessageInfo>
```

4.2.3.9 «Решение о передаче обязанности по выплате пожизненных негосударственных пенсий и средств пенсионных резервов другому негосударственному пенсионному фонду»

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| TransferResponsibilitiesFund | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | О | | |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType=" TransferResponsibilitiesFund">
  <TransferResponsibilitiesFund>
    <Text>...</Text>
  </TransferResponsibilitiesFund>
</MessageInfo>
```

4.2.3.10 «Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами»

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| OrderAndTimingCalculations | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | О | | |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="OrderAndTimingCalculations">
  <OrderAndTimingCalculations>
    <Text>...</Text>
  </OrderAndTimingCalculations>
</MessageInfo>
```

4.2.3.11 «Отчет оценщика об оценке имущества должника» (Старый формат)

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| PropertyEvaluationReport | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | 0 | | |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="PropertyEvaluationReport">
  <PropertyEvaluationReport>
    <Text>...</Text>
  </PropertyEvaluationReport>
</MessageInfo>
```

Новый формат

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|-------------------------|-----------------------------|---|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| AssessmentReport | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | 0 | | |
| Report | Информация по отчету оценки | < Report > | | 0 | | |
| Reason | Основание проведения оценки | String | [1...1000] | 0 | | |
| Appraisers | Перечень оценщиков | < Appraisers > | | 0 | | |
| ObjectsOfAssessment | Перечень объектов оценки | < ObjectsOfAssessment > | | 0 | | |
| ExpertDecision | Блок экспертного заключения | < ExpertDecision > | | 0 | | |
| Report | | | | | | |
| Number | Номер отчета | String | [1...30] | 0 | | |
| Date | Дата отчета | Date | | 0 | | Формат DD.MM.YYYY. |
| Appraisers | | | | | | |
| Appraiser | Информация по оценщику | < Appraiser > | | 0M | | |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|-------------|---|
| Appraiser | | | | | | |
| Fio | ФИО оценщика | <Fio> | | O | | |
| Inn | ИНН оценщика | String | [12] | H | | Строка должна содержать числовое значение. |
| Snils | СНИЛС оценщика | String | [11] | O | | Строка должна содержать числовое значение. |
| Sro | Сведения о СРО | <Sro> | | O | | |
| ObjectsOfAssessment | | | | | | |
| ObjectOfAssessment | Объект оценки | <ObjectOfAssessment> | | OM | | |
| ObjectOfAssessment | | | | | | |
| Classifier | Тип объекта оценки | <Classifier> | | O | | |
| Description | Описание | String | [1...1000] | O | | |
| DateOfAssessment | Дата определения стоимости | Date | | O | | Формат DD.MM.YYYY. |
| EstimatedValue | Стоимость, определенная оценщиком | decimal | [0.01-9999999999999999.99] | O | | Разделитель целой и дробной частей «.» (точка). Допускается указывать значение без дробной части. |
| BalanceValue | Балансовая стоимость | decimal | [0.00-9999999999999999.99] | H | | Разделитель целой и дробной частей «.» (точка). Допускается указывать значение без дробной части. |
| ExpertDecision | | | | | | |
| Number | Номер заключения | String | [1...30] | YO | | Отсутствует в случае заполнения только элемента Result |
| Date | Дата заключения | Date | | YO | | Формат DD.MM.YYYY. В случае заполнения только элемента Result значение xsi:nil="true" . |
| Result | Результат экспертизы | String | [1...1000] | O | | |
| Experts | Перечень экспертов | <Experts> | | YO | | Отсутствует в случае заполнения только элемента Result |
| Experts | | | | | | |
| Expert | Сведения об эксперте | <Expert> | | OM | | |
| Expert | | | | | | |
| Fio | ФИО оценщика | <Fio> | | O | | |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|-------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|--|
| Inn | ИНН оценщика | String | [12] | Н | | Строка должна содержать числовое значение. |
| Snils | СНИЛС оценщика | String | [11] | О | | Строка должна содержать числовое значение. |
| Sro | Сведения о СРО | <Sro> | | О | | |
| Fio | | | | | | |
| LastName | Фамилия | String | [1...50] | О | | |
| FirstName | Имя | String | [1...50] | О | | |
| MiddleName | Отчество | String | [0...50] | Н | | |
| Sro | | | | | | |
| Name | Наименование СРО | String | [1...512] | О | | |
| Ogrn | ОГРН | String | [13] | О | | Строка должна содержать числовое значение. |
| Inn | ИНН | String | [10] | О | | Строка должна содержать числовое значение. |
| Classifier | | | | | | |
| Code | Код классификатора имущества | int | [1-7] | О | | |
| Name | Наименование классификатора имущества | string | [1-500] | О | | |

Пример передаваемых данных. Обязательно наличие прикрепляемого файла (отчет оценщика)

```
<MessageInfo MessageType="AssessmentReport">
```

```

    <AssessmentReport>
      <Text>...</Text>
      <Report>
        <Number>...</Number>
        <Date>...</Date>
      </Report>
      <Reason>...</Reason>
      <Appraisers>
        <Appraiser>
          <Fio>
            <LastName>...</LastName>
            <FirstName>...</FirstName>
          </Fio>
        </Appraiser>
      </Appraisers>
    </AssessmentReport>
  </MessageInfo>
```

```

    <MiddleName>...<MiddleName >
  </Fio>
  <Inn>...</Inn>
  <Snils>...</Snils>
  <Sro>
    <Name>...</Name>
    <Inn>...</Inn>
    <Ogrn>...</Ogrn>
  </Sro>
</Appraiser>
</Appraisers>
<ObjectsOfAssessment>
  <ObjectOfAssessment>
    <Classifier>
      <Code>...</Code>
      <Name>...</Name>
    </Classifier>
    <Description>...</Description>
    <DateOfAssessment>...<DateOfAssessment>
    < EstimatedValue >...</ EstimatedValue >
    <BalanceValue>...</BalanceValue>
  </ObjectOfAssessment>
</ObjectsOfAssessment>
<ExpertDecision>
  <Number>...</Number>
  <Date>...</Date>
  <Result>...</Result>
  <Experts>
    <Expert>
      <Fio>
        <LastName>...</LastName>
        <FirstName>...</FirstName>
        <MiddleName>...</MiddleName >
      </Fio>
      <Inn>...</Inn>
      <Snils>...</Snils>
      <Sro>

```

```

        <Name>...</Name>
        <Inn>...</Inn>
        <Ogrn>...</Ogrn>
    </Sro>
</Expert>
<Experts>
</AssessmentReport>
</MessageInfo>
<FileInfoList>
    <FileInfo>
        <ID>...</ID>
        <Hash>...</Hash>
    </FileInfo>
    ...
</FileInfoList>
    
```

4.2.3.12 «Сведения о проведении отбора приобретателей имущества (активов) и обязательств кредитной организации»

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| SelectionPurchaserAssets | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | 0 | | |

Пример передаваемых данных

```

<MessageInfo MessageType="SelectionPurchaserAssets">
    <SelectionPurchaserAssets>
        <Text>...</Text>
    </SelectionPurchaserAssets>
</MessageInfo>
    
```

4.2.3.13 «Сведения о ходе инвентаризации имущества должника»

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|-------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| ProcessInventoryDebtor | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | О | | |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="ProcessInventoryDebtor">
  <ProcessInventoryDebtor>
    <Text>...</Text>
  </ProcessInventoryDebtor>
</MessageInfo>
```

4.2.3.14 «Сведения о результатах инвентаризации имущества должника»

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| PropertyInventoryResult | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | О | | |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="PropertyInventoryResult">
  <PropertyInventoryResult>
    <Text>...</Text>
  </PropertyInventoryResult>
</MessageInfo>
```

4.2.3.15 «Информация о финансовом состоянии»

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| Other | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | О | | |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="FinancialStateInformation">
  <Other>
    <Text>...</Text>
  </Other>
</MessageInfo>
```

4.2.3.16 «Сведения об исполнении сметы текущих расходов и стоимости нереализованного имущества кредитной организации»

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| EstimatesAndUnsoldAssets | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | О | | |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="EstimatesAndUnsoldAssets">
  <EstimatesAndUnsoldAssets>
    <Text>...</Text>
  </EstimatesAndUnsoldAssets>
</MessageInfo>
```

4.2.3.17 «Заявление о признании сделки должника недействительной»

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|------------------------|--|--------------|----------------------|----------------|--|--|
| DealInvalid | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | О | | |
| IsApplyByArbitrManager | Заявление подано арбитражным управляющим | Boolean | | О | Допустимые значения: <ul style="list-style-type: none"> false true | Описание значений: <ul style="list-style-type: none"> false – подано арбитражным управляющим true – подано третьим лицом |
| DeclarationNoticeDate | Дата получения сведений о подаче заявления | DateTime | | УО | | Если значение элемента «IsApplyByArbitrManager» равно «true», то значение данного элемента должно быть указано xsi:nil="true" Если значение элемента «IsApplyByArbitrManager» равно «false», значение заполняется, |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----------------|--|----------------------------|
| | | | | | | формат YYYY-MM-DDT00:00:00 |
| DeclarationDate | Дата подачи заявления | DateTime | | О | | Формат YYYY-MM-DDT00:00:00 |
| DealParticipants | Может содержать пустой перечень. Участники сделки | <DealParticipant> | | НМ | Если перечень пустой, заполняется значением /> | |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|--|--|
| DealParticipant | | | | | | |
| xsi:type | | Атрибут Перечисляемый тип | | О | Допустимые значения: • DealParticipantRussian • DealParticipantNonRussian | Описание значений: • DealParticipantRussian – участник сделки резидент РФ • DealParticipantNonRussian – участник сделки не резидент РФ |
| Name | Наименование или ФИО участника сделки | String | [1...256] | О | | |
| Code | Код | String | [1...60] | О | | Если атрибут «type» имеет значение «DealParticipantRussian», то: Для юр. лиц ИНН или ОГРН Для физ. лиц СНИЛС, ИНН или ОГРНИП Если атрибут «type» имеет значение «DealParticipantNonRussian», то имеющееся значение идентификатора, который будет указан в элементе «CodeType» |
| CodeType | Тип кода | String | [1...256] | УО | | Если атрибут «type» имеет значение «DealParticipantNonRussian», то необходимо обязательно заполнить значение данного элемента |
| Country | Страна | String | [1...120] | УО | Значение заполняется по данным из любого, имеющегося в распоряжении АСВ, справочника | Если атрибут «type» имеет значение «DealParticipantNonRussian», то необходимо обязательно заполнить значение данного элемента |

Пример передаваемых данных

Для служебного пользования

©Интерфакс, 2025

стр. 49

Без указания участников сделки

```
<MessageInfo MessageType="DealInvalid">
  <DealInvalid>
    <Text>...</Text>
    <IsApplyByArbitrManager>>false</IsApplyByArbitrManager>
    <DeclarationNoticeDate>...</DeclarationNoticeDate>
    <DeclarationDate>...</DeclarationDate>
    <DealParticipants />
  </DealInvalid>
</MessageInfo>
```

С указанием участников сделки

```
<MessageInfo MessageType="DealInvalid">
  <DealInvalid>
    <Text>...</Text>
    <IsApplyByArbitrManager>>false</IsApplyByArbitrManager>
    <DeclarationNoticeDate>...</DeclarationNoticeDate>
    <DeclarationDate>...</DeclarationDate>
    <DealParticipants>
      <DealParticipant xsi:type="DealParticipantRussian">
        <Name>...</Name>
        <Code>...</Code>
      </DealParticipant>
      <DealParticipant xsi:type="DealParticipantNonRussian">
        <Name>...</Name>
        <Code>...</Code>
        <CodeType>... </CodeType>
        <Country>...</Country>
      </DealParticipant>
    </DealParticipants>
  </DealInvalid>
</MessageInfo>
```

4.2.3.18 «Заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности»

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|------------------------------------|------------------------------|---|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| DeclarationPersonSubsidiary | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | О | | |
| BankruptSupervisoryPersons | Контролирующие должника лица | < BankruptSupervisoryPerson > | | ОМ | | |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|----------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|----------------|---|--|
| BankruptSupervisoryPerson | | | | | | |
| xsi:type | | Атрибут Перечисляемый тип | | О | Допустимые значения: <ul style="list-style-type: none"> BankruptSupervisoryPersonRussian BankruptSupervisoryPersonNonRussian | Описание значений: <ul style="list-style-type: none"> BankruptSupervisoryPersonRussian – привлекаемое лицо резидент РФ BankruptSupervisoryPersonNonRussian – привлекаемое лицо не резидент РФ |
| ResponsibilityAmount | Размер ответственности | decimal | [0.00...999999999999.99] | Н | Дробная часть 2 знака | Разделитель целой и дробной частей «.» (точка). Допускается указывать значение без дробной части. |
| Name | Наименование или ФИО привлекаемого лица | String | [1...256] | О | | |
| Code | Код | String | [1...60] | О | | Если атрибут «type» имеет значение «BankruptSupervisoryPersonRussian», то: Для юр. лиц ИНН или ОГРН Для физ. лиц СНИЛС, ИНН или ОГРНИП Если атрибут «type» имеет значение «BankruptSupervisoryPersonNonRussian», то имеющееся значение идентификатора, который будет указан в элементе «CodeType» |
| CodeType | Тип кода | String | [1...256] | УО | | Если атрибут «type» имеет значение «BankruptSupervisoryPersonNonRussian», то необходимо обязательно |

| | | | | | | |
|---------|--------|--------|-----------|----|--|---|
| Country | Страна | String | [1...120] | УО | Значение заполняется по данным из любого, имеющегося в распоряжении АСВ, справочника | заполнить значение данного элемента Если атрибут «type» имеет значение «BankruptSupervisoryPersonNonRussian», то необходимо обязательно заполнить значение данного элемента |
|---------|--------|--------|-----------|----|--|---|

Пример передаваемых данных

```

<MessageInfo MessageType="DeclarationPersonSubsidiary">
  <DeclarationPersonSubsidiary>
    <Text>...</Text>
    <BankruptSupervisoryPersons>
      <BankruptSupervisoryPerson xsi:type="BankruptSupervisoryPersonRussian">
        <ResponsibilityAmount xsi:nil="true" />
        <IsArraignment xsi:nil="true" />
        <Name>...</Name>
        <Code>...</Code>
      </BankruptSupervisoryPerson>
      <BankruptSupervisoryPerson xsi:type="BankruptSupervisoryPersonNonRussian">
        <ResponsibilityAmount>...</ResponsibilityAmount>
        <IsArraignment xsi:nil="true" />
        <Name>...</Name>
        <Code>...</Code>
        <CodeType>...</CodeType>
        <Country>...</Country>
      </BankruptSupervisoryPerson>
    </BankruptSupervisoryPersons>
  </DeclarationPersonSubsidiary>
</MessageInfo>

```

4.2.3.19 «Заявление о привлечении контролирующих должника лиц, а также иных лиц, к ответственности в виде возмещения убытков»

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------------------------|------------------------------|---|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| DeclarationPersonDamages | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | О | | |
| BankruptSupervisoryPersons | Контролирующие должника лица | <BankruptSupervisoryPerson> | | ОМ | | |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------------------------|---|---|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| | | > | | | | |
| AnotherPersonsForResponsibility | Список иных лиц, привлеченных к ответственности | < PersonForResponsibility > | | НМ | | |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|---|---|
| PersonForResponsibility | | | | | | |
| Fio | ФИО иного привлекаемого лица | String | [1...256] | О | | |
| Type | Тип привлекаемого лица | String | [1...80] | О | Возможные варианты: <ul style="list-style-type: none"> • руководитель должника • учредитель (участник) должника • собственник имущества должника - унитарного предприятия • член органов управления должника • член ликвидационной комиссии (ликвидатором) • иное контролирующее должника лицо • гражданин-должник | Необходимо использовать указанные варианты |
| ResponsibilityAmount | Размер ответственности | decimal | [0.00...999999999999.99] | Н | Дробная часть 2 знака | Если не известно значение для заполнения, то указывается <code>xsi:nil="true"</code> Разделитель целой и дробной частей «.» (точка). Допускается указывать значение без дробной части. |
| IsArraignment | <без описания> | | | О | | В данном типе сообщения элемент присутствует, но не используется, значение всегда указывается <code>xsi:nil="true"</code> |

Пример передаваемых данных

Без указания иных привлекаемых лиц

Для служебного пользования

```

<MessageInfo MessageType="DeclarationPersonDamages">
  <DeclarationPersonDamages>
    <Text>...</Text>
    <BankruptSupervisoryPersons>
      <BankruptSupervisoryPerson xsi:type="BankruptSupervisoryPersonRussian">
        <ResponsibilityAmount xsi:nil="true" />
        <Name>...</Name>
        <Code>...</Code>
        <IsArraignment xsi:nil="true" />
      </BankruptSupervisoryPerson>
    </BankruptSupervisoryPersons>
    <AnotherPersonsForResponsibility />
  </DeclarationPersonDamages>
</MessageInfo>

```

С указанием иных привлекаемых лиц

```

<MessageInfo MessageType="DeclarationPersonDamages">
  <DeclarationPersonDamages>
    <Text>Текст</Text>
    <BankruptSupervisoryPersons>
      <BankruptSupervisoryPerson xsi:type="BankruptSupervisoryPersonRussian">
        <ResponsibilityAmount xsi:nil="true" />
        <Name>...</Name>
        <Code>...</Code>
        <IsArraignment xsi:nil="true" />
      </BankruptSupervisoryPerson>
      <BankruptSupervisoryPerson xsi:type="BankruptSupervisoryPersonNonRussian">
        <ResponsibilityAmount>...</ResponsibilityAmount>
        <Name>...</Name>
        <Code>...</Code>
        <IsArraignment xsi:nil="true" />
        <CodeType>...</CodeType>
        <Country>...</Country>
      </BankruptSupervisoryPerson>
    </BankruptSupervisoryPersons>
  </DeclarationPersonDamages>
</MessageInfo>

```

```

<AnotherPersonsForResponsibility>
  <PersonForResponsibility>
    <Fio>...</Fio>
    <Type>...</Type>
    <ResponsibilityAmount>...</ResponsibilityAmount>
    <IsArraignment xsi:nil="true" />
  </PersonForResponsibility>
  <PersonForResponsibility>
    <Fio>...</Fio>
    <Type>...</Type>
    <ResponsibilityAmount>...</ResponsibilityAmount>
    <IsArraignment xsi:nil="true" />
  </PersonForResponsibility>
</AnotherPersonsForResponsibility>
</DeclarationPersonDamages>
</MessageInfo>
    
```

4.2.3.20 «Сообщение о собрании кредиторов» (Старое сообщение)

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|--|
| Meeting | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | О | | |
| MeetingDate | Дата и время проведения собрания | | | Н | | Значение xsi:nil="true" для всех форм проведения |
| MeetingDateBegin | Дата начала проведения собрания | Date | | О | | Заполняется в формате YYYY-MM-DD |
| MeetingTimeBegin | Время начала проведения собрания | Time | | Н | | Заполняется в формате 00:00:00.0000000+03:00. |
| MeetingSite | Место проведения собрания | String | [1-1024] | УО | | Заполняется только в очной форме |
| RegistrationDate | Дата регистрации участников собрания | Date | | Н | | Заполняется в формате YYYY-MM-DD |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|-----------------------|---|--------------|----------------------|----------------|---|---|
| RegistrationTimeBegin | Время начала регистрации | Time | | Н | | Заполняется в формате 00:00:00.0000000+03:00 |
| RegistrationTimeEnd | Время окончания регистрации | Time | | Н | | Заполняется в формате 00:00:00.0000000+03:00 |
| RegistrationSite | Место регистрации | String | [1-1024] | УО | | Заполняется только в очной форме |
| ExaminationDate | Дата ознакомления с материалами, подлежащими рассмотрению собранием кредиторов | Date | | Н | | Заполняется в формате YYYY-MM-DD |
| ExaminationSite | Место ознакомления | String | [1-1024] | Н | | |
| MeetingForm | Форма проведения | String | [1-25] | О | Допустимые варианты <ul style="list-style-type: none"> • Очная • Заочная • Заочная (электронная) | Отсутствие или пустое значение в элементе обрабатывается как "Очная" форма. |
| WebAddress | Web-адрес для проведения электронного собрания | String | [1-50] | Н | | Заполняется только при выборе заочной (электронной) формы проведения |
| Comment | Комментарий к дате ознакомления | String | max | Н | | |
| FuMailAddress | Почтовый адрес финансового управляющего, для направления бюллетеней при заочном голосовании | String | max | Н | | Заполняется только при выборе заочной формы проведения |

Пример передаваемых полных данных с выбором очной формы проведения собрания

```
<MessageInfo MessageType="Meeting">
  <Meeting>
    <Text>...</Text>
```

```

    <MeetingSite>...</MeetingSite>
    <MeetingDate xsi:nil="true" />
    <MeetingDateBegin>...</MeetingDateBegin>
    <MeetingTimeBegin>...</MeetingTimeBegin>
    <MeetingForm>Очная</MeetingForm>
    <RegistrationSite>...</RegistrationSite>
    <RegistrationDate>...</RegistrationDate>
    <RegistrationTimeBegin>...</RegistrationTimeBegin>
    <RegistrationTimeEnd>...</RegistrationTimeEnd>
    <ExaminationSite>...</ExaminationSite>
    <ExaminationDate>...</ExaminationDate>
    <Comment>...</Comment>
  </Meeting>
</MessageInfo>

```

Пример передаваемых минимальных данных с выбором очной формы проведения собрания

```

<MessageInfo MessageType="Meeting">
  <Meeting>
    <Text>..</Text>
    <MeetingSite>...</MeetingSite>
    <MeetingDate xsi:nil="true" />
    <MeetingDateBegin>...</MeetingDateBegin>
    <MeetingTimeBegin xsi:nil="true" />
    <MeetingForm>Очная</MeetingForm>
    <RegistrationSite>...</RegistrationSite>
    <RegistrationDate xsi:nil="true" />
    <RegistrationTimeBegin xsi:nil="true" />
    <RegistrationTimeEnd xsi:nil="true" />
    <ExaminationDate xsi:nil="true" />
  </Meeting>

```

Пример передаваемых полных данных с выбором заочной формы проведения собрания.

```

<MessageInfo MessageType="Meeting">
  <Meeting>
    <Text>...</Text>

```

```

<MeetingDate xsi:nil="true" />
<MeetingDateBegin>...</MeetingDateBegin>
<MeetingTimeBegin>...</MeetingTimeBegin>
<MeetingForm>Заочная</MeetingForm>
<RegistrationDate xsi:nil="true" />
<RegistrationTimeBegin xsi:nil="true" />
<RegistrationTimeEnd xsi:nil="true" />
<ExaminationSite>...</ExaminationSite>
<ExaminationDate>...</ExaminationDate>
<Comment>...</Comment>
<FuMailAddress>...</FuMailAddress>

```

</Meeting>

</MessageInfo>

Пример передаваемых минимальных данных с выбором заочной формы проведения собрания

```

<MessageInfo MessageType="Meeting">

```

```

  <Meeting>

```

```

    <Text>...</Text>

```

```

    <MeetingDate xsi:nil="true" />

```

```

    <MeetingDateBegin>...</MeetingDateBegin>

```

```

    <MeetingTimeBegin xsi:nil="true" />

```

```

    <MeetingForm>Заочная</MeetingForm>

```

```

    <RegistrationDate xsi:nil="true" />

```

```

    <RegistrationTimeBegin xsi:nil="true" />

```

```

    <RegistrationTimeEnd xsi:nil="true" />

```

```

    <ExaminationDate xsi:nil="true" />

```

```

  </Meeting>

```

```

</MessageInfo>

```

Пример передаваемых данных с выбором заочной (электронной) формы проведения собрания

```

<MessageInfo MessageType="Meeting">

```

```

  <Meeting>

```

```

    <Text>...</Text>

```

```

    <MeetingDate xsi:nil="true" />

```

```

    <MeetingDateBegin>...</MeetingDateBegin>

```

```

    <MeetingTimeBegin>...</MeetingTimeBegin>

```

```

    <MeetingForm>Заочная (электронная)</MeetingForm>

```

```

    <WebAddress>...</WebAddress>

```

```

    <RegistrationDate xsi:nil="true" />
    <RegistrationTimeBegin xsi:nil="true" />
    <RegistrationTimeEnd xsi:nil="true" />
    <ExaminationSite>...</ExaminationSite>
    <ExaminationDate>...</ExaminationDate>
    <Comment>...</Comment>
  </Meeting>
</MessageInfo>

```

Пример передаваемых минимальных данных с выбором заочной (электронной) формы проведения собрания

```

<MessageInfo MessageType="Meeting">
  <Meeting>
    <Text>...</Text>
    <MeetingDate xsi:nil="true" />
    <MeetingDateBegin>...</MeetingDateBegin>
    <MeetingTimeBegin xsi:nil="true" />
    <MeetingForm>Заочная (электронная)</MeetingForm>
    <RegistrationDate xsi:nil="true" />
    <RegistrationTimeBegin xsi:nil="true" />
    <RegistrationTimeEnd xsi:nil="true" />
    <ExaminationDate xsi:nil="true" />
  </Meeting>
</MessageInfo>

```

4.2.3.21 «Сообщение о собрании кредиторов» (Новое сообщение)

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|-----------------|------------------|--------------|----------------------|----------------|---|---|
| Meeting2 | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | О | | |
| MeetingForm | Форма проведения | String | [1-25] | О | Допустимые варианты <ul style="list-style-type: none"> • Очная • Заочная • Заочная (электронная) | Отсутствие или пустое значение в элементе обрабатывается как "Очная" форма. |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------|-------------|--|
| MeetingDateTime | Дата и время начала собрания для очной формы Дата и время начала собрания (дата окончания приема бюллетеней) для заочной и заочной (электронной) форм. | MeetingDateTime | | O | | |
| MeetingSite | Место проведения собрания | String | [1-1024] | YO | | Заполняется только в очной форме |
| RegistrationDateTimeBegin | Дата и время начала регистрации | RegistrationDateTimeBegin | | YO | | Заполняется только в очной форме |
| RegistrationDateTimeEnd | Дата и время окончания регистрации | RegistrationDateTimeEnd | | YO | | Заполняется только в очной форме |
| RegistrationSite | Место регистрации | String | [1-255] | YO | | Заполняется только в очной форме |
| ExaminationSite | Место ознакомления | String | [1-1024] | N | | |
| ExaminationDate | Дата ознакомления | Date | | N | | Заполняется в формате YYYY-MM-DD |
| FuMailAddress | Почтовый адрес финансового управляющего для направления заполненных бюллетеней при заочном голосовании | String | max | N | | Заполняется только при выборе формы проведения «Заочная» |
| WebAddress | Web-адрес для проведения электронного собрания | String | [1-50] | N | | Заполняется только при выборе заочной (электронной) формы проведения |
| Notice | Повестка | String | max | N | | |
| MeetingDateTime | | | | | | |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------|--|---|
| Date | Дата начала собрания | date | | O | | Заполняется в формате YYYY-MM-DD Дата должна быть больше текущей |
| Time | Время начала собрания | time | | O | | Заполняется в формате hh:mm:ss |
| MSKTimeZoneOffset | Часовой пояс | MSKTimeZoneOffset | | O | | |
| RegistrationDateTimeBegin | | | | | | |
| Date | Дата начала регистрации | date | | O | | Заполняется в формате YYYY-MM-DD Дата должна быть больше текущей |
| Time | Время начала регистрации | time | | O | | Заполняется в формате hh:mm:ss |
| MSKTimeZoneOffset | Часовой пояс | MSKTimeZoneOffset | | O | | |
| RegistrationDateTimeEnd | | | | | | |
| Date | Дата окончания регистрации | date | | O | | Заполняется в формате YYYY-MM-DD Дата должна быть больше текущей |
| Time | Время окончания регистрации | time | | O | | Заполняется в формате hh:mm:ss |
| MSKTimeZoneOffset | Часовой пояс | MSKTimeZoneOffset | | O | | |
| MSKTimeZoneOffset | | | | | | |
| Code | Часовой пояс | string | | O | Возможные значения: -1 0 1 2 3 4 | Описание значений: -1 - Калининградское время 0 - Московское время 1 - Самарское время 2 - Екатеринбургское время 3 - Омское время 4 - Красноярское время |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|-------------------------|--------------|----------------------|----------------|--|---|
| | | | | | 5 6 7 8 9 | 5 - Иркутское время 6 - Якутское время 7 - Владивостокское время 8 - Магаданское время 9 - Камчатское время |
| Description | Описание часового пояса | string | | О | Возможные значения в зависимости от выбранного значения в Code: Калининградское время Московское время Самарское время Екатеринбургское время Омское время Красноярское время Иркутское время Якутское время Владивостокское время Магаданское время Камчатское время | |

Пример передаваемых данных

```

<MessageInfo MessageType="Meeting2">
  <Meeting2>
    <Text>...</Text>
    <MeetingForm>Очная</MeetingForm>
    <MeetingDateTime>
      <Date>...</Date>
      <Time>...</Time>
      <MSKTimeZoneOffset>
        <Code>...</Code>
        <Description>..</Description>
      </MSKTimeZoneOffset>
    </MeetingDateTime>
    <MeetingSite>...</MeetingSite>
    <RegistrationDateTimeBegin>
      <Date>...</Date>
      <Time>...</Time>
      <MSKTimeZoneOffset>
        <Code>..</Code>
        <Description>...</Description>
      </MSKTimeZoneOffset>
    </RegistrationDateTimeBegin>
    <RegistrationDateTimeEnd>
      <Date>...</Date>
      <Time>...</Time>
      <MSKTimeZoneOffset>
        <Code>...</Code>
        <Description>...</Description>
      </MSKTimeZoneOffset>
    </RegistrationDateTimeEnd>
    <RegistrationSite>...</RegistrationSite>
    <ExaminationSite>...</ExaminationSite>
    <ExaminationDate>...</ExaminationDate>
    <Notice>...</Notice>
  </Meeting2>
</MessageInfo>

```

4.2.3.22 «Уведомление о проведении собрания работников, бывших работников должника» (Старое сообщение)

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|----------------|---|---|
| MeetingWorker | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | O | | |
| MeetingForm | Форма проведения собрания | String | [1-25] | O | <ul style="list-style-type: none"> Собрание Заочное голосование | |
| MeetingDate | Дата и время проведения собрания | DateTime | | YO | | Заполняется в формате YYYY-MM-DDT00:00:00 Заполняется для формы «Собрание» |
| MeetingSite | Место проведения собрания | String | [1-1024] | YO | | Заполняется при выборе формы проведения «Собрание» |
| BallotsReceptionEndDate | Дата окончания приема бюллетеней | DateTime | | YO | | Заполняется только если форма проведения собрания «Заочное голосование» в формате YYYY-MM-DDT00:00:00 |
| BallotsSendPostAddresses | Почтовый адрес направления бюллетеней | String | [1-256] | YO | | Заполняется при выборе формы заочного голосования |
| Notice | Повестка дня собрания | String | max | O | | |

Пример передаваемых данных с выбором проведения «Собрание»

```

MessageInfo MessageType="MeetingWorker">
  <MeetingWorker>
    <Text>...</Text>
    <MeetingForm>Собрание</MeetingForm>
    <MeetingDate>...</MeetingDate>
    <MeetingSite>...</MeetingSite>
    <BallotsReceptionEndDate xsi:nil="true" />
    <Notice>...</Notice>
  </MeetingWorker>
</MessageInfo>
    
```

Пример передаваемых данных с выбором проведения «Заочное голосование».

Для данной формы проведения собрания обязательно прикрепление файла (бланк для печати бюллетеня заочного голосования).

```

MessageInfo MessageType="MeetingWorker">
  <MeetingWorker>
    <Text>...</Text>
    <MeetingForm>Заочное голосование</MeetingForm>
    <MeetingDate xsi:nil="true" />
    <BallotsReceptionEndDate>...</BallotsReceptionEndDate>
    <BallotsSendPostAddress>...</BallotsSendPostAddress>
    <Notice>...</Notice>
  </MeetingWorker>
</MessageInfo>
<FileInfoList>
  <FileInfo>
    <ID>...</ID>
    <Hash>...</Hash>
  </FileInfo>
...
</FileInfoList>
    
```

4.2.3.23 «Уведомление о проведении собрания работников, бывших работников должника» (Новое сообщение)

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|---|--|
| MeetingWorker2 | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | O | | |
| MeetingForm | Форма проведения собрания | String | [1-25] | O | <ul style="list-style-type: none"> Собрание Заочное голосование | |
| MeetingDateTime | Дата и время начала собрания. | MeetingDateTime | | YO | | Заполняется только если форма проведения собрания «Собрание» |
| MeetingSite | Место проведения собрания | String | [1-1024] | YO | | Заполняется при выборе формы проведения «Собрание» |
| RegistrationDateTimeBegin | Дата и время начала регистрации | RegistrationDateTimeBegin | | N | | Заполняется при выборе формы проведения «Собрание» |
| RegistrationDateTimeEnd | Дата и время окончания регистрации | RegistrationDateTimeEnd | | N | | Заполняется при выборе формы проведения «Собрание» |
| RegistrationSite | Место регистрации | String | [1-255] | N | | Заполняется при выборе формы |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------|---|
| | | | | | | проведения «Собрание» |
| BallotsReceptionEndDate | Дата окончания приема бюллетеней | Date | | YO | | Заполняется только если форма проведения собрания «Заочное голосование» в формате YYYY-MM-DD Дата должна быть больше или равна текущей |
| BallotsSendPostAddresses | Почтовый адрес направления бюллетеней | String | [1-1024] | YO | | Заполняется при выборе формы заочного голосования |
| Notice | Повестка | String | [1-5000] | O | | |
| MeetingDateTime | | | | | | |
| Date | Дата начала собрания | date | | O | | Заполняется в формате YYYY-MM-DD Дата должна быть больше текущей |
| Time | Время начала собрания | time | | O | | Заполняется в формате hh:mm:ss |
| MSKTimeZoneOffset | Часовой пояс | MSKTimeZoneOffset | | O | | |
| RegistrationDateTimeBegin | | | | | | |
| Date | Дата начала регистрации | date | | O | | Заполняется в формате YYYY-MM-DD Дата должна быть больше текущей |
| Time | Время начала регистрации | time | | O | | Заполняется в формате hh:mm:ss |
| MSKTimeZoneOffset | Часовой пояс | MSKTimeZoneOffset | | O | | |
| RegistrationDateTimeEnd | | | | | | |
| Date | Дата окончания регистрации | date | | O | | Заполняется в формате YYYY-MM-DD Дата должна быть больше текущей |
| Time | Время окончания регистрации | time | | O | | Заполняется в формате hh:mm:ss |
| MSKTimeZoneOffset | Часовой пояс | MSKTimeZoneOffset | | O | | |
| MSKTimeZoneOffset | | | | | | |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|-------------------------|--------------|----------------------|----------------|---|--|
| Code | Часовой пояс | string | | О | Возможные значения: -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Описание значений: -1 - Калининградское время 0 - Московское время 1 - Самарское время 2 - Екатеринбургское время 3 - Омское время 4 - Красноярское время 5 - Иркутское время 6 - Якутское время 7 - Владивостокское время 8 - Магаданское время 9 - Камчатское время |
| Description | Описание часового пояса | string | | О | Возможные значения в зависимости от выбранного значения в Code: Калининградское время Московское время Самарское время Екатеринбургское время Омское время | |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|----------|--------------|----------------------|----------------|---|---------------------------|
| | | | | | Красноярское время Иркутское время Якутское время Владивостокское время Магаданское время Камчатское время | |

Пример передаваемых данных с выбором проведения «Собрание»

```

MessageInfo MessageType="MeetingWorker2">
  <MeetingWorker2>
    <Text>...</Text>
    <MeetingForm>...</MeetingForm>
    <MeetingDateTime>
      <Date>...</Date>
      <Time>...</Time>
      <MSKTimeZoneOffset>
        <Code>...</Code>
        <Description>...</Description>
      </MSKTimeZoneOffset>
    </MeetingDateTime>
    <MeetingSite>...</MeetingSite>
    <RegistrationDateTimeBegin>
      <Date>...</Date>
      <Time>...</Time>
      <MSKTimeZoneOffset>
        <Code>...</Code>
        <Description>...</Description>
      </MSKTimeZoneOffset>
    </RegistrationDateTimeBegin>
    <RegistrationDateTimeEnd>
      <Date>...</Date>
      <Time>...</Time>
  </MeetingWorker2>
  </MessageInfo>
  
```

```

    <MSKTimeZoneOffset>
      <Code>...</Code>
      <Description>...</Description>
    </MSKTimeZoneOffset>
  </RegistrationDateTimeEnd>
  <RegistrationSite>Место регистрации </RegistrationSite>
  <Notice>...</Notice>
</MeetingWorker2>
</MessageInfo>

```

4.2.3.24 «Сведения о решениях, принятых собранием работников, бывших работников должника»

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|----------------------------|--|--------------|--------------------------|----------------|---|---|
| MeetingWorkerResult | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | O | | |
| IsLeadByArbitrManager | Признак «Собрание проведено арбитражным управляющим» | Boolean | | O | Допустимые значения <ul style="list-style-type: none"> • true • false | Описание значений: <ul style="list-style-type: none"> • true – проведено арбитражным управляющим • false – проведено не арбитражным управляющим |
| MeetingNoticeDate | Дата получения сведений о проведении собрания | dateTime | | O | | Заполняется в формате YYYY-MM-DDT00:00:00 При значении IsLeadByArbitrManager = «true» заполняется значением xsi:nil="true" |
| MeetingDate | Дата проведения собрания | dateTime | | O | | Заполняется в формате YYYY-MM-DDT00:00:00 |
| WorkersCount | Количество присутствовавших работников (бывших работников) | int | | O | | |
| RequirementSumm | Сумма требований | decimal | [0.00...999999999999.99] | O | Дробная часть 2 знака | |

Пример передаваемых данных

Собрание проведено арбитражным управляющим

```
<MessageInfo MessageType="MeetingWorkerResult">
  <MeetingWorkerResult>
    <Text>...</Text>
    <IsLeadByArbitrManager>false</IsLeadByArbitrManager>
    <MeetingNoticeDate>...</MeetingNoticeDate>
    <MeetingDate>...</MeetingDate>
    <WorkersCount>...</WorkersCount>
    <RequirementSumm>...</RequirementSumm>
  </MeetingWorkerResult>
</MessageInfo>
```

Собрание проведено не арбитражным управляющим

```
<MessageInfo MessageType="MeetingWorkerResult">
  <MeetingWorkerResult>
    <Text>...</Text>
    <IsLeadByArbitrManager>true</IsLeadByArbitrManager>
    <MeetingNoticeDate xsi:nil="true" />
    <MeetingDate>...</MeetingDate>
    <WorkersCount>...</WorkersCount>
    <RequirementSumm>...</RequirementSumm>
  </MeetingWorkerResult>
</MessageInfo>
```

4.2.3.25 «Уведомление о получении требований кредитора»

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|--------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|----------------|-----------------------|---|
| ReceivingCreditorDemand | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | О | | |
| DemandDate | Дата заявления требований | DateTime | | Н | | Заполняется в формате YYYY-MM-DDT00:00:00 |
| DemandSum | Сумма требований | decimal | [0.00...99999 | Н | Дробная часть 2 знака | |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|-----------------|-------------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| | | | 99999999.99] | | | |
| CreditorName | Наименование кредитора | string | [1-256] | Н | | |
| ReasonOccurence | Основание возникновения | string | [1-1024] | Н | | |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="ReceivingCreditorDemand">
  <ReceivingCreditorDemand>
    <Text>...</Text>
    <DemandDate>...</DemandDate>
    <DemandSum>...</DemandSum>
    <CreditorName>...</CreditorName>
    <ReasonOccurence>...</ReasonOccurence>
  </ReceivingCreditorDemand>
</MessageInfo>
```

4.2.3.26 «Предложение о погашении требований кредиторов путем предоставления отступного»

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| ProcedureGrantingIndemnity | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | О | | |
| PropertyIndemnityOffer | Имущество, предлагаемое в качестве отступного | String | max | О | | |
| PropertyFamiliarizationProcedure | Порядок ознакомления с имуществом | String | max | О | | |
| ConsestApplicationPeriod | Срок направления заявлений о согласии | String | [1-256] | О | | |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="ProcedureGrantingIndemnity">
```

```
<ProcedureGrantingIndemnity>
  <Text>...</Text>
  <PropertyIndemnityOffer>...</PropertyIndemnityOffer>
  <PropertyFamiliarizationProcedure>...</PropertyFamiliarizationProcedure>
  <ConsestApplicationPeriod>...</ConsestApplicationPeriod>
</ProcedureGrantingIndemnity>
</MessageInfo>
```

4.2.3.27 «Сообщения о начале расчетов»

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------|---|
| StartSettlement | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | О | | |
| SettlementStartDate | Дата начала расчетов | DateTime | | О | | Заполняется в формате YYYY-MM-DDT00:00:00 |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="StartSettlement">
  <StartSettlement>
    <Text>...</Text>
    <SettlementStartDate>...</SettlementStartDate>
  </StartSettlement>
</MessageInfo>
```

4.2.3.28 «Объявление о проведении торгов» (Старое сообщение)

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|----------------|--------------------------|--------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| Auction | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | О | | |
| IsRepeat | Признак: повторные торги | boolean | | О | Допустимые значения: • true | Описание значений: • true – торги являются повторными |

| | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|----------|----------|----|--|--|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • false | <ul style="list-style-type: none"> • false – торги не являются повторными <p>Отсутствие или пустое значение в элементе обрабатывается как false</p> |
| Date | Дата и время торгов. | dateTime | | Н | | Заполняется в формате YYYY-MM-DDT00:00:00 |
| TradeType | Тип торгов. | string | [1-20] | О | <p>Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • OpenedAuction • ClosedAuction • OpenedConcours • ClosedConcours • PublicOffer • ClosePublicOffer | <p>Описание значений:</p> <ul style="list-style-type: none"> • OpenedAuction – открытый аукцион • ClosedAuction – закрытый аукцион • OpenedConcours – открытый конкурс • ClosedConcours – закрытый конкурс • PublicOffer – публичное предложение • ClosePublicOffer – закрытое публичное предложение <p>Отсутствие или пустое значение в элементе обрабатывается как OpenedAuction</p> |
| PriceType | Форма подачи предложения о цене | | [1-10] | О | <p>Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Public • Private | <p>Описание значений:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Public – открытая форма предложения о цене; • Private – закрытая форма предложения о цене. <p>Отсутствие или пустое значение в элементе обрабатывается как Public</p> |
| TradeSite | Место проведения торгов | string | [1-1000] | О | | Заполняется наименованием электронной площадки. Если ЭТП неизвестна – указывается свой вариант места проведения. |
| IdTradePlace | Идентификатор места проведения торгов | int | | Н | | Указывается из справочника ЭТП |
| Participants | Требования к участникам | string | [1-1000] | УО | | Заполняется только если значение TradeType соответствует одному из |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----|--|---|
| | | | | | | ниже указанных: <ul style="list-style-type: none"> • ClosePublicOffer • ClosedAuction • ClosedConcours |
| AdditionalText | Дополнительная информация | string | [1-5000] | Н | | |
| Application | | | | | | |
| TimeBegin | Дата и время начала подачи заявок. | dateTime | | Н | | Заполняется в формате YYYY-MM-DDT00:00:00 |
| TimeEnd | Дата и время окончания приема заявок | dateTime | | Н | | Заполняется в формате YYYY-MM-DDT00:00:00 |
| Rules | Правила подачи заявок | string | [1-2000] | Н | | |
| LotTable | | | | | | |
| AuctionLot | Сведения о лоте | AuctionLot | | OM | | |
| AuctionLot | | | | | | |
| Order | Порядковый номер лота | int | | O | | |
| StartPrice | Начальная цена, руб. | decimal | [0.01-9999999999999.99] | O | | |
| Step | Шаг аукциона | decimal | [0.01-9999999999999.99] | Н | Если в AuctionStepUnit выбрано значение Percent, то значение указывается в диапазоне [0.01-100.00] Если в AuctionStepUnit выбрано значение Currency то значение указывается в диапазоне [0.01-9999999999999.99] | |
| Advance | Задаток | decimal | [0.01-9999999999999.99] | Н | Если в AdvanceStepUnit выбрано значение Percent, то значение указывается в диапазоне [0.01-100.00] Если в AdvanceStepUnit выбрано значение Currency то значение указывается в | " |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|----------|----|--|---|
| | | | | | диапазонные [0.01-999999999999.99] | |
| Description | Описание лота. | string | max | 0 | | |
| AuctionStepUnit | Единицы измерения для шага аукциона. | | | 0 | Возможные значения: • Percent • Currency | Описание значений: • Percent – проценты • Currency – рубли |
| AdvanceStepUnit | Единицы измерения для задатка. | | | 0 | Возможные значения: • Percent • Currency | Описание значений: • Percent – проценты • Currency – рубли |
| PriceReduction | Информация о снижении цены | string | [1-1000] | YO | | Заполняется, если значение элемента TradeType: • PublicOffer • ClosePublicOffer |
| ClassifierCollection | Классификация имущества | <AuctionLotClassifier> | | 0 | | |
| AuctionLotClassifier | | | | | | |
| Code | Код классификатора имущества | int | [1-7] | 0 | | |
| Name | Наименование классификатора имущества | string | [1-500] | 0 | | |

Пример передаваемых данных со всеми заполненными атрибутами

```
<MessageInfo MessageType="Auction">
  <Auction>
    <Text>...</Text>
    <IsRepeat>...</IsRepeat>
    <Date>...</Date>
    <TradeType>...</TradeType>
    <PriceType>...</PriceType>
    <Application>
      <TimeBegin>...</TimeBegin>
      <TimeEnd>...</TimeEnd>
      <Rules>...</Rules>
    </Application>
    <TradeSite>...</TradeSite>
    <IdTradePlace>...</IdTradePlace>
  </Auction>
</MessageInfo>
```

```

<LotTable>
  <AuctionLot>
    <Order></Order>
    <StartPrice>...</StartPrice>
    <Step>...</Step>
    <Advance>...</Advance>
    <Description>...</Description>
    <AuctionStepUnit>...</AuctionStepUnit>
    <AdvanceStepUnit>...</AdvanceStepUnit>
    <PriceReduction>...</PriceReduction>
    <ClassifierCollection>
      <AuctionLotClassifier>
        <Code>...</Code>
        <Name>...</Name>
      </AuctionLotClassifier>
    </ClassifierCollection>
  </AuctionLot>
  <AuctionLot>
    <Order>.</Order>
    <StartPrice>...</StartPrice>
    <Step>...</Step>
    <Advance>...</Advance>
    <Description>...</Description>
    <AuctionStepUnit>...</AuctionStepUnit>
    <AdvanceStepUnit>...</AdvanceStepUnit>
    <PriceReduction>...</PriceReduction>
    <ClassifierCollection>
      <AuctionLotClassifier>
        <Code>...</Code>
        <Name>...</Name>
      </AuctionLotClassifier>
    </ClassifierCollection>
  </AuctionLot>
</LotTable>
<Participants>...</Participants>
<AdditionalText>...</AdditionalText>
</Auction>
</MessageInfo>

```

Пример передаваемых данных с минимальным набором атрибутов

```

<MessageInfo MessageType="Auction">
  <Auction>
    <Text>...</Text>
    <IsRepeat>...</IsRepeat>
    <Date xsi:nil="true" />
    <TradeType>...</TradeType>
    <PriceType>...</PriceType>
    <Application>
      <TimeBegin xsi:nil="true" />
      <TimeEnd xsi:nil="true" />
      <Rules />
    </Application>
    <TradeSite>...</TradeSite>
    <IdTradePlace xsi:nil="true" />
    <LotTable>
      <AuctionLot>
        <Order>...</Order>
        <StartPrice>...</StartPrice>
        <Step>...</Step>
        <Advance>...</Advance>
        <Description>...</Description>
        <AuctionStepUnit>...</AuctionStepUnit>
        <AdvanceStepUnit>...</AdvanceStepUnit>
        <ClassifierCollection>
          <AuctionLotClassifier>
            <Code>...</Code>
            <Name>... </Name>
          </AuctionLotClassifier>
        </ClassifierCollection>
      </AuctionLot>
    </LotTable>
    <Participants />
    <AdditionalText />
  </Auction>
</MessageInfo>

```

«

4.2.3.29 «Объявление о проведении торгов» (Новое сообщение)

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|-----------------|--------------------------|-----------------|----------------------|----------------|--|--|
| Auction2 | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | О | | |
| IsRepeat | Признак: повторные торги | boolean | | О | Допустимые значения: <ul style="list-style-type: none"> • true • false | Описание значений: <ul style="list-style-type: none"> • true – торги являются повторными • false – торги не являются повторными Отсутствие или пустое значение в элементе обрабатывается как false |
| AuctionDateTime | Дата и время торгов | AuctionDateTime | | УО | | Обязательно, если TradeType: <ul style="list-style-type: none"> • OpenedAuction – открытый аукцион, • ClosedAuction – закрытый аукцион • OpenedConcours – открытый конкурс • ClosedConcours – закрытый конкурс |
| TradeType | Тип торгов | string | [1-20] | ОК | Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • OpenedAuction • ClosedAuction • OpenedConcours • ClosedConcours • PublicOffer • ClosePublicOffer | Описание значений: <ul style="list-style-type: none"> • OpenedAuction – открытый аукцион • ClosedAuction – закрытый аукцион • OpenedConcours – открытый конкурс • ClosedConcours – закрытый конкурс • PublicOffer – публичное предложение • ClosePublicOffer – закрытое публичное предложение |
| PriceType | Форма подачи | string | [1-7] | ОК | Возможные значения: | Описание значений: |

| | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|----|---|--|
| | предложения о цене | | | | <ul style="list-style-type: none"> Public Private | <ul style="list-style-type: none"> Public – открытая форма предложения о цене; Private – закрытая форма предложения о цене. |
| Application | Правила подачи заявок | string | max | O | | |
| TradeSite | Место проведения торгов | string | [1-1000] | O | | Заполняется наименованием электронной площадки. Если ЭТП неизвестна – указывается свой вариант места проведения. |
| IdTradePlace | Идентификатор места проведения торгов | int | | H | | Если идентификатор указан, то он должен соответствовать справочнику ЭТП |
| LotTable | Таблица лотов | LotTable | | O | | |
| Participants | Требования к участникам | string | max | YO | | Заполняется только если значение TradeType соответствует одному из ниже указанных: <ul style="list-style-type: none"> ClosePublicOffer ClosedAuction ClosedConcours |
| AdditionalText | Дополнительная информация | string | [1-5000] | H | | |
| AuctionDateTime | | | | | | |
| Date | Дата торгов | date | | O | | Заполняется в формате YYYY-MM-DD Дата должна быть больше текущей |
| Time | Время торгов | time | | O | | Заполняется в формате hh:mm:ss |
| MSKTimeZoneOffset | Часовой пояс | MSKTimeZoneOffset | | O | | |
| Application | | | | | | |
| DateTimeBegin | Дата и время начала подачи заявок. | DateTimeBegin | | O | | |
| DateTimeEnd | Дата и время окончания приема заявок | DateTimeEnd | | O | | |
| Rules | Правила подачи | string | [1-10000] | H | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------|--|---|--|--|
| | заявок | | | | | |
| DateTimeBegin | | | | | | |
| Date | Дата начала подачи заявок | date | | О | | Заполняется в формате YYYY-MM-DD Дата должна быть больше текущей |
| Time | Время начала подачи заявок | time | | О | | Заполняется в формате hh:mm:ss |
| MSKTimeZoneOffset | Часовой пояс | MSKTimeZoneOffset | | О | | |
| DateTimeEnd | | | | | | |
| Date | Дата окончания подачи заявок | date | | О | | Заполняется в формате YYYY-MM-DD Дата должна быть больше текущей |
| Time | Время начала подачи заявок | time | | О | | Заполняется в формате hh:mm:ss |
| MSKTimeZoneOffset | Часовой пояс | MSKTimeZoneOffset | | О | | |
| MSKTimeZoneOffset | | | | | | |
| Code | Часовой пояс | string | | О | Возможные значения: -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Описание значений: -1 - Калининградское время 0 - Московское время 1 - Самарское время 2 - Екатеринбургское время 3 - Омское время 4 - Красноярское время 5 - Иркутское время 6 - Якутское время 7 - Владивостокское время 8 - Магаданское время |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----|--|----------------------|
| | | | | | 9 | 9 - Камчатское время |
| Description | Описание часового пояса | string | | О | Возможные значения в зависимости от выбранного значения в Code: Калининградское время Московское время Самарское время Екатеринбургское время Омское время Красноярское время Иркутское время Якутское время Владивостокское время Магаданское время Камчатское время | |
| LotTable | | | | | | |
| AuctionLot | Сведения о лоте | AuctionLot | | ОМ | | |
| AuctionLot | | | | | | |
| Order | Номер лота | int | | О | | |
| StartPrice | Начальная цена, руб. | decimal | [0.01-9999999999999.99] | О | | |
| Step | Шаг аукциона | decimal | [0.01-9999999999999.99] | Н | Отсутствие или пустое значение в элементе обрабатывается как nil. Если в AuctionStepUnit выбрано значение Percent, то значение указывается в диапазоне [0.01-100.00] Если в AuctionStepUnit выбрано | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|----|--|---|
| | | | | | значение Currency то значение указывается в диапазоне [0.01-999999999999.99] | |
| Advance | Задаток | decimal | [0.01-999999999999.99] | Н | Отсутствие или пустое значение в элементе обрабатывается как nil. Если в AdvanceStepUnit выбрано значение Percent, то значение указывается в диапазоне [0.01-100.00] Если в AdvanceStepUnit выбрано значение Currency то значение указывается в диапазоне [0.01-999999999999.99] | |
| Description | Описание лота. | string | max | О | | |
| AuctionStepUnit | Единицы измерения для шага аукциона. | | | ОК | Возможные значения: • Percent • Currency | Описание значений: • Percent – проценты • Currency – рубли |
| AdvanceStepUnit | Единицы измерения для задатка. | | | ОК | Возможные значения: • Percent • Currency | Описание значений: • Percent – проценты • Currency – рубли |
| PriceReduction | Информация о снижении цены | string | max | УО | | Заполняется, если значение элемента TradeType: • PublicOffer • ClosePublicOffer |
| ClassifierCollection | Классификация имущества | <AuctionLotClassifier> | | О | | |
| AuctionLotClassifier | | | | | | |
| Code | Код классификатора имущества | int | [1-7] | О | | |
| Name | Наименование классификатора имущества | string | [1-500] | О | | |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="Auction2">
  <Auction2>
    <Text>...</Text>
    <IsRepeat>...</IsRepeat>
  </Auction2>
</MessageInfo>
```

```

<AuctionDateTime>
  <Date>...</Date>
  <Time>...</Time>
  <MSKTimeZoneOffset>
    <Code>...</Code>
    <Description>...</Description>
  </MSKTimeZoneOffset>
</AuctionDateTime>
<TradeType>...</TradeType>
<PriceType>...</PriceType>
<Application>
  <DateTimeBegin>
    <Date>...</Date>
    <Time>...</Time>
    <MSKTimeZoneOffset>
      <Code>...</Code>
      <Description>...</Description>
    </MSKTimeZoneOffset>
  </DateTimeBegin>
  <DateTimeEnd>
    <Date>...</Date>
    <Time>...</Time>
    <MSKTimeZoneOffset>
      <Code>...</Code>
      <Description>...</Description>
    </MSKTimeZoneOffset>
  </DateTimeEnd>
  <Rules>... </Rules>
</Application>
<TradeSite>...</TradeSite>
<IdTradePlace xsi:nil="true" />
<LotTable>
  <AuctionLot>
    <Order>...</Order>
    <StartPrice>...</StartPrice>
    <Step>...</Step>
    <Advance>...</Advance>
    <Description>...</Description>
    <AuctionStepUnit>...</AuctionStepUnit>
    <AdvanceStepUnit>...</AdvanceStepUnit>
    <PriceReduction>...</PriceReduction>
  </AuctionLot>
</LotTable>

```

```

    <ClassifierCollection>
      <AuctionLotClassifier>
        <Code>...</Code>
        <Name>...</Name>
      </AuctionLotClassifier>
    </ClassifierCollection>
  </AuctionLot>
<AuctionLot>
  <Order>...</Order>
  <StartPrice>...</StartPrice>
  <Step>...</Step>
  <Advance>...</Advance>
  <Description>...</Description>
  <AuctionStepUnit>...</AuctionStepUnit>
  <AdvanceStepUnit>...</AdvanceStepUnit>
  <PriceReduction>...</PriceReduction>
  <ClassifierCollection>
    <AuctionLotClassifier>
      <Code>...</Code>
      <Name>...</Name>
    </AuctionLotClassifier>
  </ClassifierCollection>
</AuctionLot>
</LotTable>
<Participants>...</Participants>
<AdditionalText>...</AdditionalText>
</Auction2>
</MessageInfo>

```

4.2.3.30 «Сообщение о предстоящей передаче приобретателю имущества (активов) и обязательств кредитной организации или их части»

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| ImpendingTransferAssets | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | О | | |
| CreditOrganizations | | | | | | |
| CreditOrganizationInfo | Сведения о | CreditOrgani | | ОМ | | |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---|--|--------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|---|
| | кредитной организации | zationInfo> | | | | |
| CreditOrganizationInfo | | | | | | |
| Name | Наименование кредитной организации | String | [1-256] | O | | |
| Address | Адрес кредитной организации | String | [1-256] | O | | |
| Ogrn | ОГРН | String | 13 | H | Только цифры. | Дополнительная проверка: проверка контрольного числа ОГРН. При несоответствии контрольного числа возвращается уведомление с соответствующим кодом (см. 4.1.5.1). Отрицательный результат проверки не запрещает публикацию сообщения или сохранение данных по должнику. Значение элемента может быть пустым. |
| Inn | ИНН | String | 10 | H | Только цифры | Дополнительная проверка: проверка контрольного числа ИНН. При несоответствии контрольного числа возвращается уведомление с соответствующим кодом (см. 4.1.5.1). Отрицательный результат проверки не запрещает публикацию сообщения или сохранение данных по должнику. Значение элемента может быть пустым. |
| AcquirerLiabilitiesClassificationCriteria | Критерии отнесения обязательств к числу обязательств, передаваемых приобретателю | String | max | O | | |
| TransferredLiabilitiesObtainingOrder | Порядок получения кредиторами информации о | String | max | O | | |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| | передаваемых обязательствах | | | | | |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="ImpendingTransferAssets">
  <ImpendingTransferAssets>
    <Text>...</Text>
    <CreditOrganizations>
      <CreditOrganizationInfo>
        <Name>...</Name>
        <Address>...</Address>
        <Ogrn >...</Ogrn>
        <Inn >...</Inn>
        <AcquirerLiabilitiesClassificationCriteria>...</AcquirerLiabilitiesClassificationCriteria>
        <TransferredLiabilitiesObtainingOrder>... </TransferredLiabilitiesObtainingOrder>
      </CreditOrganizationInfo>
    </CreditOrganizations>
  </ImpendingTransferAssets>
</MessageInfo>
```

4.2.3.31 «Сообщение о передаче приобретателю имущества и обязательств кредитной организации»

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|----------------------------|--|---|-------------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| TransferAssets | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | О | | |
| CreditOrganizations | | | | | | |
| CreditOrganizationInfo | Сведения о кредитной организации | <CreditOrgani zationInfo> | | ОМ | | |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="TransferAssets">
```

```

<TransferAssets>
  <Text>..</Text>
  <CreditOrganizations>
    <CreditOrganizationInfo>
      <Name>...</Name>
      <Address>...</Address>
      <Ogrn >...</Ogrn>
      <Inn >...</Inn>
      <AcquirerLiabilitiesClassificationCriteria>...</AcquirerLiabilitiesClassificationCriteria>
      <TransferredLiabilitiesObtainingOrder>...</TransferredLiabilitiesObtainingOrder>
    </CreditOrganizationInfo>
  </CreditOrganizations>
</TransferAssets>
</MessageInfo>
    
```

4.2.3.32 «Судебный акт по результатам рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника»

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|--------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| ActDealInvalid2 | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | О | | |
| CourtDecisionNoticeDate | Дата судебного решения | DateTime | | О | | Заполняется в формате YYYY-MM-DDT00:00:00 |
| Deals | Перечень Заявлений о признании сделки недействительной | <Deals> | | О | | |
| Deals | | | | | | |
| DealInfo | Сведения о Заявлении о признании сделки недействительной | <DealInfo> | | ОМ | | |
| DealInfo | | | | | | |
| DealInvalidMessageNumber | Номер Заявления о признании сделки недействительной | String | [6...30] | О | | Строка должна содержать числовое значение. |
| DealNotValid | Признак признания сделки не | Boolean | | О | Допустимые значения: • true | Описание значений: • true – сделка признана |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|------------------|---|---------------------------------|----------------------|----------------|---|---|
| | действительной | | | | <ul style="list-style-type: none"> false | недействительной <ul style="list-style-type: none"> false – сделка действительная Отсутствие или пустое значение в элементе обрабатывается как true. |
| DealParticipants | Может содержать пустой перечень. Участники сделки | DealParticipant | | НМ | | |

Пример передаваемых данных

```

<MessageInfo MessageType="ActDealInvalid2">
  <ActDealInvalid2>
    <Text>...</Text>
    <CourtDecisionNoticeDate>...</CourtDecisionNoticeDate>
    <Deals>
      <DealInfo>
        <DealInvalidMessageNumber>...</DealInvalidMessageNumber>
        <DealNotValid>..</DealNotValid>
        <DealParticipants>
          <DealParticipant xsi:type="DealParticipantRussian">
            <Name>...</Name>
            <Code>...</Code>
          </DealParticipant>
        </DealParticipants>
      </DealInfo>
      <DealInfo>
        <DealInvalidMessageNumber>...</DealInvalidMessageNumber>
        <DealNotValid>...</DealNotValid>
        <DealParticipants>
          <DealParticipant xsi:type="DealParticipantRussian">
            <Name>...</Name>
            <Code>...</Code>
          </DealParticipant>
          <DealParticipant xsi:type="DealParticipantRussian">
            <Name>...</Name>
            <Code>...</Code>
          </DealParticipant>
        </DealParticipants>
      </DealInfo>
    </Deals>
  </ActDealInvalid2>
</MessageInfo>
    
```

```

        </DealParticipant>
      </DealParticipants>
    </DealInfo>
  </Deals>
</ActDealInvalid2>
    
```

4.2.3.33 «Судебный акт по результатам пересмотра рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника»

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|--|
| ActReviewDealInvalid2 | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | O | | |
| CourtDecisionNoticeDate | Дата судебного решения | DateTime | | O | | Заполняется в формате YYYY-MM-DDT00:00:00 |
| Acts | Перечень Актв о признании сделки недействительной | <Acts> | | O | | |
| Acts | | | | | | |
| ActInfo | Сведения об Акте о признании сделки недействительной | <ActInfo> | | OM | | |
| ActInfo | | | | | | |
| ActDealInvalidMessageNumber | Номер Акта о признании сделки недействительной | String | [6-30] | O | | Строка должна содержать числовое значение. |
| Deals | Перечень Заявлений о признании сделки недействительной | <Deals> | | O | | |

Пример передаваемых данных

```

<MessageInfo MessageType="ActReviewDealInvalid3">
  <ActReviewDealInvalid2>
    <Text>...</Text>
    <CourtDecisionNoticeDate>...</CourtDecisionNoticeDate>
    <Acts>
      <ActInfo>
        <ActDealInvalidMessageNumber>...</ActDealInvalidMessageNumber>
      </ActInfo>
    </Acts>
  </ActReviewDealInvalid2>
</MessageInfo>
    
```

```

<Deals>
  <DealInfo>
    <DealInvalidMessageNumber>...</DealInvalidMessageNumber>
    <DealNotValid>...</DealNotValid>
    <DealParticipants>
      <DealParticipant xsi:type="DealParticipantRussian">
        <Name>...</Name>
        <Code>...</Code>
      </DealParticipant>
    </DealParticipants>
  </DealInfo>
  <DealInfo>
    <DealInvalidMessageNumber>...</DealInvalidMessageNumber>
    <DealNotValid>...</DealNotValid>
    <DealParticipants>
      <DealParticipant xsi:type="DealParticipantRussian">
        <Name>...</Name>
        <Code>...</Code>
      </DealParticipant>
      <DealParticipant xsi:type="DealParticipantRussian">
        <Name>...</Name>
        <Code>...</Code>
      </DealParticipant>
    </DealParticipants>
  </DealInfo>
</Deals>
</ActInfo>
</Acts>
<ActReviewDealInvalid2>
</MessageInfo>
    
```

4.2.3.34 «Судебный акт по результатам рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности»

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|----------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| ActPersonSubsidiary | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | О | | |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|--|---|--|-------------------------|----------------|---|---|
| BankruptSupervisoryPersons | Список контролирующих должника лиц | < BankruptSupervisoryPersons > | | O | | |
| DeclarationPersonSubsidiaryMessageNumber | Номер заявления о привлечении к субсидиарной ответственности | String | [6-30] | O | | Строка должна содержать числовое значение. |
| BankruptSupervisoryPersons | | | | | | |
| BankruptSupervisoryPerson | Контролирующее должника лицо | < BankruptSupervisoryPerson > | | OM | | |
| BankruptSupervisoryPerson | | | | | | |
| BankruptSupervisoryPerson | Контролирующее лицо является или не является резидентом | String | [1-100] | O | Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> BankruptSupervisoryPersonRussian BankruptSupervisoryPersonNonRussian | Описание значений: <ul style="list-style-type: none"> BankruptSupervisoryPersonRussian – привлекаемое лицо резидент РФ BankruptSupervisoryPersonNonRussian – привлекаемое лицо не резидент РФ Заполняется аналогичным значением из заявления о привлечении к субсидиарной ответственности |
| ResponsibilityAmount | Размер ответственности, руб. | decimal | [0.00-99999999999.99] | H | | Разделитель целой и дробной частей «.» (точка). Допускается указывать значение без дробной части. |
| Name | Наименование/ФИО | String | [1-256] | O | | Заполняется аналогичным значением из заявления о привлечении к субсидиарной ответственности |
| Code | СНИЛС, ИНН или ОГРН – для резидентов, аналог СНИЛС, ИНН или ОГРН – для нерезидентов | String | [1-60] | O | | Если атрибут «type» имеет значение «BankruptSupervisoryPersonRussian», то: Для юр. лиц ИНН или ОГРН Для физ. лиц СНИЛС, ИНН или ОГРНИП Если атрибут «type» имеет значение «BankruptSupervisoryPersonNonRussian», то имеющееся значение идентификатора, который будет |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|---|--------------|----------------------|----------------|---|--|
| | | | | | | указан в элементе «CodeType» Заполняется аналогичным значением из заявления о привлечении к субсидиарной ответственности |
| IsArraignment | Признак привлечения к ответственности | Boolean | | О | Допустимые значения <ul style="list-style-type: none"> • true • false | <ul style="list-style-type: none"> • true – привлечен к ответственности • false – не привлечен к ответственности При выборе значения false элемент ResponsibilityAmount не заполняется |
| CodeType | Наименование аналога СНИЛС, ИНН или ОГРН – для нерезидентов | String | [1-256] | УО | | Если атрибут «type» имеет значение «BankruptSupervisoryPersonNonRussian», то необходимо обязательно заполнить значение данного элемента. Заполняется аналогичным значением из заявления о привлечении к субсидиарной ответственности |
| Country | Страна – только для нерезидента | String | [1-120] | УО | Значение заполняется по данным из любого, имеющегося в распоряжении АСВ, справочника | Если атрибут «type» имеет значение «BankruptSupervisoryPersonNonRussian», то необходимо обязательно заполнить значение данного элемента. Заполняется аналогичным значением из заявления о привлечении к субсидиарной ответственности |

Пример передаваемых данных:

```
<MessageInfo MessageType="ActPersonSubsidiary">
  <ActPersonSubsidiary>
    <Text>...</Text>
    <BankruptSupervisoryPersons>
      <BankruptSupervisoryPerson xsi:type="BankruptSupervisoryPersonRussian">
        <ResponsibilityAmount>...</ResponsibilityAmount>
        <Name>...</Name>
        <Code>...</Code>
        <IsArraignment>...</IsArraignment>
      </BankruptSupervisoryPerson>
    </BankruptSupervisoryPersons>
  </ActPersonSubsidiary>
</MessageInfo>
```

```

    <BankruptSupervisoryPerson xsi:type="BankruptSupervisoryPersonNonRussian">
      <ResponsibilityAmount xsi:nil="true" />
      <Name>...</Name>
      <Code>...</Code>
      <IsArraignment>...</IsArraignment>
      <CodeType>...</CodeType>
      <Country>...</Country>
    </BankruptSupervisoryPerson>
  </BankruptSupervisoryPersons>
  <DeclarationPersonSubsidiaryMessageNumber></DeclarationPersonSubsidiaryMessageNumber>
</ActPersonSubsidiary>
</MessageInfo>

```

4.2.3.35 «Судебный акт по результатам пересмотра рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности»

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|----------------------------------|--|---|----------------------|----------------|-------------|--|
| ActReviewPersonSubsidiary | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | О | | |
| BankruptSupervisoryPersons | Список контролирующих должника лиц | <BankruptSupervisoryPerson> | | О | | |
| ActPersonSubsidiaryNumber | Номер Акта по результатам рассмотрения заявления | String | [6-30] | О | | Строка должна содержать числовое значение. |

Пример передаваемых данных:

```

<MessageInfo MessageType="ActReviewPersonSubsidiary">
  <ActReviewPersonSubsidiary>
    <Text>...</Text>
    <BankruptSupervisoryPersons>
      <BankruptSupervisoryPerson xsi:type="BankruptSupervisoryPersonRussian">
        <ResponsibilityAmount xsi:nil="true" />
        <Name>...</Name>

```

```

        <Code>...</Code>
        <IsArraignment>...</IsArraignment>
    </BankruptSupervisoryPerson>
    <BankruptSupervisoryPerson xsi:type="BankruptSupervisoryPersonRussian">
        <ResponsibilityAmount>...</ResponsibilityAmount>
        <Name>...</Name>
        <Code>...</Code>
        <IsArraignment>...</IsArraignment>
    </BankruptSupervisoryPerson>
</BankruptSupervisoryPersons>
<ActPersonSubsidiaryNumber>...</ActPersonSubsidiaryNumber>
</ActReviewPersonSubsidiary>
</MessageInfo>
    
```

4.2.3.36 «Сообщение об изменении объявления о проведении торгов»

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|--|-----------------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------|--|
| ChangeAuction2 | | | | | | |
| Все элементы сообщения <Auction2> | | | | | | Структура, аналогичная сообщению Auction2. Прим. Значения элементов должны соответствовать значениям из элементов сообщения на которое ссылаемся, кроме тех, которые хотим изменить в текущем сообщении. |
| ChangedMessageNumber | Номер изменяемого сообщения | int | [6-30] | 0 | | Такое сообщение должно быть: <ul style="list-style-type: none"> • опубликовано • не аннулировано • иметь тип сообщения (Auction/Auction2/ChangeAuction/ChangeAuction2) • относиться к текущему должнику • быть опубликованным текущим |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|-------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| | | | | | | публикатором |
| ChangeReason | Причина изменения | String | [1-] | О | | |

Пример передаваемых данных:

```

<MessageInfo MessageType="ChangeAuction2">
  <ChangeAuction2>
    <Text>...</Text>
    <IsRepeat>...</IsRepeat>
    <AuctionDateTime>
      <Date>...</Date>
      <Time>...</Time>
      <MSKTimeZoneOffset>
        <Code>...</Code>
        <Description>...</Description>
      </MSKTimeZoneOffset>
    </AuctionDateTime>
    <TradeType>...</TradeType>
    <PriceType>...</PriceType>
    <Application>
      <DateTimeBegin>
        <Date>...</Date>
        <Time>...</Time>
        <MSKTimeZoneOffset>
          <Code>...</Code>
          <Description>...</Description>
        </MSKTimeZoneOffset>
      </DateTimeBegin>
      <DateTimeEnd>
        <Date>...</Date>
        <Time>...</Time>
        <MSKTimeZoneOffset>
          <Code>...</Code>
          <Description>...</Description>
        </MSKTimeZoneOffset>
      </DateTimeEnd>
    </Application>
    <Rules>...</Rules>
  </ChangeAuction2>
</MessageInfo>

```

```

</Application>
<TradeSite>...</TradeSite>
<IdTradePlace>...</IdTradePlace>
<LotTable>
  <AuctionLot>
    <Order>...</Order>
    <StartPrice>...</StartPrice>
    <Step/>
    <AuctionStepUnit>...</AuctionStepUnit>
    <Advance xsi:nil="true"/>
    <AdvanceStepUnit>...</AdvanceStepUnit>
    <Description>...</Description>
    <ClassifierCollection>
      <AuctionLotClassifier>
        <Code>...</Code>
        <Name>...</Name>
      </AuctionLotClassifier>
    </ClassifierCollection>
  </AuctionLot>
</LotTable>
<AdditionalText>...</AdditionalText>
<ChangedMessageNumber>...</ChangedMessageNumber>
<ChangeReason>...</ChangeReason>
</ChangeAuction2>
</MessageInfo>
    
```

4.2.3.37 «Сообщение об отмене сообщения об объявлении торгов или сообщения о результатах торгов»

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------|---|
| CancelAuctionTradeResult | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | О | | |
| IdCanceledMessage | Идентификатор отменяемого сообщения | int | [6-30] | О | | Такое сообщение должно быть: <ul style="list-style-type: none"> • опубликовано • не аннулировано • иметь тип сообщения (Auction/Auction2/TradeResult/ChangeAuction/ChangeAuc |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|--------------------|---|--------------|----------------------|----------------|-------------|--|
| | | | | | | tion2) <ul style="list-style-type: none"> относиться к текущему должнику быть опубликованным текущим публикатором |
| CancellationReason | Причина отмены торгов или результата торгов | String | [0-256] | Н | | |

Пример передаваемых данных:

```
<MessageInfo MessageType="CancelAuctionTradeResult">
  <CancelAuctionTradeResult>
    <Text>...</Text>
    <CancellationReason>...</CancellationReason>
    <IdCanceledMessage>...</IdCanceledMessage>
  </CancelAuctionTradeResult>
</MessageInfo>
```

4.2.3.38 «Сообщение о результатах торгов»

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|----------------|-------------|--|
| TradeResult | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | О | | |
| LotTable | Таблица лотов | <TradeResult Lot> | | ОМ | | |
| IdAuctionMessage | Номер сообщения о проведении торгов или сообщения об изменении объявления о проведении торгов | int | [6-30] | Н | | Если заполняется, то такое сообщение должно быть: <ul style="list-style-type: none"> опубликовано не аннулировано иметь тип сообщения (Auction/Auction2/ChangeAuction/ChangeAuction2) относиться к текущему должнику быть опубликованным текущим публикатором |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|-----------------------|--|--|----------------------|----------------|---|---|
| TradeResultLot | | | | | | |
| Order | Порядковый номер лота | Int | [1-99 999] | O | | |
| Description | Описание лота | String | [1-4000] | O | | |
| LotStatus | Статус лота | String | | OK | Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> TradeFailed TradeSucceeded TradeFailedSoldToTheOnlyParticipant TradeBiddingEndBankruptcyCreditor | <ul style="list-style-type: none"> TradeFailed – признаны не состоявшимися TradeSucceeded – признаны состоявшимися TradeFailedSoldToTheOnlyParticipant – признаны не состоявшимися, лот продан единственному участнику TradeBiddingEndBankruptcyCreditor – торги завершены вследствие оставления конкурсным кредитором предмета залога за собой Если значение элемента не заполнено выбирается TradeSucceeded |
| Basis | Обоснование признания участника победителем или признания торгов несостоявшимися | String | max | YO | Если в элементе LotStatus значение TradeSucceeded, то необязательное для заполнения. | |
| Winner | Сведения о победителе торгов | <Winner> | | YO | Заполняется если в атрибуте LotStatus значение TradeSucceeded | |
| Buyer | Сведения о покупателе, если принято решение продать лот единственному участнику | <Buyer> | | YO | Заполняется если в атрибуте LotStatus значение TradeFailedSoldToTheOnlyParticipant | |
| ClassifierCollection | Классификация имущества | <AuctionLotClassifier> | | O | | |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------|--|
| | (ИНН) | | | | | |
| FirstName | Имя | String | max | O | | |
| MiddleName | Отчество | String | max | O | | |
| LastName | Фамилия | String | max | O | | |
| OGRNIP | ОГРНИП | String | [15] | H | | Строка должна содержать числовое значение. |
| <AuctionLotClassifier> | | | | | | |
| Code | Код классификатора имущества | int | [1-7] | O | | |
| Name | Наименование классификатора имущества | string | [1-500] | O | | |

Пример передаваемых данных:

```
<MessageInfo MessageType="TradeResult">
  <TradeResult>
    <Text>...</Text>
    <LotTable>
      <TradeResultLot>
        <Order>...</Order>
        <Description>...</Description>
        <LotStatus>...</LotStatus>
        <Basis>...</Basis>
        <Winner>
          <ParticipantCompany>
            <PriceOffer>...</PriceOffer>
            <Address>...</Address>
            <INN>...</INN>
            <Name>...</Name>
            <OGRN>...</OGRN>
          </ParticipantCompany>
        </Winner>
      </TradeResultLot>
    </LotTable>
  </TradeResult>
</MessageInfo>
```

```

        </AuctionLotClassifier>
    </ClassifierCollection>
</TradeResultLot>
</LotTable>
<IdAuctionMessage>...</IdAuctionMessage>
</TradeResult>
</MessageInfo>
    
```

4.2.3.39 «Сведения о заключении договора купли-продажи»

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------|--|
| SaleContractResult2 | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | О | | |
| IdAuctionMessage | Номер сообщения о проведении торгов | String | [6-30] | Н | | Должно соответствовать условиям: <ul style="list-style-type: none"> • опубликовано • не аннулировано • имеет тип сообщения (Auction/Auction2/ChangeAuction/ChangeAuction2) • относятся к текущему должнику • опубликовано текущим публикатором |
| TradePlaceName | Название торговой площадки | String | max | УО | | <ul style="list-style-type: none"> • Если в атрибуте <AuctionMessageNumber> выбрано сообщение и в нем атрибут IdTradePlace не пустой, то атрибут TradePlaceName должен быть равен значению атрибута TradeSite, указанному в сообщении из <AuctionMessageNumber> . • Если в атрибуте <AuctionMessageNumber> выбрано сообщение и в нем атрибут IdTradePlace пустой, то атрибут TradePlaceName должен быть так же пуст • Если в атрибуте |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------------------------|---|---|-------------------------|----------------|--|--|
| | | | | | | <AuctionMessageNumber> не выбрано значение, то значение <TradePlaceName> заполняется значением из справочника ЭТП. |
| TradeNumber | Номер торгов на площадке | String | [1-100] | Н | | |
| Contracts | Сведения о договорах | <Contracts> | | О | | |
| <Contracts> | | | | | | |
| SaleContractInfo | Сведения о договоре | <SaleContractInfo> | | ОМ | | |
| <SaleContractInfo> | | | | | | |
| xsi:type | Тип сведений о заключении договора | Атрибут Перечисляемый тип | | О | Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> ConcludedSaleContractInfo RefusedSaleContractInfo | <ul style="list-style-type: none"> ConcludedSaleContractInfo – договор заключен RefusedSaleContractInfo – договор не заключен Если значение элемента не заполнено выбирается ConcludedSaleContractInfo |
| LotNumber | Номер лота | Int | [1-99999] | Н | | |
| Description | Описание лота | String | max | Н | | |
| FailureWinnerInfo | Победитель, отказавшийся от заключения договора | <FailureWinnerInfo> | | УО | | Заполняется только: <ul style="list-style-type: none"> если в элементе ConclusionInfo выбрано значение «отказ или уклонение победителя от заключения договора и заключение договора с иным участником» если xsi:type = RefusedSaleContractInfo |
| ConclusionInfo | Сведения о заключении договора | | | УО | Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> заключение договора с победителем заключение договора с единственным участником торгов заключение договора купли | Заполняется только если xsi:type = ConcludedSaleContractInfo Если значение элемента не заполнено выбирается «заключение договора с победителем» |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|----------------|---|--|
| | | | | | продажи с лицом, имеющим право преимущественного приобретения <ul style="list-style-type: none"> отказ или уклонение победителя от заключения договора и заключение договора с иным участником | |
| Number | Номер заключенного договора | String | [1-50] | Н | | Заполняется только если элемент «SaleContractInfo» имеет значение «ConcludedSaleContractInfo» |
| ConclusionDate | Дата заключения договора | Date | | УО | | Заполняется в формате ГГГГ-ММ-ДД. Обязательный, если элемент «SaleContractInfo» имеет значение «ConcludedSaleContractInfo». В ином случае, элемент недопустим. |
| PropertyPurchasePrice | Цена приобретения имущества | decimal | [0,01 - 999 999 999,99] | УО | | Обязательный, если элемент «SaleContractInfo» имеет значение «ConcludedSaleContractInfo». В ином случае, элемент недопустим. |
| PurchaserInfo | Покупатель, с которым заключен договор | <PurchaserInfo> | | УО | | Обязательный, если элемент «SaleContractInfo» имеет значение «ConcludedSaleContractInfo». В ином случае, элемент недопустим. |
| <FailureWinnerInfo> | | | | | | |
| Name | Наименование / ФИО | String | [1-256] | О | | |
| Ogrn | ОГРН / ОГРНИП | String | [13]; [15] | Н | | Строка должна содержать числовое значение. |
| Inn | ИНН | String | [10]; [12] | Н | | Строка должна содержать числовое значение. |
| <PurchaserInfo> | | | | | | |
| Name | Наименование / ФИО | String | [1-256] | О | | |
| Ogrn | ОГРН / ОГРНИП | String | [13]; [15] | Н | | Строка должна содержать числовое значение. |
| Inn | ИНН | String | [10]; [12] | Н | | Строка должна содержать числовое значение. |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|----------|--------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| | | | | | | значение. |

Пример передаваемых данных:

Договор не заключен

```
<MessageInfo MessageType="SaleContractResult2">
  <SaleContractResult2>
    <Text>...</Text>
    <IdAuctionMessage>...</IdAuctionMessage>
    <TradePlaceName>...</TradePlaceName>
    <TradeNumber>...</TradeNumber>
    <Contracts>
      <SaleContractInfo xsi:type="RefusedSaleContractInfo">
        <LotNumber>...</LotNumber>
        <Description>...</Description>
        <FailureWinnerInfo>
          <Name>...</Name>
          <Ogrn>...</Ogrn>
          <Inn>...</Inn>
        </FailureWinnerInfo>
      </SaleContractInfo>
    </Contracts>
  </SaleContractResult2>
</MessageInfo>
```

Договор заключен

```
<MessageInfo MessageType="SaleContractResult2">
  <SaleContractResult2>
    <Text>...</Text>
    <IdAuctionMessage>...</IdAuctionMessage>
    <TradePlaceName>...</TradePlaceName>
    <TradeNumber>...</TradeNumber>
    <Contracts>
      <SaleContractInfo xsi:type="ConcludedSaleContractInfo">
        <LotNumber>...</LotNumber>
        <Description>...</Description>
      </SaleContractInfo>
    </Contracts>
  </SaleContractResult2>
</MessageInfo>
```

```

    <ConclusionInfo>...</ConclusionInfo>
    <Number>...</Number>
    <ConclusionDate>...</ConclusionDate>
    <PropertyPurchasePrice>...</PropertyPurchasePrice>
    <PurchaserInfo>
        <Name>...</Name>
        <Ogrn>...</Ogrn>
        <Inn>...</Inn>
    </PurchaserInfo>
</SaleContractInfo>
</Contracts>
</SaleContractResult2>
</MessageInfo>

```

Договор заключен (отказ или уклонение победителя от заключения договора и заключение договора с иным участником)

```

<MessageInfo MessageType="SaleContractResult2">
    <SaleContractResult2>
        <Text>...</Text>
        <IdAuctionMessage>...</IdAuctionMessage>
        <TradePlaceName>...</TradePlaceName>
        <TradeNumber>...</TradeNumber>
        <Contracts>
            <SaleContractInfo xsi:type="ConcludedSaleContractInfo">
                <LotNumber>...</LotNumber>
                <Description>...</Description>
                <FailureWinnerInfo>
                    <Name>...</Name>
                    <Ogrn>...</Ogrn>
                    <Inn>...</Inn>
                </FailureWinnerInfo>
                <ConclusionInfo>...</ConclusionInfo>
                <Number>...</Number>
                <ConclusionDate>...</ConclusionDate>
                <PropertyPurchasePrice>...</PropertyPurchasePrice>
                <PurchaserInfo>
                    <Name>...</Name>
                    <Ogrn>...</Ogrn>
                    <Inn>...</Inn>
                </PurchaserInfo>
            </SaleContractInfo>
        </Contracts>
    </SaleContractResult2>
</MessageInfo>

```

```

        </SaleContractInfo>
    </Contracts>
</SaleContractResult2>
</MessageInfo>
    
```

4.2.3.40 «Сообщение о намерении исполнить обязательства кредитной организации»

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| IntentionCreditOrg | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | О | | |

Пример передаваемых данных

```

<MessageInfo MessageType="IntentionCreditOrg">
    <IntentionCreditOrg>
        <Text>...</Text>
    </IntentionCreditOrg>
</MessageInfo>
    
```

4.2.3.41 «Сообщение о признании исполнения заявителем обязательств кредитной организации несостоявшимся»

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|-----------------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| LiabilitiesCreditOrg | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | О | | |

Пример передаваемых данных

```

<MessageInfo MessageType="LiabilitiesCreditOrg">
    <LiabilitiesCreditOrg>
        <Text>...</Text>
    </LiabilitiesCreditOrg>
</MessageInfo>
    
```

4.2.3.42 «Сообщение об исполнении обязательств кредитной организации»

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|-----------------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| PerformanceCreditOrg | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | О | | |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="PerformanceCreditOrg">
  <PerformanceCreditOrg>
    <Text>...</Text>
  </PerformanceCreditOrg>
</MessageInfo>
```

4.2.3.43 «Объявление о наличии у кредитной организации оставшегося имущества и праве ее учредителей (участников) получить указанное имущество»

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| RemainingAssetsAndRight | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | О | | |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="RemainingAssetsAndRight">
  <RemainingAssetsAndRight>
    <Text>...</Text>
  </RemainingAssetsAndRight>
</MessageInfo>
```

4.2.3.44 «Сообщение о праве кредитора выбрать способ распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности»

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|--------------------------------------|--|--------------|----------------------|----------------|-------------|---|
| CreditorChoiceRightSubsidiary | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | max | О | | |
| SubsidiaryMessageId | Идентификатор сообщения о субсидиарной | int | | О | | Должно соответствовать условиям: <ul style="list-style-type: none"> • опубликовано |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|-------------------|--|--------------|----------------------|----------------|-------------|---|
| | ответственности (заявления, акта о привлечении или акта о пересмотре) | | | | | <ul style="list-style-type: none"> не аннулировано имеет тип сообщения (DeclarationPersonSubsidiary/ActPersonSubsidiary/ActReviewPersonSubsidiary/DeclarationPersonDamages/ActPersonDamages/ActReviewPersonDamages) относятся к текущему должнику <p>опубликовано текущим публикатором</p> |
| SubsidiaryActDate | Дата принятия акта о доказанности наличия основания или о субсидиарной ответственности | date | | О | | Заполняется в формате ГГГГ-ММ-ДД |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="CreditorChoiceRightSubsidiary">
  <CreditorChoiceRightSubsidiary>
    <Text>...</Text>
    <SubsidiaryMessageId>...</SubsidiaryMessageId>
    <SubsidiaryActDate>...</SubsidiaryActDate>
  </CreditorChoiceRightSubsidiary>
</MessageInfo>
```

4.2.3.45 «Сообщение о реализации права приобрести право требования о привлечении к субсидиарной ответственности»

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| RightOfAcquisitionExecution | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | 1-8000 | О | | |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="RightOfAcquisitionExecution">
  <RightOfAcquisitionExecution>
    <Text>...</Text>
  </RightOfAcquisitionExecution>
</MessageInfo>
```

4.2.3.46 «Решение об отказе в принятии заявления о намерении предоставить денежные средства для исполнения обязательств»

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| RefusalOfIntentionCreditOrg | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | 1-8000 | О | | |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="RefusalOfIntentionCreditOrg">
  <RefusalOfIntentionCreditOrg>
    <Text>...</Text>
  </RefusalOfIntentionCreditOrg>
</MessageInfo>
```

4.2.3.47 «Определение о признании исполнения заявителем обязательств несостоявшимся»

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| LiabilitiesCreditOrgAct | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | 1-8000 | О | | |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="LiabilitiesCreditOrgAct">
  <LiabilitiesCreditOrgAct>
    <Text>...</Text>
  </LiabilitiesCreditOrgAct>
</MessageInfo>
```

4.2.3.48 «Уведомление о получении требований кредитора»

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| ReceivingCreditorDemand2 | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | 1-8000 | О | | |
| Demands | | | | | | |
| DateReceived | Дата получения требований | Datetime | | Н | | |
| Creditor | Сведения о кредиторе | <Participants> | | О | | |
| Sum | Сумма требований | int | | О | | |
| OccurenceReason | Основание возникновения | string | 1-8000 | О | | |

Пример передаваемых данных

```

<MessageInfo MessageType="ReceivingCreditorDemand2">
  <ReceivingCreditorDemand2>
    <Text>...</Text>
    <Demands>
      <Demand>
        <DateReceived>...</DateReceived>
        <Creditor xsi:type="Participants.Company.v1">
          <Type>Company</Type>
          <Name>...</Name>
          <Inn>...</Inn>
          <Ogrn>...</Ogrn>
        </Creditor>
        <Sum>...</Sum>
        <OccurenceReason>...</OccurenceReason>
      </Demand>
      <Demand>
        <DateReceived>...</DateReceived>
        <Creditor xsi:type="Participants.IndividualEntrepreneur.v1">
          <Type>IndividualEntrepreneur</Type>
          <Fio>
            <LastName>...</LastName>

```

```

    <FirstName>...</FirstName>
    <MiddleName>...</MiddleName>
</Fio>
    <Inn>...</Inn>
    <Ogrnip>...</Ogrnip>
</Creditor>
    <Sum>...</Sum>
    <OccurrenceReason>...</OccurrenceReason>
</Demand>
<Demand>
    <DateReceived>...</DateReceived>
    <Creditor xsi:type="Participants.Person.v1">
    <Type>Person</Type>
    <Fio>
    <LastName>...</LastName>
    <FirstName>...</FirstName>
    <MiddleName>...</MiddleName>
    </Fio>
    <Inn>...</Inn>
    <Snils>...</Snils>
    </Creditor>
    <Sum>...</Sum>
    <OccurrenceReason>...</OccurrenceReason>
</Demand>
<Demand>
    <DateReceived>...</DateReceived>
    <Creditor xsi:type="Participants.NonResidentCompany.v1">
    <Type>NonResidentCompany</Type>
    <Country>
    <Code>...</Code>
    <Name>...</Name>
    </Country>
    <Name>...</Name>
    <RegNum>...</RegNum>
    <AnalogueInn>...</AnalogueInn>
    </Creditor>
    <Sum>...</Sum>

```

```

    <OccurrenceReason>...</OccurrenceReason>
  </Demand>
<Demand>
  <DateReceived>...</DateReceived>
  <Creditor xsi:type="Participants.NonResidentPerson.v1">
    <Type>NonResidentPerson</Type>
    <Country>
      <Code>...</Code>
      <Name>...</Name>
    </Country>
    <Fio>
      <LastName>...</LastName>
      <FirstName>...</FirstName>
      <MiddleName>...</MiddleName>
    </Fio>
    <Identifier>...</Identifier>
  </Creditor>
  <Sum>...</Sum>
  <OccurrenceReason>...</OccurrenceReason>
</Demand>
</Demands>
</ReceivingCreditorDemand2>
</MessageInfo>

```

4.2.3.49 «Сообщение о включении заявленных требований в реестр требований кредиторов»

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| CreditorsDemandRegistered | | | | | | |
| Text | Текст сообщения | String | 1-8000 | О | | |
| Demands | Список требований | <Demands> | | О | | |
| Demands | | | | | | |
| DateRegistered | Дата включения требований в реестр | Datetime | | Н | | |
| Creditor | Сведения о кредиторе | <Participants> | | О | | |
| Sum | Сумма требований | <Sum> | | О | | |
| OccurrenceReason | Основание | string | 1-8000 | О | | |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|-------------------------|--|------------------|----------------------|----------------|--|--|
| | возникновения | | | | | |
| IsDebtSalaryOrSeverance | Признак "Задолженность по заработной плате и/или, выходному пособию" | string | | O | Могут быть указаны значения: <ul style="list-style-type: none"> • True • false | |
| Queue | Очередь погашения | <Queue> | | H | | |
| PledgeSecurity | Обеспечение залогом | <PledgeSecurity> | | H | | |
| PledgeSecuritySum | Сумма требований, обеспеченных залогом | int | | YO | | Если PledgeSecurity CODE = PartiallySecured, то в PledgeSecuritySum обязательно значение |

Participants - участники

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---|-------------------|--------------|----------------------|----------------|---|---------------------------|
| Юридическое лицо (xsi:type = "Participants.Company.v1") | | | | | | |
| Type | Тип лица | string | | O | Может быть указано Company | |
| Name | Наименование | string | [1-1024] | O | | |
| Ogrn | ОГРН | string | [13] | O | Должны быть указаны значения в соответствии с данными ЕГРЮЛ | |
| Inn | ИНН | string | [10] | O | | |
| Индивидуальный предприниматель (xsi:type = "Participants.IndividualEntrepreneur.v1") | | | | | | |
| Type | Тип лица | string | | O | Может быть указано IndividualEntrepreneur | |
| Fio | ФИО | <Fio> | | O | | |
| Ogrnip | ОГРНИП | string | [15] | O | Должны быть указаны значения в соответствии с данными ЕГРИП | |
| Inn | ИНН | string | [12] | O | | |
| Физическое лицо (xsi:type = "participants.Person.v1") | | | | | | |
| Type | Тип лица | string | | O | Может быть указано Person | |
| Fio | ФИО | <Fio> | | O | | |
| Inn | ИНН | string | [12] | H | | |
| Snils | СНИЛС | string | [11] | H | | |
| Иностранное физическое лицо (xsi:type = "Participants.NonResidentPerson.v1") | | | | | | |
| Type | Тип лица | string | | O | Может быть указано NonResidentPerson | |
| Country | Сведения о стране | <Country> | | O | | |
| Fio | ФИО | <Fio> | | O | | |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---|-----------------------|--------------|----------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Identifier | Идентификатор | string | [1-50] | Н | | |
| Иностранное юридическое лицо (xsi:type = "Participants.NonResidentCompany.v1") | | | | | | |
| Type | Тип лица | string | | О | Может быть указано NonResidentCompany | |
| Country | Сведения о стране | <Country> | | О | | |
| Name | Наименование | string | [1-1024] | О | | |
| Regnum | Регистрационный номер | string | [1-50] | Н | | |
| AnalogueInn | Аналог ИНН | string | [1-50] | Н | | |

Country – Сведения о стране

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|----------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------|--|---------------------------|
| Country | | | | | | |
| Code | Код страны цифровой | string | [3] | О | Значение должно быть указано в соответствии с Приложением 1. | |
| Name | Наименование страны | string | [1-1024] | О | Значение должно быть указано в соответствии с Приложением 1. | |

Sum – Сумма требований

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|--------------------|--------------------------|--------------|----------------------|----------------|--|---------------------------|
| Sum | | | | | | |
| MainDebt | Сумма основного долга | int | | Н | | |
| FinancialSanctions | Сумма финансовых санкций | int | | Н | | |
| Total | Итоговая сумма | int | | О | Значение указанное в Total должно быть равно сумме значений, указанных в MainDebt и FinancialSanctions | |

Queue - Очередь погашения

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|-------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| Queue | | | | | | |
| Code | Код очереди | string | | О | | |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|--|---------------------------|
| Description | Наименование очереди | string | | О | Возможные значения Code – Description: FirstQueue - 1 очередь SecondQueue - 2 очередь ThirdQueue - 3 очередь FourthQueue - 4 очередь OutOfQueues - За реестром Other - Иное | |

Queue

Возможные значения Code – Description:

FirstQueue - 1 очередь

SecondQueue - 2 очередь

ThirdQueue - 3 очередь

FourthQueue - 4 очередь

OutOfQueues - За реестром

Other - Иное

PledgeSecurity - Обеспечение залогом

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|-----------------------|--------------------------|--------------|----------------------|----------------|---|---------------------------|
| PledgeSecurity | | | | | | |
| Code | Код обеспечения | string | | О | Возможные значения Code – Description: Secured - Да Unsecured - Нет PartiallySecured – Частично | |
| Description | Наименование обеспечения | string | | О | | |

PledgeSecurity

Возможные значения Code – Description:

Secured - Да

Unsecured - Нет

PartiallySecured – Частично

Пример передаваемых данных

<MessageInfo MessageType="CreditorsDemandRegistered">

```

<CreditorsDemandRegistered>
  <Text>...</Text>
  <Demands>
    <Demand>
      <DateRegistered>...</DateRegistered>
      <Creditor xsi:type="Participants.Company.v1">
        <Type>Company</Type>
        <Name>...</Name>
        <Inn>...</Inn>
        <Ogrn>...</Ogrn>
      </Creditor>
      <Sum>
        <MainDebt>...</MainDebt>
        <FinancialSanctions>...</FinancialSanctions>
        <Total>...</Total>
      </Sum>
      <OccurrenceReason>...</OccurrenceReason>
      <IsDebtSalaryOrSeverance>...</IsDebtSalaryOrSeverance>
      <Queue>
        <Code>...</Code>
        <Description>...</Description>
      </Queue>
      <PledgeSecurity>
        <Code>...</Code>
        <Description>...</Description>
      </PledgeSecurity>
      <PledgeSecuritySum xsi:nil="true" />
    </Demand>
    <Demand>
      <DateRegistered>...</DateRegistered>
      <Creditor xsi:type="Participants.IndividualEntrepreneur.v1">
        <Type>IndividualEntrepreneur</Type>
        <Fio>
          <LastName>...</LastName>
          <FirstName>...</FirstName>
          <MiddleName>...</MiddleName>
        </Fio>
    </Demand>
  </Demands>
</CreditorsDemandRegistered>

```

```

    <Inn>...</Inn>
    <Ogrnip>...</Ogrnip>
</Creditor>
<Sum>
    <MainDebt>...</MainDebt>
    <FinancialSanctions>...</FinancialSanctions>
    <Total>...</Total>
</Sum>
<OccurrenceReason>...</OccurrenceReason>
<IsDebtSalaryOrSeverance>...</IsDebtSalaryOrSeverance>
<Queue>
    <Code>...</Code>
    <Description>...</Description>
</Queue>
<PledgeSecurity>
    <Code>...</Code>
    <Description>...</Description>
</PledgeSecurity>
<PledgeSecuritySum xsi:nil="true" />
</Demand>
<Demand>
    <DateRegistered>...</DateRegistered>
    <Creditor xsi:type="Participants.Person.v1">
        <Type>Person</Type>
        <Fio>
            <LastName>...</LastName>
            <FirstName>...</FirstName>
            <MiddleName>...</MiddleName>
        </Fio>
        <Inn>...</Inn>
        <Snils>...</Snils>
    </Creditor>
    <Sum>
        <MainDebt>...</MainDebt>
        <FinancialSanctions>...</FinancialSanctions>
        <Total>...</Total>
    </Sum>

```

```

<OccurrenceReason>...</OccurrenceReason>
<IsDebtSalaryOrSeverance>...</IsDebtSalaryOrSeverance>
<Queue>
  <Code>...</Code>
  <Description>...</Description>
</Queue>
<PledgeSecurity>
  <Code>...</Code>
  <Description>...</Description>
</PledgeSecurity>
<PledgeSecuritySum>...</PledgeSecuritySum>
</Demand>
<Demand>
  <DateRegistered>...</DateRegistered>
  <Creditor xsi:type="Participants.NonResidentCompany.v1">
    <Type>NonResidentCompany</Type>
    <Country>
      <Code>...</Code>
      <Name>...</Name>
    </Country>
    <Name>...</Name>
    <RegNum>...</RegNum>
    <AnalogueInn>...</AnalogueInn>
  </Creditor>
  <Sum>
    <MainDebt>...</MainDebt>
    <FinancialSanctions>...</FinancialSanctions>
    <Total>...</Total>
  </Sum>
  <OccurrenceReason>...</OccurrenceReason>
  <IsDebtSalaryOrSeverance>...</IsDebtSalaryOrSeverance>
  <Queue>
    <Code>...</Code>
    <Description>...</Description>
  </Queue>
  <PledgeSecurity>
    <Code>...</Code>

```

```

    <Description>...</Description>
  </PledgeSecurity>
  <PledgeSecuritySum xsi:nil="true" />
</Demand>
<Demand>
  <DateRegistered>...</DateRegistered>
  <Creditor xsi:type="Participants.NonResidentPerson.v1">
    <Type>NonResidentPerson</Type>
    <Country>
      <Code>...</Code>
      <Name>...</Name>
    </Country>
    <Fio>
      <LastName>...</LastName>
      <FirstName>...</FirstName>
      <MiddleName>...</MiddleName>
    </Fio>
    <Identifier>...</Identifier>
  </Creditor>
  <Sum>
    <MainDebt>...</MainDebt>
    <FinancialSanctions>...</FinancialSanctions>
    <Total>...</Total>
  </Sum>
  <OccurrenceReason>...</OccurrenceReason>
  <IsDebtSalaryOrSeverance>...</IsDebtSalaryOrSeverance>
  <Queue>
    <Code>...</Code>
    <Description>...</Description>
  </Queue>
  <PledgeSecurity>
    <Code>...</Code>
    <Description>...</Description>
  </PledgeSecurity>
  <PledgeSecuritySum xsi:nil="true" />
</Demand>
</Demands>

```

</CreditorsDemandRegistered>
</MessageInfo>

4.3 SendDebtorData

Метод предназначен для передачи данных, на основании которых в ЕФРСБ будет создана карточка должника.

Условия вызова метода описаны в разделе [3.1](#) пункт [3](#)

Алгоритм работы метода:

1. Метод на вход получает данные и проверяет логин и пароль в соответствии с правилом [RUL.1](#).
2. Если проверка **не** пройдена, то метод возвращает результат Failure, уведомление с соответствующим кодом (см. [4.1.5.1](#)) и применяется правило [RUL.3](#).
3. Если логин и пароль прошли проверку, то по значению элемента «DraftGUID» производится поиск сообщения в состоянии *Черновик*.
4. Если выполняется любое из условий, указанных ниже, то метод возвращает результат Failure, уведомление с соответствующим кодом (см. [4.1.5.1](#)) и применяется правило [RUL.3](#).
Условия возврата результата Failure:
 - 4.1. *Черновик не* найден
 - 4.2. По *Черновику* ранее опубликовано сообщение
5. Если в пункте [4](#) **не** выполнилось ни одно из условий, то проверяется значение элемента «SignedData» в соответствии с правилом [RUL.2](#)
6. Если подпись **не** прошла проверку, то метод возвращает результат Failure, уведомление с соответствующим кодом (см. [4.1.5.1](#)) и применяется правило [RUL.3](#).
7. Если подпись прошла проверку, то из элемента «SignedData» извлекаются данные.
8. Извлеченные данные проверяются в соответствии с разделом [4.3.3](#).
9. Если структура данных или какое-либо из значений, подлежащие проверке, **не** прошли проверку, то метод возвращает результат Failure, уведомление с кодами соответствующих ошибок (см. [4.1.5.1](#)) и применяется правило [RUL.3](#).
10. Если структура данных и их значения прошли проверку, но требуется загрузка файлов, то метод сохраняет данные о должнике, возвращает результат Success и информацию о *Черновике*.
11. Если структура данных и их значения прошли проверку, **не** требуется загрузка файлов, то метод публикует сообщение и возвращает результат Success и идентификатор опубликованного сообщения.

4.3.1 Входные параметры

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|---------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| Login | Логин | String | [5...50] | О | | |
| Password | Пароль | String | [5...50] | О | | |
| DraftGUID | Идентификатор | GUID | | О | | |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|--------------------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|--|
| | черновика | | | | | |
| SignedData | Подписанные данные по должнику | Base64String | max | О | | Содержит подписанные данные для создания карточки должника. Структура данных описана в разделе 4.3.3 |

4.3.2 Возвращаемые данные

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|--|
| Result | Результат проверки данных | String | 7 | О | Возможно одно из значений (в скобках дано описание значений): <ul style="list-style-type: none"> • Success (при проверке принятых данных ошибки не обнаружены) • Failure (при проверке принятых данных обнаружены ошибки) |
| PublishInfoList | Информация о публикации сообщений | < PublishInfoList > | | Н | Элемент обязательно возвращается, если сообщение опубликовано |
| DraftInfoList | Информация о сохраненных Черновиках | < DraftInfoList > | | Н | Элемент обязательно возвращается, если сообщение не опубликовано |
| NotificationList | Список уведомлений / ошибок | < NotificationList > | | О | |

4.3.3 Структура данных должника

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|----------|----------------------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| Debtor | | < Debtor > | | О | | Корневой элемент |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|----------|--------------|----------------------|----------------|--------------|---|
| Debtor | | | | | | |
| OGRN | ОГРН | String | 13 | О | Только цифры | Дополнительные проверки: 1) проверка контрольного числа ОГРН. При несоответствии |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|---|--------------|----------------------|----------------|--|---|
| | | | | | | контрольного числа возвращается уведомление с соответствующим кодом (см. 4.1.5.1). Отрицательный результат проверки не запрещает публикацию сообщения или сохранение данных по должнику. 2) ОГРН совпадает с ОГРН, указанным в черновике сообщения. Отрицательный результат проверки запрещает публикацию сообщения и сохранение данных по должнику |
| INN | ИНН | String | 10 | О | Только цифры | Дополнительная проверка: проверка контрольного числа ИНН. При несоответствии контрольного числа возвращается уведомление с соответствующим кодом (см. 4.1.5.1). Отрицательный результат проверки не запрещает публикацию сообщения или сохранение данных по должнику |
| OKOPF | Организационно-правовая форма | Int | | О | | Значения справочника ОК 028-99 / ОК 028-2012 Данные можно получить используя метод GetReferenceOKOPF атрибут Code |
| RegionNumber | Номер субъекта РФ, к которому относится должник | Int | | О | | Номера субъектов РФ согласно Конституции. Данные можно получить используя метод GetReferenceRegion атрибут Code |
| LegalAddress | Юридический адрес | String | [1...300] | О | | |
| FullName | Полное наименование | String | [1...1024] | О | | |
| ShortName | Краткое наименование | String | [1...512] | О | | |
| Category | Категория организации | String | [1...30] | О | Допускается любое из значений: <ul style="list-style-type: none"> • CreditOrganization • PrivatePensionFund • InsuranceOrganization | Описание значений: <ul style="list-style-type: none"> • CreditOrganization – кредитная организация • PrivatePensionFund – НПФ |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|----------|--------------|----------------------|----------------|---|--|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> OtherOrganization | <ul style="list-style-type: none"> InsuranceOrganization – страховая компания OtherOrganization – иная кредитная организация |

Пример передаваемых данных

```

<Debtor>
  <OGRN>...</OGRN>
  <INN>...</INN>
  <OKOPF>...</OKOPF>
  <RegionNumber>...</RegionNumber>
  <LegalAddress>...LegalAddress>
  <FullName>...</FullName>
  <ShortName>...</ShortName>
  <Category>...</Category>
</Debtor>
    
```

4.4 SendFileData

Метод предназначен для передачи бинарных данных файла

Условия вызова метода описаны в разделе [3.1](#) пункт [5](#)

Алгоритм работы метода:

1. Метод на вход получает данные и проверяет логин и пароль в соответствии с правилом [RUL.1](#).
2. Если проверка **не** пройдена, то метод возвращает результат Failure, уведомление с соответствующим кодом (см. [4.1.5.1](#)) и применяется правило [RUL.3](#).
3. Если логин и пароль прошли проверку, то по значению элемента «DraftGUID» производится поиск сообщения в состоянии *Черновик*.
4. Если выполняется любое из условий, указанных ниже, то метод возвращает результат Failure, уведомление с соответствующим кодом (см. [4.1.5.1](#)) и применяется правило [RUL.3](#).
Условия возврата результата Failure:
 - 4.1. *Черновик не* найден
 - 4.2. По *Черновику* ранее опубликовано сообщение
5. Если *Черновик* найден, то проверяется наличие в нем идентификатора полученного файла (описан в [7.2](#)).
6. Если идентификатор файла не найден, то метод возвращает результат Failure, уведомление с соответствующим кодом (см. [4.1.5.1](#)) и применяется правило [RUL.3](#).

7. Если данный идентификатор файла найден, то по ГОСТ Р 34.11-2012 вычисляется хэш файла.
8. В *Черновике*, в информации о данном файле, ищется хэш. Найденный и вычисленный хэши сравниваются.
9. Если хэши **не** совпали, то метод возвращает результат Failure, уведомление с кодами соответствующих ошибок (см. [4.1.5.1](#)) и применяется правило [RUL.3](#).
10. Если хэши совпали, но требуется загрузка других файлов или ожидаются данные о должнике, то метод сохраняет файл, возвращает результат Success и информацию о *Черновике*.
12. Если хэши совпали, **не** требуется загрузка других файлов и **не** ожидаются данные о должнике, то метод публикует сообщение и возвращает результат Success и идентификатор опубликованного сообщения.

4.4.1 Входные параметры

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|-------------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| Login | Логин | String | [5...50] | О | | |
| Password | Пароль | String | [5...50] | О | | |
| DraftGUID | Идентификатор черновика | GUID | | О | | |
| FileData | | <FileData> | | О | | |

| Идентификатор | Название | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|------------------------------------|
| FileData | | | | | | |
| ID | Идентификатор файла | String | [1...255] | О | | Наименование файла (с расширением) |
| Binary | Бинарные данные файла | String | max | О | | Строка в кодировке BASE64 |

Пример передаваемых данных

```
<FileData>
  <ID>...</ID>
  <Binary>...</Binary>
</FileData>
```

4.4.2 Возвращаемые данные

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|--|
| Result | Результат проверки данных | String | 7 | О | Возможно одно из значений (в скобках дано описание значений): <ul style="list-style-type: none"> • Success (при проверке принятых данных ошибки не обнаружены) • Failure (при проверке принятых данных обнаружены ошибки) |
| PublishInfoList | Информация о публикации сообщений | < PublishInfoList > | | Н | Элемент обязательно возвращается, если сообщение опубликовано |
| DraftInfoList | Информация о сохраненных Черновиках | < DraftInfoList > | | Н | Элемент обязательно возвращается, если сообщение не опубликовано и «Result» имеет значение «Success» |
| NotificationList | Список уведомлений / ошибок | < NotificationList > | | О | |

4.5 RejectDraft

Метод предназначен для удаления Черновика

Предварительные условия вызова метода отсутствуют

Алгоритм работы метода:

1. Метод на вход получает данные и проверяет логин и пароль в соответствии с правилом [RUL.1](#).
2. Если проверка **не** пройдена, то метод возвращает результат Failure, уведомление с соответствующим кодом (см. [4.1.5.1](#)) и применяется правило [RUL.3](#).
3. Если логин и пароль прошли проверку, то проверяется значение элемента «DraftGUID».
4. Если значение **не** указано, то метод возвращает результат Failure, уведомления с кодом соответствующей ошибки (см. [4.1.5.1](#)) и применяется правило [RUL.3](#).
5. Если значение указано, то проверяется структура значения на соответствие GUID.
6. Если проверка **не** пройдена, то метод возвращает результат Failure, уведомления с кодом соответствующей ошибки (см. [4.1.5.1](#)) и применяется правило [RUL.3](#).
7. Если проверка пройдена, то по значению элемента «DraftGUID» ищется *Черновик*.
8. Если выполняется любое из условий, указанных ниже, то метод возвращает результат Failure, уведомление с соответствующим кодом (см. [4.1.5.1](#)) и применяется правило [RUL.3](#).
Условия возврата результата Failure:
 - 8.1. *Черновик не* найден
 - 8.2. По *Черновику* ранее опубликовано сообщение
9. Если в пункте [8](#) **не** выполнилось ни одно из условий, то *Черновик* отмечается как удаленный, и дальнейшие действия с данным *Черновиком* невозможны.

Уточнение! Удаление *Черновика* из БД производится по прошествии времени, которое определяет *Разработчик*.

4.5.1 Входные параметры

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|-------------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| Login | Логин | String | [5...50] | О | | |
| Password | Пароль | String | [5...50] | О | | |
| DraftGUID | Идентификатор черновика | GUID | | О | | |

4.5.2 Возвращаемые данные

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|--|
| Result | Результат проверки данных | String | 7 | О | Возможно одно из значений (в скобках дано описание значений): <ul style="list-style-type: none"> • Success (при проверке принятых данных ошибки не обнаружены) • Failure (при проверке принятых данных обнаружены ошибки) |
| NotificationList | Список уведомлений / ошибок | < NotificationList > | | О | |

4.6 GetDraftInfoList

Метод предназначен для получения информации о *Черновиках*, ожидающих публикации сообщения, а также об недавно удаленных *Черновиках*. Предварительные условия вызова метода отсутствуют

Алгоритм работы метода:

1. Метод на вход получает данные и проверяет логин и пароль в соответствии с правилом [RUL.1](#).
2. Если проверка **не** пройдена, то метод возвращает результат Failure, уведомление с соответствующим кодом (см. [4.1.5.1](#)) и применяется правило [RUL.3](#).
3. Если логин и пароль прошли проверку, то проверяется значение элемента «DraftGUID»
4. Если значение **не** указано, то метод возвращает результат Success и все *Черновики*, которые ожидают недостающие для публикации сообщений данные, а также информация о *Черновиках*, к которым недавно применялся метод [RejectDraft](#).
5. Если значение указано, то проверяется структура значения на соответствие GUID.
6. Если проверка **не** пройдена, то метод возвращает результат Failure, уведомления с кодом соответствующей ошибки (см. [4.1.5.1](#)) и применяется правило [RUL.3](#).

7. Если проверка пройдена, то метод возвращает результат Success и информацию о *Черновике* или пустой элемент «DraftInfoList», если *Черновик* с указанным значением элемента «DraftGUID» не найден.

4.6.1 Входные параметры

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|-------------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| Login | Логин | String | [5...50] | О | | |
| Password | Пароль | String | [5...50] | О | | |
| DraftGUID | Идентификатор черновика | GUID | | Н | | |

4.6.2 Возвращаемые данные

| Идентификатор | Название | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--|
| Result | Результат проверки данных | String | 7 | О | Возможно одно из значений (в скобках дано описание значений): <ul style="list-style-type: none"> • Success (при проверке принятых данных ошибки не обнаружены) • Failure (при проверке принятых данных обнаружены ошибки) |
| DraftInfoList | Информация о <i>Черновиках</i> | <DraftInfoList> | | О | |
| NotificationList | Список уведомлений / ошибок | <NotificationList> | | О | |

4.7 GetEFRSBIDByASVMessageID

Метод предназначен для получения информации о номере сообщения, опубликованного в ЕФРСБ.

Предварительные условия вызова метода отсутствуют

Алгоритм работы метода:

1. Метод на вход получает данные и проверяет логин и пароль в соответствии с правилом [RUL.1](#).
2. Если проверка **не** пройдена, то метод возвращает результат Failure, уведомление с соответствующим кодом (см. [4.1.5.1](#)) и применяется правило [RUL.3](#).
3. Если логин и пароль прошли проверку, то проверяется значение элемента «ASVMessageID»
4. Если проверка не пройдена, то метод возвращает результат Failure, уведомление с соответствующим кодом (см. [4.1.5.1](#)) и применяется правило [RUL.3](#).
5. Если проверка пройдена, то метод по значению элемента «ASVMessageID» ищет опубликованные в ЕФРСБ сообщения.

6. Если сообщение найдено, то метод возвращает результат Success и PublishInfoList.
7. Если сообщение **не** найдено, то метод возвращает результат Success и уведомление с соответствующим кодом (см. [4.1.5.1](#)).

4.7.1 Входные параметры

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|----------------------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---|
| Login | Логин | String | [5...50] | О | | |
| Password | Пароль | String | [5...50] | О | | |
| ASVMessageID | Идентификатор сообщения в ИС АСВ | String | [1...60] | О | | При проверке в начале и в конце значения удаляются: <ul style="list-style-type: none"> • Пробелы • Табуляторы • Переносы строк |

4.7.2 Возвращаемые данные

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|--|
| Result | Результат проверки данных | String | 7 | О | Возможно одно из значений (в скобках дано описание значений): <ul style="list-style-type: none"> • Success (при проверке принятых данных ошибки не обнаружены) • Failure (при проверке принятых данных обнаружены ошибки) |
| PublishInfoList | Информация о публикации сообщений | < PublishInfoList > | | Н | Элемент обязательно возвращается, если состоялась публикация |
| NotificationList | Список уведомлений / ошибок | < NotificationList > | | О | |

4.8 GetReferenceCourt

Метод предназначен для получения из ЕФРСБ справочника арбитражных судов

Алгоритм работы метода:

1. Метод на вход получает данные и проверяет логин и пароль в соответствии с правилом [RUL.1](#).

2. Если проверка **не** пройдена, то метод возвращает результат Failure, уведомление с соответствующим кодом (см. [4.1.5.1](#)).
3. Если проверка пройдена, то метод возвращает результат Success и список значений справочника

4.8.1 Входные параметры

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|----------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| Login | Логин | String | [5...50] | О | | |
| Password | Пароль | String | [5...50] | О | | |

4.8.2 Возвращаемые данные

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|--|
| Result | Результат проверки данных | String | 7 | О | Возможно одно из значений (в скобках дано описание значений): <ul style="list-style-type: none"> • Success (при проверке принятых данных ошибки не обнаружены) • Failure (при проверке принятых данных обнаружены ошибки) |
| NotificationList | Список уведомлений / ошибок | < NotificationList > | | О | |
| CourtItemList | Список значений справочника | < CourtItemList > | | О | |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| CourtItemList | | | | | |
| CourtItem | Данные строки справочника | < CourtItem > | | ОМ | |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------------|--|
| CourtItem | | | | | |
| ID | Идентификатор | int | | О | Идентификатор в ЕФРСБ |
| Code | Код | String | [3...4] | О | Код арбитражного суда по Постановлению №100 ВАС |
| Name | Наименование | String | [1...300] | О | Наименование арбитражного суда по Постановлению №100 ВАС |

4.9 GetReferenceTradePlace

Метод предназначен для получения из ЕФРСБ справочника электронных площадок

Алгоритм работы метода:

1. Метод на вход получает данные и проверяет логин и пароль в соответствии с правилом [RUL.1](#).
2. Если проверка **не** пройдена, то метод возвращает результат Failure, уведомление с соответствующим кодом (см. [4.1.5.1](#)).
3. Если проверка пройдена, то метод возвращает результат Success и список значений справочника

4.9.1 Входные параметры

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|----------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| Login | Логин | String | [5...50] | О | | |
| Password | Пароль | String | [5...50] | О | | |

4.9.2 Возвращаемые данные

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|--------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------|--|
| Result | Результат проверки данных | String | 7 | О | Возможно одно из значений (в скобках дано описание значений): <ul style="list-style-type: none"> • Success (при проверке принятых данных ошибки не обнаружены) • Failure (при проверке принятых данных обнаружены ошибки) |
| NotificationList | Список уведомлений / ошибок | < NotificationList > | | О | |
| TradePlaceItemList | Список значений справочника | < TradePlaceItemList > | | О | |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| TradePlaceItemList | | | | | |
| TradePlaceItem | Данные строки справочника | < TradePlaceItem > | | ОМ | |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|-----------------------|----------|--------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| TradePlaceItem | | | | | |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|---------------|---------------|--------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| ID | Идентификатор | int | | О | Идентификатор в ЕФРСБ |
| Name | Наименование | String | [1...600] | О | Наименование электронной площадки |

4.10 GetReferenceClassifier

Метод предназначен для получения из ЕФРСБ классификатора имущества на торгах

Алгоритм работы метода:

1. Метод на вход получает данные и проверяет логин и пароль в соответствии с правилом [RUL.1](#).
2. Если проверка **не** пройдена, то метод возвращает результат Failure, уведомление с соответствующим кодом (см. [4.1.5.1](#)) и применяется правило [RUL.3](#).
3. Если проверка пройдена, то метод возвращает результат Success и список значений справочника

4.10.1 Входные параметры

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|----------|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| Login | Логин | String | [5...50] | О | | |
| Password | Пароль | String | [5...50] | О | | |

4.10.2 Возвращаемые данные

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|--------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-------------------|--|
| Result | Результат проверки данных | String | 7 | О | Возможно одно из значений (в скобках дано описание значений): <ul style="list-style-type: none"> • Success (при проверке принятых данных ошибки не обнаружены) • Failure (при проверке принятых данных обнаружены ошибки) |
| NotificationList | Список уведомлений / ошибок | < NotificationList > | | О | |
| ClassifierItemList | Список значений справочника | < ClassifierItemList > | | О | |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|---------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| ClassifierItemList | | | | | |
| ClassifierItem | Данные строки справочника | <ClassifierItem> | | ОМ | |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| ClassifierItem | | | | | |
| Code | Код | String | [2...7] | О | Код классификатора |
| Name | Наименование | String | [1...500] | О | |

4.11 GetReferenceRegion

Метод предназначен для получения из ЕФРСБ справочника регионов

Алгоритм работы метода:

1. Метод на вход получает данные и проверяет логин и пароль в соответствии с правилом [RUL.1](#).
2. Если проверка **не** пройдена, то метод возвращает результат Failure, уведомление с соответствующим кодом (см. [4.1.5.1](#)).
3. Если проверка пройдена, то метод возвращает результат Success и список значений справочника

4.11.1 Входные параметры

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|----------|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| Login | Логин | String | [5...50] | О | | |
| Password | Пароль | String | [5...50] | О | | |

4.11.2 Возвращаемые данные

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|---------------|---------------------------|--------------|-------------------------|-------------------|--|
| Result | Результат проверки данных | String | 7 | О | Возможно одно из значений (в скобках дано описание значений): <ul style="list-style-type: none"> • Success (при проверке принятых данных ошибки не обнаружены) • Failure (при проверке принятых данных обнаружены ошибки) |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| NotificationList | Список уведомлений / ошибок | < NotificationList > | | 0 | |
| RegionItemList | Список значений справочника | < RegionItemList > | | 0 | |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| RegionItemList | | | | | |
| RegionItem | Данные строки справочника | < RegionItem > | | 0M | |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|-------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|
| RegionItem | | | | | |
| Code | Код | int | | 0 | Номер региона по Конституции |
| Name | Наименование | String | [1...100] | 0 | Наименование региона |

4.12 GetReferenceOKOPF

Метод предназначен для получения из ЕФРСБ справочника организационно-правовых форм

Алгоритм работы метода:

1. Метод на вход получает данные и проверяет логин и пароль в соответствии с правилом [RUL.1](#).
2. Если проверка **не** пройдена, то метод возвращает результат Failure, уведомление с соответствующим кодом (см. [4.1.5.1](#)) и применяется правило [RUL.3](#).
3. Если проверка пройдена, то метод возвращает результат Success и список значений справочника

4.12.1 Входные параметры

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|----------|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| Login | Логин | String | [5...50] | 0 | | |
| Password | Пароль | String | [5...50] | 0 | | |

4.12.2 Возвращаемые данные

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|---------------|---------------------------|--------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Result | Результат проверки данных | String | 7 | 0 | Возможно одно из значений (в скобках) |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--|
| | | | | | дано описание значений): <ul style="list-style-type: none"> • Success (при проверке принятых данных ошибки не обнаружены) • Failure (при проверке принятых данных обнаружены ошибки) |
| NotificationList | Список уведомлений / ошибок | <NotificationList> | | 0 | |
| OKOPFItemList | Список значений справочника | <OKOPFItemList> | | 0 | |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| OKOPFItemList | | | | | |
| OKOPFItem | Данные строки справочника | <OKOPFItem> | | OM | |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|
| OKOPFItem | | | | | |
| Code | Код | int | | 0 | Значение ОКОПФ |
| Version | Версия | String | [1..300] | 0 | Версия справочника ОКОПФ в ЕФРСБ |
| Name | Наименование | String | [1..300] | 0 | Наименование формы |

5. Приложения

Приложение 1. Справочник стран.

| Code | Name |
|------|--------------------|
| 895 | АБХАЗИЯ |
| 36 | АВСТРАЛИЯ |
| 40 | АВСТРИЯ |
| 31 | АЗЕРБАЙДЖАН |
| 8 | АЛБАНИЯ |
| 12 | АЛЖИР |
| 16 | АМЕРИКАНСКОЕ САМОА |
| 660 | АНГИЛЬЯ |

| | |
|-----|--|
| 24 | АНГОЛА |
| 20 | АНДОРРА |
| 10 | АНТАРКТИДА |
| 28 | АНТИГУА И БАРБУДА |
| 32 | АРГЕНТИНА |
| 51 | АРМЕНИЯ |
| 533 | АРУБА |
| 4 | АФГАНИСТАН |
| 44 | БАГАМЫ |
| 50 | БАНГЛАДЕШ |
| 52 | БАРБАДОС |
| 48 | БАХРЕЙН |
| 112 | БЕЛАРУСЬ |
| 84 | БЕЛИЗ |
| 56 | БЕЛЬГИЯ |
| 204 | БЕНИН |
| 60 | БЕРМУДЫ |
| 100 | БОЛГАРИЯ |
| 68 | БОЛИВИЯ, МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО |
| 535 | БОНЭЙР, СИНТ-ЭСТАТИУС И САБА |
| 70 | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА |
| 72 | БОТСВАНА |
| 76 | БРАЗИЛИЯ |
| 86 | БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ |
| 96 | БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ |
| 854 | БУРКИНА-ФАСО |
| 108 | БУРУНДИ |
| 64 | БУТАН |
| 548 | ВАНУАТУ |
| 348 | ВЕНГРИЯ |

| | |
|-----|-------------------------------------|
| 862 | ВЕНЕСУЭЛА БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| 92 | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ |
| 850 | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, США |
| 626 | ТИМОР-ЛЕСТЕ |
| 704 | ВЬЕТНАМ |
| 266 | ГАБОН |
| 332 | ГАИТИ |
| 328 | ГАЙАНА |
| 270 | ГАМБИЯ |
| 288 | ГАНА |
| 312 | ГВАДЕЛУПА |
| 320 | ГВАТЕМАЛА |
| 324 | ГВИНЕЯ |
| 624 | ГВИНЕЯ-БИСАУ |
| 276 | ГЕРМАНИЯ |
| 831 | ГЕРНСИ |
| 292 | ГИБРАЛТАР |
| 340 | ГОНДУРАС |
| 344 | ГОНКОНГ |
| 308 | ГРЕНАДА |
| 304 | ГРЕНЛАНДИЯ |
| 300 | ГРЕЦИЯ |
| 268 | ГРУЗИЯ |
| 316 | ГУАМ |
| 208 | ДАНИЯ |
| 832 | ДЖЕРСИ |
| 262 | ДЖИБУТИ |
| 212 | ДОМИНИКА |
| 214 | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| 818 | ЕГИПЕТ |

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 894 | ЗАМБИЯ |
| 732 | ЗАПАДНАЯ САХАРА |
| 716 | ЗИМБАБВЕ |
| 376 | ИЗРАИЛЬ |
| 356 | ИНДИЯ |
| 360 | ИНДОНЕЗИЯ |
| 400 | ИОРДАНИЯ |
| 368 | ИРАК |
| 364 | ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| 372 | ИРЛАНДИЯ |
| 352 | ИСЛАНДИЯ |
| 724 | ИСПАНИЯ |
| 380 | ИТАЛИЯ |
| 887 | ЙЕМЕН |
| 132 | КАБО-ВЕРДЕ |
| 398 | КАЗАХСТАН |
| 116 | КАМБОДЖА |
| 120 | КАМЕРУН |
| 124 | КАНАДА |
| 634 | КАТАР |
| 404 | КЕНИЯ |
| 196 | КИПР |
| 417 | КИРГИЗИЯ |
| 296 | КИРИБАТИ |
| 156 | КИТАЙ |
| 166 | КОКОСОВЫЕ (КИЛИНГ) ОСТРОВА |
| 170 | КОЛУМБИЯ |
| 174 | КОМОРОСЫ |
| 178 | КОНГО |
| 180 | КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА |

| | |
|-----|---|
| 408 | КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| 410 | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА |
| 188 | КОСТА-РИКА |
| 384 | КОТ Д'ИВУАР |
| 192 | КУБА |
| 414 | КУВЕЙТ |
| 531 | КЮРАСАО |
| 418 | ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| 428 | ЛАТВИЯ |
| 426 | ЛЕСОТО |
| 430 | ЛИБЕРИЯ |
| 422 | ЛИВАН |
| 434 | ЛИВИЯ |
| 440 | ЛИТВА |
| 438 | ЛИХТЕНШТЕЙН |
| 442 | ЛЮКСЕМБУРГ |
| 480 | МАВРИКИЙ |
| 478 | МАВРИТАНИЯ |
| 450 | МАДАГАСКАР |
| 175 | МАЙОТТА |
| 446 | МАКАО |
| 807 | РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ |
| 454 | МАЛАВИ |
| 458 | МАЛАЙЗИЯ |
| 466 | МАЛИ |
| 581 | МАЛЫЕ ТИХООКЕАНСКИЕ ОТДАЛЕННЫЕ ОСТРОВА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ |
| 462 | МАЛЬДИВЫ |
| 470 | МАЛЬТА |
| 504 | МАРОККО |
| 474 | МАРТИНИКА |

| | |
|-----|----------------------------------|
| 584 | МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА |
| 484 | МЕКСИКА |
| 583 | МИКРОНЕЗИЯ, ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ |
| 508 | МОЗАМБИК |
| 498 | МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА |
| 492 | МОНАКО |
| 496 | МОНГОЛИЯ |
| 500 | МОНТСЕРРАТ |
| 104 | МЬЯНМА |
| 516 | НАМИБИЯ |
| 520 | НАУРУ |
| 524 | НЕПАЛ |
| 562 | НИГЕР |
| 566 | НИГЕРИЯ |
| 528 | НИДЕРЛАНДЫ |
| 558 | НИКАРАГУА |
| 570 | НИУЭ |
| 554 | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ |
| 540 | НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ |
| 578 | НОРВЕГИЯ |
| 784 | ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ |
| 512 | ОМАН |
| 136 | ОСТРОВА КАЙМАН |
| 184 | ОСТРОВА КУКА |
| 796 | ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС |
| 74 | ОСТРОВ БУВЕ |
| 833 | ОСТРОВ МЭН |
| 574 | ОСТРОВ НОРФОЛК |
| 162 | ОСТРОВ РОЖДЕСТВА |
| 334 | ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД |

| | |
|-----|---|
| 586 | ПАКИСТАН |
| 585 | ПАЛАУ |
| 275 | ПАЛЕСТИНА, ГОСУДАРСТВО |
| 591 | ПАНАМА |
| 336 | ПАПСКИЙ ПРЕСТОЛ (ГОСУДАРСТВО — ГОРОД ВАТИКАН) |
| 598 | ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ |
| 600 | ПАРАГВАЙ |
| 604 | ПЕРУ |
| 612 | ПИТКЕРН |
| 616 | ПОЛЬША |
| 620 | ПОРТУГАЛИЯ |
| 630 | ПУЭРТО-РИКО |
| 638 | РЕЙОУНЬОН |
| 643 | РОССИЯ |
| 646 | РУАНДА |
| 642 | РУМЫНИЯ |
| 882 | САМОА |
| 674 | САН-МАРИНО |
| 678 | САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ |
| 682 | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ |
| 748 | СВАЗИЛЕНД |
| 654 | СВЯТАЯ ЕЛЕНА, ОСТРОВ ВОЗНЕСЕНИЯ, ТРИСТАН-ДА-КУНЬЯ |
| 580 | СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА |
| 690 | СЕЙШЕЛЫ |
| 652 | СЕН-БАРТЕЛЕМИ |
| 663 | СЕН-МАРТЕН |
| 534 | СЕН-МАРТЕН (нидерландская часть) |
| 686 | СЕНЕГАЛ |
| 670 | СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ |
| 659 | СЕНТ-КИТС И НЕВИС |

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 662 | СЕНТ-ЛЮСИЯ |
| 666 | СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН |
| 688 | СЕРБИЯ |
| 702 | СИНГАПУР |
| 760 | СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| 703 | СЛОВАКИЯ |
| 705 | СЛОВЕНИЯ |
| 826 | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО |
| 840 | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ |
| 90 | СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА |
| 706 | СОМАЛИ |
| 729 | СУДАН |
| 740 | СУРИНАМ |
| 694 | СЬЕРРА-ЛЕОНЕ |
| 762 | ТАДЖИКИСТАН |
| 764 | ТАИЛАНД |
| 158 | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| 834 | ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА |
| 768 | ТОГО |
| 772 | ТОКЕЛАУ |
| 776 | ТОНГА |
| 780 | ТРИНИДАД И ТОБАГО |
| 798 | ТУВАЛУ |
| 788 | ТУНИС |
| 795 | ТУРКМЕНИЯ |
| 792 | ТУРЦИЯ |
| 800 | УГАНДА |
| 860 | УЗБЕКИСТАН |
| 804 | УКРАИНА |
| 876 | УОЛЛИС И ФУТУНА |

| | |
|-----|---|
| 858 | УРУГВАЙ |
| 234 | ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА |
| 242 | ФИДЖИ |
| 608 | ФИЛИППИНЫ |
| 246 | ФИНЛЯНДИЯ |
| 238 | ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ) |
| 250 | ФРАНЦИЯ |
| 254 | ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА |
| 258 | ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ |
| 260 | ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ |
| 191 | ХОРВАТИЯ |
| 140 | ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| 148 | ЧАД |
| 499 | ЧЕРНОГОРИЯ |
| 203 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| 152 | ЧИЛИ |
| 756 | ШВЕЙЦАРИЯ |
| 752 | ШВЕЦИЯ |
| 744 | ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН |
| 144 | ШРИ-ЛАНКА |
| 218 | ЭКВАДОР |
| 226 | ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ |
| 248 | ЭЛАНДСКИЕ ОСТРОВА |
| 222 | ЭЛЬ-САЛЬВАДОР |
| 232 | ЭРИТРЕЯ |
| 233 | ЭСТОНИЯ |
| 231 | ЭФИОПИЯ |
| 710 | ЮЖНАЯ АФРИКА |
| 239 | ЮЖНАЯ ДЖОРДЖИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА |
| 896 | ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ |

| | |
|-----|-------------|
| 728 | ЮЖНЫЙ СУДАН |
| 388 | ЯМАЙКА |
| 392 | ЯПОНИЯ |

Архив истории изменений документа

| Дата | Версия | Описание | Автор |
|----------|--------|---|------------|
| 27.02.17 | 1.0 | Создан документ Разделы 1, 2, 3.1 (п. 1, 2), 4.1, 4.2 (метод SendMessageData) | Малахов В. |
| 28.02.17 | 1.1 | Добавлен раздел 4.6 (метод GetDraftInfoList) | Малахов В. |
| 06.03.17 | 1.2 | Уточнено описание 3.1 пункта 2 – удалено упоминание логина и пароля, они проверяются при передаче данных. В раздел 3.1 добавлены пункты 3, 4 Добавлен раздел 4.3 (метод SendDebtorData) | Малахов В. |
| 18.05.17 | 1.3 | В раздел 3.1 добавлены пункты 5 и 6 Добавлен раздел 3.2 Добавлен раздел 4.4 (метод SendFileData) Добавлен раздел 4.5 (метод RejectDraft) Добавлен раздел 4.7 (метод GetIDEFRSBBByID) | Малахов В. |
| 17.08.17 | 1.4 | В раздел MessageInfo добавлены типы сообщений ArbitralDecree, InformationAboutBankruptcy, EstimatesCurrentExpenses В разделе 4.2.3 изменен добавлен корневой элемент MessageList, Message стал вложенным EFRSBID заменен на структуру PublishInfoList DraftInfo изменен на DraftInfoList В NotificationList добавлен MessageNotificationList с атрибутом ASVMessageID В методах Send... заменены EFRSBID на PublishInfoList и DraftInfo на DraftInfoList DraftID изменен на DraftGUID В разделе 4.2.3 ID изменен на ASVMessageID | Малахов В. |
| 18.09.17 | 1.5 | Добавлен раздел GetReferenceGuide В разделе 4.2.2 уточнен пример возвращаемых данных DraftInfo заменен на DraftInfoList В разделе 4.1.5.1 удалены 2 типа уведомлений, которые не будут использоваться | Малахов В. |
| 22.09.17 | 1.6 | В разделе 4.7 переименован метод GetIDEFRSBBByID на GetIDEFRSBBByASVMessageID и входной параметр ID на ASVMessageID | Малахов В. |
| 09.10.17 | 1.7 | В разделе 4.7 переименован метод GetIDEFRSBBByID на GetEFRSBIDByASVMessageID, изменена структура возвращаемых данных EFRSBID на PublishInfoList (исправлено п. 6 алгоритма) В разделе 4.1.5.1 добавлено предупреждение MessageNotPublish В разделе 4.1.3 исправлена размерность ASVMessageID | Малахов В. |
| 12.10.17 | 1.8 | Раздел GetReferenceGuide (добавленный в версии 1.5) заменен на отдельные разделы для каждого справочника GetReferenceCourt , GetReferenceTradePlace , GetReferenceClassifier , GetReferenceRegion , GetReferenceOKOPF В разделах 4.2.3.2, 4.3.3 указаны ссылки на новые методы | Малахов В. |
| 10.11.17 | 1.9 | В разделе 4.4.1 исправлено описание параметра Binary «Строка в кодировке BASE64» | Малахов В. |