

**Спецификация сервиса взаимодействия АСВ и ЕФРСБ**  
**Версия 4.0**

## История изменений документа

| Дата     | Версия | Описание  |
|----------|--------|---|
| 27.02.17 | 1.0    | Создан документ<br>Разделы 1, 2, 3.1 (п. 1, 2), 4.1, 4.2 (метод SendMessageData)  |
| 26.01.18 | -      | Записи об изменении документа перенесены в <a href="#">Архив истории изменений документа</a>  |
| 26.01.18 | 1.10   | Добавлены разделы с описанием сообщений <a href="#">4.2.3.5 – 4.2.3.11</a>  |
| 29.01.18 | 1.11   | Добавлены разделы с описанием сообщений <a href="#">4.2.3.12 – 4.2.3.16</a>   |
| 30.01.18 | 1.11.1 | В разделе <a href="#">4.2.3.5</a> уточнено описание элемента «MeetingSite»  |
| 30.01.18 | 1.11.2 | В разделе <a href="#">Ошибка! Источник ссылки не найден.</a> исправлен идентификатор верхнего уровня на «Other»   |
| 27.02.18 | 1.12   | Добавлены разделы с описанием сообщений <a href="#">4.2.3.17 – 4.2.3.19</a>   |
| 30.03.18 | 1.12.1 | В разделе <a href="#">4.2.3.17</a> уточнено описание элементов DeclarationNoticeDate и DeclarationDate  |
| 07.09.18 | 1.12.2 | Добавлены разделы с описанием сообщений <a href="#">4.2.3.19 – 4.2.3.28</a>   |
| 11.09.18 | 1.12.3 | Добавлен тип <a href="#">«Объявление о проведении торгов»</a>   |
| 30.10.18 | 1.12.4 | Добавлено описание к типу <a href="#">«Объявление о проведении торгов»</a>  |
| 20.11.18 | 1.13.1 | Добавлено описание по 2ум типам судебных актов к <a href="#">сообщению о судебном акте.</a><br>Добавлены разделы с описанием сообщений <a href="#">4.2.3.30- 4.2.3.33</a>   |
| 12.12.18 | 1.13.2 | Удалено ограничение для типа элемента int. Изменены типы элемента <DealInvalidMessageNumber> < ActDealInvalidMessageNumber> и их размерность.   |
| 13.12.18 | 1.13.3 | Изменен тип и ограничение для всех типов сообщений с DealParticipants   |
| 24.01.18 | 1.13.4 | Изменен алгоритм вычисления хэша ГОСТ Р 34.11-2012 512  |
| 14.03.19 | 1.14   | Изменены элементы типов Meeting и Auction, удалены следующие типы: ActDealInvalid2<br>ActReviewDealInvalid2<br>ActPersonSubsidiary<br>ActReviewPersonSubsidiary<br>ActPerson Damages<br>ActReviewPersonDamages                  |
| 04.04.19 | 1.14.1 | Изменена обязательность тегов в сообщениях с типами <Meeting>. <MeetingWorker> , <Auction>.   |
| 10.04.19 | 1.14.2 | Добавлено описание по новым типам:<br><a href="#">DemandAnnouncement</a><br><a href="#">CourtAssertAcceptance</a><br><a href="#">BankPayment</a><br><a href="#">AssetsReturning</a><br><a href="#">CourtAcceptanceStatement</a> |
| 08.05.19 | 1.15   | Добавлены разделы с описанием сообщений: с <a href="#">4.2.3.26 – 4.2.3.34</a>  |
| 03.07.19 | 1.15.1 | В раздел 4.2.3.29 добавлен элемент <a href="#">&lt;Deals&gt;</a>  |
| 03.09.19 | 1.15.2 | В разделе 4.1.4 добавлена дополнительная информация по элементу <a href="#">ID</a> .  |
| 10.09.19 | 1.15.3 | В раздел 4.2.3.2 «Сообщение о судебном акте» добавлена дополнительная информация по элементу <a href="#">&lt;FileNumber&gt;</a> .   |

|          |         |  |
|----------|---------|--|
| 25.11.19 | 1.16    | В раздел 4.2.3.10 «Отчет оценщика об оценке имущества должника» добавлено описание новой структуры сообщения.  |
| 20.12.19 | 1.16.1  | В раздел 4.1.5.1 Перечень возвращаемых в Notification уведомлений и ошибок внесены корректировки в IncorrectValue.   |
| 17.03.20 | 1.16.2  | В раздел 4.2.3.16 «Заявление о признании сделки должника недействительной» внесены изменения в части описания элемента DeclarationNoticeDate.  |
| 20.04.20 | 1.16.3  | Изменено описание блока ExpertDecision в разделе 4.2.3.10 «Отчет оценщика об оценке имущества должника».   |
| 21.10.22 | 1.16.4  | Снята обязательность с тега Message/LegalCaseNumber при публикации сообщения с типом ProcessInventoryDebtor  |
| 24.11.22 | 1.16.5  | Добавлены разделы с описанием новых типов сообщений:<br>4.2.3.6 «Уведомление о проведении комитета кредиторов» (Новое сообщение)<br>4.2.3.21 «Сообщение о собрании кредиторов» (Новое сообщение)<br>4.2.3.23 «Уведомление о проведении собрания работников, бывших работников должника» (Новое сообщение)<br>4.2.3.29 «Объявление о проведении торгов» (Новое сообщение)   |
| 05.07.23 | 1.16.6  | Исправлены опечатки в тэге <ExpertDecision>. Изменение обязательности идентификатора FileInfoList.   |
| 29.09.23 | 1.16.7  | В 4.2.3.29 «Объявление о проведении торгов» (Новое сообщение). Auction2 увеличено количество вводимых символов для идентификатора Rules (Правила подачи заявок)  |
| 29.03.24 | 1.16.8  | Добавлены новые типы сообщений в п. 4.2.3. Структура данных сообщения. Добавлены пункты:<br>4.2.3.36 «Сообщение об изменении объявления о проведении торгов»<br>4.2.3.37 «Сообщение об отмене сообщения об объявлении торгов или сообщения о результатах торгов»<br>4.2.3.38 «Сообщение о результатах торгов»<br>4.2.3.39 «Сведения о заключении договора купли-продажи»<br>Дополнен перечень возвращаемых данных при использовании метода SendMessageData.<br>Дополнен перечень возвращаемых данных при использовании метода GetEFRSBIDByASVMessageID.  |
| 23.08.24 | 1.16.9  | Добавлены типы сообщений в п. 4.2.3. Структура данных сообщения. Добавлены пункты:<br>4.2.3.40 «Сообщение о намерении исполнить обязательства кредитной организации»<br>4.2.3.41 «Сообщение о признании исполнения заявителем обязательств кредитной организации несостоявшимся»<br>4.2.3.42 «Сообщение об исполнении обязательств кредитной организации»<br>4.2.3.43 «Объявление о наличии у кредитной организации оставшегося имущества и праве ее учредителей (участников) получить указанное имущество»<br>4.2.3.44 «Сообщение о праве кредитора выбрать способ распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности» |
| 27.08.24 | 1.16.10 | Добавлены типы сообщений в п. 4.2.3. Структура данных сообщения. Добавлены пункты:<br>4.2.3.45 «Сообщение о реализации права приобрести право требования о привлечении к субсидиарной ответственности»<br>4.2.3.46 «Решение об отказе в принятии заявления о намерении предоставить денежные средства для исполнения обязательств»<br>4.2.3.47 «Определение о признании исполнения заявителем обязательств несостоявшимся»   |
| 05.12.24 | 1.16.11 | Актуализировано описание 4.2.3.29 «Объявление о проведении торгов» (Новое сообщение).<br>Добавлены типы сообщений в п. 4.2.3. Структура данных сообщения. Добавлены пункты:<br>4.2.3.48 «Уведомление о получении требований кредитора»<br>4.2.3.49 «Сообщение о включении заявленных требований в реестр требований  |

|          |         |  |
|----------|---------|--|
|          |         | кредиторов»<br>Добавлено Приложение 1. Справочник стран  |
| 19.06.25 | 1.16.12 | Утратили актуальность п. п. 4.2.3.17 и п. 4.2.3.32<br>Добавлен п. 4.2.3.50 <DealInvalid2> - Заявление о признании сделки должника недействительной<br>Добавлен п. 4.2.3.51 <DealInvalidResult2> - Результаты рассмотрения/пересмотра заявлений об оспаривании сделок |
| 10.07.25 | 1.16.13 | Актуализирован п. 4.2.3.49 «Сообщение о включении заявленных требований в реестр требований кредиторов». Добавлен элемент SumDeclared.   |

## Содержание

|  |     |
|--|-----|
| История изменений документа                                    | 2   |
| Содержание   | 5   |
| 1. Термины и сокращения  | 7   |
| 2. Общие требования к <i>Сервису</i>                           | 7   |
| 2.1 Ограничения  | 7   |
| 3. Описание взаимодействия при публикации сообщения            | 9   |
| 3.1 Описание процесса публикации сообщения                     | 10  |
| 3.2 Служебные методы   | 11  |
| 4. Методы сервиса  | 13  |
| 4.1 Общие  | 13  |
| 4.1.1 Правила  | 13  |
| 4.1.2 Пояснения к описанию структур данных                     | 13  |
| 4.1.3 Структура PublishInfoList в возвращаемых данных методов  | 14  |
| 4.1.4 Структура DraftInfoList в возвращаемых данных методов    | 15  |
| 4.1.5 Структура NotificationList в возвращаемых данных методов | 17  |
| 4.2 SendMessageData  | 19  |
| 4.2.1 Входные параметры  | 20  |
| 4.2.2 Возвращаемые данные                                      | 20  |
| 4.2.3 Структура данных сообщения                               | 21  |
| Reason – Причина оспаривания                                   | 121 |
| Act – Сведения о судебном акте                                 | 123 |
| Result – Результат рассмотрения/пересмотра                     | 124 |
| 4.3 SendDebtorData   | 125 |
| 4.3.1 Входные параметры  | 126 |
| 4.3.2 Возвращаемые данные                                      | 127 |
| 4.3.3 Структура данных должника                                | 127 |
| 4.4 SendFileData   | 129 |
| 4.4.1 Входные параметры  | 130 |
| 4.4.2 Возвращаемые данные                                      | 130 |
| 4.5 RejectDraft  | 131 |
| 4.5.1 Входные параметры  | 132 |
| 4.5.2 Возвращаемые данные                                      | 132 |
| 4.6 GetDraftInfoList   | 132 |
| 4.6.1 Входные параметры  | 133 |
| 4.6.2 Возвращаемые данные                                      | 133 |
| 4.7 GetEFRSBIDByASVMessageID                                   | 133 |
| 4.7.1 Входные параметры  | 134 |
| 4.7.2 Возвращаемые данные                                      | 134 |
| 4.8 GetReferenceCourt  | 134 |
| 4.8.1 Входные параметры  | 135 |
| 4.8.2 Возвращаемые данные                                      | 135 |
| 4.9 GetReferenceTradePlace                                     | 135 |
| 4.9.1 Входные параметры  | 136 |
| 4.9.2 Возвращаемые данные                                      | 136 |
| 4.10 GetReferenceClassifier                                    | 137 |
| 4.10.1 Входные параметры                                       | 137 |
| 4.10.2 Возвращаемые данные                                     | 137 |
| 4.11 GetReferenceRegion  | 138 |
| 4.11.1 Входные параметры                                       | 138 |
| 4.11.2 Возвращаемые данные                                     | 138 |
| 4.12 GetReferenceOKOPF   | 139 |
| 4.12.1 Входные параметры                                       | 139 |
| 4.12.2 Возвращаемые данные                                     | 139 |
| 5. Приложения  | 140 |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Приложение 1. Справочник стран.   | 140 |
| Архив истории изменений документа | 149 |

## 1. Термины и сокращения

|   | Термин/сокращение  | Описание  |
|---|--------------------|---|
| 1 | АСВ                | Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»   |
| 2 | ИС АСВ             | Информационная система АСВ  |
| 3 | ЕФРСБ              | Единый федеральный реестр сведений о банкротстве  |
| 4 | <i>Сервис</i>      | Веб-сервис ЕФРСБ, предназначенный для обеспечения процесса приема, проверки и обработки данных, с последующим созданием и публикацией сообщения в ЕФРСБ   |
| 5 | <i>Черновик</i>    | Совокупность данных, необходимых для формирования сообщения в ЕФРСБ.<br>Данные передаются посредством вызовов методов <i>Сервиса</i> . <i>Черновик</i> имеет уникальный идентификатор, который позволяет ассоциировать вызов методов с формированием и публикацией конкретного сообщения. |
| 6 | <i>Разработчик</i> | Сотрудники ЕФРСБ, отвечающие за проектирование, согласование, разработку, развертывание и поддержку <i>Сервиса</i>  |

## 2. Общие требования к *Сервису*

1. На стороне ЕФРСБ реализуется WCF сервис.
2. Протокол взаимодействия SOAP.
3. Данные передаются по протоколу HTTPS.
4. Аутентификация при вызове методов *Сервиса* производится по логину и паролю.
5. Данные для формирования сообщения передаются в формате XML в кодировке UTF-8.
6. Данные сообщения подписываются ЭЦП в соответствии со стандартом PKCS#7, с включением данных в подпись
7. К сообщению может быть прикреплен один или несколько файлов. Для этого в сообщение включается информация о файлах, содержащая идентификаторы и хэши файлов.
  - 7.1. Информация о файлах включается в сообщение до его подписи (пункт 6 данного раздела) и входит в состав подписываемых данных.
  - 7.2. Идентификатор файла определяется АСВ. Идентификатором файла принята пара наименование + расширение файла. Если в информации о файлах указывается более одного файла, то идентификаторы должны быть уникальными в пределах данного сообщения.
  - 7.3. Допустимые расширения файла указаны в Приказе Минэкономразвития России от 05.04.2013 № 178
  - 7.4. Хэш вычисляется по ГОСТ Р 34.11-2012 512 бит.
  - 7.5. Файлы передаются в бинарном виде отдельно от подписанных данных.
  - 7.6. Файлы не подписываются.
  - 7.7. Целостность файла и его принадлежность к сообщению подтверждается совпадением идентификатора и хэша с данными, которые указаны в сообщении.
8. Сообщение публикуется незамедлительно при наличии и успешном прохождении проверок всех данных, относящихся к сообщению.
9. Методы сервиса описаны в разделе 4 «Методы сервиса»

### 2.1 Ограничения

1. Количество сообщений, которые могут находиться в процессе публикации ограничено 100. По согласованию между АСВ и ЕФРСБ это значение может быть изменено.

2. Если сообщение невозможно опубликовать сразу при получении (например, ввиду отсутствия должника или необходимости передачи файлов), то принятые от АСВ и прошедшие проверку данные хранятся на стороне ЕФРСБ. Если в течении 3-х дней, со дня приема первых данных, по ним не будет опубликовано сообщение ЕФРСБ, то эти данные будут безвозвратно удалены из хранилища ЕФРСБ. По согласованию между АСВ и ЕФРСБ время хранения может быть изменено.
3. За возможные перебои в доступе к *Сервису*, вызванные некорректной работой интернет провайдеров, обеспечивающих связь между АСВ и *Сервисом*, ответственность несут соответствующие интернет провайдеры.
4. Размер отдельного файла и суммарный размер файлов, прикрепляемых к сообщению, формально не ограничен, но передача отдельных файлов большого объема может приводить к ошибкам, не относящихся к *Сервису*.

### 3. Описание взаимодействия при публикации сообщения

На диаграмме рис. 1 отображен процесс публикации сообщения в ЕФРСБ. Для упрощения диаграммы на ней не отображены обрабатываемые ошибки и детали проверок.


Вызов методов должен производиться в следующей последовательности:

- (1) Метод передачи XML данных сообщения
- (2) Методы передачи дополнительных данных.
  - Метод передачи данных о должнике (допускается многократный вызов)
  - Метод передачи файла (допускается многократный вызов)

Методы пункта 2 вызываются при необходимости передачи соответствующих данных.

Последовательность вызова данных методов не имеет значения

Методы *Сервиса* возвращают либо уведомление о публикации сообщения, либо уведомление об успешной обработке данных без публикации сообщения, либо уведомление об обнаруженных ошибках (в случае выявления таковых). Если сообщение невозможно опубликовать, то полученные *Сервисом* корректные данные хранятся в *Черновике* до момента получения недостающих данных и публикации сообщения в ЕФРСБ, либо до удаления (см. раздел 2.1 пункт 2).

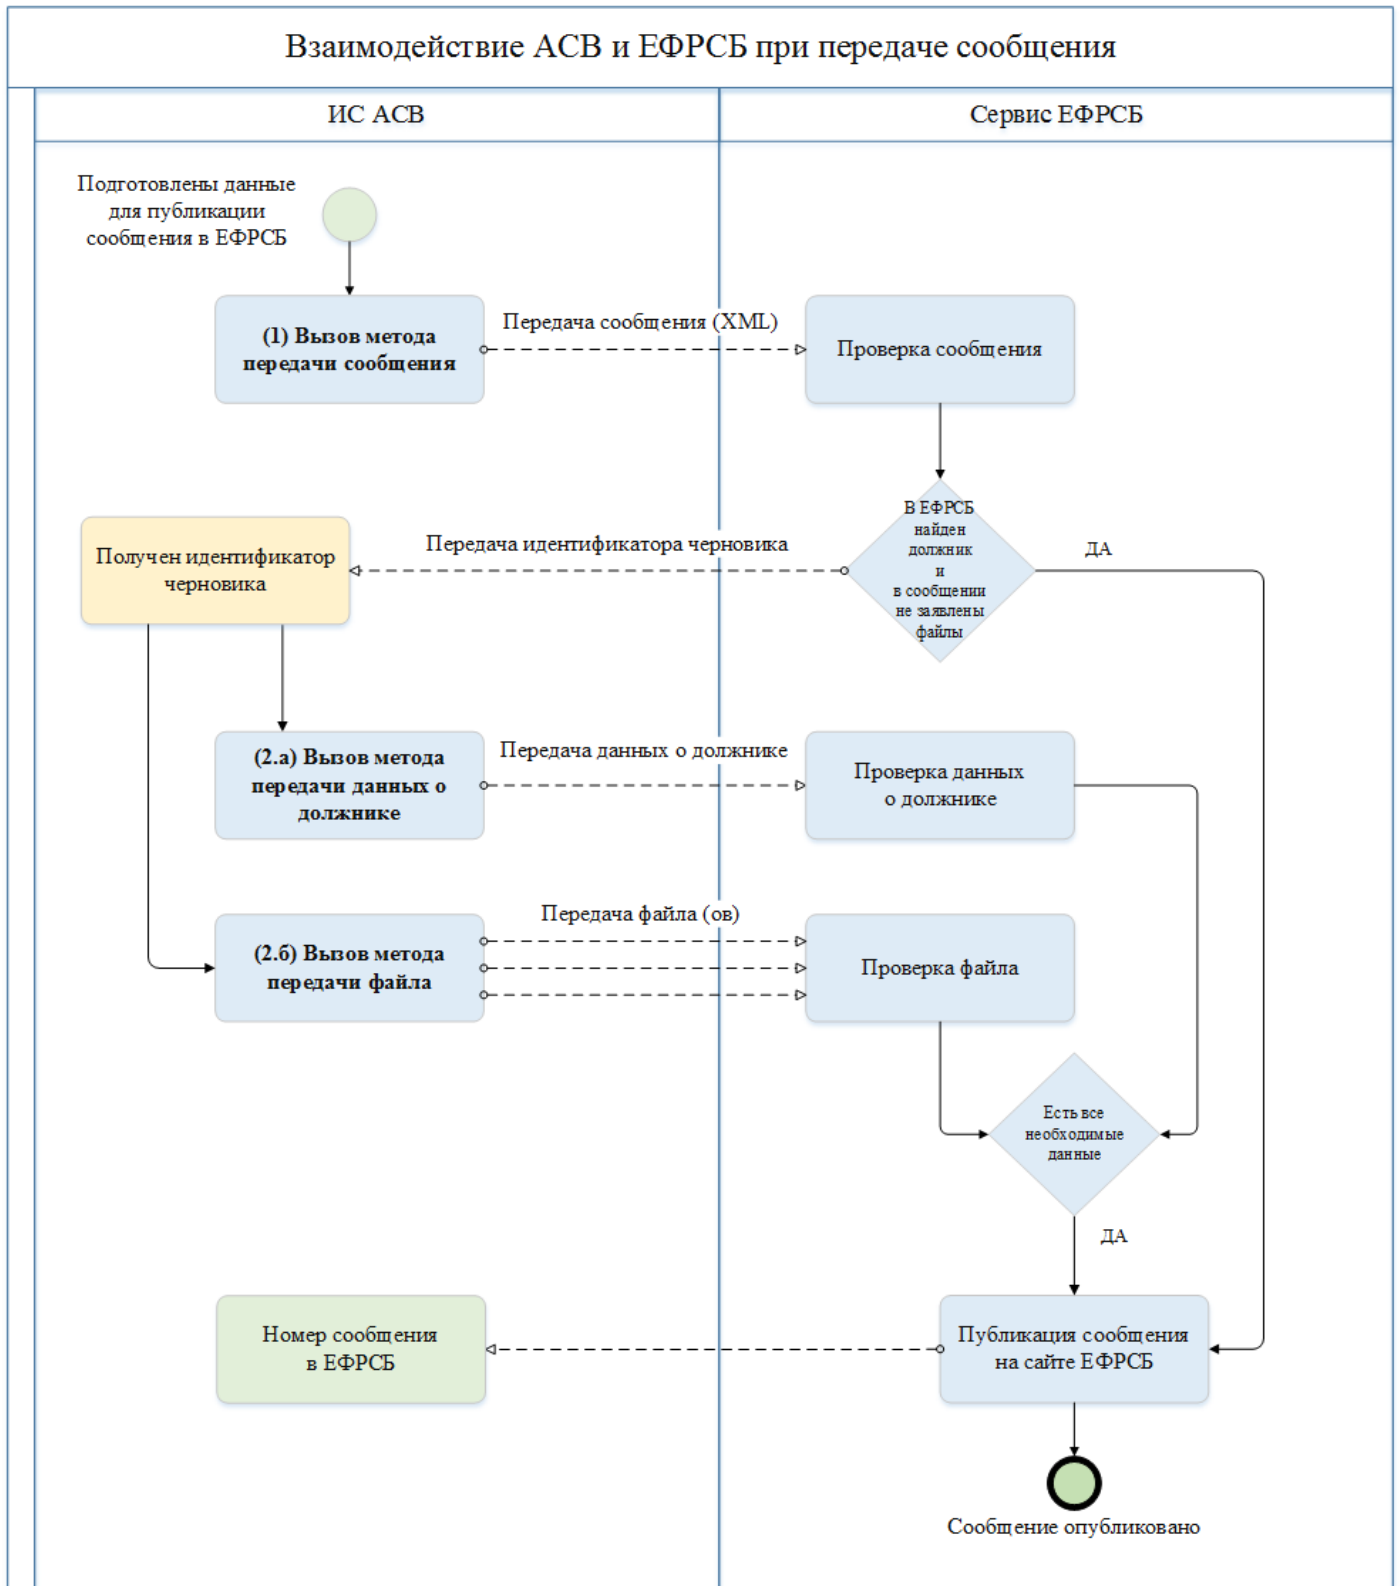

### 3.1 Описание процесса публикации сообщения

1. ИС АСВ формирует сообщение в соответствии с разделом [4.2.3](#). Если к сообщению должны быть прикреплены файлы, то добавляется информация о прикрепляемых файлах в соответствии с

разделом [2](#) пунктами [7](#) – [7.7](#). Сформированные данные подписываются ЭЦП АСВ в соответствии с разделом [2](#) пунктом [6](#). ИС АСВ вызывает метод [SendMessageData](#).

2. Получив подписанные данные *Сервис* проверяет подпись. Если проверка пройдена, то *Сервис* извлекает данные для формирования сообщения и в соответствии с разделом [4.2.3](#) проверяет их структуру и содержимое. По значению, переданному в элементе «Message/OGRN» производится поиск должника в ЕФРСБ.
  - 2.1. Если указанный в сообщении должник не найден в ЕФРСБ, то будет создан *Черновик*, и ответ будет содержать уведомление о необходимости передачи данных о должнике.
  - 2.2. Если к сообщению должны быть прикреплены файлы, то будет создан *Черновик*, и ответ будет содержать уведомление о необходимости передачи файлов
  - 2.3. Если должник найден, файлы не требуются, то сообщение будет опубликовано и ответ будет содержать идентификатор сообщения ЕФРСБ
3. Если при вызове метода [SendMessageData](#) ИС АСВ получила уведомление об отсутствии в ЕФРСБ данных о должнике, то в соответствии с разделом [4.3.3](#) ИС АСВ формирует необходимую информацию, подписывает данные ЭЦП и вызывает метод *Сервиса* [SendDebtorData](#).
4. Получив подписанные данные *Сервис* проверяет подпись. Если проверка пройдена, то *Сервис* извлекает данные о должнике и в соответствии с разделом [4.3.3](#) проверяет их структуру и содержимое. При успешном прохождении всех проверок *Сервис* возвращает подтверждение. В противном случае возвращается описание выявленной ошибки.
  - 4.1. Если к сообщению должны быть прикреплены файлы, то ответ будет содержать информацию о *Черновике*
  - 4.2. Если файлы не требуются, то сообщение будет опубликовано и ответ будет содержать идентификатор сообщения ЕФРСБ
5. Если при формировании сообщения в него была включена информация о прикрепляемых файлах, то для передачи содержимого каждого указанного файла ИС АСВ вызывает метод *Сервиса* [SendFileData](#).
6. Получив файл *Сервис* выполняет необходимые проверки, указанные в описании метода [SendFileData](#). При успешном прохождении всех проверок *Сервис* возвращает подтверждение. В противном случае возвращается описание выявленной ошибки.
  - 6.1. Если к сообщению должны быть прикреплены другие файлы или ожидается информация о должнике, то ответ будет содержать информацию о *Черновике*
  - 6.2. Если дополнительные файлы и информация о должнике не требуются, то сообщение будет опубликовано и ответ будет содержать идентификатор сообщения ЕФРСБ

### 3.2 Служебные методы

1. В любой момент времени может быть вызван метод [RejectDraft](#), предназначенный для удаления *Черновика* по ее идентификатору.
2. В любой момент времени может быть вызван метод
3. [GetDraftInfoList](#), который предоставит информацию о наличии *Черновики* и информации по полученным и ожидаемым данным, либо об отсутствии *Черновика*.

4. В любой момент времени может быть вызван метод [GetEFRSBIDByASVMessageID](#), который по идентификатору сообщения АСВ предоставит информацию о номере (или номерах) сообщения, опубликованного в ЕФРСБ.
5. В любой момент времени может быть вызван любой из методов [GetReferenceCourt](#), [GetReferenceTradePlace](#), [GetReferenceClassifier](#), [GetReferenceRegion](#), [GetReferenceOKOPF](#) которые возвращают значения соответствующих справочников ЕФРСБ

## 4. Методы сервиса

### 4.1 Общие

1. В каждом методе проверяется структура XML – все обязательные элементы должны присутствовать.
2. Если в спецификации элемент заявлен как одиночный, а в запросе он будет передан несколько раз, то метод будет использовать значение из первого элемента, а остальные проигнорированы.
3. Проверяется каждый обязательный элемент и присутствующие необязательные элементы – должен иметь значение отличное от пустого, значение должно быть указанного типа и размерности, а также удовлетворять указанным в описании ограничениям и дополнительным проверкам.
4. Если по какой-либо причине метод не сможет опубликовать сообщение, для которого есть все данные, то метод вернет идентификатор *Черновика*, а *Сервис* опубликует данное сообщение при первой же возможности. Получить

#### 4.1.1 Правила

| Идентификатор | Задача                          | Описание   |
|---------------|---------------------------------|--|
| RUL.1         | Проверка логина и пароля        | Контрольные значения логина и пароля хранятся на стороне <i>Сервиса</i> .<br>Если логин и/или пароль не совпали с контрольными значениями, то проверка считается не пройденной.<br><br><b>Уточнение!</b> Логин и пароль для подключения к <i>Сервису</i> формирует <i>Разработчик</i> .  |
| RUL.2         | Проверка ЭЦП                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подпись не повреждена</li> <li>• Сертификат является действующим</li> <li>• В разделе «Субъект» сертификата указаны данные, позволяющие подтвердить принадлежность сертификата АСВ:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ОГРН = 1047796046198</li> <li>○ ИНН = 007708514824</li> </ul> </li> </ul> Данная проверка считается пройденной, если оба значения совпадают с указанными выше. |
| RUL.3         | Действия при обнаружении ошибки | Если не сказано иное, то при обнаружении ошибки процесс обработки данных прекращается. Переданные при вызове метода данные не сохраняются (если принятые данные подлежали сохранению).   |
| RUL.4         | Запрещенные в значениях символы | Правило применяется для значений всех элементов, даже если это не указано в его описании.<br>В значении элемента запрещены символы: <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;</li> <li>• &gt;</li> </ul>   |

#### 4.1.2 Пояснения к описанию структур данных

Обозначения в столбце «Тип элемента»:

Атрибут – указывает на то, что данный идентификатор является атрибутом

<[гиперссылка](#)> – ссылка на раздел в данном документе

Остальные типы в соответствии с указанием

Обозначения в столбце «**Размерность Диапазон**»:

Для типа **String**:

10 – строка должна иметь длину указанного значения

[5...50] – строка может иметь длину не менее меньшего и не более большего из указанных значений

max – строка может иметь любую длину (в том числе нулевую), если иное не указано в столбце «**Ограничение**»

Обозначения входных параметров в столбце «**Обязательность**»:

О – обязательно должен присутствовать один элемент

УО – при возникновении условий, указанных в столбце «**Ограничение**», обязательно должен присутствовать один элемент

НМ – элемент может отсутствовать, допускается наличие одного или нескольких элементов

ОМ – обязательно должен присутствовать один элемент, допускается наличие нескольких элементов

Обозначения возможного наличия элементов в возвращаемых данных в столбце «**Наличие элементов**»:

О – обязательно присутствует один элемент

ОМ – обязательно присутствует один или несколько элементов

Н – элемент может отсутствовать, либо может присутствовать один

НМ – элемент может отсутствовать, либо может присутствовать один или несколько элементов

### 4.1.3 Структура PublishInfoList в возвращаемых данных методов

Информация об опубликованных сообщениях

| Идентификатор          | Описание | Тип элемента                    | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|------------------------|----------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>PublishInfoList</b> |          |                                 |                      |                   |                           |
| PublishInfo            |          | < <a href="#">PublishInfo</a> > |                      | ОМ                |                           |

| Идентификатор      | Описание                         | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|--------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>PublishInfo</b> |                                  |              |                      |                   |                           |
| ASVMessageID       | Идентификатор сообщения в ИС АСВ | String       | [1...60]             | О                 |                           |
| EFRSBID            | Идентификатор сообщения ЕФРСБ    | int          | [6-30]               | О                 |                           |

| Идентификатор      | Описание                        | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|--------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| EFRSBMessageNumber | Номер сообщения ЕФРСБ           | String       |                      | О                 |                           |
| EFRSBDatePublish   | Дата публикации сообщения ЕФРСБ | dateTime     |                      | О                 |                           |
| EFRSBGuid          | GUID сообщения ЕФРСБ            | String       | [1-36]               | О                 |                           |

Пример возвращаемых данных

```

<PublishInfoList>
  <PublishInfo>
    <ASVMessageID>...</ASVMessageID>
    <EFRSBID>...</EFRSBID>
    <EFRSBMessageNumber>...</EFRSBMessageNumber>
    <EFRSBDatePublish>...</EFRSBDatePublish>
    <EFRSBGuid>...</EFRSBGuid>
  </PublishInfo>
</PublishInfoList>
    
```

#### 4.1.4 Структура DraftInfoList в возвращаемых данных методов

Информация по *Черновикам* сообщений, которые ожидают публикации или удалены

| Идентификатор        | Описание                                  | Тип элемента                  | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|----------------------|---|-------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>DraftInfoList</b> |   |                               |                      |                   |                           |
| DraftInfo            | Информация о сохраненном <i>Черновике</i> | < <a href="#">DraftInfo</a> > |                      | ОМ                |                           |

| Идентификатор    | Описание                         | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация                    |
|------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|--|
| <b>DraftInfo</b> |                                  |              |                      |                   |  |
| ASVMessageID     | Идентификатор сообщения в ИС АСВ | String       | [1...60]             | О                 |  |
| DraftGUID        | Идентификатор черновика          | GUID         |                      | О                 |  |
| DateCreate       | Дата создания черновика          | DateTime     |                      | О                 |  |
| DateDelete       | Дата удаления черновика          | DateTime     |                      | Н                 | Возвращается если <i>Черновик</i> был удален |

| Идентификатор | Описание           | Тип элемента   | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация   |
|---------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|---|
| Debtor        | Данные по должнику | <Debtor>       |                      | Н                 | Не возвращается если Черновик был удален  |
| FileInfoList  | Список файлов      | <FileInfoList> |                      | Н                 | Возвращается если в Черновике заявлены файлы.<br>Не возвращается если Черновик был удален |

| Идентификатор | Описание                                 | Тип элемента    | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация   |
|---------------|--|-----------------|----------------------|-------------------|---|
| <b>Debtor</b> |  |                 |                      |                   |   |
| IsRequired    | Потребность в передаче данных о должнике | Атрибут Boolean |                      | О                 | Описание значений: <ul style="list-style-type: none"> <li>false – передача не требуется</li> <li>true – требуется передать</li> </ul> |
| OGRN          | ОГРН                                     |                 |                      | О                 |   |

| Идентификатор       | Описание           | Тип элемента    | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|---------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>FileInfoList</b> |                    |                 |                      |                   |                           |
| FileInfo            | Информация о файле | <DraftFileInfo> |                      | ОМ                |                           |

| Идентификатор   | Описание                     | Тип элемента    | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация   |
|-----------------|------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|---|
| <b>FileInfo</b> |                              |                 |                      |                   |   |
| IsRequired      | Потребность в передаче файла | Атрибут Boolean |                      | О                 | Описание значений: <ul style="list-style-type: none"> <li>false – передача не требуется</li> <li>true – требуется передать</li> </ul> |
| ID              | Идентификатор файла          | String          | [1...255]            | О                 | Производится проверка типа файла со справочником типов файлов, доступных для публикации в ЕФРСБ                                       |
| HASH            | Хэш                          | String          | 128                  | О                 |   |

Пример возвращаемых данных

```

<DraftInfoList>
  <DraftInfo>
    <ASVMessageID>...</ASVMessageID>
    <DraftGUID>...</DraftGUID>
    <DateCreate>...</DateCreate>
  
```

```

<DateDelete>...</DateDelete>
<Debtor IsRequired = "true">
  <OGRN>...</OGRN>
</Debtor>
<FileInfoList>
  <FileInfo IsRequired = "true">
    <ID>...</ID>
    <HASH>...</HASH>
  </FileInfo>
  ...
</FileInfoList>
</DraftInfo>
...
</DraftInfoList>
    
```

#### 4.1.5 Структура NotificationList в возвращаемых данных методов

| Идентификатор           | Описание | Тип элемента              | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|-------------------------|----------|---------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>NotificationList</b> |          |                           |                      |                   |                           |
| MessageNotificationList |          | <NotificationMessageList> |                      | ОМ                |                           |

| Идентификатор                  | Описание | Тип элемента   | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|--------------------------------|----------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>MessageNotificationList</b> |          |                |                      |                   |                           |
| Notification                   |          | <Notification> |                      | ОМ                |                           |

| Идентификатор       | Описание                         | Тип элемента   | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация   |
|---------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|---|
| <b>Notification</b> |                                  |                |                      |                   |   |
| ASVMessageID        | Идентификатор сообщения в ИС АСВ | Атрибут String | [1...60]             | О                 |   |
| Type                | Тип уведомления / ошибки         | String         | [4...7]              | О                 | Возможно одно из значений (в скобках дано описание значения): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Info (дополнительная информация)</li> <li>• Warning (предупреждение)</li> <li>• Error (обнаруженная ошибка)</li> </ul> |

| Идентификатор | Описание                      | Тип элемента | Размерность<br>Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация   |
|---------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------|---|
| Code          | Код уведомления / ошибки      | String       | [1...50]                | 0                 | Коды указаны в разделе <a href="#">4.1.5.1</a><br>Перечень кодов может быть изменен в процессе эксплуатации <i>Сервиса</i>            |
| Description   | Описание уведомления / ошибки | String       | max                     | 0                 | Описания к кодам указаны в разделе <a href="#">4.1.5.1</a> . Допускается добавление информации в текст описания в возвращаемых данных |

#### 4.1.5.1 Перечень возвращаемых в Notification уведомлений и ошибок

| Code                              | Description   |
|-----------------------------------|---|
| <b>0 общие</b>                    |   |
| NotSpecified                      | <любая информация>  |
| <b>1 Info – информация</b>        |   |
| BeginActionTime                   | Время получения запроса   |
| EndActionTime                     | Время завершения обработки запроса  |
| <b>2 Warning - предупреждение</b> |   |
| IncorrectControlNumber            | Значение <идентификатор элемента> не прошло проверку по контрольному числу  |
| MessageNotPublish                 | Сообщение не опубликовано   |
| <b>3 Error – ошибки</b>           |   |
| RequestFailure                    | При вызове не передан запрос  |
| AccessDenied                      | Логин или пароль не прошли проверку   |
| DeserializationFailed             | При десериализации данных обнаружена ошибка   |
| SignatureContentIsEmpty           | ЭЦП не содержит данных  |
| SignatureVerificationFailed       | ЭЦП не прошла проверку  |
| CertificateVerificationFailed     | ИНН или ОГРН в сертификате не соответствуют требуемым   |
| IncorrectStructure                | Структура объекта не соответствует требованиям. Отсутствует обязательный элемент <идентификатор элемента>   |
| IncorrectValue                    | <u>При выявлении ошибки длины строки:</u><br>В значении элемента <идентификатор элемента> длина строки не соответствует требованиям <минимальное значение, если есть, + « - » + |

| Code | Description  |
|------|--|
|      | <p>максимальное значение, если есть&gt;</p> <p><u>При выявлении ошибки размерности дробных данных:</u><br/>                     Значение элемента &lt;идентификатор элемента&gt; не соответствует требованиям. Разрешено число в диапазоне 0,01...999999999999,99, при наличии дробной части разделитель "точка" . После разделителя возможно указать до 2ух цифр дробной части включительно</p> <p><u>Остальные ошибки:</u><br/>                     Описание некорректности значения элемента с указанием &lt;идентификатор элемента&gt;</p> |

Пример возвращаемых данных

```

<NotificationList>
  <MessageNotificationList ASVMessageID="...">
    <Notification>
      <Type>...</Type>
      <Code>...</Code>
      <Description>...</Description>
    </Notification>
    ...
  </MessageNotificationList>
  ...
</NotificationList>
    
```

## 4.2 SendMessageData

Метод предназначен для передачи данных, на основании которых будет создано сообщение в ЕФРСБ.

Условия вызова метода описаны в разделе [3.1](#) пункт [1](#)

### Алгоритм работы метода:

1. Метод на вход получает данные и проверяет логин и пароль в соответствии с правилом [RUL.1](#).
2. Если проверка **не** пройдена, то метод возвращает результат Failure, уведомление с соответствующим кодом (см. [4.1.5.1](#)) и применяется правило [RUL.3](#).
3. Если логин и пароль прошли проверку, то проверяется значение элемента «SignedData» в соответствии с правилом [RUL.2](#)
4. Если подпись **не** прошла проверку, то метод возвращает результат Failure, уведомление с соответствующим кодом (см. [4.1.5.1](#)) и применяется правило [RUL.3](#).
5. Если подпись прошла проверку, то из элемента «SignedData» извлекаются данные.
6. Извлеченные данные проверяются в соответствии с разделом [4.2.3](#).
7. Если структура данных или какое-либо из значений, подлежащие проверке, **не** прошли проверку, то метод возвращает результат Failure, уведомления с кодами

соответствующих ошибок (см. [4.1.5.1](#)) и применяется правило [RUL.3](#).

8. Если структура данных и их значения прошли проверку, но в ЕФРСБ отсутствует должник с указанным ОГРН, либо в переданных данных (Message) присутствует [FileInfoList](#) (т. е. ожидается передача файлов), то метод создает *Черновик* сообщения, возвращает результат Success, значение DraftGUID и информацию о *Черновике*.
9. Если должник найден и отсутствует [FileInfoList](#), то метод публикует сообщение и возвращает результат Success и идентификатор опубликованного сообщения.

#### 4.2.1 Входные параметры

| Идентификатор | Описание                     | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение                  | Дополнительная информация  |
|---------------|------------------------------|--------------|----------------------|----------------|------------------------------|--|
| Login         | Логин                        | String       | [5...50]             | О              |                              |  |
| Password      | Пароль                       | String       | [5...50]             | О              |                              |  |
| SignedData    | Подписанные данные сообщения | Base64String | max                  | О              | Не допускается пустая строка | Содержит подписанные данные для создания сообщения. Структура данных описана в разделе <a href="#">4.2.3</a> |

#### 4.2.2 Возвращаемые данные

| Идентификатор    | Описание                                   | Тип элемента                         | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация  |
|------------------|--|--------------------------------------|----------------------|-------------------|--|
| Result           | Результат проверки данных                  | String                               | 7                    | О                 | Возможно одно из значений (в скобках дано описание значений): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Success (при проверке принятых данных ошибки <b>не</b> обнаружены)</li> <li>• Failure (при проверке принятых данных обнаружены ошибки)</li> </ul> |
| PublishInfoList  | Информация о публикации сообщений          | < <a href="#">PublishInfoList</a> >  |                      | Н                 | Элемент обязательно возвращается, если состоялась публикация   |
| DraftInfoList    | Информация о сохраненных <i>Черновиках</i> | < <a href="#">DraftInfoList</a> >    |                      | Н                 | Элемент обязательно возвращается, если <b>не</b> состоялась публикация и «Result» имеет значение «Success»   |
| NotificationList | Список уведомлений / ошибок                | < <a href="#">NotificationList</a> > |                      | О                 |  |

Пример возвращаемых данных

- 1) Если сообщение опубликовалось

<SendMessageDataResponse>

Для служебного пользования

```

<Result>Success</Result>
<PublishInfoList>
    ... описание в разделе PublishInfoList
</PublishInfoList>
<NotificationList>
    ... описание в разделе NotificationList
</NotificationList>
</SendMessageDataResponse>
    
```

2) Если создан *Черновик*

```

<SendMessageDataResponse>
    <Result>Success</Result>
    <DraftInfoList>
        ... описание в разделе DraftInfoList
    </DraftInfoList>
    <NotificationList>
        ... описание в разделе NotificationList
    </NotificationList>
</SendMessageDataResponse>
    
```

3) Если обнаружены ошибки

```

<SendMessageDataResponse>
    <Result>Failure</Result>
    <NotificationList>
        ... описание в разделе NotificationList
    </NotificationList>
</SendMessageDataResponse>
    
```

**4.2.3 Структура данных сообщения**

| Идентификатор | Описание | Тип элемента                    | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|----------|---------------------------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| MessageList   |          | < <a href="#">MessageList</a> > |                      | О              |             | Корневой элемент          |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|----------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
|               |          | >            |                      |                |             |                           |

| Идентификатор      | Описание | Тип элемента                | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация  |
|--------------------|----------|-----------------------------|----------------------|----------------|-------------|--|
| <b>MessageList</b> |          |                             |                      |                |             |  |
| Message            |          | < <a href="#">Message</a> > |                      | ОМ             |             | Набор из одного или более элементов Message, количество элементов указано в ограничениях в MessageInfo |

| Идентификатор   | Описание                         | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение  | Дополнительная информация   |
|-----------------|----------------------------------|--------------|----------------------|----------------|--------------|---|
| <b>Message</b>  |                                  |              |                      |                |              |   |
| ASVMessageID    | Идентификатор сообщения в ИС АСВ | String       | [1...60]             | О              |              | При проверке удаляются в начале и в конце значения <ul style="list-style-type: none"> <li>• Пробелы</li> <li>• Табуляторы</li> <li>• Переносы строк</li> </ul>  |
| OGRN            | ОГРН должника                    | String       | 13                   | О              | Только цифры | Дополнительная проверка: проверка контрольного числа ОГРН. При несоответствии контрольного числа возвращается уведомление с соответствующим кодом (см. <a href="#">4.1.5.1</a> ). Отрицательный результат проверки <b>не</b> запрещает публикацию сообщения или сохранение <i>Черновика</i> |
| LegalCaseNumber | Номер судебного дела             | String       | [8...60]             | ОУ             |              | Тег необязателен к заполнению при передаче сообщения с типом ProcessInventoryDebtor<br><br>Дополнительная проверка: формат номера дела и значения индексов судов должны соответствовать   |

| Идентификатор | Описание                                 | Тип элемента                     | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение   | Дополнительная информация  |
|---------------|--|----------------------------------|----------------------|----------------|---|--|
|               |  |                                  |                      |                |   | требованиям приказа №100 Высшего арбитражного суда. Допускается двузначное написание года. При несовпадении формата возвращается уведомление с соответствующим кодом (см. <a href="#">4.1.5.1</a> ). Наличие данной ошибки <b>запрещает</b> публикацию сообщения / сохранение <i>Черновика</i><br>Коды арбитражных судов можно получить используя метод <a href="#">GetReferenceCourt</a> атрибут Code |
| MessageInfo   | Содержимое сообщения                     | < <a href="#">MessageInfo</a> >  |                      | О              | Обязательно должен содержать какой-либо из элементов, описанных в разделе <a href="#">MessageInfo</a> . | Перечень элементов, указанных в разделе <a href="#">MessageInfo</a> , может быть расширен в процессе эксплуатации <i>Сервиса</i>   |
| FileInfoList  | Список файлов, прикрепляемых к сообщению | < <a href="#">FileInfoList</a> > |                      | УО             |   | Обязательный для типов сообщений:<br>Meeting<br>MeetingWorker<br>Auction<br>AssessmentReport   |

| Идентификатор       | Описание                         | Тип элемента                 | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация  |
|---------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-------------|--|
| <b>FileInfoList</b> |                                  |                              |                      |                |             |  |
| FileInfo            | Информация о прикрепляемом файле | < <a href="#">FileInfo</a> > |                      | ОМ             |             | Каждому прикрепляемому файлу отдельный должен соответствовать элемент «FileInfo» |

| Идентификатор   | Описание            | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение  | Дополнительная информация                  |
|-----------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------|--|--|
| <b>FileInfo</b> |                     |              |                      |                |  |  |
| ID              | Идентификатор файла | String       | [1...255]            | О              | Обязательна уникальность идентификаторов в пределах текущего сообщения | Наименование файла (с расширением)         |
| Hash            | Хэш файла           | String       | 128                  | О              |  | Строковое представление байтового массива. |

Пример передаваемых данных

```

<MessageList>
  <Message>
    <ASVMessageID>...</ASVMessageID>
    <OGRN>...</OGRN>
    <LegalCaseNumber>...</LegalCaseNumber>
    <MessageInfo>
      ... ниже для каждого сообщения приведены отдельные описания элемента MessageInfo
    </MessageInfo>
    <FileInfoList>
      <FileInfo>
        <ID>...</ID>
        <Hash>...</Hash>
      </FileInfo>
      ...
    </FileInfoList>
  </Message>
  ...
</MessageList>

```

| Идентификатор              | Описание      | Тип элемента                 | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение  | Дополнительная информация   |
|----------------------------|---------------|------------------------------|----------------------|----------------|--------------|---|
| <b>MessageInfo</b>         |               |                              |                      |                |              |   |
| MessageType                | Тип сообщения | Атрибут String               | [1...50]             | О              |              | Наименование типа сообщения (идентификатор используемого элемента типа сообщения) |
| Other                      |               | <Other>                      |                      | УО             | Один элемент | Тип сообщения «Иное сообщение»  |
| ArbitralDecree             |               | <CourtDecision>              |                      | УО             | Один элемент | Тип сообщения «Сообщение о судебном акте»   |
| InformationAboutBankruptcy |               | <InformationAboutBankruptcy> |                      | УО             | Один элемент | Тип сообщения «Сообщение о ходе конкурсного производства»                         |
| EstimatesCurrentExpenses   |               | <EstimatesCurrentExpenses>   |                      | УО             | Один элемент | Тип сообщения «Сообщение о смете текущих расходов»                                |
| Committee                  |               | <Committee>                  |                      | УО             | Один элемент | Тип сообщения «Уведомление о проведении комитета кредиторов»                      |
| MeetingResult              |               | <MeetingResult>              |                      | УО             | Один элемент | Тип сообщения «Сообщение о результатах проведения собрания»                       |

| Идентификатор                              | Описание | Тип элемента   | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение  | Дополнительная информация   |
|--|----------|--|----------------------|----------------|--------------|---|
|  |          |  |                      |                |              | кредиторов»   |
| CommitteeResult                            |          | < <a href="#">CommitteeResult</a> >  |                      | УО             | Один элемент | Тип сообщения «Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов»  |
| TransferResponsibilitiesFund               |          | < <a href="#">TransferResponsibilitiesFund</a> >                                     |                      | УО             | Один элемент | Тип сообщения «Решение о передаче обязанности по выплате пожизненных негосударственных пенсий и средств пенсионных резервов другому негосударственному пенсионному фонду» |
| OrderAndTimingCalculations                 |          | < <a href="#">OrderAndTimingCalculations</a> >                                       |                      | УО             | Один элемент | Тип сообщения «Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами»  |
| PropertyEvaluationReport/ AssessmentReport |          | < <a href="#">PropertyEvaluationReport</a> ><br>< <a href="#">AssessmentReport</a> > |                      | УО             | Один элемент | Тип сообщения «Отчет оценщика об оценке имущества должника»   |
| SelectionPurchaserAssets                   |          | < <a href="#">SelectionPurchaserAssets</a> >   |                      | УО             | Один элемент | Тип сообщения «Сведения о проведении отбора приобретателей имущества (активов) и обязательств кредитной организации»  |
| ProcessInventoryDebtor                     |          | < <a href="#">ProcessInventoryDebtor</a> >   |                      | УО             | Один элемент | Тип сообщения «Сведения о ходе инвентаризации имущества должника»   |
| PropertyInventoryResult                    |          | < <a href="#">PropertyInventoryResult</a> >  |                      | УО             | Один элемент | Тип сообщения «Сведения о результатах инвентаризации имущества должника»  |
| FinancialStateInformation                  |          | < <a href="#">Other</a> >  |                      | УО             | Один элемент | Тип сообщения «Информация о финансовом состоянии»   |
| EstimatesAndUnsoldAssets                   |          | < <a href="#">EstimatesAndUnsoldAssets</a> >   |                      | УО             | Один элемент | Тип сообщения «Сведения об исполнении сметы текущих расходов и стоимости нереализованного имущества кредитной организации»  |
| DealInvalid                                |          | < <a href="#">DealInvalid</a> >  |                      | УО             | Один элемент | Тип сообщения «Заявление о признании сделки должника недействительной»  |
| DeclarationPersonSubs                      |          | < <a href="#">DeclarationP</a> >   |                      | УО             | Один элемент | Тип сообщения «Заявление о  |

| Идентификатор              | Описание | Тип элемента                                   | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение  | Дополнительная информация  |
|----------------------------|----------|--|----------------------|----------------|--------------|--|
| idiary                     |          | <a href="#">ersonSubsidiary</a> >              |                      |                |              | привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности»  |
| DeclarationPersonDamages   |          | < <a href="#">DeclarationPersonDamages</a> >   |                      | УО             | Один элемент | Тип сообщения «Заявление о привлечении контролирующих должника лиц, а также иных лиц, к ответственности в виде возмещения убытков»   |
| Meeting                    |          | < <a href="#">Meeting</a> >                    |                      | УО             | Один элемент | Тип сообщения «Сообщение о собрании кредиторов»  |
| MeetingWorker              |          | < <a href="#">MeetingWorker</a> >              |                      | УО             | Один элемент | Тип сообщения «Уведомление о проведении собрания работников, бывших работников должника»   |
| MeetingWorkerResult        |          | < <a href="#">MeetingWorkerResult</a> >        |                      | УО             | Один элемент | Тип сообщения «Сведения о решениях, принятых собранием работников, бывших работников должника»                                       |
| ReceivingCreditorDemand    |          | < <a href="#">ReceivingCreditorDemand</a> >    |                      | УО             | Один элемент | Тип сообщения «Уведомление о получении требований кредитора»   |
| ProcedureGrantingIndemnity |          | < <a href="#">ProcedureGrantingIndemnity</a> > |                      | УО             | Один элемент | Тип сообщения «Предложение о погашении требований кредиторов путем предоставления отступного»  |
| StartSettlement            |          | < <a href="#">StartSettlement</a> >            |                      | УО             | Один элемент | Тип сообщения «Сообщения о начале расчетов»  |
| Auction                    |          | < <a href="#">Auction</a> >                    |                      | УО             | Один элемент | Тип сообщения «Объявление о проведении торгов»   |
| ImpendingTransferAssets    |          | < <a href="#">ImpendingTransferAssets</a> >    |                      | УО             | Один элемент | Тип сообщения «Сообщение о предстоящей передаче приобретателю имущества (активов) и обязательств кредитной организации или их части» |
| TransferAssets             |          | < <a href="#">TransferAssets</a> >             |                      | УО             | Один элемент | Тип сообщения «Сообщение о передаче приобретателю имущества и обязательств кредитной организации»                                    |
| DemandAnnouncement         |          | < <a href="#">Other</a> >                      |                      | УО             | Один элемент | Тип сообщения «Извещение о возможности предъявления требований»  |
| CourtAssertAcceptance      |          | < <a href="#">Other</a> >                      |                      | УО             | Один элемент | Тип сообщения «Объявление о  |

| Идентификатор                 | Описание | Тип элемента                    | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение  | Дополнительная информация   |
|-------------------------------|----------|---------------------------------|----------------------|----------------|--------------|---|
|                               |          |                                 |                      |                |              | принятии арбитражным судом заявления»   |
| BankPayment                   |          | <Other>                         |                      | YO             | Один элемент | Тип сообщения «Объявление о выплатах Банка России»  |
| AssetsReturning               |          | <Other>                         |                      | YO             | Один элемент | Тип сообщения «Объявление о возврате ценных бумаг и иного имущества»  |
| CourtAcceptanceState<br>ment  |          | <Other>                         |                      | YO             | Один элемент | Тип сообщения «Сведения о принятии заявления о признании должника банкротом»  |
| ChangeAuction2                |          | <ChangeAuction2>                |                      | YO             | Один элемент | Тип сообщения «Сообщение об изменении объявления о проведении торгов»   |
| CancelAuctionTradeResult      |          | <CancelAuctionTradeResult>      |                      | YO             | Один элемент | Тип сообщения «Сообщение об отмене сообщения об объявлении торгов или сообщения о результатах торгов»   |
| TradeResult                   |          | <TradeResult>                   |                      | YO             | Один элемент | Тип сообщения «Сообщение о результатах торгов»  |
| SaleContractResult2           |          | <SaleContractResult2>           |                      | YO             | Один элемент | Тип сообщения «Сведения о заключении договора купли-продажи»  |
| IntentionCreditOrg            |          | <IntentionCreditOrg>            |                      | YO             | Один элемент | Тип сообщения «Сообщение о намерении исполнить обязательства кредитной организации»   |
| LiabilitiesCreditOrg          |          | <LiabilitiesCreditOrg>          |                      | YO             | Один элемент | Тип сообщения «Сообщение о признании исполнения заявителем обязательств кредитной организации несостоявшимся»                                       |
| PerformanceCreditOrg          |          | <PerformanceCreditOrg>          |                      | YO             | Один элемент | Тип сообщения «Сообщение об исполнении обязательств кредитной организации»  |
| RemainingAssetsAndRight       |          | <RemainingAssetsAndRight>       |                      | YO             | Один элемент | Тип сообщения «Объявление о наличии у кредитной организации оставшегося имущества и праве ее учредителей (участников) получить указанное имущество» |
| CreditorChoiceRightSubsidiary |          | <CreditorChoiceRightSubsidiary> |                      | YO             | Один элемент | Тип сообщения «Сообщение о праве кредитора выбрать способ   |

| Идентификатор               | Описание | Тип элемента  | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение  | Дополнительная информация   |
|-----------------------------|----------|---|----------------------|----------------|--------------|---|
|                             |          | <a href="#">iary&gt;</a>                            |                      |                |              | распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности»  |
| RightOfAcquisitionExecution |          | <a href="#">&lt;RightOfAcquisitionExecution&gt;</a> |                      | УО             | Один элемент | Тип сообщения «Сообщение о реализации права приобрести право требования о привлечении к субсидиарной ответственности»         |
| RefusalOfIntentionCreditOrg |          | <a href="#">&lt;RefusalOfIntentionCreditOrg&gt;</a> |                      | УО             | Один элемент | Тип сообщения «Решение об отказе в принятии заявления о намерении предоставить денежные средства для исполнения обязательств» |
| LiabilitiesCreditOrgAct     |          | <a href="#">&lt;LiabilitiesCreditOrgAct&gt;</a>     |                      | УО             | Один элемент | Тип сообщения «Определение о признании исполнения заявителем обязательств несостоявшимся»                                     |
| ReceivingCreditorDemand2    |          | <a href="#">&lt;ReceivingCreditorDemand2&gt;</a>    |                      | УО             | Один элемент | Тип сообщения «Уведомление о получении требований кредитора»  |
| CreditorsDemandRegistered   |          | <a href="#">&lt;CreditorsDemandRegistered&gt;</a>   |                      | УО             | Один элемент | Тип сообщения «Сообщение о включении заявленных требований в реестр требований кредиторов»                                    |
| DealInvalid2                |          | <a href="#">&lt;DealInvalid2&gt;</a>                |                      | УО             | Один элемент | Тип сообщения «Заявление о признании сделки должника недействительной»  |
| DealInvalidResult2          |          | <a href="#">&lt;DealInvalidResult2&gt;</a>          |                      | УО             | Один элемент | Тип сообщения «Результаты рассмотрения/пересмотра заявлений об оспаривании сделок»  |

#### 4.2.3.1 «Иное сообщение»

Элемент <Other> также используется в следующих типах сообщений:

- DemandAnnouncement
- CourtAssertAcceptance
- BankPayment
- AssetsReturning
- CourtAcceptanceStatement

| Идентификатор | Описание        | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| <b>Other</b>  |                 |              |                      |                |             |                           |
| Text          | Текст сообщения | String       | max                  | О              |             |                           |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="Other">
  <Other>
    <Text>...</Text>
  </Other>
</MessageInfo>
```

#### 4.2.3.2 «Сообщение о судебном акте»

| Идентификатор                        | Описание                                    | Тип элемента                     | Размерность Диапазон   | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация  |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------|-------------|--|
| <b>CourtDecision</b>                 |   |                                  |                        |                |             |  |
| Text                                 | Текст сообщения                             | String                           | max                    | О              |             |  |
| DecisionType                         | Судебный акт                                | < <a href="#">DecisionType</a> > |                        | О              |             |  |
| CourtDecree                          | Сведения о суде и деле                      | < <a href="#">CourtDecree</a> >  |                        | О              |             |  |
| LossesFromArbitrManagerActionsAmount | Сумма убытков                               | decimal                          | [0.00...9999999999.99] | О              |             | Сумма убытков, причиненных арбитражным управляющим. Разделитель целой и дробной части точка<br>Значение xsi:nil="true" для всех судебных актов (DecisionType) кроме:<br>будет указан конкретный судебный акт |
| CitizenNotReleasedFromResponsibility | <b>Не используется для ЮЛ</b>               |                                  |                        | О              |             | Значение xsi:nil="true" для всех судебных актов  |
| CreditorClaimRegisterCloseDate       | Дата закрытия реестра требований кредиторов | Date                             |                        | О              |             | Значение xsi:nil="true" для всех судебных актов (DecisionType) кроме: <ul style="list-style-type: none"> <li>о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства</li> </ul>                   |

| Идентификатор                                  | Описание  | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение  | Дополнительная информация  |
|--|---|--------------|----------------------|----------------|--|--|
|  |   |              |                      |                |  | При заполнении значением формат YYYY-MM-DD   |
| CreditorClaimSettingRequirementsExpirationDate | Дата истечения срока установления требований кредиторов | Date         |                      | О              |  | Значение xsi:nil="true" для всех судебных актов (DecisionType) кроме: <ul style="list-style-type: none"> <li>о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства</li> </ul> При заполнении значением формат YYYY-MM-DD  |
| DecisionMadeDueToCancellationRestructuringPlan | <b>Не используется для ЮЛ</b>                           |              |                      | О              |  | Значение xsi:nil="true" для всех судебных актов  |
| ArbitrManagerType                              | Тип управляющего  |              |                      | УО             | Одно из значений: <ul style="list-style-type: none"> <li>Administrative</li> <li>ActingAdministrative</li> <li>External</li> <li>ActingExternal</li> <li>Temporary</li> <li>ActingTemporary</li> <li>Concours</li> <li>ActingConcours</li> <li>Financial</li> <li>ActingFinancial</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Administrative – Административный</li> <li>ActingAdministrative – Исполняющий обязанности административного</li> <li>External – Внешний</li> <li>ActingExternal – Исполняющий обязанности внешнего</li> <li>Temporary – Временный</li> <li>ActingTemporary – Исполняющий обязанности временного</li> <li>Concours – Конкурсный</li> <li>ActingConcours – Исполняющий обязанности конкурсного</li> <li>Financial – Финансовый</li> <li>ActingFinancial – Исполняющий обязанности финансового</li> </ul> Идентификатор отсутствует в следующих типах судебных актов:: <ul style="list-style-type: none"> <li>о прекращении производства по делу</li> <li>о признании действий (бездействий) арбитражного</li> </ul> |

| Идентификатор                  | Описание                 | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация   |
|--------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---|
|                                |                          |              |                      |                |             | управляющего незаконными  |
| ArbitrManagerIllegalActionType | Тип незаконного действия | String       | [1...1000]           | УО             |             | Идентификатор отображается для заполнения при <DecisionType Name=" о признании действий (бездействий) арбитражного управляющего незаконными " Id="22" />. |

| Идентификатор       | Описание                     | Тип элемента   | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение   | Дополнительная информация |
|---------------------|------------------------------|----------------|----------------------|----------------|---|---------------------------|
| <b>DecisionType</b> |                              |                |                      |                |   |                           |
| Name                | Судебный акт                 | Атрибут String | [1...200]            | О              | Наименование должно соответствовать указанному в таблице <a href="#">Судебные акты</a>  |                           |
| Id                  | Идентификатор судебного акта | Атрибут int    |                      | О              | Идентификатор должен соответствовать указанному в таблице <a href="#">Судебные акты</a> |                           |

| Идентификатор      | Описание                                  | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение  | Дополнительная информация   |
|--------------------|---|--------------|----------------------|----------------|--|---|
| <b>CourtDecree</b> |   |              |                      |                |  |   |
| CourtId            | Идентификатор суда                        | int          |                      | О              | Идентификатор должен соответствовать указанному в справочнике.     | Данные можно получить используя метод <a href="#">GetReferenceCourt</a> атрибут ID  |
| CourtName          | Наименование суда                         | String       | [1...300]            | О              | Наименование должно соответствовать указанному в справочнике       | Данные можно получить используя метод <a href="#">GetReferenceCourt</a> атрибут Name  |
| FileNumber         | Номер судебного дела                      | String       | [1...60]             | О              | Номер судебного дела должен соответствовать постановлению ВАС №100 | Допускается как двух-, так и четырехзначное написание года. Значение элемента должно быть равно значению элемента <a href="#">&lt;LegalCaseNumber&gt;</a> . |
| DecisionDate       | Дата вынесения судом публикуемого решения | Date         |                      | О              |  | Формат YYYY-MM-DD   |

| Идентификатор                   | Описание  | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение   | Дополнительная информация   |
|---------------------------------|---|--------------|----------------------|----------------|---|---|
| <b>LegalCaseTerminationType</b> |   |              |                      |                |   |   |
| Code                            | Код наименования для основания прекращения производства по делу | String       |                      | УО             | Одно из значений: <ul style="list-style-type: none"> <li>RecoverDuringFinancialRecovery</li> <li>RecoverDuringExternalManagement</li> <li>SettlementAgreement</li> <li>UnfoundedClaim</li> <li>ClaimRefusal</li> <li>ClaimFulfilment</li> <li>LackOfFunding</li> <li>Other</li> </ul> | Заполняется при <DecisionType Name="о прекращении производства по делу" Id="8" />. <ul style="list-style-type: none"> <li>RecoverDuringFinancialRecovery - восстановление платежеспособности должника в ходе финансового оздоровления.</li> <li>RecoverDuringExternalManagement - восстановление платежеспособности должника в ходе внешнего управления.</li> <li>SettlementAgreement - заключение мирового соглашения.</li> <li>UnfoundedClaim - признание в ходе наблюдения необоснованными требований заявителя.</li> <li>ClaimRefusal - отказ всех кредиторов от заявленных требований или требования о признании должника банкротом.</li> <li>ClaimFulfilment - удовлетворение всех требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов.</li> <li>LackOfFunding - отсутствие средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур.</li> <li>Other – любой текст ручного ввода.</li> </ul> |
| Description                     | Наименование  | String       | 200                  | УО             | Одно из значений:   | Заполняется при <DecisionType   |

| Идентификатор | Описание                                   | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение  | Дополнительная информация  |
|---------------|--|--------------|----------------------|----------------|--|--|
|               | основания прекращения производства по делу |              |                      |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>восстановление платежеспособности должника в ходе финансового оздоровления</li> <li>восстановление платежеспособности должника в ходе внешнего управления</li> <li>заключение мирового соглашения</li> <li>признание в ходе наблюдения необоснованными требований заявителя</li> <li>отказ всех кредиторов от заявленных требований или требования о признании должника банкротом</li> <li>удовлетворение всех требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов</li> <li>отсутствие средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур</li> <li>иное</li> </ul> | Name="о прекращении производства по делу" Id="8" />. Соотношения кода к наименованию описано выше. |

Судебные акты

| Идентификатор | Описание   |
|---------------|--|
| 7             | о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства       |
| 8             | о прекращении производства по делу                                       |
| 22            | о признании действий (бездействий) арбитражного управляющего незаконными |

Пример передаваемых данных

```

<MessageInfo MessageType="ArbitralDecree">
  <CourtDecision>
    <Text>...</Text>
    <DecisionType Name="..." Id="..." />
    <CourtDecree>
      <CourtId>...</CourtId>
      <CourtName>...</CourtName>
      <FileNumber>...</FileNumber>
      <DecisionDate>...</DecisionDate>
    </CourtDecree>
    <LossesFromArbitrManagerActionsAmount xsi:nil="true" />
    <CitizenNotReleasedFromResponsibility xsi:nil="true" />
    <CreditorClaimRegisterCloseDate>...</CreditorClaimRegisterCloseDate>
    <CreditorClaimSettingRequirementsExpirationDate>...</CreditorClaimSettingRequirementsExpirationDate>
    <DecisionMadeDueTorCancellationRestructuringPlan xsi:nil="true" />
    <ArbitrManagerType>...</ArbitrManagerType>
  </CourtDecision>
</MessageInfo>

```

Пример передаваемых данных с типом судебного акта «о прекращении производства по делу»

```

<MessageInfo MessageType="ArbitralDecree">
  <CourtDecision>
    <Text>...</Text>
    <DecisionType Name="о прекращении производства по делу" Id="8" />
    <CourtDecree>
      <CourtId>...</CourtId>
      <CourtName>...</CourtName>
      <FileNumber>...</FileNumber>
      <DecisionDate>...</DecisionDate>
    </CourtDecree>
    <LossesFromArbitrManagerActionsAmount xsi:nil="true" />
    <CitizenNotReleasedFromResponsibility xsi:nil="true" />
    <CreditorClaimRegisterCloseDate xsi:nil="true" />
    <CreditorClaimSettingRequirementsExpirationDate xsi:nil="true" />
    <DecisionMadeDueTorCancellationRestructuringPlan xsi:nil="true" />
    <LegalCaseTerminationType>

```

```

        <Code>...</Code>
        <Description>...</Description>
    </LegalCaseTerminationType>
</CourtDecision>
</MessageInfo>
    
```

Пример передаваемых данных с типом судебного акта «о признании действий (бездействий) арбитражного управляющего незаконными»

```

<MessageInfo MessageType="ArbitralDecree">
  <CourtDecision>
    <Text>...</Text>
    <DecisionType Name="о признании действий (бездействий) арбитражного управляющего незаконными" Id="22" />
    <CourtDecree>
      <CourtId>..</CourtId>
      <CourtName>...</CourtName>
      <FileNumber>... </FileNumber>
      <DecisionDate>...</DecisionDate>
    </CourtDecree>
    <LossesFromArbitrManagerActionsAmount xsi:nil="true" />
    <CitizenNotReleasedFromResponsibility xsi:nil="true" />
    <CreditorClaimRegisterCloseDate xsi:nil="true" />
    <CreditorClaimSettingRequirementsExpirationDate xsi:nil="true" />
    <ArbitrManagerIllegalActionType>...</ArbitrManagerIllegalActionType>
    <DecisionMadeDueTorCancellationRestructuringPlan xsi:nil="true" />
  </CourtDecision>
</MessageInfo>
    
```

#### 4.2.3.3 «Сообщение о ходе конкурсного производства»

| Идентификатор                     | Описание        | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| <b>InformationAboutBankruptcy</b> |                 |              |                      |                |             |                           |
| Text                              | Текст сообщения | String       | max                  | О              |             |                           |

Пример передаваемых данных

```

<MessageInfo MessageType="InformationAboutBankruptcy">
  <InformationAboutBankruptcy>
    <Text>...</Text>
  </InformationAboutBankruptcy>
</MessageInfo>
    
```

```
</InformationAboutBankruptcy>
</MessageInfo>
```

#### 4.2.3.4 «Сообщение о смете текущих расходов»

| Идентификатор                   | Описание        | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| <b>EstimatesCurrentExpenses</b> |                 |              |                      |                |             |                           |
| Text                            | Текст сообщения | String       | max                  | О              |             |                           |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="EstimatesCurrentExpenses">
  <EstimatesCurrentExpenses>
    <Text>...</Text>
  </EstimatesCurrentExpenses>
</MessageInfo>
```

#### 4.2.3.5 «Уведомление о проведении комитета кредиторов» (Старое сообщение)

| Идентификатор    | Описание        | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация  |
|------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------------|
| <b>Committee</b> |                 |              |                      |                |             |                            |
| MeetingSite      |                 | String       | max                  | О              |             |                            |
| MeetingDate      |                 | Date         |                      | О              |             | Формат YYYY-MM-DDTHH:MM:SS |
| Text             | Текст сообщения | String       | max                  | О              |             |                            |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="Committee">
  <Committee>
    <MeetingSite>...</MeetingSite>
    <MeetingDate>...</MeetingDate>
    <Text>...</Text>
  </Committee>
</MessageInfo>
```

**4.2.3.6 «Уведомление о проведении комитета кредиторов» (Новое сообщение)**

| Идентификатор                    | Описание                           | Тип элемента              | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация   |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|-------------|---|
| <b>Committee2</b>                |                                    |                           |                      |                |             |   |
| Text                             | Текст сообщения                    | String                    | max                  | O              |             |   |
| MeetingSite                      | Место проведения                   | String                    | max                  | O              |             |   |
| MeetingDateTime                  | Дата и время начала собрания       | MeetingDateTime           |                      | O              |             |   |
| RegistrationSite                 | Место регистрации                  | String                    | [1-255]              | N              |             |   |
| RegistrationDateTimeBegin        | Дата и время начала регистрации    | RegistrationDateTimeBegin |                      | N              |             |   |
| RegistrationDateTimeEnd          | Дата и время окончания регистрации | RegistrationDateTimeEnd   |                      | N              |             |   |
| Notice                           | Повестка                           | String                    | [1-5000]             | N              |             |   |
| <b>MeetingDateTime</b>           |                                    |                           |                      |                |             |   |
| Date                             | Дата начала собрания               | date                      |                      | O              |             | Заполняется в формате YYYY-MM-DD<br>Дата должна быть больше текущей |
| Time                             | Время начала собрания              | time                      |                      | O              |             | Заполняется в формате hh:mm:ss                                      |
| MSKTimeZoneOffset                | Часовой пояс                       | MSKTimeZoneOffset         |                      | O              |             |   |
| <b>RegistrationDateTimeBegin</b> |                                    |                           |                      |                |             |   |
| Date                             | Дата начала регистрации            | date                      |                      | O              |             | Заполняется в формате YYYY-MM-DD<br>Дата должна быть больше текущей |
| Time                             | Время начала регистрации           | time                      |                      | O              |             | Заполняется в формате hh:mm:ss                                      |
| MSKTimeZoneOffset                | Часовой пояс                       | MSKTimeZoneOffset         |                      | O              |             |   |
| <b>RegistrationDateTimeEnd</b>   |                                    |                           |                      |                |             |   |
| Date                             | Дата окончания регистрации         | date                      |                      | O              |             | Заполняется в формате YYYY-MM-DD<br>Дата должна быть больше текущей |
| Time                             | Время окончания регистрации        | time                      |                      | O              |             | Заполняется в формате hh:mm:ss                                      |
| MSKTimeZoneOffset                | Часовой пояс                       | MSKTimeZoneOffset         |                      | O              |             |   |

| Идентификатор            | Описание                | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение   | Дополнительная информация  |
|--------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|----------------|---|--|
| <b>MSKTimeZoneOffset</b> |                         |              |                      |                |   |  |
| Code                     | Часовой пояс            | string       |                      | О              | Возможные значения:<br>-1<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9   | Описание значений:<br>-1 - Калининградское время<br>0 - Московское время<br>1 - Самарское время<br>2 - Екатеринбургское время<br>3 - Омское время<br>4 - Красноярское время<br>5 - Иркутское время<br>6 - Якутское время<br>7 - Владивостокское время<br>8 - Магаданское время<br>9 - Камчатское время |
| Description              | Описание часового пояса | string       |                      | О              | Возможные значения в зависимости от выбранного значения в Code:<br>Калининградское время<br>Московское время<br>Самарское время<br>Екатеринбургское время |  |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение   | Дополнительная информация |
|---------------|----------|--------------|----------------------|----------------|---|---------------------------|
|               |          |              |                      |                | Омское время<br>Красноярское время<br>Иркутское время<br>Якутское время<br>Владивостокское время<br>Магаданское время<br>Камчатское время |                           |

Пример передаваемых данных

```

<MessageInfo MessageType="Committee2">
  <Committee2>
    <Text>...</Text>
    <MeetingSite>...</MeetingSite>
    <MeetingDateTime>...</MeetingDateTime>
      <Date>...</Date>
      <Time>...</Time>
      <MSKTimeZoneOffset>
        <Code>...</Code>
        <Description>...</Description>
      </MSKTimeZoneOffset>
    </MeetingDateTime>
    <RegistrationSite>...</RegistrationSite>
    <RegistrationDateTimeBegin>
      <Date>...</Date>
      <Time>...</Time>
      <MSKTimeZoneOffset>
        <Code>...</Code>
        <Description>...</Description>
      </MSKTimeZoneOffset>
  </Committee2>
</MessageInfo>
    
```

```

</RegistrationDateTimeBegin>
<RegistrationDateTimeEnd>
  <Date>...</Date>
  <Time>...</Time>
  <MSKTimeZoneOffset>
    <Code>...</Code>
    <Description>...</Description>
  </MSKTimeZoneOffset>
</RegistrationDateTimeEnd>
<Notice>...</Notice>
</Committee2>
</MessageInfo>
    
```

#### 4.2.3.7 «Сообщение о результатах проведения собрания кредиторов»

| Идентификатор        | Описание        | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|----------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| <b>MeetingResult</b> |                 |              |                      |                |             |                           |
| Text                 | Текст сообщения | String       | max                  | 0              |             |                           |

Пример передаваемых данных

```

<MessageInfo MessageType="MeetingResult">
  <MeetingResult>
    <Text>...</Text>
  </MeetingResult>
</MessageInfo>
    
```

#### 4.2.3.8 «Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов»

| Идентификатор          | Описание        | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|------------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| <b>CommitteeResult</b> |                 |              |                      |                |             |                           |
| Text                   | Текст сообщения | String       | max                  | 0              |             |                           |

Пример передаваемых данных

```

<MessageInfo MessageType="CommitteeResult">
    
```

```
<Other>
  <Text>...</Text>
</Other>
</MessageInfo>
```

**4.2.3.9 «Решение о передаче обязанности по выплате пожизненных негосударственных пенсий и средств пенсионных резервов другому негосударственному пенсионному фонду»**

| Идентификатор                       | Описание        | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| <b>TransferResponsibilitiesFund</b> |                 |              |                      |                |             |                           |
| Text                                | Текст сообщения | String       | max                  | О              |             |                           |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType=" TransferResponsibilitiesFund">
  <TransferResponsibilitiesFund>
    <Text>...</Text>
  </TransferResponsibilitiesFund>
</MessageInfo>
```

**4.2.3.10 «Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами»**

| Идентификатор                     | Описание        | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| <b>OrderAndTimingCalculations</b> |                 |              |                      |                |             |                           |
| Text                              | Текст сообщения | String       | max                  | О              |             |                           |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="OrderAndTimingCalculations">
  <OrderAndTimingCalculations>
    <Text>...</Text>
  </OrderAndTimingCalculations>
</MessageInfo>
```

**4.2.3.11 «Отчет оценщика об оценке имущества должника» (Старый формат)**

| Идентификатор                   | Описание        | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| <b>PropertyEvaluationReport</b> |                 |              |                      |                |             |                           |
| Text                            | Текст сообщения | String       | max                  | О              |             |                           |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="PropertyEvaluationReport">
  <PropertyEvaluationReport>
    <Text>...</Text>
  </PropertyEvaluationReport>
</MessageInfo>
```

**Новый формат**

| Идентификатор           | Описание                    | Тип элемента                            | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|-------------------------|-----------------------------|---|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| <b>AssessmentReport</b> |                             |   |                      |                |             |                           |
| Text                    | Текст сообщения             | String                                  | max                  | О              |             |                           |
| Report                  | Информация по отчету оценки | < <a href="#">Report</a> >              |                      | О              |             |                           |
| Reason                  | Основание проведения оценки | String                                  | [1...1000]           | О              |             |                           |
| Appraisers              | Перечень оценщиков          | < <a href="#">Appraisers</a> >          |                      | О              |             |                           |
| ObjectsOfAssessment     | Перечень объектов оценки    | < <a href="#">ObjectsOfAssessment</a> > |                      | О              |             |                           |
| ExpertDecision          | Блок экспертного заключения | < <a href="#">ExpertDecision</a> >      |                      | О              |             |                           |
| <b>Report</b>           |                             |   |                      |                |             |                           |
| Number                  | Номер отчета                | String                                  | [1...30]             | О              |             |                           |
| Date                    | Дата отчета                 | Date                                    |                      | О              |             | Формат DD.MM.YYYY.        |
| <b>Appraisers</b>       |                             |   |                      |                |             |                           |
| Appraiser               | Информация по оценщику      | < <a href="#">Appraiser</a> >           |                      | ОМ             |             |                           |

| Идентификатор              | Описание                          | Тип элемента         | Размерность Диапазон       | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация   |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|-------------|---|
| <b>Appraiser</b>           |                                   |                      |                            |                |             |   |
| Fio                        | ФИО оценщика                      | <Fio>                |                            | O              |             |   |
| Inn                        | ИНН оценщика                      | String               | [12]                       | H              |             | Строка должна содержать числовое значение.  |
| Snils                      | СНИЛС оценщика                    | String               | [11]                       | O              |             | Строка должна содержать числовое значение.  |
| Sro                        | Сведения о СРО                    | <Sro>                |                            | O              |             |   |
| <b>ObjectsOfAssessment</b> |                                   |                      |                            |                |             |   |
| ObjectOfAssessment         | Объект оценки                     | <ObjectOfAssessment> |                            | OM             |             |   |
| <b>ObjectOfAssessment</b>  |                                   |                      |                            |                |             |   |
| Classifier                 | Тип объекта оценки                | <Classifier>         |                            | O              |             |   |
| Description                | Описание                          | String               | [1...1000]                 | O              |             |   |
| DateOfAssessment           | Дата определения стоимости        | Date                 |                            | O              |             | Формат DD.MM.YYYY.  |
| EstimatedValue             | Стоимость, определенная оценщиком | decimal              | [0.01-9999999999999999.99] | O              |             | Разделитель целой и дробной частей «.» (точка). Допускается указывать значение без дробной части. |
| BalanceValue               | Балансовая стоимость              | decimal              | [0.00-9999999999999999.99] | H              |             | Разделитель целой и дробной частей «.» (точка). Допускается указывать значение без дробной части. |
| <b>ExpertDecision</b>      |                                   |                      |                            |                |             |   |
| Number                     | Номер заключения                  | String               | [1...30]                   | YO             |             | Отсутствует в случае заполнения только элемента Result  |
| Date                       | Дата заключения                   | Date                 |                            | YO             |             | Формат DD.MM.YYYY. В случае заполнения только элемента Result значение xsi:nil="true" .           |
| Result                     | Результат экспертизы              | String               | [1...1000]                 | O              |             |   |
| Experts                    | Перечень экспертов                | <Experts>            |                            | YO             |             | Отсутствует в случае заполнения только элемента Result  |
| <b>Experts</b>             |                                   |                      |                            |                |             |   |
| Expert                     | Сведения об эксперте              | <Expert>             |                            | OM             |             |   |
| <b>Expert</b>              |                                   |                      |                            |                |             |   |
| Fio                        | ФИО оценщика                      | <Fio>                |                            | O              |             |   |

| Идентификатор     | Описание                              | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация                  |
|-------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|--|
| Inn               | ИНН оценщика                          | String       | [12]                 | Н              |             | Строка должна содержать числовое значение. |
| Snils             | СНИЛС оценщика                        | String       | [11]                 | О              |             | Строка должна содержать числовое значение. |
| Sro               | Сведения о СРО                        | <Sro>        |                      | О              |             |  |
| <b>Fio</b>        |                                       |              |                      |                |             |  |
| LastName          | Фамилия                               | String       | [1...50]             | О              |             |  |
| FirstName         | Имя                                   | String       | [1...50]             | О              |             |  |
| MiddleName        | Отчество                              | String       | [0...50]             | Н              |             |  |
| <b>Sro</b>        |                                       |              |                      |                |             |  |
| Name              | Наименование СРО                      | String       | [1...512]            | О              |             |  |
| Ogrn              | ОГРН                                  | String       | [13]                 | О              |             | Строка должна содержать числовое значение. |
| Inn               | ИНН                                   | String       | [10]                 | О              |             | Строка должна содержать числовое значение. |
| <b>Classifier</b> |                                       |              |                      |                |             |  |
| Code              | Код классификатора имущества          | int          | [1-7]                | О              |             |  |
| Name              | Наименование классификатора имущества | string       | [1-500]              | О              |             |  |

Пример передаваемых данных. Обязательно наличие прикрепляемого файла (отчет оценщика)

```
<MessageInfo MessageType="AssessmentReport">
```

```

    <AssessmentReport>
        <Text>...</Text>
        <Report>
            <Number>...</Number>
            <Date>...</Date>
        </Report>
        <Reason>...</Reason>
        <Appraisers>
            <Appraiser>
                <Fio>
                    <LastName>...</LastName>
                    <FirstName>...</FirstName>
                </Fio>
            </Appraiser>
        </Appraisers>
    </AssessmentReport>

```

```

    <MiddleName>...<MiddleName >
</Fio>
<Inn>...</Inn>
<Snils>...</Snils>
<Sro>
    <Name>...</Name>
    <Inn>...</Inn>
    <Ogrn>...</Ogrn>
</Sro>
</Appraiser>
</Appraisers>
<ObjectsOfAssessment>
    <ObjectOfAssessment>
        <Classifier>
            <Code>...</Code>
            <Name>...</Name>
        </Classifier>
        <Description>...</Description>
        <DateOfAssessment>...<DateOfAssessment>
        < EstimatedValue >...</ EstimatedValue >
        <BalanceValue>...</BalanceValue>
    </ObjectOfAssessment>
</ObjectsOfAssessment>
<ExpertDecision>
    <Number>...</Number>
    <Date>...</Date>
    <Result>...</Result>
    <Experts>
        <Expert>
            <Fio>
                <LastName>...</LastName>
                <FirstName>...</FirstName>
                <MiddleName>...</MiddleName >
            </Fio>
            <Inn>...</Inn>
            <Snils>...</Snils>
            <Sro>

```

```

        <Name>...</Name>
        <Inn>...</Inn>
        <Ogrn>...</Ogrn>
    </Sro>
</Expert>
<Experts>
</AssessmentReport>
</MessageInfo>
<FileInfoList>
    <FileInfo>
        <ID>...</ID>
        <Hash>...</Hash>
    </FileInfo>
    ...
</FileInfoList>
    
```

#### 4.2.3.12 «Сведения о проведении отбора приобретателей имущества (активов) и обязательств кредитной организации»

| Идентификатор                   | Описание        | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| <b>SelectionPurchaserAssets</b> |                 |              |                      |                |             |                           |
| Text                            | Текст сообщения | String       | max                  | 0              |             |                           |

Пример передаваемых данных

```

<MessageInfo MessageType="SelectionPurchaserAssets">
    <SelectionPurchaserAssets>
        <Text>...</Text>
    </SelectionPurchaserAssets>
</MessageInfo>
    
```

**4.2.3.13 «Сведения о ходе инвентаризации имущества должника»**

| Идентификатор                 | Описание        | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|-------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| <b>ProcessInventoryDebtor</b> |                 |              |                      |                |             |                           |
| Text                          | Текст сообщения | String       | max                  | О              |             |                           |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="ProcessInventoryDebtor">
  <ProcessInventoryDebtor>
    <Text>...</Text>
  </ProcessInventoryDebtor>
</MessageInfo>
```

**4.2.3.14 «Сведения о результатах инвентаризации имущества должника»**

| Идентификатор                  | Описание        | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| <b>PropertyInventoryResult</b> |                 |              |                      |                |             |                           |
| Text                           | Текст сообщения | String       | max                  | О              |             |                           |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="PropertyInventoryResult">
  <PropertyInventoryResult>
    <Text>...</Text>
  </PropertyInventoryResult>
</MessageInfo>
```

**4.2.3.15 «Информация о финансовом состоянии»**

| Идентификатор | Описание        | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| <b>Other</b>  |                 |              |                      |                |             |                           |
| Text          | Текст сообщения | String       | max                  | О              |             |                           |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="FinancialStateInformation">
  <Other>
    <Text>...</Text>
  </Other>
</MessageInfo>
```

#### 4.2.3.16 «Сведения об исполнении сметы текущих расходов и стоимости нереализованного имущества кредитной организации»

| Идентификатор                   | Описание        | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| <b>EstimatesAndUnsoldAssets</b> |                 |              |                      |                |             |                           |
| Text                            | Текст сообщения | String       | max                  | О              |             |                           |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="EstimatesAndUnsoldAssets">
  <EstimatesAndUnsoldAssets>
    <Text>...</Text>
  </EstimatesAndUnsoldAssets>
</MessageInfo>
```

#### 4.2.3.17 «Заявление о признании сделки должника недействительной» (старое сообщение)

| Идентификатор          | Описание                                   | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение  | Дополнительная информация  |
|------------------------|--|--------------|----------------------|----------------|--|--|
| <b>DealInvalid</b>     |  |              |                      |                |  |  |
| Text                   | Текст сообщения                            | String       | max                  | О              |  |  |
| IsApplyByArbitrManager | Заявление подано арбитражным управляющим   | Boolean      |                      | О              | Допустимые значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>false</li> <li>true</li> </ul> | Описание значений: <ul style="list-style-type: none"> <li>false – подано арбитражным управляющим</li> <li>true – подано третьим лицом</li> </ul>   |
| DeclarationNoticeDate  | Дата получения сведений о подаче заявления | DateTime     |                      | УО             |  | Если значение элемента «IsApplyByArbitrManager» равно «true», то значение данного элемента должно быть указано xsi:nil="true" Если значение элемента «IsApplyByArbitrManager» равно «false», значение заполняется, |

| Идентификатор    | Описание  | Тип элемента      | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение                                    | Дополнительная информация  |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----------------|--|----------------------------|
|                  |   |                   |                      |                |  | формат YYYY-MM-DDT00:00:00 |
| DeclarationDate  | Дата подачи заявления                             | DateTime          |                      | О              |  | Формат YYYY-MM-DDT00:00:00 |
| DealParticipants | Может содержать пустой перечень. Участники сделки | <DealParticipant> |                      | НМ             | Если перечень пустой, заполняется значением /> |                            |

| Идентификатор          | Описание                              | Тип элемента              | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение  | Дополнительная информация  |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|--|--|
| <b>DealParticipant</b> |                                       |                           |                      |                |  |  |
| xsi:type               |                                       | Атрибут Перечисляемый тип |                      | О              | Допустимые значения:<br>• DealParticipantRussian<br>• DealParticipantNonRussian      | Описание значений:<br>• DealParticipantRussian – участник сделки резидент РФ<br>• DealParticipantNonRussian – участник сделки <b>не</b> резидент РФ  |
| Name                   | Наименование или ФИО участника сделки | String                    | [1...256]            | О              |  |  |
| Code                   | Код                                   | String                    | [1...60]             | О              |  | Если атрибут «type» имеет значение «DealParticipantRussian», то:<br>Для юр. лиц ИНН или ОГРН<br>Для физ. лиц СНИЛС, ИНН или ОГРНИП<br>Если атрибут «type» имеет значение «DealParticipantNonRussian», то имеющееся значение идентификатора, который будет указан в элементе «CodeType» |
| CodeType               | Тип кода                              | String                    | [1...256]            | УО             |  | Если атрибут «type» имеет значение «DealParticipantNonRussian», то необходимо <b>обязательно</b> заполнить значение данного элемента   |
| Country                | Страна                                | String                    | [1...120]            | УО             | Значение заполняется по данным из любого, имеющегося в распоряжении АСВ, справочника | Если атрибут «type» имеет значение «DealParticipantNonRussian», то необходимо <b>обязательно</b> заполнить значение данного элемента   |

Пример передаваемых данных

Для служебного пользования

©Интерфакс, 2025

стр. 49

### Без указания участников сделки

```
<MessageInfo MessageType="DealInvalid">
  <DealInvalid>
    <Text>...</Text>
    <IsApplyByArbitrManager>>false</IsApplyByArbitrManager>
    <DeclarationNoticeDate>...</DeclarationNoticeDate>
    <DeclarationDate>...</DeclarationDate>
    <DealParticipants />
  </DealInvalid>
</MessageInfo>
```

### С указанием участников сделки

```
<MessageInfo MessageType="DealInvalid">
  <DealInvalid>
    <Text>...</Text>
    <IsApplyByArbitrManager>>false</IsApplyByArbitrManager>
    <DeclarationNoticeDate>...</DeclarationNoticeDate>
    <DeclarationDate>...</DeclarationDate>
    <DealParticipants>
      <DealParticipant xsi:type="DealParticipantRussian">
        <Name>...</Name>
        <Code>...</Code>
      </DealParticipant>
      <DealParticipant xsi:type="DealParticipantNonRussian">
        <Name>...</Name>
        <Code>...</Code>
        <CodeType>... </CodeType>
        <Country>...</Country>
      </DealParticipant>
    </DealParticipants>
  </DealInvalid>
</MessageInfo>
```

**4.2.3.18 «Заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности»**

| Идентификатор                      | Описание                     | Тип элемента                                  | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|------------------------------------|------------------------------|---|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| <b>DeclarationPersonSubsidiary</b> |                              |   |                      |                |             |                           |
| Text                               | Текст сообщения              | String  | max                  | О              |             |                           |
| BankruptSupervisoryPersons         | Контролирующие должника лица | < <a href="#">BankruptSupervisoryPerson</a> > |                      | ОМ             |             |                           |

| Идентификатор                    | Описание                                | Тип элемента                 | Размерность Диапазон   | Обязательность | Ограничение   | Дополнительная информация  |
|----------------------------------|---|------------------------------|------------------------|----------------|---|--|
| <b>BankruptSupervisoryPerson</b> |   |                              |                        |                |   |  |
| xsi:type                         |   | Атрибут<br>Перечисляемый тип |                        | О              | Допустимые значения:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>BankruptSupervisoryPersonRussian</li> <li>BankruptSupervisoryPersonNonRussian</li> </ul> | Описание значений:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>BankruptSupervisoryPersonRussian – привлекаемое лицо резидент РФ</li> <li>BankruptSupervisoryPersonNonRussian – привлекаемое лицо <b>не</b> резидент РФ</li> </ul>  |
| ResponsibilityAmount             | Размер ответственности                  | decimal                      | [0.00...9999999999.99] | Н              | Дробная часть 2 знака   | Разделитель целой и дробной частей «.» (точка). Допускается указывать значение без дробной части.  |
| Name                             | Наименование или ФИО привлекаемого лица | String                       | [1...256]              | О              |   |  |
| Code                             | Код                                     | String                       | [1...60]               | О              |   | Если атрибут «type» имеет значение «BankruptSupervisoryPersonRussian», то:<br>Для юр. лиц ИНН или ОГРН<br>Для физ. лиц СНИЛС, ИНН или ОГРНИП<br>Если атрибут «type» имеет значение «BankruptSupervisoryPersonNonRussian», то имеющееся значение идентификатора, который будет указан в элементе «CodeType» |
| CodeType                         | Тип кода                                | String                       | [1...256]              | УО             |   | Если атрибут «type» имеет значение «BankruptSupervisoryPersonNonRussian», то необходимо <b>обязательно</b>   |

|         |        |        |           |    |  |   |
|---------|--------|--------|-----------|----|--|---|
| Country | Страна | String | [1...120] | УО | Значение заполняется по данным из любого, имеющегося в распоряжении АСВ, справочника | заполнить значение данного элемента<br>Если атрибут «type» имеет значение «BankruptSupervisoryPersonNonRussian», то необходимо <b>обязательно</b> заполнить значение данного элемента |
|---------|--------|--------|-----------|----|--|---|

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="DeclarationPersonSubsidiary">
  <DeclarationPersonSubsidiary>
    <Text>...</Text>
    <BankruptSupervisoryPersons>
      <BankruptSupervisoryPerson xsi:type="BankruptSupervisoryPersonRussian">
        <ResponsibilityAmount xsi:nil="true" />
        <IsArraignment xsi:nil="true" />
        <Name>...</Name>
        <Code>...</Code>
      </BankruptSupervisoryPerson>
      <BankruptSupervisoryPerson xsi:type="BankruptSupervisoryPersonNonRussian">
        <ResponsibilityAmount>...</ResponsibilityAmount>
        <IsArraignment xsi:nil="true" />
        <Name>...</Name>
        <Code>...</Code>
        <CodeType>...</CodeType>
        <Country>...</Country>
      </BankruptSupervisoryPerson>
    </BankruptSupervisoryPersons>
  </DeclarationPersonSubsidiary>
</MessageInfo>
```

**4.2.3.19 «Заявление о привлечении контролирующего должника лиц, а также иных лиц, к ответственности в виде возмещения убытков»**

| Идентификатор                   | Описание                     | Тип элемента                                      | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------------------------|------------------------------|---|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| <b>DeclarationPersonDamages</b> |                              |   |                      |                |             |                           |
| Text                            | Текст сообщения              | String  | max                  | О              |             |                           |
| BankruptSupervisoryPersons      | Контролирующие должника лица | <a href="#">&lt;BankruptSupervisoryPerson&gt;</a> |                      | ОМ             |             |                           |

| Идентификатор                   | Описание  | Тип элемента                                | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------------------------|---|---|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
|                                 |   | >   |                      |                |             |                           |
| AnotherPersonsForResponsibility | Список иных лиц, привлеченных к ответственности | < <a href="#">PersonForResponsibility</a> > |                      | НМ             |             |                           |

| Идентификатор                  | Описание                     | Тип элемента | Размерность Диапазон     | Обязательность | Ограничение   | Дополнительная информация   |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|---|---|
| <b>PersonForResponsibility</b> |                              |              |                          |                |   |   |
| Fio                            | ФИО иного привлекаемого лица | String       | [1...256]                | О              |   |   |
| Type                           | Тип привлекаемого лица       | String       | [1...80]                 | О              | Возможные варианты: <ul style="list-style-type: none"> <li>• руководитель должника</li> <li>• учредитель (участник) должника</li> <li>• собственник имущества должника - унитарного предприятия</li> <li>• член органов управления должника</li> <li>• член ликвидационной комиссии (ликвидатором)</li> <li>• иное контролирующее должника лицо</li> <li>• гражданин-должник</li> </ul> | Необходимо использовать указанные варианты  |
| ResponsibilityAmount           | Размер ответственности       | decimal      | [0.00...999999999999.99] | Н              | Дробная часть 2 знака   | Если не известно значение для заполнения, то указывается <code>xsi:nil="true"</code><br>Разделитель целой и дробной частей «.» (точка). Допускается указывать значение без дробной части. |
| IsArraignment                  | <без описания>               |              |                          | О              |   | В данном типе сообщения элемент присутствует, но не используется, значение всегда указывается <code>xsi:nil="true"</code>   |

Пример передаваемых данных

**Без указания иных привлекаемых лиц**

Для служебного пользования

```

<MessageInfo MessageType="DeclarationPersonDamages">
  <DeclarationPersonDamages>
    <Text>...</Text>
    <BankruptSupervisoryPersons>
      <BankruptSupervisoryPerson xsi:type="BankruptSupervisoryPersonRussian">
        <ResponsibilityAmount xsi:nil="true" />
        <Name>...</Name>
        <Code>...</Code>
        <IsArraignment xsi:nil="true" />
      </BankruptSupervisoryPerson>
    </BankruptSupervisoryPersons>
    <AnotherPersonsForResponsibility />
  </DeclarationPersonDamages>
</MessageInfo>

```

#### С указанием иных привлекаемых лиц

```

<MessageInfo MessageType="DeclarationPersonDamages">
  <DeclarationPersonDamages>
    <Text>Текст</Text>
    <BankruptSupervisoryPersons>
      <BankruptSupervisoryPerson xsi:type="BankruptSupervisoryPersonRussian">
        <ResponsibilityAmount xsi:nil="true" />
        <Name>...</Name>
        <Code>...</Code>
        <IsArraignment xsi:nil="true" />
      </BankruptSupervisoryPerson>
      <BankruptSupervisoryPerson xsi:type="BankruptSupervisoryPersonNonRussian">
        <ResponsibilityAmount>...</ResponsibilityAmount>
        <Name>...</Name>
        <Code>...</Code>
        <IsArraignment xsi:nil="true" />
        <CodeType>...</CodeType>
        <Country>...</Country>
      </BankruptSupervisoryPerson>
    </BankruptSupervisoryPersons>
  </DeclarationPersonDamages>
</MessageInfo>

```

```

<AnotherPersonsForResponsibility>
  <PersonForResponsibility>
    <Fio>...</Fio>
    <Type>...</Type>
    <ResponsibilityAmount>...</ResponsibilityAmount>
    <IsArraignment xsi:nil="true" />
  </PersonForResponsibility>
  <PersonForResponsibility>
    <Fio>...</Fio>
    <Type>...</Type>
    <ResponsibilityAmount>...</ResponsibilityAmount>
    <IsArraignment xsi:nil="true" />
  </PersonForResponsibility>
</AnotherPersonsForResponsibility>
</DeclarationPersonDamages>
</MessageInfo>
    
```

**4.2.3.20 «Сообщение о собрании кредиторов» (Старое сообщение)**

| Идентификатор    | Описание                             | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация                        |
|------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|--|
| <b>Meeting</b>   |                                      |              |                      |                |             |  |
| Text             | Текст сообщения                      | String       | max                  | О              |             |  |
| MeetingDate      | Дата и время проведения собрания     |              |                      | Н              |             | Значение xsi:nil="true" для всех форм проведения |
| MeetingDateBegin | Дата начала проведения собрания      | Date         |                      | О              |             | Заполняется в формате YYYY-MM-DD                 |
| MeetingTimeBegin | Время начала проведения собрания     | Time         |                      | Н              |             | Заполняется в формате 00:00:00.0000000+03:00.    |
| MeetingSite      | Место проведения собрания            | String       | [1-1024]             | УО             |             | Заполняется только в очной форме                 |
| RegistrationDate | Дата регистрации участников собрания | Date         |                      | Н              |             | Заполняется в формате YYYY-MM-DD                 |

| Идентификатор         | Описание  | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение   | Дополнительная информация   |
|-----------------------|---|--------------|----------------------|----------------|---|---|
| RegistrationTimeBegin | Время начала регистрации  | Time         |                      | Н              |   | Заполняется в формате 00:00:00.0000000+03:00                                |
| RegistrationTimeEnd   | Время окончания регистрации   | Time         |                      | Н              |   | Заполняется в формате 00:00:00.0000000+03:00                                |
| RegistrationSite      | Место регистрации   | String       | [1-1024]             | УО             |   | Заполняется только в очной форме  |
| ExaminationDate       | Дата ознакомления с материалами, подлежащими рассмотрению собранием кредиторов              | Date         |                      | Н              |   | Заполняется в формате YYYY-MM-DD  |
| ExaminationSite       | Место ознакомления  | String       | [1-1024]             | Н              |   |   |
| MeetingForm           | Форма проведения  | String       | [1-25]               | О              | Допустимые варианты <ul style="list-style-type: none"> <li>• Очная</li> <li>• Заочная</li> <li>• Заочная (электронная)</li> </ul> | Отсутствие или пустое значение в элементе обрабатывается как "Очная" форма. |
| WebAddress            | Web-адрес для проведения электронного собрания  | String       | [1-50]               | Н              |   | Заполняется только при выборе заочной (электронной) формы проведения        |
| Comment               | Комментарий к дате ознакомления   | String       | max                  | Н              |   |   |
| FuMailAddress         | Почтовый адрес финансового управляющего, для направления бюллетеней при заочном голосовании | String       | max                  | Н              |   | Заполняется только при выборе заочной формы проведения                      |

Пример передаваемых полных данных с выбором очной формы проведения собрания

```
<MessageInfo MessageType="Meeting">
  <Meeting>
    <Text>...</Text>
```

```

    <MeetingSite>...</MeetingSite>
    <MeetingDate xsi:nil="true" />
    <MeetingDateBegin>...</MeetingDateBegin>
    <MeetingTimeBegin>...</MeetingTimeBegin>
    <MeetingForm>Очная</MeetingForm>
    <RegistrationSite>...</RegistrationSite>
    <RegistrationDate>...</RegistrationDate>
    <RegistrationTimeBegin>...</RegistrationTimeBegin>
    <RegistrationTimeEnd>...</RegistrationTimeEnd>
    <ExaminationSite>...</ExaminationSite>
    <ExaminationDate>...</ExaminationDate>
    <Comment>...</Comment>
</Meeting>
</MessageInfo>

```

Пример передаваемых минимальных данных с выбором очной формы проведения собрания

```

<MessageInfo MessageType="Meeting">
  <Meeting>
    <Text>..</Text>
    <MeetingSite>...</MeetingSite>
    <MeetingDate xsi:nil="true" />
    <MeetingDateBegin>...</MeetingDateBegin>
    <MeetingTimeBegin xsi:nil="true" />
    <MeetingForm>Очная</MeetingForm>
    <RegistrationSite>...</RegistrationSite>
    <RegistrationDate xsi:nil="true" />
    <RegistrationTimeBegin xsi:nil="true" />
    <RegistrationTimeEnd xsi:nil="true" />
    <ExaminationDate xsi:nil="true" />
  </Meeting>

```

Пример передаваемых полных данных с выбором заочной формы проведения собрания.

```

<MessageInfo MessageType="Meeting">
  <Meeting>
    <Text>...</Text>

```

```

<MeetingDate xsi:nil="true" />
<MeetingDateBegin>...</MeetingDateBegin>
<MeetingTimeBegin>...</MeetingTimeBegin>
<MeetingForm>Заочная</MeetingForm>
<RegistrationDate xsi:nil="true" />
<RegistrationTimeBegin xsi:nil="true" />
<RegistrationTimeEnd xsi:nil="true" />
<ExaminationSite>...</ExaminationSite>
<ExaminationDate>...</ExaminationDate>
<Comment>...</Comment>
<FuMailAddress>...</FuMailAddress>

```

</Meeting>

</MessageInfo>

Пример передаваемых минимальных данных с выбором заочной формы проведения собрания

```

<MessageInfo MessageType="Meeting">

```

```

  <Meeting>

```

```

    <Text>...</Text>

```

```

    <MeetingDate xsi:nil="true" />

```

```

    <MeetingDateBegin>...</MeetingDateBegin>

```

```

    <MeetingTimeBegin xsi:nil="true" />

```

```

    <MeetingForm>Заочная</MeetingForm>

```

```

    <RegistrationDate xsi:nil="true" />

```

```

    <RegistrationTimeBegin xsi:nil="true" />

```

```

    <RegistrationTimeEnd xsi:nil="true" />

```

```

    <ExaminationDate xsi:nil="true" />

```

```

  </Meeting>

```

```

</MessageInfo>

```

Пример передаваемых данных с выбором заочной (электронной) формы проведения собрания

```

<MessageInfo MessageType="Meeting">

```

```

  <Meeting>

```

```

    <Text>...</Text>

```

```

    <MeetingDate xsi:nil="true" />

```

```

    <MeetingDateBegin>...</MeetingDateBegin>

```

```

    <MeetingTimeBegin>...</MeetingTimeBegin>

```

```

    <MeetingForm>Заочная (электронная)</MeetingForm>

```

```

    <WebAddress>...</WebAddress>

```

```

    <RegistrationDate xsi:nil="true" />
    <RegistrationTimeBegin xsi:nil="true" />
    <RegistrationTimeEnd xsi:nil="true" />
    <ExaminationSite>...</ExaminationSite>
    <ExaminationDate>...</ExaminationDate>
    <Comment>...</Comment>
  </Meeting>
</MessageInfo>

```

Пример передаваемых минимальных данных с выбором заочной (электронной) формы проведения собрания

```

<MessageInfo MessageType="Meeting">
  <Meeting>
    <Text>...</Text>
    <MeetingDate xsi:nil="true" />
    <MeetingDateBegin>...</MeetingDateBegin>
    <MeetingTimeBegin xsi:nil="true" />
    <MeetingForm>Заочная (электронная)</MeetingForm>
    <RegistrationDate xsi:nil="true" />
    <RegistrationTimeBegin xsi:nil="true" />
    <RegistrationTimeEnd xsi:nil="true" />
    <ExaminationDate xsi:nil="true" />
  </Meeting>
</MessageInfo>

```

#### 4.2.3.21 «Сообщение о собрании кредиторов» (Новое сообщение)

| Идентификатор   | Описание         | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение   | Дополнительная информация   |
|-----------------|------------------|--------------|----------------------|----------------|---|---|
| <b>Meeting2</b> |                  |              |                      |                |   |   |
| Text            | Текст сообщения  | String       | max                  | О              |   |   |
| MeetingForm     | Форма проведения | String       | [1-25]               | О              | Допустимые варианты <ul style="list-style-type: none"> <li>• Очная</li> <li>• Заочная</li> <li>• Заочная (электронная)</li> </ul> | Отсутствие или пустое значение в элементе обрабатывается как "Очная" форма. |

| Идентификатор             | Описание  | Тип элемента              | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация  |
|---------------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------|-------------|--|
| MeetingDateTime           | Дата и время начала собрания для очной формы<br>Дата и время начала собрания (дата окончания приема бюллетеней) для заочной и заочной (электронной) форм. | MeetingDateTime           |                      | O              |             |  |
| MeetingSite               | Место проведения собрания   | String                    | [1-1024]             | YO             |             | Заполняется только в очной форме                                     |
| RegistrationDateTimeBegin | Дата и время начала регистрации   | RegistrationDateTimeBegin |                      | YO             |             | Заполняется только в очной форме                                     |
| RegistrationDateTimeEnd   | Дата и время окончания регистрации  | RegistrationDateTimeEnd   |                      | YO             |             | Заполняется только в очной форме                                     |
| RegistrationSite          | Место регистрации   | String                    | [1-255]              | YO             |             | Заполняется только в очной форме                                     |
| ExaminationSite           | Место ознакомления  | String                    | [1-1024]             | N              |             |  |
| ExaminationDate           | Дата ознакомления   | Date                      |                      | N              |             | Заполняется в формате YYYY-MM-DD                                     |
| FuMailAddress             | Почтовый адрес финансового управляющего для направления заполненных бюллетеней при заочном голосовании  | String                    | max                  | N              |             | Заполняется только при выборе формы проведения «Заочная»             |
| WebAddress                | Web-адрес для проведения электронного собрания  | String                    | [1-50]               | N              |             | Заполняется только при выборе заочной (электронной) формы проведения |
| Notice                    | Повестка  | String                    | max                  | N              |             |  |
| <b>MeetingDateTime</b>    |   |                           |                      |                |             |  |

| Идентификатор                    | Описание                    | Тип элемента          | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение  | Дополнительная информация   |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|--|---|
| Date                             | Дата начала собрания        | date                  |                      | O              |  | Заполняется в формате YYYY-MM-DD<br>Дата должна быть больше текущей   |
| Time                             | Время начала собрания       | time                  |                      | O              |  | Заполняется в формате hh:mm:ss  |
| MSKTimeZoneOffset                | Часовой пояс                | MSKTimeZon<br>eOffset |                      | O              |  |   |
| <b>RegistrationDateTimeBegin</b> |                             |                       |                      |                |  |   |
| Date                             | Дата начала регистрации     | date                  |                      | O              |  | Заполняется в формате YYYY-MM-DD<br>Дата должна быть больше текущей   |
| Time                             | Время начала регистрации    | time                  |                      | O              |  | Заполняется в формате hh:mm:ss  |
| MSKTimeZoneOffset                | Часовой пояс                | MSKTimeZon<br>eOffset |                      | O              |  |   |
| <b>RegistrationDateTimeEnd</b>   |                             |                       |                      |                |  |   |
| Date                             | Дата окончания регистрации  | date                  |                      | O              |  | Заполняется в формате YYYY-MM-DD<br>Дата должна быть больше текущей   |
| Time                             | Время окончания регистрации | time                  |                      | O              |  | Заполняется в формате hh:mm:ss  |
| MSKTimeZoneOffset                | Часовой пояс                | MSKTimeZon<br>eOffset |                      | O              |  |   |
| <b>MSKTimeZoneOffset</b>         |                             |                       |                      |                |  |   |
| Code                             | Часовой пояс                | string                |                      | O              | Возможные значения:<br>-1<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4 | Описание значений:<br>-1 - Калининградское время<br>0 - Московское время<br>1 - Самарское время<br>2 - Екатеринбургское время<br>3 - Омское время<br>4 - Красноярское время |

| Идентификатор | Описание                | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение  | Дополнительная информация   |
|---------------|-------------------------|--------------|----------------------|----------------|--|---|
|               |                         |              |                      |                | 5<br>6<br>7<br>8<br>9  | 5 - Иркутское время<br>6 - Якутское время<br>7 - Владивостокское время<br>8 - Магаданское время<br>9 - Камчатское время |
| Description   | Описание часового пояса | string       |                      | O              | Возможные значения в зависимости от выбранного значения в Code:<br><br>Калининградское время<br><br>Московское время<br><br>Самарское время<br><br>Екатеринбургское время<br><br>Омское время<br><br>Красноярское время<br><br>Иркутское время<br><br>Якутское время<br><br>Владивостокское время<br><br>Магаданское время<br><br>Камчатское время |   |

Пример передаваемых данных

```

<MessageInfo MessageType="Meeting2">
  <Meeting2>
    <Text>...</Text>
    <MeetingForm>Очная</MeetingForm>
    <MeetingDateTime>
      <Date>...</Date>
      <Time>...</Time>
      <MSKTimeZoneOffset>
        <Code>...</Code>
        <Description>..</Description>
      </MSKTimeZoneOffset>
    </MeetingDateTime>
    <MeetingSite>...</MeetingSite>
    <RegistrationDateTimeBegin>
      <Date>...</Date>
      <Time>...</Time>
      <MSKTimeZoneOffset>
        <Code>..</Code>
        <Description>...</Description>
      </MSKTimeZoneOffset>
    </RegistrationDateTimeBegin>
    <RegistrationDateTimeEnd>
      <Date>...</Date>
      <Time>...</Time>
      <MSKTimeZoneOffset>
        <Code>...</Code>
        <Description>...</Description>
      </MSKTimeZoneOffset>
    </RegistrationDateTimeEnd>
    <RegistrationSite>...</RegistrationSite>
    <ExaminationSite>...</ExaminationSite>
    <ExaminationDate>...</ExaminationDate>
    <Notice>...</Notice>
  </Meeting2>
</MessageInfo>

```

**4.2.3.22 «Уведомление о проведении собрания работников, бывших работников должника» (Старое сообщение)**

| Идентификатор            | Описание                              | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение   | Дополнительная информация   |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|----------------|---|---|
| <b>MeetingWorker</b>     |                                       |              |                      |                |   |   |
| Text                     | Текст сообщения                       | String       | max                  | O              |   |   |
| MeetingForm              | Форма проведения собрания             | String       | [1-25]               | O              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Собрание</li> <li>Заочное голосование</li> </ul> |   |
| MeetingDate              | Дата и время проведения собрания      | DateTime     |                      | YO             |   | Заполняется в формате YYYY-MM-DDT00:00:00<br>Заполняется для формы «Собрание»                         |
| MeetingSite              | Место проведения собрания             | String       | [1-1024]             | YO             |   | Заполняется при выборе формы проведения «Собрание»  |
| BallotsReceptionEndDate  | Дата окончания приема бюллетеней      | DateTime     |                      | YO             |   | Заполняется только если форма проведения собрания «Заочное голосование» в формате YYYY-MM-DDT00:00:00 |
| BallotsSendPostAddresses | Почтовый адрес направления бюллетеней | String       | [1-256]              | YO             |   | Заполняется при выборе формы заочного голосования   |
| Notice                   | Повестка дня собрания                 | String       | max                  | O              |   |   |

Пример передаваемых данных с выбором проведения «Собрание»

```

MessageInfo MessageType="MeetingWorker">
  <MeetingWorker>
    <Text>...</Text>
    <MeetingForm>Собрание</MeetingForm>
    <MeetingDate>...</MeetingDate>
    <MeetingSite>...</MeetingSite>
    <BallotsReceptionEndDate xsi:nil="true" />
    <Notice>...</Notice>
  </MeetingWorker>
</MessageInfo>
    
```

Пример передаваемых данных с выбором проведения «Заочное голосование».

Для данной формы проведения собрания обязательно прикреплениe файла (бланк для печати бюллетеня заочного голосования).

```

MessageInfo MessageType="MeetingWorker">
  <MeetingWorker>
    <Text>...</Text>
    <MeetingForm>Заочное голосование</MeetingForm>
    <MeetingDate xsi:nil="true" />
    <BallotsReceptionEndDate>...</BallotsReceptionEndDate>
    <BallotsSendPostAddress>...</BallotsSendPostAddress>
    <Notice>...</Notice>
  </MeetingWorker>
</MessageInfo>
<FileInfoList>
  <FileInfo>
    <ID>...</ID>
    <Hash>...</Hash>
  </FileInfo>
...
</FileInfoList>

```

#### 4.2.3.23 «Уведомление о проведении собрания работников, бывших работников должника» (Новое сообщение)

| Идентификатор             | Описание                           | Тип элемента              | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение   | Дополнительная информация                                    |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|---|--|
| <b>MeetingWorker2</b>     |                                    |                           |                      |                |   |  |
| Text                      | Текст сообщения                    | String                    | max                  | O              |   |  |
| MeetingForm               | Форма проведения собрания          | String                    | [1-25]               | O              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Собрание</li> <li>Заочное голосование</li> </ul> |  |
| MeetingDateTime           | Дата и время начала собрания.      | MeetingDateTime           |                      | YO             |   | Заполняется только если форма проведения собрания «Собрание» |
| MeetingSite               | Место проведения собрания          | String                    | [1-1024]             | YO             |   | Заполняется при выборе формы проведения «Собрание»           |
| RegistrationDateTimeBegin | Дата и время начала регистрации    | RegistrationDateTimeBegin |                      | N              |   | Заполняется при выборе формы проведения «Собрание»           |
| RegistrationDateTimeEnd   | Дата и время окончания регистрации | RegistrationDateTimeEnd   |                      | N              |   | Заполняется при выборе формы проведения «Собрание»           |
| RegistrationSite          | Место регистрации                  | String                    | [1-255]              | N              |   | Заполняется при выборе формы                                 |

| Идентификатор                    | Описание                              | Тип элемента      | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация   |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------|---|
|                                  |                                       |                   |                      |                |             | проведения «Собрание»   |
| BallotsReceptionEndDate          | Дата окончания приема бюллетеней      | Date              |                      | YO             |             | Заполняется только если форма проведения собрания «Заочное голосование» в формате YYYY-MM-DD<br>Дата должна быть больше или равна текущей |
| BallotsSendPostAddresses         | Почтовый адрес направления бюллетеней | String            | [1-1024]             | YO             |             | Заполняется при выборе формы заочного голосования   |
| Notice                           | Повестка                              | String            | [1-5000]             | O              |             |   |
| <b>MeetingDateTime</b>           |                                       |                   |                      |                |             |   |
| Date                             | Дата начала собрания                  | date              |                      | O              |             | Заполняется в формате YYYY-MM-DD<br>Дата должна быть больше текущей   |
| Time                             | Время начала собрания                 | time              |                      | O              |             | Заполняется в формате hh:mm:ss  |
| MSKTimeZoneOffset                | Часовой пояс                          | MSKTimeZoneOffset |                      | O              |             |   |
| <b>RegistrationDateTimeBegin</b> |                                       |                   |                      |                |             |   |
| Date                             | Дата начала регистрации               | date              |                      | O              |             | Заполняется в формате YYYY-MM-DD<br>Дата должна быть больше текущей   |
| Time                             | Время начала регистрации              | time              |                      | O              |             | Заполняется в формате hh:mm:ss  |
| MSKTimeZoneOffset                | Часовой пояс                          | MSKTimeZoneOffset |                      | O              |             |   |
| <b>RegistrationDateTimeEnd</b>   |                                       |                   |                      |                |             |   |
| Date                             | Дата окончания регистрации            | date              |                      | O              |             | Заполняется в формате YYYY-MM-DD<br>Дата должна быть больше текущей   |
| Time                             | Время окончания регистрации           | time              |                      | O              |             | Заполняется в формате hh:mm:ss  |
| MSKTimeZoneOffset                | Часовой пояс                          | MSKTimeZoneOffset |                      | O              |             |   |
| <b>MSKTimeZoneOffset</b>         |                                       |                   |                      |                |             |   |

| Идентификатор | Описание                | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение   | Дополнительная информация  |
|---------------|-------------------------|--------------|----------------------|----------------|---|--|
| Code          | Часовой пояс            | string       |                      | О              | Возможные значения:<br>-1<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9   | Описание значений:<br>-1 - Калининградское время<br>0 - Московское время<br>1 - Самарское время<br>2 - Екатеринбургское время<br>3 - Омское время<br>4 - Красноярское время<br>5 - Иркутское время<br>6 - Якутское время<br>7 - Владивостокское время<br>8 - Магаданское время<br>9 - Камчатское время |
| Description   | Описание часового пояса | string       |                      | О              | Возможные значения в зависимости от выбранного значения в Code:<br>Калининградское время<br>Московское время<br>Самарское время<br>Екатеринбургское время<br>Омское время |  |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение   | Дополнительная информация |
|---------------|----------|--------------|----------------------|----------------|---|---------------------------|
|               |          |              |                      |                | Красноярское время<br>Иркутское время<br>Якутское время<br>Владивостокское время<br>Магаданское время<br>Камчатское время |                           |

Пример передаваемых данных с выбором проведения «Собрание»

```

MessageInfo MessageType="MeetingWorker2">
  <MeetingWorker2>
    <Text>...</Text>
    <MeetingForm>...</MeetingForm>
    <MeetingDateTime>
      <Date>...</Date>
      <Time>...</Time>
      <MSKTimeZoneOffset>
        <Code>...</Code>
        <Description>...</Description>
      </MSKTimeZoneOffset>
    </MeetingDateTime>
    <MeetingSite>...</MeetingSite>
    <RegistrationDateTimeBegin>
      <Date>...</Date>
      <Time>...</Time>
      <MSKTimeZoneOffset>
        <Code>...</Code>
        <Description>...</Description>
      </MSKTimeZoneOffset>
    </RegistrationDateTimeBegin>
    <RegistrationDateTimeEnd>
      <Date>...</Date>
      <Time>...</Time>
    </RegistrationDateTimeEnd>
  </MeetingWorker2>

```

```

    <MSKTimeZoneOffset>
      <Code>...</Code>
      <Description>...</Description>
    </MSKTimeZoneOffset>
  </RegistrationDateTimeEnd>
  <RegistrationSite>Место регистрации </RegistrationSite>
  <Notice>...</Notice>
</MeetingWorker2>
</MessageInfo>

```

**4.2.3.24 «Сведения о решениях, принятых собранием работников, бывших работников должника»**

| Идентификатор              | Описание   | Тип элемента | Размерность Диапазон     | Обязательность | Ограничение   | Дополнительная информация   |
|----------------------------|--|--------------|--------------------------|----------------|---|---|
| <b>MeetingWorkerResult</b> |  |              |                          |                |   |   |
| Text                       | Текст сообщения  | String       | max                      | O              |   |   |
| IsLeadByArbitrManager      | Признак «Собрание проведено арбитражным управляющим»       | Boolean      |                          | O              | Допустимые значения <ul style="list-style-type: none"> <li>• true</li> <li>• false</li> </ul> | Описание значений: <ul style="list-style-type: none"> <li>• true – проведено арбитражным управляющим</li> <li>• false – проведено не арбитражным управляющим</li> </ul> |
| MeetingNoticeDate          | Дата получения сведений о проведении собрания              | dateTime     |                          | O              |   | Заполняется в формате YYYY-MM-DDT00:00:00<br>При значении IsLeadByArbitrManager = «true» заполняется значением xsi:nil="true"   |
| MeetingDate                | Дата проведения собрания                                   | dateTime     |                          | O              |   | Заполняется в формате YYYY-MM-DDT00:00:00   |
| WorkersCount               | Количество присутствовавших работников (бывших работников) | int          |                          | O              |   |   |
| RequirementSumm            | Сумма требований   | decimal      | [0.00...999999999999.99] | O              | Дробная часть 2 знака   |   |

Пример передаваемых данных

Собрание проведено арбитражным управляющим

```
<MessageInfo MessageType="MeetingWorkerResult">
  <MeetingWorkerResult>
    <Text>...</Text>
    <IsLeadByArbitrManager>>false</IsLeadByArbitrManager>
    <MeetingNoticeDate>...</MeetingNoticeDate>
    <MeetingDate>...</MeetingDate>
    <WorkersCount>...</WorkersCount>
    <RequirementSumm>...</RequirementSumm>
  </MeetingWorkerResult>
</MessageInfo>
```

Собрание проведено не арбитражным управляющим

```
<MessageInfo MessageType="MeetingWorkerResult">
  <MeetingWorkerResult>
    <Text>...</Text>
    <IsLeadByArbitrManager>>true</IsLeadByArbitrManager>
    <MeetingNoticeDate xsi:nil="true" />
    <MeetingDate>...</MeetingDate>
    <WorkersCount>...</WorkersCount>
    <RequirementSumm>...</RequirementSumm>
  </MeetingWorkerResult>
</MessageInfo>
```

#### 4.2.3.25 «Уведомление о получении требований кредитора»

| Идентификатор                  | Описание                     | Тип элемента | Размерность<br>Диапазон | Обязательность | Ограничение           | Дополнительная информация                 |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------|----------------|-----------------------|---|
| <b>ReceivingCreditorDemand</b> |                              |              |                         |                |                       |   |
| Text                           | Текст сообщения              | String       | max                     | О              |                       |   |
| DemandDate                     | Дата заявления<br>требований | DateTime     |                         | Н              |                       | Заполняется в формате YYYY-MM-DDT00:00:00 |
| DemandSum                      | Сумма требований             | decimal      | [0.00...99999           | Н              | Дробная часть 2 знака |   |

| Идентификатор   | Описание                | Тип элемента | Размерность<br>Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|-----------------|-------------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------------------|
|                 |                         |              | 99999999.99]            |                |             |                           |
| CreditorName    | Наименование кредитора  | string       | [1-256]                 | Н              |             |                           |
| ReasonOccurence | Основание возникновения | string       | [1-1024]                | Н              |             |                           |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="ReceivingCreditorDemand">
  <ReceivingCreditorDemand>
    <Text>...</Text>
    <DemandDate>...</DemandDate>
    <DemandSum>...</DemandSum>
    <CreditorName>...</CreditorName>
    <ReasonOccurence>...</ReasonOccurence>
  </ReceivingCreditorDemand>
</MessageInfo>
```

#### 4.2.3.26 «Предложение о погашении требований кредиторов путем предоставления отступного»

| Идентификатор                     | Описание                                      | Тип элемента | Размерность<br>Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| <b>ProcedureGrantingIndemnity</b> |   |              |                         |                |             |                           |
| Text                              | Текст сообщения                               | String       | max                     | О              |             |                           |
| PropertyIndemnityOffer            | Имущество, предлагаемое в качестве отступного | String       | max                     | О              |             |                           |
| PropertyFamiliarizationProcedure  | Порядок ознакомления с имуществом             | String       | max                     | О              |             |                           |
| ConsentApplicationPeriod          | Срок направления заявлений о согласии         | String       | [1-256]                 | О              |             |                           |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="ProcedureGrantingIndemnity">
```

```

<ProcedureGrantingIndemnity>
  <Text>...</Text>
  <PropertyIndemnityOffer>...</PropertyIndemnityOffer>
  <PropertyFamiliarizationProcedure>...</PropertyFamiliarizationProcedure>
  <ConsestApplicationPeriod>...</ConsestApplicationPeriod>
</ProcedureGrantingIndemnity>
</MessageInfo>
    
```

#### 4.2.3.27 «Сообщения о начале расчетов»

| Идентификатор          | Описание             | Тип элемента | Размерность<br>Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация                 |
|------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------|---|
| <b>StartSettlement</b> |                      |              |                         |                |             |   |
| Text                   | Текст сообщения      | String       | max                     | О              |             |   |
| SettlementStartDate    | Дата начала расчетов | DateTime     |                         | О              |             | Заполняется в формате YYYY-MM-DDT00:00:00 |

Пример передаваемых данных

```

<MessageInfo MessageType="StartSettlement">
  <StartSettlement>
    <Text>...</Text>
    <SettlementStartDate>...</SettlementStartDate>
  </StartSettlement>
</MessageInfo>
    
```

#### 4.2.3.28 «Объявление о проведении торгов» (Старое сообщение)

| Идентификатор  | Описание                 | Тип элемента | Размерность<br>Диапазон | Обязательность | Ограничение                    | Дополнительная информация                                |
|----------------|--------------------------|--------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| <b>Auction</b> |                          |              |                         |                |                                |  |
| Text           | Текст сообщения          | String       | max                     | О              |                                |  |
| IsRepeat       | Признак: повторные торги | boolean      |                         | О              | Допустимые значения:<br>• true | Описание значений:<br>• true – торги являются повторными |

|              |                                       |          |          |    |  |  |
|--------------|---------------------------------------|----------|----------|----|--|--|
|              |                                       |          |          |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• false</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• false – торги <b>не</b> являются повторными</li> </ul> <p>Отсутствие или пустое значение в элементе обрабатывается как false</p>  |
| Date         | Дата и время торгов.                  | dateTime |          | Н  |  | Заполняется в формате YYYY-MM-DDT00:00:00  |
| TradeType    | Тип торгов.                           | string   | [1-20]   | О  | <p>Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OpenedAuction</li> <li>• ClosedAuction</li> <li>• OpenedConcours</li> <li>• ClosedConcours</li> <li>• PublicOffer</li> <li>• ClosePublicOffer</li> </ul> | <p>Описание значений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OpenedAuction – открытый аукцион</li> <li>• ClosedAuction – закрытый аукцион</li> <li>• OpenedConcours – открытый конкурс</li> <li>• ClosedConcours – закрытый конкурс</li> <li>• PublicOffer – публичное предложение</li> <li>• ClosePublicOffer – закрытое публичное предложение</li> </ul> <p>Отсутствие или пустое значение в элементе обрабатывается как OpenedAuction</p> |
| PriceType    | Форма подачи предложения о цене       |          | [1-10]   | О  | <p>Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Public</li> <li>• Private</li> </ul>   | <p>Описание значений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Public – открытая форма предложения о цене;</li> <li>• Private – закрытая форма предложения о цене.</li> </ul> <p>Отсутствие или пустое значение в элементе обрабатывается как Public</p>   |
| TradeSite    | Место проведения торгов               | string   | [1-1000] | О  |  | Заполняется наименованием электронной площадки. Если ЭТП неизвестна – указывается свой вариант места проведения.   |
| IdTradePlace | Идентификатор места проведения торгов | int      |          | Н  |  | Указывается из справочника ЭТП   |
| Participants | Требования к участникам               | string   | [1-1000] | УО |  | Заполняется только если значение TradeType соответствует одному из   |

|                    |                                      |                            |                         |    |   |  |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----|---|--|
|                    |                                      |                            |                         |    |   | ниже указанных:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• ClosePublicOffer</li> <li>• ClosedAuction</li> <li>• ClosedConcours</li> </ul> |
| AdditionalText     | Дополнительная информация            | string                     | [1-5000]                | Н  |   |  |
| <b>Application</b> |                                      |                            |                         |    |   |  |
| TimeBegin          | Дата и время начала подачи заявок.   | dateTime                   |                         | Н  |   | Заполняется в формате YYYY-MM-DDT00:00:00  |
| TimeEnd            | Дата и время окончания приема заявок | dateTime                   |                         | Н  |   | Заполняется в формате YYYY-MM-DDT00:00:00  |
| Rules              | Правила подачи заявок                | string                     | [1-2000]                | Н  |   |  |
| <b>LotTable</b>    |                                      |                            |                         |    |   |  |
| AuctionLot         | Сведения о лоте                      | <a href="#">AuctionLot</a> |                         | OM |   |  |
| <b>AuctionLot</b>  |                                      |                            |                         |    |   |  |
| Order              | Порядковый номер лота                | int                        |                         | O  |   |  |
| StartPrice         | Начальная цена, руб.                 | decimal                    | [0.01-9999999999999.99] | O  |   |  |
| Step               | Шаг аукциона                         | decimal                    | [0.01-9999999999999.99] | Н  | Если в AuctionStepUnit выбрано значение Percent, то значение указывается в диапазоне [0.01-100.00]<br>Если в AuctionStepUnit выбрано значение Currency то значение указывается в диапазоне [0.01-999999999999.99] |  |
| Advance            | Задаток                              | decimal                    | [0.01-9999999999999.99] | Н  | Если в AdvanceStepUnit выбрано значение Percent, то значение указывается в диапазоне [0.01-100.00]<br>Если в AdvanceStepUnit выбрано значение Currency то значение указывается в                                  | "  |

|                             |                                       |                        |          |    |  |   |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------|----|--|---|
|                             |                                       |                        |          |    | диапазонные [0.01-999999999999.99]   |   |
| Description                 | Описание лота.                        | string                 | max      | О  |  |   |
| AuctionStepUnit             | Единицы измерения для шага аукциона.  |                        |          | О  | Возможные значения:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Percent</li> <li>• Currency</li> </ul> | Описание значений:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Percent – проценты</li> <li>• Currency – рубли</li> </ul>                      |
| AdvanceStepUnit             | Единицы измерения для задатка.        |                        |          | О  | Возможные значения:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Percent</li> <li>• Currency</li> </ul> | Описание значений:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Percent – проценты</li> <li>• Currency – рубли</li> </ul>                      |
| PriceReduction              | Информация о снижении цены            | string                 | [1-1000] | YO |  | Заполняется, если значение элемента TradeType:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• PublicOffer</li> <li>• ClosePublicOffer</li> </ul> |
| ClassifierCollection        | Классификация имущества               | <AuctionLotClassifier> |          | О  |  |   |
| <b>AuctionLotClassifier</b> |                                       |                        |          |    |  |   |
| Code                        | Код классификатора имущества          | int                    | [1-7]    | О  |  |   |
| Name                        | Наименование классификатора имущества | string                 | [1-500]  | О  |  |   |

Пример передаваемых данных со всеми заполненными атрибутами

```
<MessageInfo MessageType="Auction">
  <Auction>
    <Text>...</Text>
    <IsRepeat>...</IsRepeat>
    <Date>...</Date>
    <TradeType>...</TradeType>
    <PriceType>...</PriceType>
    <Application>
      <TimeBegin>...</TimeBegin>
      <TimeEnd>...</TimeEnd>
      <Rules>...</Rules>
    </Application>
    <TradeSite>...</TradeSite>
    <IdTradePlace>...</IdTradePlace>
  </Auction>
</MessageInfo>
```

```

<LotTable>
  <AuctionLot>
    <Order></Order>
    <StartPrice>...</StartPrice>
    <Step>...</Step>
    <Advance>...</Advance>
    <Description>...</Description>
    <AuctionStepUnit>...</AuctionStepUnit>
    <AdvanceStepUnit>...</AdvanceStepUnit>
    <PriceReduction>...</PriceReduction>
    <ClassifierCollection>
      <AuctionLotClassifier>
        <Code>...</Code>
        <Name>...</Name>
      </AuctionLotClassifier>
    </ClassifierCollection>
  </AuctionLot>
  <AuctionLot>
    <Order>.</Order>
    <StartPrice>...</StartPrice>
    <Step>...</Step>
    <Advance>...</Advance>
    <Description>...</Description>
    <AuctionStepUnit>...</AuctionStepUnit>
    <AdvanceStepUnit>...</AdvanceStepUnit>
    <PriceReduction>...</PriceReduction>
    <ClassifierCollection>
      <AuctionLotClassifier>
        <Code>...</Code>
        <Name>...</Name>
      </AuctionLotClassifier>
    </ClassifierCollection>
  </AuctionLot>
</LotTable>
<Participants>...</Participants>
<AdditionalText>...</AdditionalText>
</Auction>
</MessageInfo>

```

Пример передаваемых данных с минимальным набором атрибутов

```

<MessageInfo MessageType="Auction">
  <Auction>
    <Text>...</Text>
    <IsRepeat>...</IsRepeat>
    <Date xsi:nil="true" />
    <TradeType>...</TradeType>
    <PriceType>...</PriceType>
    <Application>
      <TimeBegin xsi:nil="true" />
      <TimeEnd xsi:nil="true" />
      <Rules />
    </Application>
    <TradeSite>...</TradeSite>
    <IdTradePlace xsi:nil="true" />
    <LotTable>
      <AuctionLot>
        <Order>...</Order>
        <StartPrice>...</StartPrice>
        <Step>...</Step>
        <Advance>...</Advance>
        <Description>...</Description>
        <AuctionStepUnit>...</AuctionStepUnit>
        <AdvanceStepUnit>...</AdvanceStepUnit>
        <ClassifierCollection>
          <AuctionLotClassifier>
            <Code>...</Code>
            <Name>... </Name>
          </AuctionLotClassifier>
        </ClassifierCollection>
      </AuctionLot>
    </LotTable>
    <Participants />
    <AdditionalText />
  </Auction>
</MessageInfo>

```

«

### 4.2.3.29 «Объявление о проведении торгов» (Новое сообщение)

| Идентификатор   | Описание                 | Тип элемента    | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение  | Дополнительная информация  |
|-----------------|--------------------------|-----------------|----------------------|----------------|--|--|
| <b>Auction2</b> |                          |                 |                      |                |  |  |
| Text            | Текст сообщения          | String          | max                  | О              |  |  |
| IsRepeat        | Признак: повторные торги | boolean         |                      | О              | Допустимые значения:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• true</li> <li>• false</li> </ul>  | Описание значений:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• true – торги являются повторными</li> <li>• false – торги <b>не</b> являются повторными</li> </ul> Отсутствие или пустое значение в элементе обрабатывается как false   |
| AuctionDateTime | Дата и время торгов      | AuctionDateTime |                      | УО             |  | Обязательно, если TradeType:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• OpenedAuction – открытый аукцион,</li> <li>• ClosedAuction – закрытый аукцион</li> <li>• OpenedConcours – открытый конкурс</li> <li>• ClosedConcours – закрытый конкурс</li> </ul>  |
| TradeType       | Тип торгов               | string          | [1-20]               | ОК             | Возможные значения:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• OpenedAuction</li> <li>• ClosedAuction</li> <li>• OpenedConcours</li> <li>• ClosedConcours</li> <li>• PublicOffer</li> <li>• ClosePublicOffer</li> </ul> | Описание значений:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• OpenedAuction – открытый аукцион</li> <li>• ClosedAuction – закрытый аукцион</li> <li>• OpenedConcours – открытый конкурс</li> <li>• ClosedConcours – закрытый конкурс</li> <li>• PublicOffer – публичное предложение</li> <li>• ClosePublicOffer – закрытое публичное предложение</li> </ul> |
| PriceType       | Форма подачи             | string          | [1-7]                | ОК             | Возможные значения:  | Описание значений:   |

|                        |                                       |                   |           |    |   |  |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|----|---|--|
|                        | предложения о цене                    |                   |           |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Public</li> <li>• Private</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Public – открытая форма предложения о цене;</li> <li>• Private – закрытая форма предложения о цене.</li> </ul>  |
| Application            | Правила подачи заявок                 | string            | max       | О  |   |  |
| TradeSite              | Место проведения торгов               | string            | [1-1000]  | О  |   | Заполняется наименованием электронной площадки. Если ЭТП неизвестна – указывается свой вариант места проведения.   |
| IdTradePlace           | Идентификатор места проведения торгов | int               |           | Н  |   | Если идентификатор указан, то он должен соответствовать справочнику ЭТП  |
| LotTable               | Таблица лотов                         | LotTable          |           | О  |   |  |
| Participants           | Требования к участникам               | string            | max       | YO |   | Заполняется только если значение TradeType соответствует одному из ниже указанных: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ClosePublicOffer</li> <li>• ClosedAuction</li> <li>• ClosedConcours</li> </ul> |
| AdditionalText         | Дополнительная информация             | string            | [1-5000]  | Н  |   |  |
| <b>AuctionDateTime</b> |                                       |                   |           |    |   |  |
| Date                   | Дата торгов                           | date              |           | О  |   | Заполняется в формате YYYY-MM-DD<br>Дата должна быть больше текущей  |
| Time                   | Время торгов                          | time              |           | О  |   | Заполняется в формате hh:mm:ss   |
| MSKTimeZoneOffset      | Часовой пояс                          | MSKTimeZoneOffset |           | О  |   |  |
| <b>Application</b>     |                                       |                   |           |    |   |  |
| DateTimeBegin          | Дата и время начала подачи заявок.    | DateTimeBegin     |           | О  |   |  |
| DateTimeEnd            | Дата и время окончания приема заявок  | DateTimeEnd       |           | О  |   |  |
| Rules                  | Правила подачи                        | string            | [1-10000] | Н  |   |  |

|                          |                              |                       |  |   |  |  |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------|--|---|--|--|
|                          | заявок                       |                       |  |   |  |  |
| <b>DateTimeBegin</b>     |                              |                       |  |   |  |  |
| Date                     | Дата начала подачи заявок    | date                  |  | О |  | Заполняется в формате YYYY-MM-DD<br>Дата должна быть больше текущей  |
| Time                     | Время начала подачи заявок   | time                  |  | О |  | Заполняется в формате hh:mm:ss   |
| MSKTimeZoneOffset        | Часовой пояс                 | MSKTimeZon<br>eOffset |  | О |  |  |
| <b>DateTimeEnd</b>       |                              |                       |  |   |  |  |
| Date                     | Дата окончания подачи заявок | date                  |  | О |  | Заполняется в формате YYYY-MM-DD<br>Дата должна быть больше текущей  |
| Time                     | Время начала подачи заявок   | time                  |  | О |  | Заполняется в формате hh:mm:ss   |
| MSKTimeZoneOffset        | Часовой пояс                 | MSKTimeZon<br>eOffset |  | О |  |  |
| <b>MSKTimeZoneOffset</b> |                              |                       |  |   |  |  |
| Code                     | Часовой пояс                 | string                |  | О | Возможные значения:<br>-1<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 | Описание значений:<br>-1 - Калининградское время<br>0 - Московское время<br>1 - Самарское время<br>2 - Екатеринбургское время<br>3 - Омское время<br>4 - Красноярское время<br>5 - Иркутское время<br>6 - Якутское время<br>7 - Владивостокское время<br>8 - Магаданское время |

|                   |                         |                            |                         |    |  |                      |
|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----|--|----------------------|
|                   |                         |                            |                         |    | 9  | 9 - Камчатское время |
| Description       | Описание часового пояса | string                     |                         | О  | Возможные значения в зависимости от выбранного значения в Code:<br><br>Калининградское время<br><br>Московское время<br><br>Самарское время<br><br>Екатеринбургское время<br><br>Омское время<br><br>Красноярское время<br><br>Иркутское время<br><br>Якутское время<br><br>Владивостокское время<br><br>Магаданское время<br><br>Камчатское время |                      |
| <b>LotTable</b>   |                         |                            |                         |    |  |                      |
| AuctionLot        | Сведения о лоте         | <a href="#">AuctionLot</a> |                         | ОМ |  |                      |
| <b>AuctionLot</b> |                         |                            |                         |    |  |                      |
| Order             | Номер лота              | int                        |                         | О  |  |                      |
| StartPrice        | Начальная цена, руб.    | decimal                    | [0.01-9999999999999.99] | О  |  |                      |
| Step              | Шаг аукциона            | decimal                    | [0.01-9999999999999.99] | Н  | Отсутствие или пустое значение в элементе обрабатывается как nil.<br>Если в AuctionStepUnit выбрано значение Percent, то значение указывается в диапазоне [0.01-100.00]<br>Если в AuctionStepUnit выбрано  |                      |

|                             |                                       |  |                        |    |  |   |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|----|--|---|
|                             |                                       |  |                        |    | значение Currency то значение указывается в диапазоне [0.01-999999999999.99]   |   |
| Advance                     | Задаток                               | decimal                                      | [0.01-999999999999.99] | Н  | Отсутствие или пустое значение в элементе обрабатывается как nil.<br>Если в AdvanceStepUnit выбрано значение Percent, то значение указывается в диапазоне [0.01-100.00]<br>Если в AdvanceStepUnit выбрано значение Currency то значение указывается в диапазоне [0.01-999999999999.99] |   |
| Description                 | Описание лота.                        | string                                       | max                    | О  |  |   |
| AuctionStepUnit             | Единицы измерения для шага аукциона.  |  |                        | ОК | Возможные значения:<br>• Percent<br>• Currency   | Описание значений:<br>• Percent – проценты<br>• Currency – рубли                      |
| AdvanceStepUnit             | Единицы измерения для задатка.        |  |                        | ОК | Возможные значения:<br>• Percent<br>• Currency   | Описание значений:<br>• Percent – проценты<br>• Currency – рубли                      |
| PriceReduction              | Информация о снижении цены            | string                                       | max                    | УО |  | Заполняется, если значение элемента TradeType:<br>• PublicOffer<br>• ClosePublicOffer |
| ClassifierCollection        | Классификация имущества               | <a href="#">&lt;AuctionLotClassifier&gt;</a> |                        | О  |  |   |
| <b>AuctionLotClassifier</b> |                                       |  |                        |    |  |   |
| Code                        | Код классификатора имущества          | int  | [1-7]                  | О  |  |   |
| Name                        | Наименование классификатора имущества | string                                       | [1-500]                | О  |  |   |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="Auction2">
  <Auction2>
    <Text>...</Text>
    <IsRepeat>...</IsRepeat>
```

```

<AuctionDateTime>
  <Date>...</Date>
  <Time>...</Time>
  <MSKTimeZoneOffset>
    <Code>...</Code>
    <Description>...</Description>
  </MSKTimeZoneOffset>
</AuctionDateTime>
<TradeType>...</TradeType>
<PriceType>...</PriceType>
<Application>
  <DateTimeBegin>
    <Date>...</Date>
    <Time>...</Time>
    <MSKTimeZoneOffset>
      <Code>...</Code>
      <Description>...</Description>
    </MSKTimeZoneOffset>
  </DateTimeBegin>
  <DateTimeEnd>
    <Date>...</Date>
    <Time>...</Time>
    <MSKTimeZoneOffset>
      <Code>...</Code>
      <Description>...</Description>
    </MSKTimeZoneOffset>
  </DateTimeEnd>
  <Rules>... </Rules>
</Application>
<TradeSite>...</TradeSite>
<IdTradePlace xsi:nil="true" />
<LotTable>
  <AuctionLot>
    <Order>...</Order>
    <StartPrice>...</StartPrice>
    <Step>...</Step>
    <Advance>...</Advance>
    <Description>...</Description>
    <AuctionStepUnit>...</AuctionStepUnit>
    <AdvanceStepUnit>...</AdvanceStepUnit>
    <PriceReduction>...</PriceReduction>
  </AuctionLot>
</LotTable>

```

```

    <ClassifierCollection>
      <AuctionLotClassifier>
        <Code>...</Code>
        <Name>...</Name>
      </AuctionLotClassifier>
    </ClassifierCollection>
  </AuctionLot>
  <AuctionLot>
    <Order>...</Order>
    <StartPrice>...</StartPrice>
    <Step>...</Step>
    <Advance>...</Advance>
    <Description>...</Description>
    <AuctionStepUnit>...</AuctionStepUnit>
    <AdvanceStepUnit>...</AdvanceStepUnit>
    <PriceReduction>...</PriceReduction>
    <ClassifierCollection>
      <AuctionLotClassifier>
        <Code>...</Code>
        <Name>...</Name>
      </AuctionLotClassifier>
    </ClassifierCollection>
  </AuctionLot>
</LotTable>
<Participants>...</Participants>
<AdditionalText>...</AdditionalText>
</Auction2>
</MessageInfo>

```

**4.2.3.30 «Сообщение о предстоящей передаче приобретателю имущества (активов) и обязательств кредитной организации или их части»**

| Идентификатор                  | Описание        | Тип элемента                 | Размерность<br>Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| <b>ImpendingTransferAssets</b> |                 |                              |                         |                |             |                           |
| Text                           | Текст сообщения | String                       | max                     | О              |             |                           |
| <b>CreditOrganizations</b>     |                 |                              |                         |                |             |                           |
| CreditOrganizationInfo         | Сведения о      | <a href="#">CreditOrgani</a> |                         | ОМ             |             |                           |

| Идентификатор                             | Описание   | Тип элемента                   | Размерность<br>Диапазон | Обязательность | Ограничение   | Дополнительная информация   |
|---|--|--------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|---|
|   | кредитной организации  | <a href="#">zationInfo&gt;</a> |                         |                |               |   |
| <b>CreditOrganizationInfo</b>             |  |                                |                         |                |               |   |
| Name                                      | Наименование кредитной организации   | String                         | [1-256]                 | O              |               |   |
| Address                                   | Адрес кредитной организации  | String                         | [1-256]                 | O              |               |   |
| Ogrn                                      | ОГРН   | String                         | 13                      | H              | Только цифры. | Дополнительная проверка: проверка контрольного числа ОГРН. При несоответствии контрольного числа возвращается уведомление с соответствующим кодом (см. <a href="#">4.1.5.1</a> ). Отрицательный результат проверки <b>не</b> запрещает публикацию сообщения или сохранение данных по должнику. Значение элемента может быть пустым. |
| Inn                                       | ИНН  | String                         | 10                      | H              | Только цифры  | Дополнительная проверка: проверка контрольного числа ИНН. При несоответствии контрольного числа возвращается уведомление с соответствующим кодом (см. <a href="#">4.1.5.1</a> ). Отрицательный результат проверки <b>не</b> запрещает публикацию сообщения или сохранение данных по должнику. Значение элемента может быть пустым.  |
| AcquirerLiabilitiesClassificationCriteria | Критерии отнесения обязательств к числу обязательств, передаваемых приобретателю | String                         | max                     | O              |               |   |
| TransferredLiabilitiesObtainingOrder      | Порядок получения кредиторами информации о                                       | String                         | max                     | O              |               |   |

| Идентификатор | Описание                       | Тип элемента | Размерность<br>Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------------------|
|               | передаваемых<br>обязательствах |              |                         |                |             |                           |

Пример передаваемых данных

```

<MessageInfo MessageType="ImpendingTransferAssets">
  <ImpendingTransferAssets>
    <Text>...</Text>
    <CreditOrganizations>
      <CreditOrganizationInfo>
        <Name>...</Name>
        <Address>...</Address>
        <Ogrn >...</Ogrn>
        <Inn >...</Inn>
        <AcquirerLiabilitiesClassificationCriteria>...</AcquirerLiabilitiesClassificationCriteria>
        <TransferredLiabilitiesObtainingOrder>... </TransferredLiabilitiesObtainingOrder>
      </CreditOrganizationInfo>
    </CreditOrganizations>
  </ImpendingTransferAssets>
</MessageInfo>

```

#### 4.2.3.31 «Сообщение о передаче приобретателю имущества и обязательств кредитной организации»

| Идентификатор              | Описание                         | Тип элемента                                   | Размерность<br>Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|----------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| <b>TransferAssets</b>      |                                  |  |                         |                |             |                           |
| Text                       | Текст сообщения                  | String   | max                     | 0              |             |                           |
| <b>CreditOrganizations</b> |                                  |  |                         |                |             |                           |
| CreditOrganizationInfo     | Сведения о кредитной организации | <a href="#">&lt;CreditOrganizationInfo&gt;</a> |                         | 0M             |             |                           |

Пример передаваемых данных

```

<MessageInfo MessageType="TransferAssets">

```

```

<TransferAssets>
  <Text>..</Text>
  <CreditOrganizations>
    <CreditOrganizationInfo>
      <Name>...</Name>
      <Address>...</Address>
      <Ogrn >...</Ogrn>
      <Inn >...</Inn>
      <AcquirerLiabilitiesClassificationCriteria>...</AcquirerLiabilitiesClassificationCriteria>
      <TransferredLiabilitiesObtainingOrder>...</TransferredLiabilitiesObtainingOrder>
    </CreditOrganizationInfo>
  </CreditOrganizations>
</TransferAssets>
</MessageInfo>

```

#### 4.2.3.32 «Судебный акт по результатам рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника» (старое сообщение)

| Идентификатор            | Описание   | Тип элемента                     | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение   | Дополнительная информация   |
|--------------------------|--|----------------------------------|----------------------|----------------|---|---|
| <b>ActDealInvalid2</b>   |  |                                  |                      |                |   |   |
| Text                     | Текст сообщения  | String                           | max                  | О              |   |   |
| CourtDecisionNoticeDate  | Дата судебного решения                                   | DateTime                         |                      | О              |   | Заполняется в формате YYYY-MM-DDT00:00:00   |
| Deals                    | Перечень Заявлений о признании сделки недействительной   | <a href="#">&lt;Deals&gt;</a>    |                      | О              |   |   |
| <b>Deals</b>             |  |                                  |                      |                |   |   |
| DealInfo                 | Сведения о Заявлении о признании сделки недействительной | <a href="#">&lt;DealInfo&gt;</a> |                      | ОМ             |   |   |
| <b>DealInfo</b>          |  |                                  |                      |                |   |   |
| DealInvalidMessageNumber | Номер Заявления о признании сделки недействительной      | String                           | [6...30]             | О              |   | Строка должна содержать числовое значение.  |
| DealNotValid             | Признак признания сделки не                              | Boolean                          |                      | О              | Допустимые значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>true</li> </ul> | Описание значений: <ul style="list-style-type: none"> <li>true – сделка признана</li> </ul> |

| Идентификатор    | Описание  | Тип элемента                    | Размерность<br>Диапазон | Обязательность | Ограничение   | Дополнительная информация   |
|------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------|---|---|
|                  | действительной                                    |                                 |                         |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>false</li> </ul> | недействительной <ul style="list-style-type: none"> <li>false – сделка действительная</li> </ul> Отсутствие или пустое значение в элементе обрабатывается как true. |
| DealParticipants | Может содержать пустой перечень. Участники сделки | <a href="#">DealParticipant</a> |                         | HM             |   |   |

Пример передаваемых данных

```

<MessageInfo MessageType="ActDealInvalid2">
  <ActDealInvalid2>
    <Text>...</Text>
    <CourtDecisionNoticeDate>...</CourtDecisionNoticeDate>
    <Deals>
      <DealInfo>
        <DealInvalidMessageNumber>...</DealInvalidMessageNumber>
        <DealNotValid>..</DealNotValid>
        <DealParticipants>
          <DealParticipant xsi:type="DealParticipantRussian">
            <Name>...</Name>
            <Code>...</Code>
          </DealParticipant>
        </DealParticipants>
      </DealInfo>
      <DealInfo>
        <DealInvalidMessageNumber>...</DealInvalidMessageNumber>
        <DealNotValid>...</DealNotValid>
        <DealParticipants>
          <DealParticipant xsi:type="DealParticipantRussian">
            <Name>...</Name>
            <Code>...</Code>
          </DealParticipant>
          <DealParticipant xsi:type="DealParticipantRussian">
            <Name>...</Name>
            <Code>...</Code>
          </DealParticipant>
        </DealParticipants>
      </DealInfo>
    </Deals>
  </ActDealInvalid2>
</MessageInfo>
    
```

```
</DealParticipant>
</DealParticipants>
</DealInfo>
</Deals>
</ActDealInvalid2>
```

#### 4.2.3.33 «Судебный акт по результатам пересмотра рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника» (старое сообщение)

| Идентификатор                | Описание   | Тип элемента                    | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация                  |
|------------------------------|--|---------------------------------|----------------------|----------------|-------------|--|
| <b>ActReviewDealInvalid2</b> |  |                                 |                      |                |             |  |
| Text                         | Текст сообщения  | String                          | max                  | O              |             |  |
| CourtDecisionNoticeDate      | Дата судебного решения                                 | DateTime                        |                      | O              |             | Заполняется в формате YYYY-MM-DDT00:00:00  |
| Acts                         | Перечень Актв о признании сделки недействительной      | <a href="#">&lt;Acts&gt;</a>    |                      | O              |             |  |
| <b>Acts</b>                  |  |                                 |                      |                |             |  |
| ActInfo                      | Сведения об Акте о признании сделки недействительной   | <a href="#">&lt;ActInfo&gt;</a> |                      | OM             |             |  |
| <b>ActInfo</b>               |  |                                 |                      |                |             |  |
| ActDealInvalidMessageNumber  | Номер Акта о признании сделки недействительной         | String                          | [6-30]               | O              |             | Строка должна содержать числовое значение. |
| Deals                        | Перечень Заявлений о признании сделки недействительной | <a href="#">&lt;Deals&gt;</a>   |                      | O              |             |  |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="ActReviewDealInvalid3">
<ActReviewDealInvalid2>
<Text>...</Text>
<CourtDecisionNoticeDate>...</CourtDecisionNoticeDate>
<Acts>
<ActInfo>
<ActDealInvalidMessageNumber>...</ActDealInvalidMessageNumber>
```

```

<Deals>
  <DealInfo>
    <DealInvalidMessageNumber>...</DealInvalidMessageNumber>
    <DealNotValid>...</DealNotValid>
    <DealParticipants>
      <DealParticipant xsi:type="DealParticipantRussian">
        <Name>...</Name>
        <Code>...</Code>
      </DealParticipant>
    </DealParticipants>
  </DealInfo>
  <DealInfo>
    <DealInvalidMessageNumber>...</DealInvalidMessageNumber>
    <DealNotValid>...</DealNotValid>
    <DealParticipants>
      <DealParticipant xsi:type="DealParticipantRussian">
        <Name>...</Name>
        <Code>...</Code>
      </DealParticipant>
      <DealParticipant xsi:type="DealParticipantRussian">
        <Name>...</Name>
        <Code>...</Code>
      </DealParticipant>
    </DealParticipants>
  </DealInfo>
</Deals>
</ActInfo>
</Acts>
<ActReviewDealInvalid2>
</MessageInfo>
    
```

**4.2.3.34 «Судебный акт по результатам рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности»**

| Идентификатор              | Описание        | Тип элемента | Размерность<br>Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|----------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| <b>ActPersonSubsidiary</b> |                 |              |                         |                |             |                           |
| Text                       | Текст сообщения | String       | max                     | О              |             |                           |

| Идентификатор                            | Описание  | Тип элемента                 | Размерность Диапазон   | Обязательность | Ограничение   | Дополнительная информация   |
|--|---|------------------------------|------------------------|----------------|---|---|
| BankruptSupervisoryPersons               | Список контролирурующих должника лиц  | <BankruptSupervisoryPersons> |                        | O              |   |   |
| DeclarationPersonSubsidiaryMessageNumber | Номер заявления о привлечении к субсидиарной ответственности                        | String                       | [6-30]                 | O              |   | Строка должна содержать числовое значение.  |
| BankruptSupervisoryPersons               |   |                              |                        |                |   |   |
| BankruptSupervisoryPerson                | Контролирующее должника лицо  | <BankruptSupervisoryPerson>  |                        | OM             |   |   |
| BankruptSupervisoryPerson                |   |                              |                        |                |   |   |
| BankruptSupervisoryPerson                | Контролирующее лицо является или не является резидентом                             | String                       | [1-100]                | O              | Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>BankruptSupervisoryPersonRussian</li> <li>BankruptSupervisoryPersonNonRussian</li> </ul> | Описание значений: <ul style="list-style-type: none"> <li>BankruptSupervisoryPersonRussian – привлекаемое лицо резидент РФ</li> <li>BankruptSupervisoryPersonNonRussian – привлекаемое лицо не резидент РФ</li> </ul> Заполняется аналогичным значением из заявления о привлечении к субсидиарной ответственности |
| ResponsibilityAmount                     | Размер ответственности, руб.  | decimal                      | [0.00-999999999999.99] | H              |   | Разделитель целой и дробной частей «.» (точка). Допускается указывать значение без дробной части.   |
| Name                                     | Наименование/ФИО  | String                       | [1-256]                | O              |   | Заполняется аналогичным значением из заявления о привлечении к субсидиарной ответственности   |
| Code                                     | СНИЛС, ИНН или ОГРН – для резидентов, аналог СНИЛС, ИНН или ОГРН – для нерезидентов | String                       | [1-60]                 | O              |   | Если атрибут «type» имеет значение «BankruptSupervisoryPersonRussian», то:<br>Для юр. лиц ИНН или ОГРН<br>Для физ. лиц СНИЛС, ИНН или ОГРНИП<br>Если атрибут «type» имеет значение «BankruptSupervisoryPersonNonRussian», то имеющееся значение идентификатора, который будет                                     |

| Идентификатор | Описание  | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение   | Дополнительная информация  |
|---------------|---|--------------|----------------------|----------------|---|--|
|               |   |              |                      |                |   | указан в элементе «CodeType»<br>Заполняется аналогичным значением из заявления о привлечении к субсидиарной ответственности  |
| IsArraignment | Признак привлечения к ответственности                       | Boolean      |                      | О              | Допустимые значения <ul style="list-style-type: none"> <li>• true</li> <li>• false</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• true – привлечен к ответственности</li> <li>• false – не привлечен к ответственности</li> </ul> При выборе значения false элемент ResponsibilityAmount не заполняется                       |
| CodeType      | Наименование аналога СНИЛС, ИНН или ОГРН – для нерезидентов | String       | [1-256]              | УО             |   | Если атрибут «type» имеет значение «BankruptSupervisoryPersonNonRussian», то необходимо обязательно заполнить значение данного элемента. Заполняется аналогичным значением из заявления о привлечении к субсидиарной ответственности |
| Country       | Страна – только для нерезидента                             | String       | [1-120]              | УО             | Значение заполняется по данным из любого, имеющегося в распоряжении АСВ, справочника          | Если атрибут «type» имеет значение «BankruptSupervisoryPersonNonRussian», то необходимо обязательно заполнить значение данного элемента. Заполняется аналогичным значением из заявления о привлечении к субсидиарной ответственности |

Пример передаваемых данных:

```

<MessageInfo MessageType="ActPersonSubsidiary">
  <ActPersonSubsidiary>
    <Text>...</Text>
    <BankruptSupervisoryPersons>
      <BankruptSupervisoryPerson xsi:type="BankruptSupervisoryPersonRussian">
        <ResponsibilityAmount>...</ResponsibilityAmount>
        <Name>...</Name>
        <Code>...</Code>
        <IsArraignment>...</IsArraignment>
      </BankruptSupervisoryPerson>
    </BankruptSupervisoryPersons>
  </ActPersonSubsidiary>
</MessageInfo>

```

```

    <BankruptSupervisoryPerson xsi:type="BankruptSupervisoryPersonNonRussian">
      <ResponsibilityAmount xsi:nil="true" />
      <Name>...</Name>
      <Code>...</Code>
      <IsArraignment>...</IsArraignment>
      <CodeType>...</CodeType>
      <Country>...</Country>
    </BankruptSupervisoryPerson>
  </BankruptSupervisoryPersons>
  <DeclarationPersonSubsidiaryMessageNumber></DeclarationPersonSubsidiaryMessageNumber>
</ActPersonSubsidiary>
</MessageInfo>

```

**4.2.3.35 «Судебный акт по результатам пересмотра рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности»**

| Идентификатор                    | Описание   | Тип элемента                                      | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация                  |
|----------------------------------|--|---|----------------------|----------------|-------------|--|
| <b>ActReviewPersonSubsidiary</b> |  |   |                      |                |             |  |
| Text                             | Текст сообщения                                  | String  | max                  | О              |             |  |
| BankruptSupervisoryPersons       | Список контролирующих должника лиц               | <a href="#">&lt;BankruptSupervisoryPerson&gt;</a> |                      | О              |             |  |
| ActPersonSubsidiaryNumber        | Номер Акта по результатам рассмотрения заявления | String  | [6-30]               | О              |             | Строка должна содержать числовое значение. |

Пример передаваемых данных:

```

<MessageInfo MessageType="ActReviewPersonSubsidiary">
  <ActReviewPersonSubsidiary>
    <Text>...</Text>
    <BankruptSupervisoryPersons>
      <BankruptSupervisoryPerson xsi:type="BankruptSupervisoryPersonRussian">
        <ResponsibilityAmount xsi:nil="true" />
        <Name>...</Name>

```

```

        <Code>...</Code>
        <IsArraignment>...</IsArraignment>
    </BankruptSupervisoryPerson>
    <BankruptSupervisoryPerson xsi:type="BankruptSupervisoryPersonRussian">
        <ResponsibilityAmount>...</ResponsibilityAmount>
        <Name>...</Name>
        <Code>...</Code>
        <IsArraignment>...</IsArraignment>
    </BankruptSupervisoryPerson>
</BankruptSupervisoryPersons>
<ActPersonSubsidiaryNumber>...</ActPersonSubsidiaryNumber>
</ActReviewPersonSubsidiary>
</MessageInfo>
    
```

#### 4.2.3.36 «Сообщение об изменении объявления о проведении торгов»

| Идентификатор  | Описание                    | Тип элемента | Размерность<br>Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация  |
|--|-----------------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------|--|
| <b>ChangeAuction2</b>                                      |                             |              |                         |                |             |  |
| Все элементы сообщения<br><a href="#">&lt;Auction2&gt;</a> |                             |              |                         |                |             | Структура, аналогичная сообщению Auction2.<br><b>Прим. Значения элементов должны соответствовать значениям из элементов сообщения на которое ссылаемся, кроме тех, которые хотим изменить в текущем сообщении.</b>   |
| ChangedMessageNumber                                       | Номер изменяемого сообщения | int          | [6-30]                  | 0              |             | Такое сообщение должно быть: <ul style="list-style-type: none"> <li>• опубликовано</li> <li>• не аннулировано</li> <li>• иметь тип сообщения (Auction/Auction2/ChangeAuction/ChangeAuction2)</li> <li>• относиться к текущему должнику</li> <li>• быть опубликованным текущим</li> </ul> |

| Идентификатор | Описание          | Тип элемента | Размерность<br>Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|-------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------------------|
|               |                   |              |                         |                |             | публикатором              |
| ChangeReason  | Причина изменения | String       | [1-]                    | О              |             |                           |

Пример передаваемых данных:

```
<MessageInfo MessageType="ChangeAuction2">
  <ChangeAuction2>
    <Text>...</Text>
    <IsRepeat>...</IsRepeat>
    <AuctionDateTime>
      <Date>...</Date>
      <Time>...</Time>
      <MSKTimeZoneOffset>
        <Code>...</Code>
        <Description>...</Description>
      </MSKTimeZoneOffset>
    </AuctionDateTime>
    <TradeType>...</TradeType>
    <PriceType>...</PriceType>
    <Application>
      <DateTimeBegin>
        <Date>...</Date>
        <Time>...</Time>
        <MSKTimeZoneOffset>
          <Code>...</Code>
          <Description>...</Description>
        </MSKTimeZoneOffset>
      </DateTimeBegin>
      <DateTimeEnd>
        <Date>...</Date>
        <Time>...</Time>
        <MSKTimeZoneOffset>
          <Code>...</Code>
          <Description>...</Description>
        </MSKTimeZoneOffset>
      </DateTimeEnd>
    </Application>
    <Rules>...</Rules>
  </ChangeAuction2>
</MessageInfo>
```

```

</Application>
<TradeSite>...</TradeSite>
<IdTradePlace>...</IdTradePlace>
<LotTable>
  <AuctionLot>
    <Order>...</Order>
    <StartPrice>...</StartPrice>
    <Step/>
    <AuctionStepUnit>...</AuctionStepUnit>
    <Advance xsi:nil="true"/>
    <AdvanceStepUnit>...</AdvanceStepUnit>
    <Description>...</Description>
    <ClassifierCollection>
      <AuctionLotClassifier>
        <Code>...</Code>
        <Name>...</Name>
      </AuctionLotClassifier>
    </ClassifierCollection>
  </AuctionLot>
</LotTable>
<AdditionalText>...</AdditionalText>
<ChangedMessageNumber>...</ChangedMessageNumber>
<ChangeReason>...</ChangeReason>
</ChangeAuction2>
</MessageInfo>
    
```

**4.2.3.37 «Сообщение об отмене сообщения об объявлении торгов или сообщения о результатах торгов»**

| Идентификатор                   | Описание                            | Тип элемента | Размерность<br>Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация   |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------|---|
| <b>CancelAuctionTradeResult</b> |                                     |              |                         |                |             |   |
| Text                            | Текст сообщения                     | String       | max                     | О              |             |   |
| IdCanceledMessage               | Идентификатор отменяемого сообщения | int          | [6-30]                  | О              |             | Такое сообщение должно быть: <ul style="list-style-type: none"> <li>• опубликовано</li> <li>• не аннулировано</li> <li>• иметь тип сообщения</li> </ul> (Auction/Auction2/TradeResult/ChangeAuction/ChangeAuc |

| Идентификатор      | Описание                                    | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация  |
|--------------------|---|--------------|----------------------|----------------|-------------|--|
|                    |   |              |                      |                |             | tion2)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• относиться к текущему должнику</li> <li>• быть опубликованным текущим публикатором</li> </ul> |
| CancellationReason | Причина отмены торгов или результата торгов | String       | [0-256]              | Н              |             |  |

Пример передаваемых данных:

```

<MessageInfo MessageType="CancelAuctionTradeResult">
  <CancelAuctionTradeResult>
    <Text>...</Text>
    <CancellationReason>...</CancellationReason>
    <IdCanceledMessage>...</IdCanceledMessage>
  </CancelAuctionTradeResult>
</MessageInfo>
    
```

#### 4.2.3.38 «Сообщение о результатах торгов»

| Идентификатор      | Описание  | Тип элемента      | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация  |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|----------------|-------------|--|
| <b>TradeResult</b> |   |                   |                      |                |             |  |
| Text               | Текст сообщения   | String            | max                  | О              |             |  |
| LotTable           | Таблица лотов   | <TradeResult Lot> |                      | ОМ             |             |  |
| IdAuctionMessage   | Номер сообщения о проведении торгов или сообщения об изменении объявления о проведении торгов | int               | [6-30]               | Н              |             | Если заполняется, то такое сообщение должно быть: <ul style="list-style-type: none"> <li>• опубликовано</li> <li>• не аннулировано</li> <li>• иметь тип сообщения (Auction/Auction2/ChangeAuction/ChangeAuction2)</li> <li>• относиться к текущему должнику</li> <li>• быть опубликованным текущим публикатором</li> </ul> |

| Идентификатор         | Описание   | Тип элемента                                 | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение   | Дополнительная информация   |
|-----------------------|--|--|----------------------|----------------|---|---|
| <b>TradeResultLot</b> |  |  |                      |                |   |   |
| Order                 | Порядковый номер лота  | Int  | [1-99 999]           | O              |   |   |
| Description           | Описание лота  | String                                       | [1-4000]             | O              |   |   |
| LotStatus             | Статус лота  | String                                       |                      | OK             | Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• TradeFailed</li> <li>• TradeSucceeded</li> <li>• TradeFailedSoldToTheOnlyParticipant</li> <li>• TradeBiddingEndBankruptcyCreditor</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TradeFailed – признаны не состоявшимися</li> <li>• TradeSucceeded – признаны состоявшимися</li> <li>• TradeFailedSoldToTheOnlyParticipant – признаны не состоявшимися, лот продан единственному участнику</li> <li>• TradeBiddingEndBankruptcyCreditor – торги завершены вследствие оставления конкурсным кредитором предмета залога за собой</li> </ul> Если значение элемента не заполнено выбирается TradeSucceeded |
| Basis                 | Обоснование признания участника победителем или признания торгов несостоявшимися | String                                       | max                  | YO             | Если в элементе LotStatus значение TradeSucceeded, то необязательное для заполнения.  |   |
| Winner                | Сведения о победителе торгов   | <a href="#">&lt;Winner&gt;</a>               |                      | YO             | Заполняется если в атрибуте LotStatus значение TradeSucceeded   |   |
| Buyer                 | Сведения о покупателе, если принято решение продать лот единственному участнику  | <a href="#">&lt;Buyer&gt;</a>                |                      | YO             | Заполняется если в атрибуте LotStatus значение TradeFailedSoldToTheOnlyParticipant  |   |
| ClassifierCollection  | Классификация имущества  | <a href="#">&lt;AuctionLotClassifier&gt;</a> |                      | O              |   |   |

| Идентификатор                     | Описание  | Тип элемента                               | Размерность Диапазон    | Обязательность | Ограничение  | Дополнительная информация   |
|-----------------------------------|---|--|-------------------------|----------------|--|---|
| <b>&lt;Winner&gt;</b>             |   |  |                         |                |  |   |
| ParticipantPerson                 | Сведения об участнике торгов – физическом лице        | <a href="#">&lt;ParticipantPerson&gt;</a>  |                         | YO             | Заполняется при отсутствии элемента ParticipantCompany |   |
| ParticipantCompany                | Сведения об участнике торгов – юридическом лице       | <a href="#">&lt;ParticipantCompany&gt;</a> |                         | YO             | Заполняется при отсутствии элемента ParticipantPerson  | Если значение элемента не заполнено выбирается ParticipantCompany |
| <b>&lt;Buyer&gt;</b>              |   |  |                         |                |  |   |
| ParticipantPerson                 | Сведения об участнике торгов – физическом лице        | <a href="#">&lt;ParticipantPerson&gt;</a>  |                         | YO             | Заполняется при отсутствии элемента ParticipantCompany |   |
| ParticipantCompany                | Сведения об участнике торгов – юридическом лице       | <a href="#">&lt;ParticipantCompany&gt;</a> |                         | YO             | Заполняется при отсутствии элемента ParticipantPerson  |   |
| <b>&lt;ParticipantCompany&gt;</b> |   |  |                         |                |  |   |
| PriceOffer                        | Предложение о цене                                    | decimal                                    | [0.00-9999999999999.99] | O              |  |   |
| Address                           | Адрес   | String                                     | max                     | O              |  |   |
| INN                               | Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)          | String                                     | [10]                    | H              |  | Строка должна содержать числовое значение.                        |
| Name                              | Наименование юр. лица                                 | String                                     | max                     | O              |  |   |
| OGRN                              | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | String                                     | [13]                    | H              |  | Строка должна содержать числовое значение.                        |
| <b>&lt;ParticipantPerson&gt;</b>  |   |  |                         |                |  |   |
| PriceOffer                        | Предложение о цене                                    | decimal                                    | [0.00-9999999999999.99] | O              |  |   |
| Address                           | Адрес   | String                                     | max                     | O              |  |   |
| INN                               | Индивидуальный номер налогоплательщика                | String                                     | [12]                    | H              |  | Строка должна содержать числовое значение.                        |

| Идентификатор                       | Описание                              | Тип элемента | Размерность<br>Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация                  |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------|--|
|                                     | (ИНН)                                 |              |                         |                |             |  |
| FirstName                           | Имя                                   | String       | max                     | O              |             |  |
| MiddleName                          | Отчество                              | String       | max                     | O              |             |  |
| LastName                            | Фамилия                               | String       | max                     | O              |             |  |
| OGRNIP                              | ОГРНИП                                | String       | [15]                    | H              |             | Строка должна содержать числовое значение. |
| <b>&lt;AuctionLotClassifier&gt;</b> |                                       |              |                         |                |             |  |
| Code                                | Код классификатора имущества          | int          | [1-7]                   | O              |             |  |
| Name                                | Наименование классификатора имущества | string       | [1-500]                 | O              |             |  |

Пример передаваемых данных:

```

<MessageInfo MessageType="TradeResult">
  <TradeResult>
    <Text>...</Text>
    <LotTable>
      <TradeResultLot>
        <Order>...</Order>
        <Description>...</Description>
        <LotStatus>...</LotStatus>
        <Basis>...</Basis>
        <Winner>
          <ParticipantCompany>
            <PriceOffer>...</PriceOffer>
            <Address>...</Address>
            <INN>...</INN>
            <Name>...</Name>
            <OGRN>...</OGRN>
          </ParticipantCompany>
        </Winner>
      </TradeResultLot>
    </LotTable>
  </TradeResult>
</MessageInfo>
  
```

```

        </AuctionLotClassifier>
    </ClassifierCollection>
</TradeResultLot>
</LotTable>
<IdAuctionMessage>...</IdAuctionMessage>
</TradeResult>
</MessageInfo>
    
```

#### 4.2.3.39 «Сведения о заключении договора купли-продажи»

| Идентификатор              | Описание                            | Тип элемента | Размерность<br>Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация  |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------|--|
| <b>SaleContractResult2</b> |                                     |              |                         |                |             |  |
| Text                       | Текст сообщения                     | String       | max                     | О              |             |  |
| IdAuctionMessage           | Номер сообщения о проведении торгов | String       | [6-30]                  | Н              |             | Должно соответствовать условиям: <ul style="list-style-type: none"> <li>• опубликовано</li> <li>• не аннулировано</li> <li>• имеет тип сообщения (Auction/Auction2/ChangeAuction/ChangeAuction2)</li> <li>• относятся к текущему должнику</li> <li>• опубликовано текущим публикатором</li> </ul>  |
| TradePlaceName             | Название торговой площадки          | String       | max                     | УО             |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Если в атрибуте &lt;AuctionMessageNumber&gt; выбрано сообщение и в нем атрибут IdTradePlace не пустой, то атрибут TradePlaceName должен быть равен значению атрибута TradeSite, указанному в сообщении из &lt;AuctionMessageNumber&gt; .</li> <li>• Если в атрибуте &lt;AuctionMessageNumber&gt; выбрано сообщение и в нем атрибут IdTradePlace пустой, то атрибут TradePlaceName должен быть так же пуст</li> <li>• Если в атрибуте</li> </ul> |

| Идентификатор                   | Описание  | Тип элемента                              | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение  | Дополнительная информация  |
|---------------------------------|---|---|----------------------|----------------|--|--|
|                                 |   |   |                      |                |  | <AuctionMessageNumber> не выбрано значение, то значение <TradePlaceName> заполняется значением из справочника ЭТП.   |
| TradeNumber                     | Номер торгов на площадке                        | String                                    | [1-100]              | H              |  |  |
| Contracts                       | Сведения о договорах                            | <a href="#">&lt;Contracts&gt;</a>         |                      | O              |  |  |
| <b>&lt;Contracts&gt;</b>        |   |   |                      |                |  |  |
| SaleContractInfo                | Сведения о договоре                             | <a href="#">&lt;SaleContractInfo&gt;</a>  |                      | OM             |  |  |
| <b>&lt;SaleContractInfo&gt;</b> |   |   |                      |                |  |  |
| xsi:type                        | Тип сведений о заключении договора              | Атрибут<br>Перечисляемый тип              |                      | O              | Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>ConcludedSaleContractInfo</li> <li>RefusedSaleContractInfo</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ConcludedSaleContractInfo – договор заключен</li> <li>RefusedSaleContractInfo – договор <b>не</b> заключен</li> </ul> Если значение элемента не заполнено выбирается ConcludedSaleContractInfo                                  |
| LotNumber                       | Номер лота                                      | Int                                       | [1-99999]            | H              |  |  |
| Description                     | Описание лота                                   | String                                    | max                  | H              |  |  |
| FailureWinnerInfo               | Победитель, отказавшийся от заключения договора | <a href="#">&lt;FailureWinnerInfo&gt;</a> |                      | YO             |  | Заполняется только: <ul style="list-style-type: none"> <li>если в элементе ConclusionInfo выбрано значение «отказ или уклонение победителя от заключения договора и заключение договора с иным участником»</li> <li>если xsi:type = RefusedSaleContractInfo</li> </ul> |
| ConclusionInfo                  | Сведения о заключении договора                  |   |                      | YO             | Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>заключение договора с победителем</li> <li>заключение договора с единственным участником торгов</li> <li>заключение договора купли</li> </ul> | Заполняется только если xsi:type = ConcludedSaleContractInfo<br>Если значение элемента не заполнено выбирается «заключение договора с победителем»   |

| Идентификатор                    | Описание                               | Тип элемента                          | Размерность<br>Диапазон | Обязательность | Ограничение  | Дополнительная информация  |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|----------------|--|--|
|                                  |  |                                       |                         |                | продажи с лицом, имеющим право преимущественного приобретения<br>• отказ или уклонение победителя от заключения договора и заключение договора с иным участником |  |
| Number                           | Номер заключенного договора            | String                                | [1-50]                  | Н              |  | Заполняется только если элемент «SaleContractInfo» имеет значение «ConcludedSaleContractInfo»  |
| ConclusionDate                   | Дата заключения договора               | Date                                  |                         | УО             |  | Заполняется в формате ГГГГ-ММ-ДД<br>Обязательный, если элемент «SaleContractInfo» имеет значение «ConcludedSaleContractInfo». В ином случае, элемент недопустим. |
| PropertyPurchasePrice            | Цена приобретения имущества            | decimal                               | [0,01 - 999 999 999,99] | УО             |  | Обязательный, если элемент «SaleContractInfo» имеет значение «ConcludedSaleContractInfo»<br>В ином случае, элемент недопустим.                                   |
| PurchaserInfo                    | Покупатель, с которым заключен договор | <a href="#">&lt;PurchaserInfo&gt;</a> |                         | УО             |  | Обязательный, если элемент «SaleContractInfo» имеет значение «ConcludedSaleContractInfo». В ином случае, элемент недопустим.                                     |
| <b>&lt;FailureWinnerInfo&gt;</b> |  |                                       |                         |                |  |  |
| Name                             | Наименование / ФИО                     | String                                | [1-256]                 | О              |  |  |
| Ogrn                             | ОГРН / ОГРНИП                          | String                                | [13]; [15]              | Н              |  | Строка должна содержать числовое значение.   |
| Inn                              | ИНН                                    | String                                | [10]; [12]              | Н              |  | Строка должна содержать числовое значение.   |
| <b>&lt;PurchaserInfo&gt;</b>     |  |                                       |                         |                |  |  |
| Name                             | Наименование / ФИО                     | String                                | [1-256]                 | О              |  |  |
| Ogrn                             | ОГРН / ОГРНИП                          | String                                | [13]; [15]              | Н              |  | Строка должна содержать числовое значение.   |
| Inn                              | ИНН                                    | String                                | [10]; [12]              | Н              |  | Строка должна содержать числовое значение.   |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность<br>Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|----------|--------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------------------|
|               |          |              |                         |                |             | значение.                 |

Пример передаваемых данных:

Договор не заключен

```
<MessageInfo MessageType="SaleContractResult2">
  <SaleContractResult2>
    <Text>...</Text>
    <IdAuctionMessage>...</IdAuctionMessage>
    <TradePlaceName>...</TradePlaceName>
    <TradeNumber>...</TradeNumber>
    <Contracts>
      <SaleContractInfo xsi:type="RefusedSaleContractInfo">
        <LotNumber>...</LotNumber>
        <Description>...</Description>
        <FailureWinnerInfo>
          <Name>...</Name>
          <Ogrn>...</Ogrn>
          <Inn>...</Inn>
        </FailureWinnerInfo>
      </SaleContractInfo>
    </Contracts>
  </SaleContractResult2>
</MessageInfo>
```

Договор заключен

```
<MessageInfo MessageType="SaleContractResult2">
  <SaleContractResult2>
    <Text>...</Text>
    <IdAuctionMessage>...</IdAuctionMessage>
    <TradePlaceName>...</TradePlaceName>
    <TradeNumber>...</TradeNumber>
    <Contracts>
      <SaleContractInfo xsi:type="ConcludedSaleContractInfo">
        <LotNumber>...</LotNumber>
        <Description>...</Description>
      </SaleContractInfo>
    </Contracts>
  </SaleContractResult2>
</MessageInfo>
```

```

    <ConclusionInfo>...</ConclusionInfo>
    <Number>...</Number>
    <ConclusionDate>...</ConclusionDate>
    <PropertyPurchasePrice>...</PropertyPurchasePrice>
    <PurchaserInfo>
        <Name>...</Name>
        <Ogrn>...</Ogrn>
        <Inn>...</Inn>
    </PurchaserInfo>
</SaleContractInfo>
</Contracts>
</SaleContractResult2>
</MessageInfo>

```

Договор заключен (отказ или уклонение победителя от заключения договора и заключение договора с иным участником)

```

<MessageInfo MessageType="SaleContractResult2">
    <SaleContractResult2>
        <Text>...</Text>
        <IdAuctionMessage>...</IdAuctionMessage>
        <TradePlaceName>...</TradePlaceName>
        <TradeNumber>...</TradeNumber>
        <Contracts>
            <SaleContractInfo xsi:type="ConcludedSaleContractInfo">
                <LotNumber>...</LotNumber>
                <Description>...</Description>
                <FailureWinnerInfo>
                    <Name>...</Name>
                    <Ogrn>...</Ogrn>
                    <Inn>...</Inn>
                </FailureWinnerInfo>
                <ConclusionInfo>...</ConclusionInfo>
                <Number>...</Number>
                <ConclusionDate>...</ConclusionDate>
                <PropertyPurchasePrice>...</PropertyPurchasePrice>
                <PurchaserInfo>
                    <Name>...</Name>
                    <Ogrn>...</Ogrn>
                    <Inn>...</Inn>
                </PurchaserInfo>
            </SaleContractInfo>
        </Contracts>
    </SaleContractResult2>
</MessageInfo>

```

```

        </SaleContractInfo>
    </Contracts>
</SaleContractResult2>
</MessageInfo>
    
```

#### 4.2.3.40 «Сообщение о намерении исполнить обязательства кредитной организации»

| Идентификатор             | Описание        | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| <b>IntentionCreditOrg</b> |                 |              |                      |                |             |                           |
| Text                      | Текст сообщения | String       | max                  | О              |             |                           |

Пример передаваемых данных

```

<MessageInfo MessageType="IntentionCreditOrg">
    <IntentionCreditOrg>
        <Text>...</Text>
    </IntentionCreditOrg>
</MessageInfo>
    
```

#### 4.2.3.41 «Сообщение о признании исполнения заявителем обязательств кредитной организации несостоявшимся»

| Идентификатор               | Описание        | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|-----------------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| <b>LiabilitiesCreditOrg</b> |                 |              |                      |                |             |                           |
| Text                        | Текст сообщения | String       | max                  | О              |             |                           |

Пример передаваемых данных

```

<MessageInfo MessageType="LiabilitiesCreditOrg">
    <LiabilitiesCreditOrg>
        <Text>...</Text>
    </LiabilitiesCreditOrg>
</MessageInfo>
    
```

#### 4.2.3.42 «Сообщение об исполнении обязательств кредитной организации»

| Идентификатор               | Описание        | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|-----------------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| <b>PerformanceCreditOrg</b> |                 |              |                      |                |             |                           |
| Text                        | Текст сообщения | String       | max                  | О              |             |                           |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="PerformanceCreditOrg">
  <PerformanceCreditOrg>
    <Text>...</Text>
  </PerformanceCreditOrg>
</MessageInfo>
```

**4.2.3.43 «Объявление о наличии у кредитной организации оставшегося имущества и праве ее учредителей (участников) получить указанное имущество»**

| Идентификатор                  | Описание        | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| <b>RemainingAssetsAndRight</b> |                 |              |                      |                |             |                           |
| Text                           | Текст сообщения | String       | max                  | О              |             |                           |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="RemainingAssetsAndRight">
  <RemainingAssetsAndRight>
    <Text>...</Text>
  </RemainingAssetsAndRight>
</MessageInfo>
```

**4.2.3.44 «Сообщение о праве кредитора выбрать способ распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности»**

| Идентификатор                        | Описание                               | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация   |
|--------------------------------------|--|--------------|----------------------|----------------|-------------|---|
| <b>CreditorChoiceRightSubsidiary</b> |  |              |                      |                |             |   |
| Text                                 | Текст сообщения                        | String       | max                  | О              |             |   |
| SubsidiaryMessageId                  | Идентификатор сообщения о субсидиарной | int          |                      | О              |             | Должно соответствовать условиям: <ul style="list-style-type: none"> <li>• опубликовано</li> </ul> |

| Идентификатор     | Описание   | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация   |
|-------------------|--|--------------|----------------------|----------------|-------------|---|
|                   | ответственности (заявления, акта о привлечении или акта о пересмотре)                  |              |                      |                |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>не аннулировано</li> <li>имеет тип сообщения (DeclarationPersonSubsidiary/ActPersonSubsidiary/ActReviewPersonSubsidiary/DeclarationPersonDamages/ActPersonDamages/ActReviewPersonDamages)</li> <li>относятся к текущему должнику</li> </ul> <p>опубликовано текущим публикатором</p> |
| SubsidiaryActDate | Дата принятия акта о доказанности наличия основания или о субсидиарной ответственности | date         |                      | О              |             | Заполняется в формате ГГГГ-ММ-ДД  |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="CreditorChoiceRightSubsidiary">
  <CreditorChoiceRightSubsidiary>
    <Text>...</Text>
    <SubsidiaryMessageId>...</SubsidiaryMessageId>
    <SubsidiaryActDate>...</SubsidiaryActDate>
  </CreditorChoiceRightSubsidiary>
</MessageInfo>
```

**4.2.3.45 «Сообщение о реализации права приобрести право требования о привлечении к субсидиарной ответственности»**

| Идентификатор                      | Описание        | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| <b>RightOfAcquisitionExecution</b> |                 |              |                      |                |             |                           |
| Text                               | Текст сообщения | String       | 1-8000               | О              |             |                           |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="RightOfAcquisitionExecution">
  <RightOfAcquisitionExecution>
    <Text>...</Text>
  </RightOfAcquisitionExecution>
</MessageInfo>
```

**4.2.3.46 «Решение об отказе в принятии заявления о намерении предоставить денежные средства для исполнения обязательств»**

| Идентификатор                      | Описание        | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| <b>RefusalOfIntentionCreditOrg</b> |                 |              |                      |                |             |                           |
| Text                               | Текст сообщения | String       | 1-8000               | О              |             |                           |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="RefusalOfIntentionCreditOrg">
  <RefusalOfIntentionCreditOrg>
    <Text>...</Text>
  </RefusalOfIntentionCreditOrg>
</MessageInfo>
```

**4.2.3.47 «Определение о признании исполнения заявителем обязательств несостоявшимся»**

| Идентификатор                  | Описание        | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| <b>LiabilitiesCreditOrgAct</b> |                 |              |                      |                |             |                           |
| Text                           | Текст сообщения | String       | 1-8000               | О              |             |                           |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="LiabilitiesCreditOrgAct">
  <LiabilitiesCreditOrgAct>
    <Text>...</Text>
  </LiabilitiesCreditOrgAct>
</MessageInfo>
```

**4.2.3.48 «Уведомление о получении требований кредитора»**

| Идентификатор                   | Описание                  | Тип элемента   | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| <b>ReceivingCreditorDemand2</b> |                           |                |                      |                |             |                           |
| Text                            | Текст сообщения           | String         | 1-8000               | О              |             |                           |
| <b>Demands</b>                  |                           |                |                      |                |             |                           |
| DateReceived                    | Дата получения требований | Datetime       |                      | Н              |             |                           |
| Creditor                        | Сведения о кредиторе      | <Participants> |                      | О              |             |                           |
| Sum                             | Сумма требований          | int            |                      | О              |             |                           |
| OccurenceReason                 | Основание возникновения   | string         | 1-8000               | О              |             |                           |

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="ReceivingCreditorDemand2">
  <ReceivingCreditorDemand2>
    <Text>...</Text>
    <Demands>
      <Demand>
        <DateReceived>...</DateReceived>
        <Creditor xsi:type="Participants.Company.v1">
          <Type>Company</Type>
          <Name>...</Name>
          <Inn>...</Inn>
          <Ogrn>...</Ogrn>
        </Creditor>
        <Sum>...</Sum>
        <OccurenceReason>...</OccurenceReason>
      </Demand>
      <Demand>
        <DateReceived>...</DateReceived>
        <Creditor xsi:type="Participants.IndividualEntrepreneur.v1">
          <Type>IndividualEntrepreneur</Type>
          <Fio>
            <LastName>...</LastName>

```

```

    <FirstName>...</FirstName>
    <MiddleName>...</MiddleName>
</Fio>
    <Inn>...</Inn>
    <Ogrnip>...</Ogrnip>
</Creditor>
    <Sum>...</Sum>
    <OccurrenceReason>...</OccurrenceReason>
</Demand>
<Demand>
    <DateReceived>...</DateReceived>
    <Creditor xsi:type="Participants.Person.v1">
    <Type>Person</Type>
    <Fio>
    <LastName>...</LastName>
    <FirstName>...</FirstName>
    <MiddleName>...</MiddleName>
    </Fio>
    <Inn>...</Inn>
    <Snils>...</Snils>
    </Creditor>
    <Sum>...</Sum>
    <OccurrenceReason>...</OccurrenceReason>
</Demand>
<Demand>
    <DateReceived>...</DateReceived>
    <Creditor xsi:type="Participants.NonResidentCompany.v1">
    <Type>NonResidentCompany</Type>
    <Country>
    <Code>...</Code>
    <Name>...</Name>
    </Country>
    <Name>...</Name>
    <RegNum>...</RegNum>
    <AnalogueInn>...</AnalogueInn>
    </Creditor>
    <Sum>...</Sum>

```

```

    <OccurrenceReason>...</OccurrenceReason>
</Demand>
<Demand>
  <DateReceived>...</DateReceived>
  <Creditor xsi:type="Participants.NonResidentPerson.v1">
    <Type>NonResidentPerson</Type>
    <Country>
      <Code>...</Code>
      <Name>...</Name>
    </Country>
    <Fio>
      <LastName>...</LastName>
      <FirstName>...</FirstName>
      <MiddleName>...</MiddleName>
    </Fio>
    <Identifier>...</Identifier>
  </Creditor>
  <Sum>...</Sum>
  <OccurrenceReason>...</OccurrenceReason>
</Demand>
</Demands>
</ReceivingCreditorDemand2>
</MessageInfo>

```

**4.2.3.49 «Сообщение о включении заявленных требований в реестр требований кредиторов»**

| Идентификатор                    | Описание                           | Тип элемента   | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| <b>CreditorsDemandRegistered</b> |                                    |                |                      |                |             |                           |
| Text                             | Текст сообщения                    | String         | 1-8000               | О              |             |                           |
| Demands                          | Список требований                  | <Demands>      |                      | О              |             |                           |
| <b>Demands</b>                   |                                    |                |                      |                |             |                           |
| DateRegistered                   | Дата включения требований в реестр | Datetime       |                      | Н              |             |                           |
| Creditor                         | Сведения о кредиторе               | <Participants> |                      | О              |             |                           |
| SumDeclared                      | Сумма заявленных требований        | int            |                      | О              |             |                           |

| Идентификатор           | Описание   | Тип элемента     | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение  | Дополнительная информация  |
|-------------------------|--|------------------|----------------------|----------------|--|--|
| Sum                     | Сумма включенных требований  | <Sum>            |                      | O              |  |  |
| OccurenceReason         | Основание возникновения  | string           | 1-8000               | O              |  |  |
| IsDebtSalaryOrSeverance | Признак "Задолженность по заработной плате и/или, выходному пособию" | string           |                      | O              | Могут быть указаны значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>True</li> <li>false</li> </ul> |  |
| Queue                   | Очередь погашения  | <Queue>          |                      | N              |  |  |
| PledgeSecurity          | Обеспечение залогом  | <PledgeSecurity> |                      | N              |  |  |
| PledgeSecuritySum       | Сумма требований, обеспеченных залогом                               | int              |                      | YO             |  | Если PledgeSecurity CODE = PartiallySecured, то в PledgeSecuritySum обязательно значение |

Participants - участники

| Идентификатор   | Описание     | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение   | Дополнительная информация |
|---|--------------|--------------|----------------------|----------------|---|---------------------------|
| <b>Юридическое лицо (xsi:type = "Participants.Company.v1")</b>                              |              |              |                      |                |   |                           |
| Type  | Тип лица     | string       |                      | O              | Может быть указано Company                                  |                           |
| Name  | Наименование | string       | [1-1024]             | O              |   |                           |
| Ogrn  | ОГРН         | string       | [13]                 | O              | Должны быть указаны значения в соответствии с данными ЕГРЮЛ |                           |
| Inn   | ИНН          | string       | [10]                 | O              |   |                           |
| <b>Индивидуальный предприниматель (xsi:type = "Participants.IndividualEntrepreneur.v1")</b> |              |              |                      |                |   |                           |
| Type  | Тип лица     | string       |                      | O              | Может быть указано IndividualEntrepreneur                   |                           |
| Fio   | ФИО          | <Fio>        |                      | O              |   |                           |
| Ogrnip  | ОГРНИП       | string       | [15]                 | O              | Должны быть указаны значения в соответствии с данными ЕГРИП |                           |
| Inn   | ИНН          | string       | [12]                 | O              |   |                           |
| <b>Физическое лицо (xsi:type = "participants.Person.v1")</b>                                |              |              |                      |                |   |                           |
| Type  | Тип лица     | string       |                      | O              | Может быть указано Person                                   |                           |
| Fio   | ФИО          | <Fio>        |                      | O              |   |                           |
| Inn   | ИНН          | string       | [12]                 | N              |   |                           |
| Snils   | СНИЛС        | string       | [11]                 | N              |   |                           |
| <b>Иностранное физическое лицо (xsi:type = "Participants.NonResidentPerson.v1")</b>         |              |              |                      |                |   |                           |
| Type  | Тип лица     | string       |                      | O              | Может быть указано  |                           |

| Идентификатор   | Описание              | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение                           | Дополнительная информация |
|---|-----------------------|--------------|----------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------|
|   |                       |              |                      |                | NonResidentPerson                     |                           |
| Country   | Сведения о стране     | <Country>    |                      | О              |                                       |                           |
| Fio   | ФИО                   | <Fio>        |                      | О              |                                       |                           |
| Identifier  | Идентификатор         | string       | [1-50]               | Н              |                                       |                           |
| <b>Иностранное юридическое лицо (xsi:type = "Participants.NonResidentCompany.v1")</b> |                       |              |                      |                |                                       |                           |
| Type  | Тип лица              | string       |                      | О              | Может быть указано NonResidentCompany |                           |
| Country   | Сведения о стране     | <Country>    |                      | О              |                                       |                           |
| Name  | Наименование          | string       | [1-1024]             | О              |                                       |                           |
| Regnum  | Регистрационный номер | string       | [1-50]               | Н              |                                       |                           |
| AnalogueInn   | Аналог ИНН            | string       | [1-50]               | Н              |                                       |                           |

## Country – Сведения о стране

| Идентификатор  | Описание            | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение  | Дополнительная информация |
|----------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------|--|---------------------------|
| <b>Country</b> |                     |              |                      |                |  |                           |
| Code           | Код страны цифровой | string       | [3]                  | О              | Значение должно быть указано в соответствии с <a href="#">Приложением 1.</a> |                           |
| Name           | Наименование страны | string       | [1-1024]             | О              | Значение должно быть указано в соответствии с <a href="#">Приложением 1.</a> |                           |

## Sum – Сумма включенных требований

| Идентификатор      | Описание                 | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение  | Дополнительная информация |
|--------------------|--------------------------|--------------|----------------------|----------------|--|---------------------------|
| <b>Sum</b>         |                          |              |                      |                |  |                           |
| MainDebt           | Сумма основного долга    | int          |                      | Н              |  |                           |
| FinancialSanctions | Сумма финансовых санкций | int          |                      | Н              |  |                           |
| Total              | Итоговая сумма           | int          |                      | О              | Значение указанное в Total должно быть равно сумме значений, указанных в MainDebt и FinancialSanctions |                           |

Queue - Очередь погашения

| Идентификатор | Описание             | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение  | Дополнительная информация |
|---------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|--|---------------------------|
| <b>Queue</b>  |                      |              |                      |                |  |                           |
| Code          | Код очереди          | string       |                      | О              | <b>Возможные значения Code – Description:</b><br>FirstQueue - 1 очередь<br>SecondQueue - 2 очередь<br>ThirdQueue - 3 очередь<br>FourthQueue - 4 очередь<br>OutOfQueues - За реестром<br>Other - Иное |                           |
| Description   | Наименование очереди | string       |                      | О              |  |                           |

Queue

**Возможные значения Code – Description:**

- FirstQueue - 1 очередь
- SecondQueue - 2 очередь
- ThirdQueue - 3 очередь
- FourthQueue - 4 очередь
- OutOfQueues - За реестром
- Other - Иное

PledgeSecurity - Обеспечение залогом

| Идентификатор         | Описание                 | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение   | Дополнительная информация |
|-----------------------|--------------------------|--------------|----------------------|----------------|---|---------------------------|
| <b>PledgeSecurity</b> |                          |              |                      |                |   |                           |
| Code                  | Код обеспечения          | string       |                      | О              | <b>Возможные значения Code – Description:</b><br>Secured - Да<br>Unsecured - Нет<br>PartiallySecured – Частично |                           |
| Description           | Наименование обеспечения | string       |                      | О              |   |                           |

PledgeSecurity

**Возможные значения Code – Description:**

- Secured - Да
- Unsecured - Нет
- PartiallySecured – Частично

Пример передаваемых данных

```

<MessageInfo MessageType="CreditorsDemandRegistered">
  <CreditorsDemandRegistered>
    <Text>...</Text>
    <Demands>
      <Demand>
        <DateRegistered>...</DateRegistered>
        <Creditor xsi:type="Participants.Company.v1">
          <Type>Company</Type>
          <Name>...</Name>
          <Inn>...</Inn>
          <Ogrn>...</Ogrn>
        </Creditor>
        <Sum>
          <MainDebt>...</MainDebt>
          <FinancialSanctions>...</FinancialSanctions>
          <Total>...</Total>
        </Sum>
        <OccurrenceReason>...</OccurrenceReason>
        <IsDebtSalaryOrSeverance>...</IsDebtSalaryOrSeverance>
        <Queue>
          <Code>...</Code>
          <Description>...</Description>
        </Queue>
        <PledgeSecurity>
          <Code>...</Code>
          <Description>...</Description>
        </PledgeSecurity>
        <PledgeSecuritySum xsi:nil="true" />
      </Demand>
      <Demand>
        <DateRegistered>...</DateRegistered>
        <Creditor xsi:type="Participants.IndividualEntrepreneur.v1">
          <Type>IndividualEntrepreneur</Type>
          <Fio>
            <LastName>...</LastName>
            <FirstName>...</FirstName>
            <MiddleName>...</MiddleName>
          </Fio>
        </Creditor>
      </Demand>
    </Demands>
  </CreditorsDemandRegistered>
</MessageInfo>

```

```

</Fio>
<Inn>...</Inn>
<Ogrnip>...</Ogrnip>
</Creditor>
<Sum>
<MainDebt>...</MainDebt>
<FinancialSanctions>...</FinancialSanctions>
<Total>...</Total>
</Sum>
<OccurrenceReason>...</OccurrenceReason>
<IsDebtSalaryOrSeverance>...</IsDebtSalaryOrSeverance>
<Queue>
<Code>...</Code>
<Description>...</Description>
</Queue>
<PledgeSecurity>
<Code>...</Code>
<Description>...</Description>
</PledgeSecurity>
<PledgeSecuritySum xsi:nil="true" />
</Demand>
<Demand>
<DateRegistered>...</DateRegistered>
<Creditor xsi:type="Participants.Person.v1">
<Type>Person</Type>
<Fio>
<LastName>...</LastName>
<FirstName>...</FirstName>
<MiddleName>...</MiddleName>
</Fio>
<Inn>...</Inn>
<Snils>...</Snils>
</Creditor>
<Sum>
<MainDebt>...</MainDebt>
<FinancialSanctions>...</FinancialSanctions>
<Total>...</Total>

```

```

</Sum>
<OccurrenceReason>...</OccurrenceReason>
<IsDebtSalaryOrSeverance>...</IsDebtSalaryOrSeverance>
<Queue>
  <Code>...</Code>
  <Description>...</Description>
</Queue>
<PledgeSecurity>
  <Code>...</Code>
  <Description>...</Description>
</PledgeSecurity>
<PledgeSecuritySum>...</PledgeSecuritySum>
</Demand>
<Demand>
  <DateRegistered>...</DateRegistered>
  <Creditor xsi:type="Participants.NonResidentCompany.v1">
    <Type>NonResidentCompany</Type>
    <Country>
      <Code>...</Code>
      <Name>...</Name>
    </Country>
    <Name>...</Name>
    <RegNum>...</RegNum>
    <AnalogueInn>...</AnalogueInn>
  </Creditor>
  <Sum>
    <MainDebt>...</MainDebt>
    <FinancialSanctions>...</FinancialSanctions>
    <Total>...</Total>
  </Sum>
  <OccurrenceReason>...</OccurrenceReason>
  <IsDebtSalaryOrSeverance>...</IsDebtSalaryOrSeverance>
  <Queue>
    <Code>...</Code>
    <Description>...</Description>
  </Queue>
  <PledgeSecurity>

```

```

    <Code>...</Code>
    <Description>...</Description>
</PledgeSecurity>
<PledgeSecuritySum xsi:nil="true" />
</Demand>
<Demand>
    <DateRegistered>...</DateRegistered>
    <Creditor xsi:type="Participants.NonResidentPerson.v1">
        <Type>NonResidentPerson</Type>
        <Country>
            <Code>...</Code>
            <Name>...</Name>
        </Country>
        <Fio>
            <LastName>...</LastName>
            <FirstName>...</FirstName>
            <MiddleName>...</MiddleName>
        </Fio>
        <Identifier>...</Identifier>
    </Creditor>
    <Sum>
        <MainDebt>...</MainDebt>
        <FinancialSanctions>...</FinancialSanctions>
        <Total>...</Total>
    </Sum>
    <OccurrenceReason>...</OccurrenceReason>
    <IsDebtSalaryOrSeverance>...</IsDebtSalaryOrSeverance>
    <Queue>
        <Code>...</Code>
        <Description>...</Description>
    </Queue>
    <PledgeSecurity>
        <Code>...</Code>
        <Description>...</Description>
    </PledgeSecurity>
    <PledgeSecuritySum xsi:nil="true" />
</Demand>

```

</Demands>  
 </CreditorsDemandRegistered>  
 </MessageInfo>

**4.2.3.50 «Заявление о признании сделки должника недействительной»**

| Идентификатор            | Описание   | Тип элемента   | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| <b>DealInvalid2</b>      |  |                |                      |                |             |                           |
| Text                     | Текст сообщения  | String         | 1-8000               | О              |             |                           |
| Deals                    | Список сделок  | <Deal>         | -                    | О              |             |                           |
| <b>Deal</b>              |  |                |                      |                |             |                           |
| Guid                     | Гуид сделки  |                | T(36)                | О              |             |                           |
| DateApplication          | Дата подачи заявления  |                | T(10)                | Н              |             |                           |
| IsApplicantArbitrManager | Признак подачи заявления АУ<br><br>Возможные значения:<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• true</li> <li>• false</li> </ul>      |                | Л                    | О              |             |                           |
| Applicant                | Данные о заявителе ином лице   | <Participants> |                      | Н              |             |                           |
| Participants             | Список участников сделки   | <Participants> |                      | О              |             |                           |
| Price                    | Цена сделки  |                | Ч(15,2)              | Н              |             |                           |
| IsWithoutPrice           | Признак отсутствия цены у сделки<br><br>Возможные значения:<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• true</li> <li>• false</li> </ul> |                | Л                    | О              |             |                           |
| ContestingReasons        | Список причин оспаривания  | <Reason>       |                      | О              |             |                           |
| <b>Participants</b>      |  |                |                      |                |             |                           |
| Participant              | Данные участника   | <Participants> |                      | О              |             |                           |

| Идентификатор            | Описание            | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|--------------------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
|                          | сделки              |              |                      |                |             |                           |
| <b>ContestingReasons</b> |                     |              |                      |                |             |                           |
| Reason                   | Причина оспаривания | <Reason>     |                      | О              |             |                           |

**Reason – Причина оспаривания**

| Идентификатор           | Описание               | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|-------------------------|------------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| Comment                 | Комментарий            |              | T(0-8000)            | Н              |             |                           |
| Type                    | Тип основания          | <Type>       |                      | О              |             |                           |
| <b>Тип &lt;Type&gt;</b> |                        |              |                      |                |             |                           |
| Code                    | Код основания          |              | T(0-8000)            | О              |             |                           |
| Description             | Наименование основания |              | T(0-8000)            | О              |             |                           |

Type

**Возможные значения Code – Description:**

UnequalConsideration - п.1. ст. 61.2 ФЗ 127

PropertyRightsHarm - п.2. ст. 61.2 ФЗ 127

CreditorPreferenceAfterDecision - п.2. ст. 61.3 ФЗ 127

CreditorPreferenceBeforeDecision - п.3. ст. 61.3 ФЗ 127

CivilCodeReasons - ст. 10 и ст. 168 ГК РФ

**Пример передаваемых данных**

```
<MessageInfo MessageType="DealInvalid2">
  <DealInvalid2>
    <Text>...</Text>
    <Deals>
      <Deal>
        <Guid>...</Guid>
        <DateApplication>...</DateApplication>
        <IsApplicantArbitrManager>true</IsApplicantArbitrManager>
        <Participants>
          <Participant xsi:type="Participants.Company.v1">
            <Type>Company</Type>
            <Name>...</Name>
          </Participant>
        </Participants>
      </Deal>
    </Deals>
  </DealInvalid2>
</MessageInfo>
```

```

    <Inn>...</Inn>
    <Ogrn>...</Ogrn>
  </Participant>
</Participants>
<Price>...</Price>
<IsWithoutPrice>...</IsWithoutPrice>
<ContestingReasons>
  <Reason>
    <Type>
      <Code>...</Code>
      <Description>...</Description>
    </Type>
    <Comment>...</Comment>
  </Reason>
</ContestingReasons>
</Deal>
</Deals>
</DealInvalid2>
</MessageInfo>

```

**4.2.3.51 «Результаты рассмотрения/пересмотра заявлений об оспаривании сделок»**

| Идентификатор             | Описание   | Тип элемента                 | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------------------|--|------------------------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| <b>DealInvalidResult2</b> |  |                              |                      |                |             |                           |
| Text                      | Текст сообщения  | String                       | 1-8000               | O              |             |                           |
| Act                       | Сведения о судебном акте                               | <a href="#">&lt;Act&gt;</a>  |                      |                |             |                           |
| Deals                     | Список сделок  | <a href="#">&lt;Deal&gt;</a> | -                    | O              |             |                           |
| <b>Deal</b>               |  |                              |                      |                |             |                           |
| Guid                      | Гуид сделки  |                              | T(36)                | O              |             |                           |
| DateApplication           | Дата подачи заявления                                  |                              | T(10)                | H              |             |                           |
| IsApplicantArbitrManager  | Признак подачи заявления АУ<br><br>Возможные значения: |                              | L                    | O              |             |                           |

| Идентификатор            | Описание   | Тип элемента   | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>true</li> <li>false</li> </ul>  |                |                      |                |             |                           |
| Applicant                | Данные о заявителе ином лице   | <Participants> |                      | Н              |             |                           |
| Participants             | Список участников сделки   | <Participant>  |                      | О              |             |                           |
| Price                    | Цена сделки  |                | Ч(15,2)              | Н              |             |                           |
| IsWithoutPrice           | Признак отсутствия цены у сделки<br><br>Возможные значения:<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>true</li> <li>false</li> </ul> |                | Л                    | О              |             |                           |
| ContestingReasons        | Список причин оспаривания  | <Reason>       |                      | О              |             |                           |
| Reason                   | Причина оспаривания  | <Reason>       |                      | О              |             |                           |
| DealInvalidMessageNumber | Номер сообщения "Заявление о признании сделки должника недействительной"   |                | T(1-60)              | Н              |             |                           |
| <b>Participants</b>      |  |                |                      |                |             |                           |
| Participant              | Данные участника сделки  | <Participants> |                      | О              |             |                           |
| <b>ContestingReasons</b> |  |                |                      |                |             |                           |
| Reason                   | Причина оспаривания  | <Reason>       |                      | О              |             |                           |

**Акт – Сведения о судебном акте**

| Идентификатор   | Описание            | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|-----------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| LegalCaseNumber | Номер дела          | String       | T(50)                | О              |             |                           |
| DecisionDate    | Дата вынесения акта |              | T(10)                | О              |             |                           |

**Result – Результат рассмотрения/пересмотра**

| Идентификатор           | Описание                                  | Тип элемента | Размерность<br>Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|-------------------------|---|--------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| Comment                 | Комментарий                               |              | T(0-8000)               | N              |             |                           |
| SatisfiedSum            | Сумма удовлетворения                      |              | Ч(15,2)                 | N              |             |                           |
| Type                    | Тип результата<br>рассмотрения/пересмотра | <Type>       |                         | O              |             |                           |
| <b>Тип &lt;Type&gt;</b> |   |              |                         |                |             |                           |
| Code                    | Код результата                            |              | T(0-8000)               | O              |             |                           |
| Description             | Наименование<br>результата                |              | T(0-8000)               | O              |             |                           |

Type

**Возможные значения Code – Description:**

- ApplicationSatisfied - Заявление об оспаривании сделки удовлетворено
- ApplicationPartiallySatisfied - Заявление об оспаривании сделки удовлетворено частично
- ApplicationDenied - В удовлетворении заявления об оспаривании сделки отказано
- ApplicationLeftUnconsidered - Заявление об оспаривании сделки оставлено без рассмотрения
- LegalCaseTerminated - Производство прекращено
- ApplicationSentForReconsideration - Заявление направлено на новое рассмотрение
- Other - Иное

Пример передаваемых данных

```
<MessageInfo MessageType="DealInvalidResult2">
  <DealInvalidResult2>
    <Text>...</Text>
    <Act>
      <LegalCaseNumber>...</LegalCaseNumber>
      <DecisionDate>...</DecisionDate>
    </Act>
    <Deals>
      <Deal>
        <Guid>...</Guid>
        <DateApplication>...</DateApplication>
        <IsApplicantArbitrManager>...</IsApplicantArbitrManager>
        <Applicant xsi:type="Participants.Company.v1">
          <Type>Company</Type>
        </Applicant>
      </Deal>
    </Deals>
  </DealInvalidResult2>
</MessageInfo>
```

```

<Name>...</Name>
<Inn>...</Inn>
<Ogrn>...</Ogrn>
</Applicant>
<Participants>
  <Participant xsi:type="Participants.Company.v1">
    <Type>Company</Type>
    <Name>...</Name>
    <Inn>...</Inn>
    <Ogrn>...</Ogrn>
  </Participant>
</Participants>
<Price>...</Price>
<IsWithoutPrice>...</IsWithoutPrice>
<ContestingReasons>
  <Reason>
    <Type>
      <Code>...</Code>
      <Description>...</Description>
    </Type>
    <Comment>текст</Comment>
  </Reason>
</ContestingReasons>
<DealInvalidMessageNumber>...</DealInvalidMessageNumber>
<Result>
  <Type>
    <Code>...</Code>
    <Description>...</Description>
  </Type>
  <Comment>...</Comment>
  <SatisfiedSum>...</SatisfiedSum>
</Result>
</Deal>
</Deals>
</DealInvalidResult2>
</MessageInfo>

```

### 4.3 SendDebtorData

Метод предназначен для передачи данных, на основании которых в ЕФРСБ будет создана карточка должника.

Условия вызова метода описаны в разделе [3.1](#) пункт [3](#)

**Алгоритм работы метода:**

1. Метод на вход получает данные и проверяет логин и пароль в соответствии с правилом [RUL.1](#).
2. Если проверка **не** пройдена, то метод возвращает результат Failure, уведомление с соответствующим кодом (см. [4.1.5.1](#)) и применяется правило [RUL.3](#).
3. Если логин и пароль прошли проверку, то по значению элемента «DraftGUID» производится поиск сообщения в состоянии *Черновик*.
4. Если выполняется любое из условий, указанных ниже, то метод возвращает результат Failure, уведомление с соответствующим кодом (см. [4.1.5.1](#)) и применяется правило [RUL.3](#).  
Условия возврата результата Failure:
  - 4.1. *Черновик* **не** найден
  - 4.2. По *Черновику* ранее опубликовано сообщение
5. Если в пункте [4](#) **не** выполнилось ни одно из условий, то проверяется значение элемента «SignedData» в соответствии с правилом [RUL.2](#)
6. Если подпись **не** прошла проверку, то метод возвращает результат Failure, уведомление с соответствующим кодом (см. [4.1.5.1](#)) и применяется правило [RUL.3](#).
7. Если подпись прошла проверку, то из элемента «SignedData» извлекаются данные.
8. Извлеченные данные проверяются в соответствии с разделом [4.3.3](#).
9. Если структура данных или какое-либо из значений, подлежащие проверке, **не** прошли проверку, то метод возвращает результат Failure, уведомление с кодами соответствующих ошибок (см. [4.1.5.1](#)) и применяется правило [RUL.3](#).
10. Если структура данных и их значения прошли проверку, но требуется загрузка файлов, то метод сохраняет данные о должнике, возвращает результат Success и информацию о *Черновике*.
11. Если структура данных и их значения прошли проверку, **не** требуется загрузка файлов, то метод публикует сообщение и возвращает результат Success и идентификатор опубликованного сообщения.

**4.3.1 Входные параметры**

| Идентификатор | Описание                       | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация  |
|---------------|--------------------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|--|
| Login         | Логин                          | String       | [5...50]             | О              |             |  |
| Password      | Пароль                         | String       | [5...50]             | О              |             |  |
| DraftGUID     | Идентификатор черновика        | GUID         |                      | О              |             |  |
| SignedData    | Подписанные данные по должнику | Base64String | max                  | О              |             | Содержит подписанные данные для создания карточки должника. Структура данных описана в разделе <a href="#">4.3.3</a> |

### 4.3.2 Возвращаемые данные

| Идентификатор    | Описание                                   | Тип элемента                         | Размерность<br>Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация  |
|------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|--|
| Result           | Результат проверки данных                  | String                               | 7                       | О                 | Возможно одно из значений (в скобках дано описание значений): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Success (при проверке принятых данных ошибки <b>не</b> обнаружены)</li> <li>• Failure (при проверке принятых данных обнаружены ошибки)</li> </ul> |
| PublishInfoList  | Информация о публикации сообщений          | < <a href="#">PublishInfoList</a> >  |                         | Н                 | Элемент обязательно возвращается, если сообщение опубликовано  |
| DraftInfoList    | Информация о сохраненных <i>Черновиках</i> | < <a href="#">DraftInfoList</a> >    |                         | Н                 | Элемент обязательно возвращается, если сообщение <b>не</b> опубликовано  |
| NotificationList | Список уведомлений / ошибок                | < <a href="#">NotificationList</a> > |                         | О                 |  |

### 4.3.3 Структура данных должника

| Идентификатор | Описание | Тип элемента               | Размерность<br>Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|----------|----------------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| Debtor        |          | < <a href="#">Debtor</a> > |                         | О              |             | Корневой элемент          |

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность<br>Диапазон | Обязательность | Ограничение  | Дополнительная информация   |
|---------------|----------|--------------|-------------------------|----------------|--------------|---|
| <b>Debtor</b> |          |              |                         |                |              |   |
| OGRN          | ОГРН     | String       | 13                      | О              | Только цифры | Дополнительные проверки:<br>1) проверка контрольного числа ОГРН. При несоответствии контрольного числа возвращается уведомление с соответствующим кодом (см. <a href="#">4.1.5.1</a> ).<br>Отрицательный результат проверки <b>не</b> запрещает публикацию сообщения или сохранение данных по должнику.<br>2) ОГРН совпадает с ОГРН, указанным в черновике сообщения. |

| Идентификатор | Описание  | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение   | Дополнительная информация  |
|---------------|---|--------------|----------------------|----------------|---|--|
|               |   |              |                      |                |   | Отрицательный результат проверки <b>запрещает</b> публикацию сообщения и сохранение данных по должнику   |
| INN           | ИНН   | String       | 10                   | О              | Только цифры  | Дополнительная проверка: проверка контрольного числа ИНН. При несоответствии контрольного числа возвращается уведомление с соответствующим кодом (см. <a href="#">4.1.5.1</a> ). Отрицательный результат проверки <b>не</b> запрещает публикацию сообщения или сохранение данных по должнику |
| OKOPF         | Организационно-правовая форма                   | Int          |                      | О              |   | Значения справочника ОК 028-99 / ОК 028-2012<br>Данные можно получить используя метод <a href="#">GetReferenceOKOPF</a> атрибут Code   |
| RegionNumber  | Номер субъекта РФ, к которому относится должник | Int          |                      | О              |   | Номера субъектов РФ согласно Конституции.<br>Данные можно получить используя метод <a href="#">GetReferenceRegion</a> атрибут Code   |
| LegalAddress  | Юридический адрес                               | String       | [1...300]            | О              |   |  |
| FullName      | Полное наименование                             | String       | [1...1024]           | О              |   |  |
| ShortName     | Краткое наименование                            | String       | [1...512]            | О              |   |  |
| Category      | Категория организации                           | String       | [1...30]             | О              | Допускается любое из значений: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CreditOrganization</li> <li>• PrivatePensionFund</li> <li>• InsuranceOrganization</li> <li>• OtherOrganization</li> </ul> | Описание значений: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CreditOrganization – кредитная организация</li> <li>• PrivatePensionFund – НПФ</li> <li>• InsuranceOrganization – страховая компания</li> <li>• OtherOrganization – иная кредитная организация</li> </ul>                        |

Пример передаваемых данных

<Debtor>

```

<OGRN>...</OGRN>
<INN>...</INN>
<OKOPF>...</OKOPF>
<RegionNumber>...</RegionNumber>
<LegalAddress>...LegalAddress>
<FullName>...</FullName>
<ShortName>...</ShortName>
<Category>...</Category>
</Debtor>
    
```

#### 4.4 SendFileData

Метод предназначен для передачи бинарных данных файла

Условия вызова метода описаны в разделе [3.1](#) пункт [5](#)

##### Алгоритм работы метода:

1. Метод на вход получает данные и проверяет логин и пароль в соответствии с правилом [RUL.1](#).
2. Если проверка **не** пройдена, то метод возвращает результат Failure, уведомление с соответствующим кодом (см. [4.1.5.1](#)) и применяется правило [RUL.3](#).
3. Если логин и пароль прошли проверку, то по значению элемента «DraftGUID» производится поиск сообщения в состоянии *Черновик*.
4. Если выполняется любое из условий, указанных ниже, то метод возвращает результат Failure, уведомление с соответствующим кодом (см. [4.1.5.1](#)) и применяется правило [RUL.3](#).  
Условия возврата результата Failure:
  - 4.1. *Черновик не* найден
  - 4.2. По *Черновику* ранее опубликовано сообщение
5. Если *Черновик* найден, то проверяется наличие в нем идентификатора полученного файла (описан в [7.2](#)).
6. Если идентификатор файла не найден, то метод возвращает результат Failure, уведомление с соответствующим кодом (см. [4.1.5.1](#)) и применяется правило [RUL.3](#).
7. Если данный идентификатор файла найден, то по ГОСТ Р 34.11-2012 вычисляется хэш файла.
8. В *Черновике*, в информации о данном файле, ищется хэш. Найденный и вычисленный хэши сравниваются.
9. Если хэши **не** совпали, то метод возвращает результат Failure, уведомление с кодами соответствующих ошибок (см. [4.1.5.1](#)) и применяется правило [RUL.3](#).
10. Если хэши совпали, но требуется загрузка других файлов или ожидаются данные о должнике, то метод сохраняет файл, возвращает результат Success и информацию о *Черновике*.
12. Если хэши совпали, **не** требуется загрузка других файлов и **не** ожидаются данные о должнике, то метод публикует сообщение и возвращает результат Success и идентификатор опубликованного сообщения.

#### 4.4.1 Входные параметры

| Идентификатор | Описание                | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|-------------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| Login         | Логин                   | String       | [5...50]             | О              |             |                           |
| Password      | Пароль                  | String       | [5...50]             | О              |             |                           |
| DraftGUID     | Идентификатор черновика | GUID         |                      | О              |             |                           |
| FileData      |                         | <FileData>   |                      | О              |             |                           |

| Идентификатор | Название              | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация          |
|---------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|------------------------------------|
| FileData      |                       |              |                      |                |             |                                    |
| ID            | Идентификатор файла   | String       | [1...255]            | О              |             | Наименование файла (с расширением) |
| Binary        | Бинарные данные файла | String       | max                  | О              |             | Строка в кодировке BASE64          |

Пример передаваемых данных

```
<FileData>
  <ID>...</ID>
  <Binary>...</Binary>
</FileData>
```

#### 4.4.2 Возвращаемые данные

| Идентификатор | Описание                  | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация   |
|---------------|---------------------------|--------------|----------------------|-------------------|---|
| Result        | Результат проверки данных | String       | 7                    | О                 | Возможно одно из значений (в скобках дано описание значений): <ul style="list-style-type: none"> <li>Success (при проверке принятых)</li> </ul> |

| Идентификатор    | Описание                            | Тип элемента                         | Размерность<br>Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация   |
|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|---|
|                  |                                     |                                      |                         |                   | данных ошибки <b>не</b> обнаружены)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Failure (при проверке принятых данных обнаружены ошибки)</li> </ul> |
| PublishInfoList  | Информация о публикации сообщений   | < <a href="#">PublishInfoList</a> >  |                         | Н                 | Элемент обязательно возвращается, если сообщение опубликовано   |
| DraftInfoList    | Информация о сохраненных Черновиках | < <a href="#">DraftInfoList</a> >    |                         | Н                 | Элемент обязательно возвращается, если сообщение <b>не</b> опубликовано и «Result» имеет значение «Success»                                       |
| NotificationList | Список уведомлений / ошибок         | < <a href="#">NotificationList</a> > |                         | О                 |   |

## 4.5 RejectDraft

Метод предназначен для удаления Черновика

Предварительные условия вызова метода отсутствуют

### Алгоритм работы метода:

1. Метод на вход получает данные и проверяет логин и пароль в соответствии с правилом [RUL.1](#).
2. Если проверка **не** пройдена, то метод возвращает результат Failure, уведомление с соответствующим кодом (см. [4.1.5.1](#)) и применяется правило [RUL.3](#).
3. Если логин и пароль прошли проверку, то проверяется значение элемента «DraftGUID».
4. Если значение **не** указано, то метод возвращает результат Failure, уведомления с кодом соответствующей ошибки (см. [4.1.5.1](#)) и применяется правило [RUL.3](#).
5. Если значение указано, то проверяется структура значения на соответствие GUID.
6. Если проверка **не** пройдена, то метод возвращает результат Failure, уведомления с кодом соответствующей ошибки (см. [4.1.5.1](#)) и применяется правило [RUL.3](#).
7. Если проверка пройдена, то по значению элемента «DraftGUID» ищется *Черновик*.
8. Если выполняется любое из условий, указанных ниже, то метод возвращает результат Failure, уведомление с соответствующим кодом (см. [4.1.5.1](#)) и применяется правило [RUL.3](#).  
 Условия возврата результата Failure:
  - 8.1. *Черновик не* найден
  - 8.2. По *Черновику* ранее опубликовано сообщение
9. Если в пункте [8](#) **не** выполнилось ни одно из условий, то *Черновик* отмечается как удаленный, и дальнейшие действия с данным *Черновиком* невозможны.

**Уточнение!** Удаление *Черновика* из БД производится по прошествии времени, которое определяет *Разработчик*.

#### 4.5.1 Входные параметры

| Идентификатор | Описание                | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|-------------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| Login         | Логин                   | String       | [5...50]             | О              |             |                           |
| Password      | Пароль                  | String       | [5...50]             | О              |             |                           |
| DraftGUID     | Идентификатор черновика | GUID         |                      | О              |             |                           |

#### 4.5.2 Возвращаемые данные

| Идентификатор    | Описание                    | Тип элемента                         | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация  |
|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|--|
| Result           | Результат проверки данных   | String                               | 7                    | О                 | Возможно одно из значений (в скобках дано описание значений): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Success (при проверке принятых данных ошибки <b>не</b> обнаружены)</li> <li>• Failure (при проверке принятых данных обнаружены ошибки)</li> </ul> |
| NotificationList | Список уведомлений / ошибок | < <a href="#">NotificationList</a> > |                      | О                 |  |

### 4.6 GetDraftInfoList

Метод предназначен для получения информации о *Черновиках*, ожидающих публикации сообщения, а также об недавно удаленных *Черновиках*.

Предварительные условия вызова метода отсутствуют

#### Алгоритм работы метода:

1. Метод на вход получает данные и проверяет логин и пароль в соответствии с правилом [RUL.1](#).
2. Если проверка **не** пройдена, то метод возвращает результат Failure, уведомление с соответствующим кодом (см. [4.1.5.1](#)) и применяется правило [RUL.3](#).
3. Если логин и пароль прошли проверку, то проверяется значение элемента «DraftGUID»
4. Если значение **не** указано, то метод возвращает результат Success и все *Черновики*, которые ожидают недостающие для публикации сообщений данные, а также информация о *Черновиках*, к которым недавно применялся метод [RejectDraft](#).
5. Если значение указано, то проверяется структура значения на соответствие GUID.
6. Если проверка **не** пройдена, то метод возвращает результат Failure, уведомления с кодом соответствующей ошибки (см. [4.1.5.1](#)) и применяется правило [RUL.3](#).
7. Если проверка пройдена, то метод возвращает результат Success и информацию о *Черновике* или пустой элемент «DraftInfoList», если *Черновик* с указанным значением элемента «DraftGUID» не найден.

#### 4.6.1 Входные параметры

| Идентификатор | Описание                | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|-------------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| Login         | Логин                   | String       | [5...50]             | О              |             |                           |
| Password      | Пароль                  | String       | [5...50]             | О              |             |                           |
| DraftGUID     | Идентификатор черновика | GUID         |                      | Н              |             |                           |

#### 4.6.2 Возвращаемые данные

| Идентификатор    | Название                       | Тип элемента                         | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация  |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|--|
| Result           | Результат проверки данных      | String                               | 7                    | О                 | Возможно одно из значений (в скобках дано описание значений): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Success (при проверке принятых данных ошибки <b>не</b> обнаружены)</li> <li>• Failure (при проверке принятых данных обнаружены ошибки)</li> </ul> |
| DraftInfoList    | Информация о <i>Черновиках</i> | < <a href="#">DraftInfoList</a> >    |                      | О                 |  |
| NotificationList | Список уведомлений / ошибок    | < <a href="#">NotificationList</a> > |                      | О                 |  |

#### 4.7 GetEFRSBIDByASVMessageID

Метод предназначен для получения информации о номере сообщения, опубликованного в ЕФРСБ.

Предварительные условия вызова метода отсутствуют

##### Алгоритм работы метода:

1. Метод на вход получает данные и проверяет логин и пароль в соответствии с правилом [RUL.1](#).
2. Если проверка **не** пройдена, то метод возвращает результат Failure, уведомление с соответствующим кодом (см. [4.1.5.1](#)) и применяется правило [RUL.3](#).
3. Если логин и пароль прошли проверку, то проверяется значение элемента «ASVMessageID»
4. Если проверка не пройдена, то метод возвращает результат Failure, уведомление с соответствующим кодом (см. [4.1.5.1](#)) и применяется правило [RUL.3](#).
5. Если проверка пройдена, то метод по значению элемента «ASVMessageID» ищет опубликованные в ЕФРСБ сообщения.
6. Если сообщение найдено, то метод возвращает результат Success и PublishInfoList.
7. Если сообщение **не** найдено, то метод возвращает результат Success и уведомление с соответствующим кодом (см. [4.1.5.1](#)).

#### 4.7.1 Входные параметры

| Идентификатор | Описание                         | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация   |
|---------------|----------------------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---|
| Login         | Логин                            | String       | [5...50]             | О              |             |   |
| Password      | Пароль                           | String       | [5...50]             | О              |             |   |
| ASVMessageID  | Идентификатор сообщения в ИС АСВ | String       | [1...60]             | О              |             | При проверке в начале и в конце значения удаляются: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Пробелы</li> <li>• Табуляторы</li> <li>• Переносы строк</li> </ul> |

#### 4.7.2 Возвращаемые данные

| Идентификатор    | Описание                          | Тип элемента                         | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация  |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|--|
| Result           | Результат проверки данных         | String                               | 7                    | О                 | Возможно одно из значений (в скобках дано описание значений): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Success (при проверке принятых данных ошибки <b>не</b> обнаружены)</li> <li>• Failure (при проверке принятых данных обнаружены ошибки)</li> </ul> |
| PublishInfoList  | Информация о публикации сообщений | < <a href="#">PublishInfoList</a> >  |                      | Н                 | Элемент обязательно возвращается, если состоялась публикация   |
| NotificationList | Список уведомлений / ошибок       | < <a href="#">NotificationList</a> > |                      | О                 |  |

### 4.8 GetReferenceCourt

Метод предназначен для получения из ЕФРСБ справочника арбитражных судов

#### Алгоритм работы метода:

1. Метод на вход получает данные и проверяет логин и пароль в соответствии с правилом [RUL.1](#).
2. Если проверка **не** пройдена, то метод возвращает результат Failure, уведомление с соответствующим кодом (см. [4.1.5.1](#)).
3. Если проверка пройдена, то метод возвращает результат Success и список значений справочника

#### 4.8.1 Входные параметры

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|----------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| Login         | Логин    | String       | [5...50]             | O              |             |                           |
| Password      | Пароль   | String       | [5...50]             | O              |             |                           |

#### 4.8.2 Возвращаемые данные

| Идентификатор    | Описание                    | Тип элемента       | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация  |
|------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--|
| Result           | Результат проверки данных   | String             | 7                    | O                 | Возможно одно из значений (в скобках дано описание значений): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Success (при проверке принятых данных ошибки <b>не</b> обнаружены)</li> <li>• Failure (при проверке принятых данных обнаружены ошибки)</li> </ul> |
| NotificationList | Список уведомлений / ошибок | <NotificationList> |                      | O                 |  |
| CourtItemList    | Список значений справочника | <CourtItemList>    |                      | O                 |  |

| Идентификатор        | Описание                  | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>CourtItemList</b> |                           |              |                      |                   |                           |
| CourtItem            | Данные строки справочника | <CourtItem>  |                      | OM                |                           |

| Идентификатор    | Описание      | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация                                |
|------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------------|--|
| <b>CourtItem</b> |               |              |                      |                   |  |
| ID               | Идентификатор | int          |                      | O                 | Идентификатор в ЕФРСБ                                    |
| Code             | Код           | String       | [3...4]              | O                 | Код арбитражного суда по Постановлению №100 ВАС          |
| Name             | Наименование  | String       | [1...300]            | O                 | Наименование арбитражного суда по Постановлению №100 ВАС |

#### 4.9 GetReferenceTradePlace

Метод предназначен для получения из ЕФРСБ справочника электронных площадок

Для служебного пользования

©Интерфакс, 2025

стр. 135

**Алгоритм работы метода:**

1. Метод на вход получает данные и проверяет логин и пароль в соответствии с правилом [RUL.1](#).
2. Если проверка **не** пройдена, то метод возвращает результат Failure, уведомление с соответствующим кодом (см. [4.1.5.1](#)).
3. Если проверка пройдена, то метод возвращает результат Success и список значений справочника

**4.9.1 Входные параметры**

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|----------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| Login         | Логин    | String       | [5...50]             | О              |             |                           |
| Password      | Пароль   | String       | [5...50]             | О              |             |                           |

**4.9.2 Возвращаемые данные**

| Идентификатор      | Описание                    | Тип элемента                           | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация  |
|--------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------|--|
| Result             | Результат проверки данных   | String                                 | 7                    | О                 | Возможно одно из значений (в скобках дано описание значений): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Success (при проверке принятых данных ошибки <b>не</b> обнаружены)</li> <li>• Failure (при проверке принятых данных обнаружены ошибки)</li> </ul> |
| NotificationList   | Список уведомлений / ошибок | < <a href="#">NotificationList</a> >   |                      | О                 |  |
| TradePlaceItemList | Список значений справочника | < <a href="#">TradePlaceItemList</a> > |                      | О                 |  |

| Идентификатор             | Описание                  | Тип элемента                       | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>TradePlaceItemList</b> |                           |                                    |                      |                   |                           |
| TradePlaceItem            | Данные строки справочника | < <a href="#">TradePlaceItem</a> > |                      | ОМ                |                           |

| Идентификатор         | Описание      | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация         |
|-----------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>TradePlaceItem</b> |               |              |                      |                   |                                   |
| ID                    | Идентификатор | int          |                      | О                 | Идентификатор в ЕФРСБ             |
| Name                  | Наименование  | String       | [1...600]            | О                 | Наименование электронной площадки |

#### 4.10 GetReferenceClassifier

Метод предназначен для получения из ЕФРСБ классификатора имущества на торгах

##### Алгоритм работы метода:

1. Метод на вход получает данные и проверяет логин и пароль в соответствии с правилом [RUL.1](#).
2. Если проверка **не** пройдена, то метод возвращает результат Failure, уведомление с соответствующим кодом (см. [4.1.5.1](#)) и применяется правило [RUL.3](#).
3. Если проверка пройдена, то метод возвращает результат Success и список значений справочника

##### 4.10.1 Входные параметры

| Идентификатор | Описание | Тип элемента | Размерность Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|----------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| Login         | Логин    | String       | [5...50]             | О              |             |                           |
| Password      | Пароль   | String       | [5...50]             | О              |             |                           |

##### 4.10.2 Возвращаемые данные

| Идентификатор      | Описание                    | Тип элемента                           | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация  |
|--------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------|--|
| Result             | Результат проверки данных   | String                                 | 7                    | О                 | Возможно одно из значений (в скобках дано описание значений): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Success (при проверке принятых данных ошибки <b>не</b> обнаружены)</li> <li>• Failure (при проверке принятых данных обнаружены ошибки)</li> </ul> |
| NotificationList   | Список уведомлений / ошибок | < <a href="#">NotificationList</a> >   |                      | О                 |  |
| ClassifierItemList | Список значений справочника | < <a href="#">ClassifierItemList</a> > |                      | О                 |  |

| Идентификатор             | Описание                  | Тип элемента                       | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>ClassifierItemList</b> |                           |                                    |                      |                   |                           |
| ClassifierItem            | Данные строки справочника | < <a href="#">ClassifierItem</a> > |                      | ОМ                |                           |

| Идентификатор         | Описание     | Тип элемента | Размерность<br>Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>ClassifierItem</b> |              |              |                         |                   |                           |
| Code                  | Код          | String       | [2...7]                 | О                 | Код классификатора        |
| Name                  | Наименование | String       | [1...500]               | О                 |                           |

#### 4.11 GetReferenceRegion

Метод предназначен для получения из ЕФРСБ справочника регионов

##### Алгоритм работы метода:

1. Метод на вход получает данные и проверяет логин и пароль в соответствии с правилом [RUL.1](#).
2. Если проверка **не** пройдена, то метод возвращает результат Failure, уведомление с соответствующим кодом (см. [4.1.5.1](#)).
3. Если проверка пройдена, то метод возвращает результат Success и список значений справочника

##### 4.11.1 Входные параметры

| Идентификатор | Описание | Тип<br>элемента | Размерность<br>Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|----------|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| Login         | Логин    | String          | [5...50]                | О              |             |                           |
| Password      | Пароль   | String          | [5...50]                | О              |             |                           |

##### 4.11.2 Возвращаемые данные

| Идентификатор    | Описание                    | Тип элемента                         | Размерность<br>Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация  |
|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|--|
| Result           | Результат проверки данных   | String                               | 7                       | О                 | Возможно одно из значений (в скобках дано описание значений): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Success (при проверке принятых данных ошибки <b>не</b> обнаружены)</li> <li>• Failure (при проверке принятых данных обнаружены ошибки)</li> </ul> |
| NotificationList | Список уведомлений / ошибок | < <a href="#">NotificationList</a> > |                         | О                 |  |
| RegionItemList   | Список значений справочника | < <a href="#">RegionItemList</a> >   |                         | О                 |  |

| Идентификатор         | Описание                  | Тип элемента                   | Размерность<br>Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>RegionItemList</b> |                           |                                |                         |                   |                           |
| RegionItem            | Данные строки справочника | < <a href="#">RegionItem</a> > |                         | ОМ                |                           |

| Идентификатор     | Описание     | Тип элемента | Размерность<br>Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация    |
|-------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>RegionItem</b> |              |              |                         |                   |                              |
| Code              | Код          | int          |                         | О                 | Номер региона по Конституции |
| Name              | Наименование | String       | [1...100]               | О                 | Наименование региона         |

#### 4.12 GetReferenceOKOPF

Метод предназначен для получения из ЕФРСБ справочника организационно-правовых форм

##### Алгоритм работы метода:

1. Метод на вход получает данные и проверяет логин и пароль в соответствии с правилом [RUL.1](#).
2. Если проверка **не** пройдена, то метод возвращает результат Failure, уведомление с соответствующим кодом (см. [4.1.5.1](#)) и применяется правило [RUL.3](#).
3. Если проверка пройдена, то метод возвращает результат Success и список значений справочника

##### 4.12.1 Входные параметры

| Идентификатор | Описание | Тип<br>элемента | Размерность<br>Диапазон | Обязательность | Ограничение | Дополнительная информация |
|---------------|----------|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| Login         | Логин    | String          | [5...50]                | О              |             |                           |
| Password      | Пароль   | String          | [5...50]                | О              |             |                           |

##### 4.12.2 Возвращаемые данные

| Идентификатор | Описание                  | Тип элемента | Размерность<br>Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация  |
|---------------|---------------------------|--------------|-------------------------|-------------------|--|
| Result        | Результат проверки данных | String       | 7                       | О                 | Возможно одно из значений (в скобках дано описание значений): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Success (при проверке принятых данных ошибки <b>не</b> обнаружены)</li> <li>• Failure (при проверке принятых данных обнаружены ошибки)</li> </ul> |

| Идентификатор    | Описание                    | Тип элемента       | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| NotificationList | Список уведомлений / ошибок | <NotificationList> |                      | 0                 |                           |
| OKOPFItemList    | Список значений справочника | <OKOPFItemList>    |                      | 0                 |                           |

| Идентификатор        | Описание                  | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация |
|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>OKOPFItemList</b> |                           |              |                      |                   |                           |
| OKOPFItem            | Данные строки справочника | <OKOPFItem>  |                      | 0M                |                           |

| Идентификатор    | Описание     | Тип элемента | Размерность Диапазон | Наличие элементов | Дополнительная информация        |
|------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>OKOPFItem</b> |              |              |                      |                   |                                  |
| Code             | Код          | int          |                      | 0                 | Значение ОКОПФ                   |
| Version          | Версия       | String       | [1..300]             | 0                 | Версия справочника ОКОПФ в ЕФРСБ |
| Name             | Наименование | String       | [1..300]             | 0                 | Наименование формы               |

## 5. Приложения

### Приложение 1. Справочник стран.

| Code | Name               |
|------|--------------------|
| 895  | АБХАЗИЯ            |
| 36   | АВСТРАЛИЯ          |
| 40   | АВСТРИЯ            |
| 31   | АЗЕРБАЙДЖАН        |
| 8    | АЛБАНИЯ            |
| 12   | АЛЖИР              |
| 16   | АМЕРИКАНСКОЕ САМОА |
| 660  | АНГИЛЬЯ            |
| 24   | АНГОЛА             |
| 20   | АНДОРРА            |
| 10   | АНТАРКТИДА         |
| 28   | АНТИГУА И БАРБУДА  |

|     |  |
|-----|--|
| 32  | АРГЕНТИНА                                |
| 51  | АРМЕНИЯ                                  |
| 533 | АРУБА                                    |
| 4   | АФГАНИСТАН                               |
| 44  | БАГАМЫ                                   |
| 50  | БАНГЛАДЕШ                                |
| 52  | БАРБАДОС                                 |
| 48  | БАХРЕЙН                                  |
| 112 | БЕЛАРУСЬ                                 |
| 84  | БЕЛИЗ                                    |
| 56  | БЕЛЬГИЯ                                  |
| 204 | БЕНИН                                    |
| 60  | БЕРМУДЫ                                  |
| 100 | БОЛГАРИЯ                                 |
| 68  | БОЛИВИЯ, МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО   |
| 535 | БОНЭЙР, СИНТ-ЭСТАТИУС И САБА             |
| 70  | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА                     |
| 72  | БОТСВАНА                                 |
| 76  | БРАЗИЛИЯ                                 |
| 86  | БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ |
| 96  | БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ                        |
| 854 | БУРКИНА-ФАСО                             |
| 108 | БУРУНДИ                                  |
| 64  | БУТАН                                    |
| 548 | ВАНУАТУ                                  |
| 348 | ВЕНГРИЯ                                  |
| 862 | ВЕНЕСУЭЛА БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА      |
| 92  | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ           |
| 850 | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, США                  |
| 626 | ТИМОР-ЛЕСТЕ                              |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 704 | ВЬЕТНАМ                  |
| 266 | ГАБОН                    |
| 332 | ГАИТИ                    |
| 328 | ГАЙАНА                   |
| 270 | ГАМБИЯ                   |
| 288 | ГАНА                     |
| 312 | ГВАДЕЛУПА                |
| 320 | ГВАТЕМАЛА                |
| 324 | ГВИНЕЯ                   |
| 624 | ГВИНЕЯ-БИСАУ             |
| 276 | ГЕРМАНИЯ                 |
| 831 | ГЕРНСИ                   |
| 292 | ГИБРАЛТАР                |
| 340 | ГОНДУРАС                 |
| 344 | ГОНКОНГ                  |
| 308 | ГРЕНАДА                  |
| 304 | ГРЕНЛАНДИЯ               |
| 300 | ГРЕЦИЯ                   |
| 268 | ГРУЗИЯ                   |
| 316 | ГУАМ                     |
| 208 | ДАНИЯ                    |
| 832 | ДЖЕРСИ                   |
| 262 | ДЖИБУТИ                  |
| 212 | ДОМИНИКА                 |
| 214 | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| 818 | ЕГИПЕТ                   |
| 894 | ЗАМБИЯ                   |
| 732 | ЗАПАДНАЯ САХАРА          |
| 716 | ЗИМБАБВЕ                 |
| 376 | ИЗРАИЛЬ                  |

|     |   |
|-----|---|
| 356 | ИНДИЯ                                     |
| 360 | ИНДОНЕЗИЯ                                 |
| 400 | ИОРДАНИЯ                                  |
| 368 | ИРАК                                      |
| 364 | ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА                |
| 372 | ИРЛАНДИЯ                                  |
| 352 | ИСЛАНДИЯ                                  |
| 724 | ИСПАНИЯ                                   |
| 380 | ИТАЛИЯ                                    |
| 887 | ЙЕМЕН                                     |
| 132 | КАБО-ВЕРДЕ                                |
| 398 | КАЗАХСТАН                                 |
| 116 | КАМБОДЖА                                  |
| 120 | КАМЕРУН                                   |
| 124 | КАНАДА                                    |
| 634 | КАТАР                                     |
| 404 | КЕНИЯ                                     |
| 196 | КИПР                                      |
| 417 | КИРГИЗИЯ                                  |
| 296 | КИРИБАТИ                                  |
| 156 | КИТАЙ                                     |
| 166 | КОКОСОВЫЕ (КИЛИНГ) ОСТРОВА                |
| 170 | КОЛУМБИЯ                                  |
| 174 | КОМОРЫ                                    |
| 178 | КОНГО                                     |
| 180 | КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА         |
| 408 | КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| 410 | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА                         |
| 188 | КОСТА-РИКА                                |
| 384 | КОТ Д'ИВУАР                               |

|     |   |
|-----|---|
| 192 | КУБА  |
| 414 | КУВЕЙТ  |
| 531 | КЮРАСАО   |
| 418 | ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА               |
| 428 | ЛАТВИЯ  |
| 426 | ЛЕСОТО  |
| 430 | ЛИБЕРИЯ   |
| 422 | ЛИВАН   |
| 434 | ЛИВИЯ   |
| 440 | ЛИТВА   |
| 438 | ЛИХТЕНШТЕЙН   |
| 442 | ЛЮКСЕМБУРГ  |
| 480 | МАВРИКИЙ  |
| 478 | МАВРИТАНИЯ  |
| 450 | МАДАГАСКАР  |
| 175 | МАЙОТТА   |
| 446 | МАКАО   |
| 807 | РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ                                      |
| 454 | МАЛАВИ  |
| 458 | МАЛАЙЗИЯ  |
| 466 | МАЛИ  |
| 581 | МАЛЫЕ ТИХООКЕАНСКИЕ ОТДАЛЕННЫЕ ОСТРОВА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ |
| 462 | МАЛЬДИВЫ  |
| 470 | МАЛЬТА  |
| 504 | МАРОККО   |
| 474 | МАРТИНИКА   |
| 584 | МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА  |
| 484 | МЕКСИКА   |
| 583 | МИКРОНЕЗИЯ, ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ                            |
| 508 | МОЗАМБИК  |

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| 498 | МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА              |
| 492 | МОНАКО                           |
| 496 | МОНГОЛИЯ                         |
| 500 | МОНТСЕРРАТ                       |
| 104 | МЬЯНМА                           |
| 516 | НАМИБИЯ                          |
| 520 | НАУРУ                            |
| 524 | НЕПАЛ                            |
| 562 | НИГЕР                            |
| 566 | НИГЕРИЯ                          |
| 528 | НИДЕРЛАНДЫ                       |
| 558 | НИКАРАГУА                        |
| 570 | НИУЭ                             |
| 554 | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ                   |
| 540 | НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ                  |
| 578 | НОРВЕГИЯ                         |
| 784 | ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ    |
| 512 | ОМАН                             |
| 136 | ОСТРОВА КАЙМАН                   |
| 184 | ОСТРОВА КУКА                     |
| 796 | ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС           |
| 74  | ОСТРОВ БУВЕ                      |
| 833 | ОСТРОВ МЭН                       |
| 574 | ОСТРОВ НОРФОЛК                   |
| 162 | ОСТРОВ РОЖДЕСТВА                 |
| 334 | ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД |
| 586 | ПАКИСТАН                         |
| 585 | ПАЛАУ                            |
| 275 | ПАЛЕСТИНА, ГОСУДАРСТВО           |
| 591 | ПАНАМА                           |

|     |   |
|-----|---|
| 336 | ПАПСКИЙ ПРЕСТОЛ (ГОСУДАРСТВО — ГОРОД ВАТИКАН)     |
| 598 | ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ                                |
| 600 | ПАРАГВАЙ  |
| 604 | ПЕРУ  |
| 612 | ПИТКЕРН   |
| 616 | ПОЛЬША  |
| 620 | ПОРТУГАЛИЯ  |
| 630 | ПУЭРТО-РИКО                                       |
| 638 | РЕЮНЬОН   |
| 643 | РОССИЯ  |
| 646 | РУАНДА  |
| 642 | РУМЫНИЯ   |
| 882 | САМОА   |
| 674 | САН-МАРИНО  |
| 678 | САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ                               |
| 682 | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ                                 |
| 748 | СВАЗИЛЕНД   |
| 654 | СВЯТАЯ ЕЛЕНА, ОСТРОВ ВОЗНЕСЕНИЯ, ТРИСТАН-ДА-КУНЬЯ |
| 580 | СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА                       |
| 690 | СЕЙШЕЛЫ   |
| 652 | СЕН-БАРТЕЛЕМИ                                     |
| 663 | СЕН-МАРТЕН  |
| 534 | СЕН-МАРТЕН (нидерландская часть)                  |
| 686 | СЕНЕГАЛ   |
| 670 | СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ                          |
| 659 | СЕНТ-КИТС И НЕВИС                                 |
| 662 | СЕНТ-ЛЮСИЯ  |
| 666 | СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН                                |
| 688 | СЕРБИЯ  |
| 702 | СИНГАПУР  |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 760 | СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА     |
| 703 | СЛОВАКИЯ                          |
| 705 | СЛОВЕНИЯ                          |
| 826 | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО           |
| 840 | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ                 |
| 90  | СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА                |
| 706 | СОМАЛИ                            |
| 729 | СУДАН                             |
| 740 | СУРИНАМ                           |
| 694 | СЬЕРРА-ЛЕОНЕ                      |
| 762 | ТАДЖИКИСТАН                       |
| 764 | ТАИЛАНД                           |
| 158 | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)                   |
| 834 | ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА |
| 768 | ТОГО                              |
| 772 | ТОКЕЛАУ                           |
| 776 | ТОНГА                             |
| 780 | ТРИНИДАД И ТОБАГО                 |
| 798 | ТУВАЛУ                            |
| 788 | ТУНИС                             |
| 795 | ТУРКМЕНИЯ                         |
| 792 | ТУРЦИЯ                            |
| 800 | УГАНДА                            |
| 860 | УЗБЕКИСТАН                        |
| 804 | УКРАИНА                           |
| 876 | УОЛЛИС И ФУТУНА                   |
| 858 | УРУГВАЙ                           |
| 234 | ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА                 |
| 242 | ФИДЖИ                             |
| 608 | ФИЛИППИНЫ                         |

|     |   |
|-----|---|
| 246 | ФИНЛЯНДИЯ                                 |
| 238 | ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ)        |
| 250 | ФРАНЦИЯ                                   |
| 254 | ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА                        |
| 258 | ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ                     |
| 260 | ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ              |
| 191 | ХОРВАТИЯ                                  |
| 140 | ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА         |
| 148 | ЧАД                                       |
| 499 | ЧЕРНОГОРИЯ                                |
| 203 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА                        |
| 152 | ЧИЛИ                                      |
| 756 | ШВЕЙЦАРИЯ                                 |
| 752 | ШВЕЦИЯ                                    |
| 744 | ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН                     |
| 144 | ШРИ-ЛАНКА                                 |
| 218 | ЭКВАДОР                                   |
| 226 | ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ                     |
| 248 | ЭЛАНДСКИЕ ОСТРОВА                         |
| 222 | ЭЛЬ-САЛЬВАДОР                             |
| 232 | ЭРИТРЕЯ                                   |
| 233 | ЭСТОНИЯ                                   |
| 231 | ЭФИОПИЯ                                   |
| 710 | ЮЖНАЯ АФРИКА                              |
| 239 | ЮЖНАЯ ДЖОРДЖИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА |
| 896 | ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ                              |
| 728 | ЮЖНЫЙ СУДАН                               |
| 388 | ЯМАЙКА                                    |
| 392 | ЯПОНИЯ                                    |

### Архив истории изменений документа

| Дата     | Версия | Описание  | Автор      |
|----------|--------|---|------------|
| 27.02.17 | 1.0    | Создан документ<br>Разделы 1, 2, 3.1 (п. 1, 2), 4.1, 4.2 (метод SendMessageData)  | Малахов В. |
| 28.02.17 | 1.1    | Добавлен раздел 4.6 (метод GetDraftInfoList)  | Малахов В. |
| 06.03.17 | 1.2    | Уточнено описание 3.1 пункта 2 – удалено упоминание логина и пароля, они проверяются при передаче данных.<br>В раздел 3.1 добавлены пункты 3, 4<br>Добавлен раздел 4.3 (метод SendDebtorData)   | Малахов В. |
| 18.05.17 | 1.3    | В раздел 3.1 добавлены пункты 5 и 6<br>Добавлен раздел 3.2<br>Добавлен раздел 4.4 (метод SendFileData)<br>Добавлен раздел 4.5 (метод RejectDraft)<br>Добавлен раздел 4.7 (метод GetIDEFRSBBByID)  | Малахов В. |
| 17.08.17 | 1.4    | В раздел MessageInfo добавлены типы сообщений ArbitralDecree, InformationAboutBankruptcy, EstimatesCurrentExpenses<br><br>В разделе 4.2.3 изменен добавлен корневой элемент MessageList, Message стал вложенным<br>EFRSBID заменен на структуру PublishInfoList<br>DraftInfo изменен на DraftInfoList<br>В NotificationList добавлен MessageNotificationList с атрибутом ASVMessageID<br>В методах Send... заменены EFRSBID на PublishInfoList и DraftInfo на DraftInfoList<br><br>DraftID изменен на DraftGUID<br>В разделе 4.2.3 ID изменен на ASVMessageID | Малахов В. |
| 18.09.17 | 1.5    | <del>Добавлен раздел GetReferenceGuide</del><br>В разделе 4.2.2 уточнен пример возвращаемых данных DraftInfo заменен на DraftInfoList<br>В разделе 4.1.5.1 удалены 2 типа уведомлений, которые не будут использоваться  | Малахов В. |
| 22.09.17 | 1.6    | В разделе 4.7 переименован метод GetIDEFRSBBByID на GetIDEFRSBBByASVMessageID и входной параметр ID на ASVMessageID   | Малахов В. |
| 09.10.17 | 1.7    | В разделе 4.7 переименован метод GetIDEFRSBBByID на GetEFRSBIDByASVMessageID, изменена структура возвращаемых данных EFRSBID на PublishInfoList (исправлено п. 6 алгоритма)<br>В разделе 4.1.5.1 добавлено предупреждение MessageNotPublish<br><br>В разделе 4.1.3 исправлена размерность ASVMessageID  | Малахов В. |
| 12.10.17 | 1.8    | Раздел GetReferenceGuide (добавленный в версии 1.5) заменен на отдельные разделы для каждого справочника <a href="#">GetReferenceCourt</a> , <a href="#">GetReferenceTradePlace</a> , <a href="#">GetReferenceClassifier</a> , <a href="#">GetReferenceRegion</a> , <a href="#">GetReferenceOKOPF</a><br>В разделах 4.2.3.2, 4.3.3 указаны ссылки на новые методы   | Малахов В. |
| 10.11.17 | 1.9    | В разделе 4.4.1 исправлено описание параметра Binary «Строка в кодировке BASE64»  | Малахов В. |